



BASSI
SEMINATRICI
DAL 1950



SP 2002

SEMINATRICE MECCANICA DI PRECISIONE
MECHANICAL PRECISION SEEDER



Seminatrice componibile ideata per lavorare su piccole e medie superfici; è in grado di soddisfare ogni esigenza di semina e si adatta a tutti i tipi di terreno.

Modular seeder designed to work on small and medium surfaces; it is able to satisfy every sowing need and adapts to all types of soil.

Dimensioni del telaio Frame size

Peso di un elemento semina Weight of a sowing element

Distanza minima tra le fila Minimum distance between the rows

a scelta
of your
choice

16 kg

15 cm



1

PARALLELOGRAMMA

Permette di seguire l'andamento del terreno in maniera ottimale e mantenere costante la profondità di semina.

PARALLELOGRAM

It allows you to follow the course of the ground and keep the sowing depth constant.



2

TRAMOGGIA SEME

Capacità: 7,5 L.
Possibilità di applicare una tramoggia maggiorata.

SEED HOPPER

Capacity: 7,5 L.
Availability of applying an oversized hopper.




3

RUOTA POSTERIORE

Dà il movimento al disco di semina. Possibilità di applicare una ruota in gomma flex per lavorare in terreni umidi.

REAR WHEEL

It gives the movement to the seeding disc. Possibility to apply a flex rubber wheel to work in wet soils.

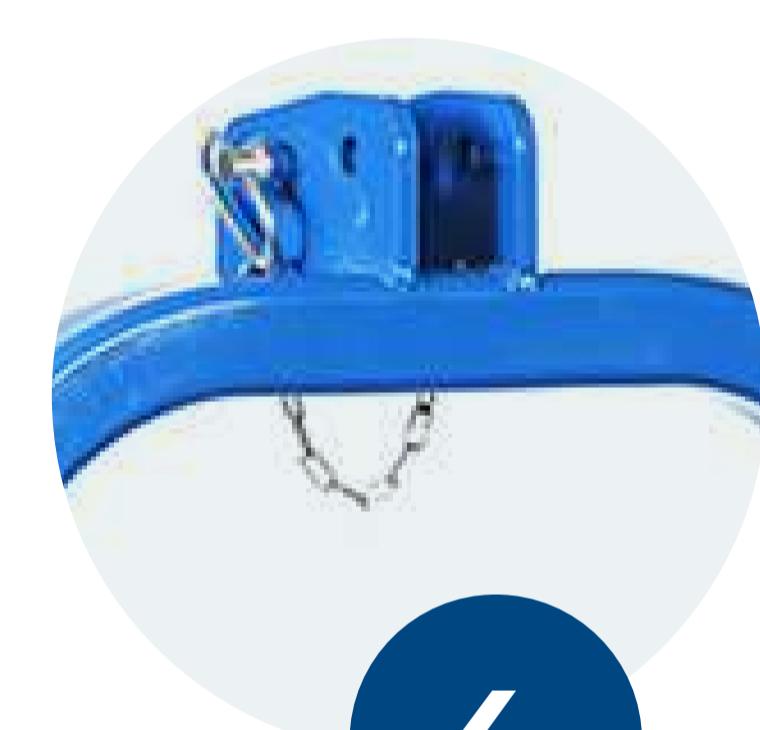


4

ATTACCO A TRE PUNTI

Adatto anche a trattori di piccole dimensioni.

THREE-POINT HITCH

Also suitable for small tractors.

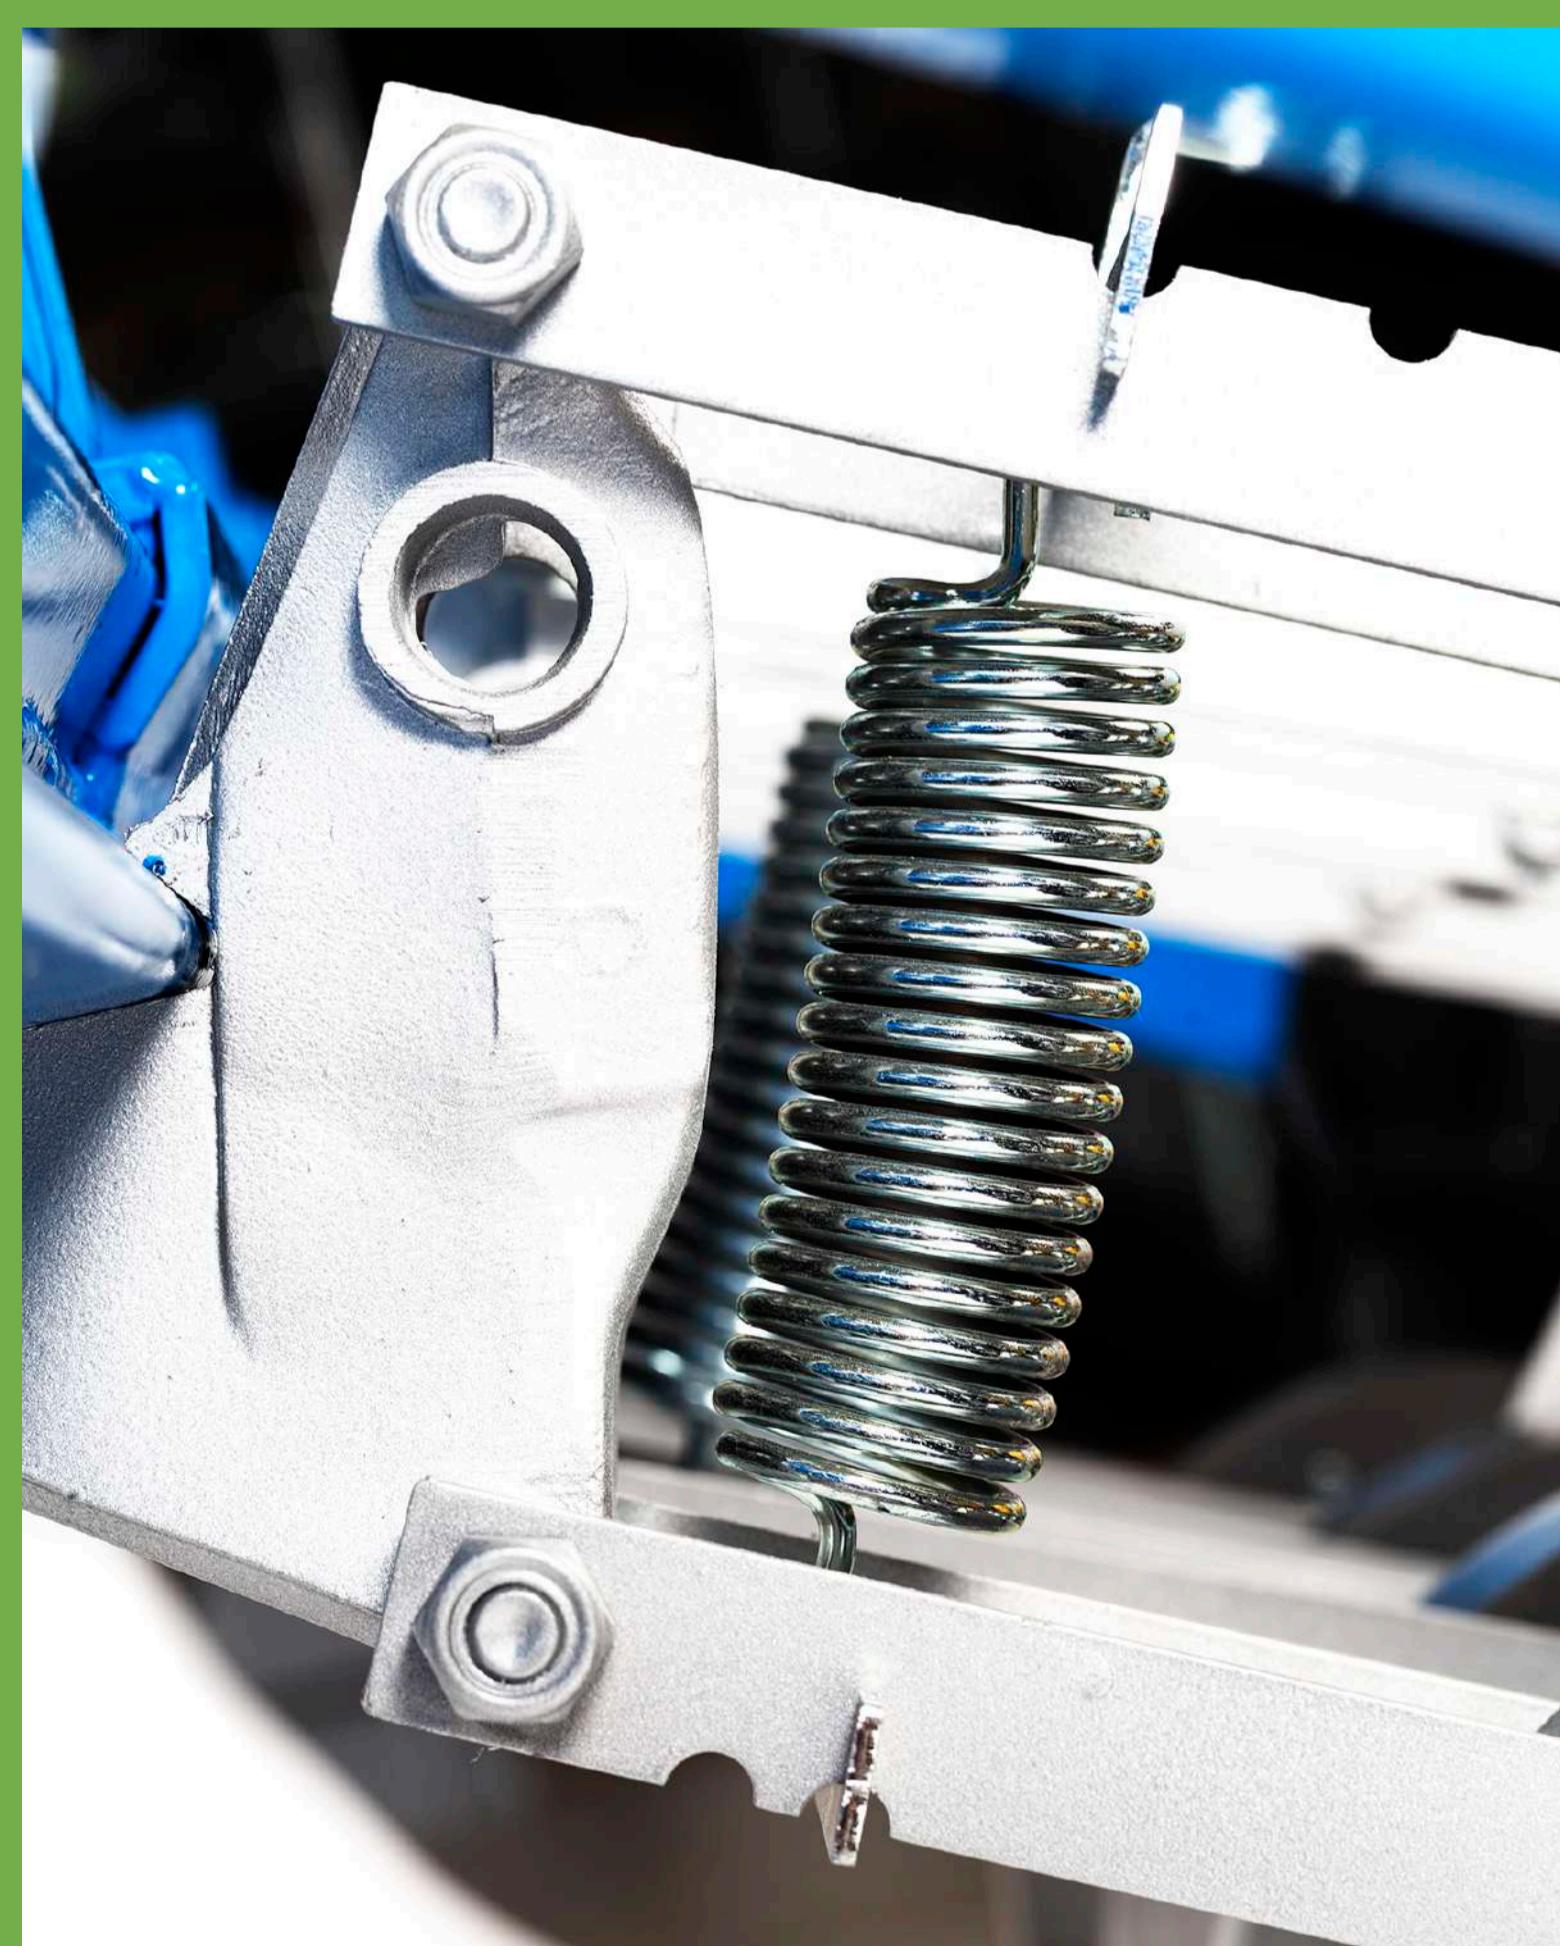

5

MOLLA

La molla garantisce l'aderenza al terreno ed è regolabile.

SPRING

The spring ensures adherence to the ground and is adjustable.



Grande facilità d'uso
Great ease of use



Ricambi personalizzati
Customized spare parts



Assistenza post-vendita garantita
Guaranteed after-sales assistance



BASSI SEMINATRICI

Via Sant'Antonio, 7211, 40059 Sant'Antonio (BO) - +39 051 854998

bassiebassi@gmail.com

www.bassiseminatrici.com