

STONE MACHINERY

► marmisti

MSA

Achilli
EVOLUTION IN STONE TECHNOLOGY

MONOBLOCK MITER SAW FOR 45 DEGREE CUTTING
segatrice monoblocco per tagli a 45 gradi



- STURDY AND COMPACT STEEL FRAME, WITH HOT DIP GALVANIZING TREATMENT.
- HEAD TRAVEL ON LINEAR GUIDES FITTED WITH RECIRCULATING BALL SLIDES.
- MOTORIZED HEAD TRAVEL WITH VARIABLE SPEED.
- 10 PNEUMATIC PISTONS AND 3 SLAB STOPS TO SECURE THE WORKPIECE IN PLACE DURING MACHINING.
- WORKTABLE MADE OF ANTI-SCRATCH MATERIAL W/OPT. POP-UP ROLLERS.
- ELECTRONIC ADJUSTMENT OF MAIN MOTOR SPEED (OPTIONAL).
- WATER TRAY WITH BUILT-IN RECYCLING PUMP (OPTIONAL).
- SIDE EXTENSION TABLE WITH ROLLERS (OPTIONAL).
- PNEUMATIC POP-UP SLAB STOPS (OPTIONAL).

- Telaio in acciaio zincato a caldo, struttura robusta e compatta.
- Scorrimento testa su guide lineari con pattini a ricircolo di sfere.
- Spostamento motorizzato della testa su asse X con velocità regolabile.
- 10 Pistoni pneumatici e 3 supporti ferma lastra per il bloccaggio del pezzo durante la lavorazione.
- Piano di lavoro in materiale anti-graffio con banco rulliera opzionale.
- Regolazione elettronica della velocità del motore principale (opzionale).
- Vasca di raccolta dell'acqua con pompa di ricircolo incorporata (opzionale).
- Banco laterale con rulli (opzionale).
- Fermi lastra pneumatici a scomparsa (opzionale).


TECHNICAL DATA / Dati Tecnici

	MSA
USEFUL CUT / Taglio utile	3300 / 3700 mm
WORKTABLE DIMENSIONS / Dimensioni del piano di lavoro	3300/3700 x1000 mm
DIAMOND BLADE DIAMETER / Diametro disco diamantato	350 - 400 - 450 mm
BLADE BORE SIZE / Foro disco diamantato	50 mm
WORKABLE THICKNESS / Spessore lavorabile	0-80 mm (with pneumatic slab stops - con ferma lastra pneumatici)
MAIN MOTOR POWER / Potenza motore principale	5.5kW = 7.5HP 3phase
MAIN MOTOR ROTATION SPEED / Velocità rotazione motore principale	1400 rpm 50HZ-1700 rpm 60 Hz
MAIN MOTOR ROTATION SPEED (OPTIONAL) Velocità variabile motore principale (su richiesta)	800 - 3400 rpm
STANDARD VOLTAGE/FREQUENCY / Tensione-frequenza	3ph. 400V-50/60Hz / 230V-60Hz

ABOVE TECHNICAL DETAILS ARE INDICATIVE. ACHILLI SRL RESERVES THE RIGHT TO CARRY OUT MODIFICATIONS WITHOUT NOTICE.

Tutti i dati tecnici sopra riportati sono da considerarsi indicativi. Achilli Srl si riserva la facoltà di modificarli opportunamente senza preavviso.

MSA 3300

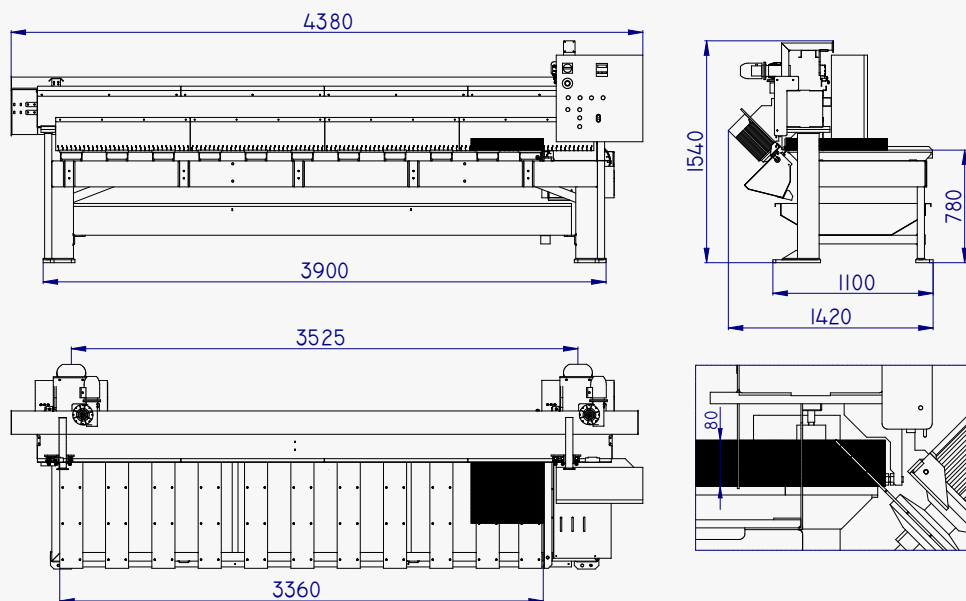

Achilli s.r.l._ Via Montescudo, 148 _ 47924 Rimini (RN), Italy _ tel. +39 0541 387066 _ info@achilli.com _ www.achilli.com

Achilli
EVOLUTION IN STONE TECHNOLOGY

STONE MACHINERY
► marmisti