

PRATIQUE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Copertura:

- Tiranti in acrilico con doppia borchia in ottone nichelato (fissaggio telo ed eventuale fissaggio con corda di ritenuta)
- Camino di sfogo antiventivo per il deflusso dell'aria
- Tessuti disponibili:
 - tessuto acrilico gr/m²350 colore écreu o bianco
 - tessuto acrilico resinato colore panna
 - tessuto acrilico tinto in pasta colore écreu
 - Tempotest H183 gamma colori
 - Tempotest H120 gamma colori
 - Tempotest Star FR gamma colori
 - PVC gr/m²480 gamma colori

Dispositivi di serie:

- Argano manuale per apertura/chiusura con manovella estraibile; funzionamento a trasmissione cardanica e vite senza fine
- Stecca di sicurezza fermo testata coordinata

Optional:

- Dispositivo stecche smontabili

Struttura alluminio con particolari in acciaio, colore standard bianco o antracite:


- Palo 100x100/sp.3 mm
- Braccio 100x100/sp.4 mm
- 8 stecche sezione Ø40x15/sp.2 mm
- Paragoccia Ø120/sp.3 mm

Elementi in plastica:



- Muscolo superiore in ABS Ø130 mm
- Muscolo inferiore in ABS Ø130 mm

Basamenti disponibili:

- Con alloggi porta zavorre e sistema di orientamento
- Piatti per fissaggio a terra con tasselli
- Con piattaforma di ancoraggio su gabbia per plinto

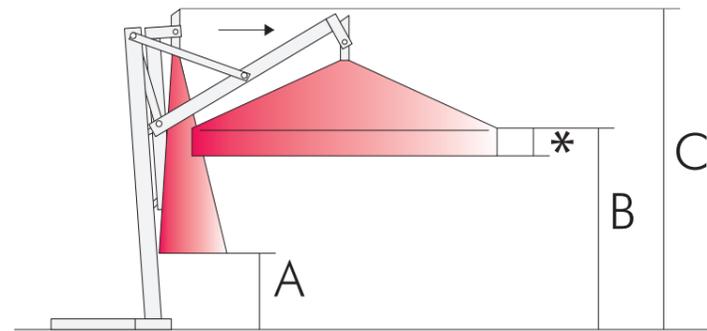

DIMENSIONI TESTATE	ALTEZZE			KG PESO ZAVORRA	
	A	B	C		
300x300	110	260	30	350	390
350x350	82	260	30	350	520
400x400	82	270	30	410	780
200x300	120	260	30	330	390
300x400	82	260	30	350	390

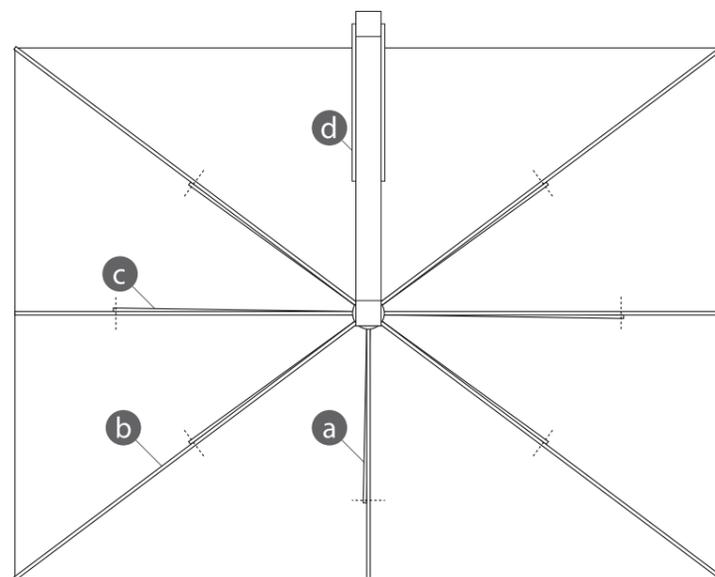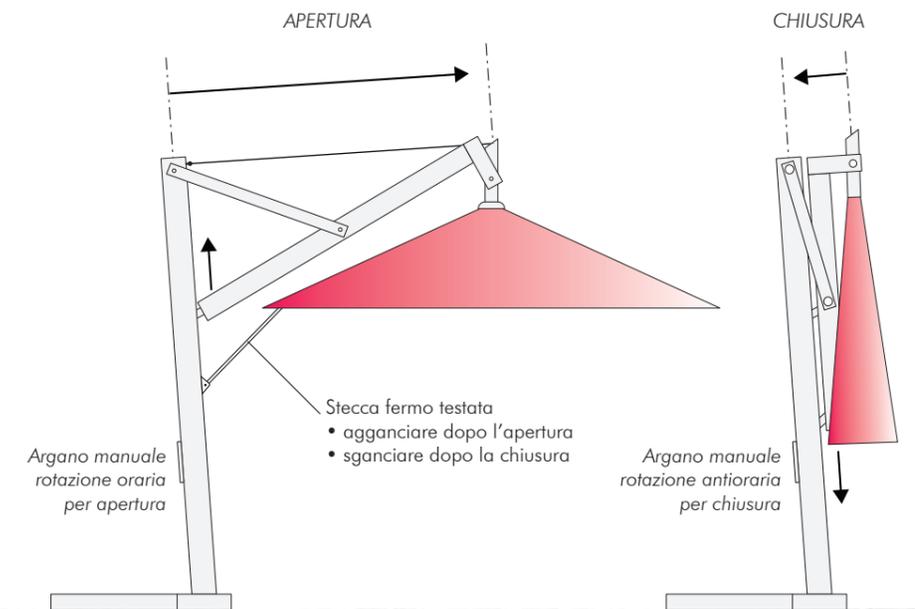


- a** corta
stecca + controstecca
- b** stecca media:
stecca + controstecca
- c** stecca lunga:
stecca + controstecca
- d** stecca fermo testata:
stecca + morsetto

FORMA QUADRA:
+ 4 stecche A
+ 4 stecche C

FORMA RETTANGOLO:
+ 2 stecche A
+ 4 stecche B
+ 2 stecche C

FORMA TONDA:
+ 8 stecche A

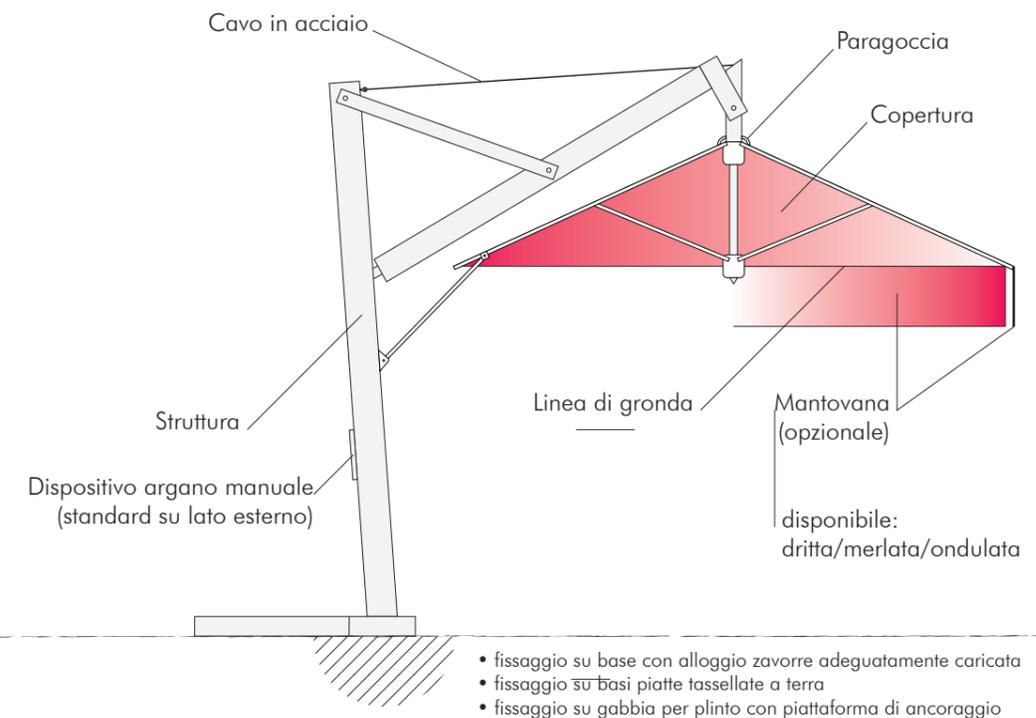

- fissaggio su base con alloggi zavorre adeguatamente caricate
- fissaggio su basi piatte tassellate a terra
- fissaggio su gabbia per plinto con piattaforma di ancoraggio