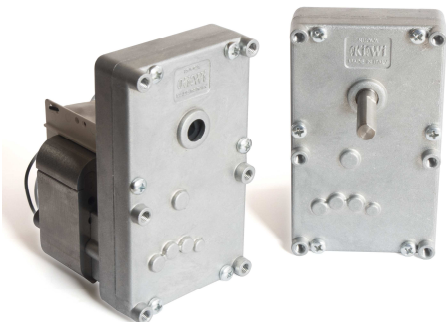
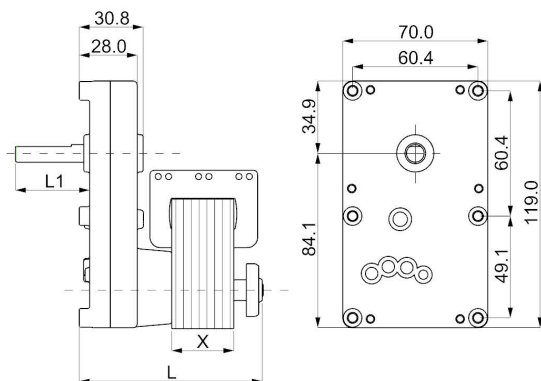


SERIE 55.N15 - RANGE 55.N15

CARATTERISTICHE ELETTROMECCANICHE
TECHNICAL FEATURES

Tensione - Nominal Voltage	230V AC
Coppia - Torque	2,0 ÷ 35,0 Nm
Velocità di uscita - Speed	2 ÷ 60 rpm

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - BUILDING FEATURES

- ⇒ motore asincrono monofase, tensione di alimentazione 230V AC, frequenza 50Hz
Single - phase asynchronous motor , 230V AC, 50 Hz
- ⇒ guscio in zama, ingranaggi in acciaio Mdp, non reversibile
zama cover, Steel Mdp gears, not reversible
- ⇒ per il fissaggio sono disponibili n° 6 fori M5 passanti
fastening can be done through six (6) M5. holes
- ⇒ disponibile con albero di uscita e con ingranaggio cavo
available with output shaft and hollow shaft
- ⇒ applicazioni: stufe e bruciatori a pellet , girarrosti, macchine alimentari, distributori automatici, servomeccanismi industriali
applications: burners and pellet stoves, roasters, food processing machines, vending machines, industrial equipments

**VERSIONE CON ALBERO
WITH OUTPUT SHAFT**

**VERSIONE CON ING. CAVO
WITH HOLLOW SHAFT**
