




ART 11 – F6 16X16 HPL

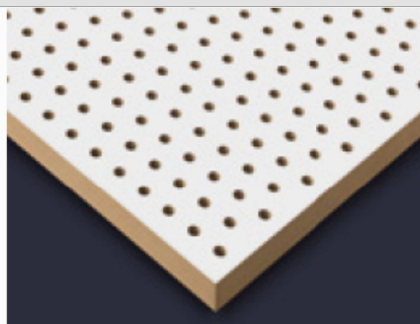

richiedi i nostri prodotti certificati FSC®

Pannello acustico forato con fori sfalsati.

Perforated acoustic panel with staggered holes.

Caratteristiche fonoassorbenti
Sound-absorbing features

NRC NRC	0.70
Classe Class	C
aw α_w	0.65

Reazione al fuoco MDF (Fire class reaction) - B s1 d0

TNT fonoassorbente nero 60 gr/mc sul retro rivestimento



Caratteristiche tecniche in mm
Technical features in mm

Anteriore / Front

Posteriore / Back

Passo fori / Pitch holes

Passo fori / Pitch holes



Ø fori / Ø Holes

6 mm



Ø fori / Ø Holes

6 mm




Caratteristiche acustiche
Acoustic characteristics

Aria forata
Perforated air 11,5%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
α_p [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	/	0,70	0,90	0,70	0,50	0,40

Practical acoustic absorption coefficient α_p [-]

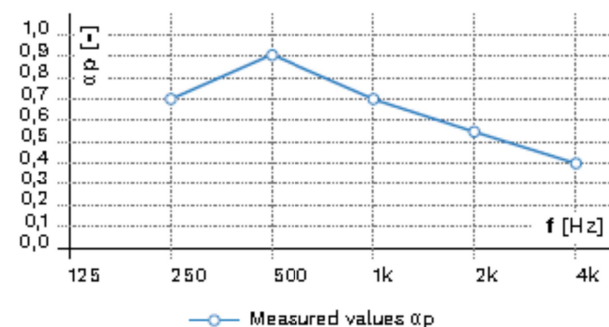

Pannello in MDF 16 mm, rivestito con laminato HPL sp. <2 mm – MDF 16 mm with HPL laminated layer

Peso pannello in MDF 16 mm (Kg/Mq) – Weight MDF panel thickness 16 mm (Kgs/Sqm) +/- 10%

10

Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

Doghe / Slats

Quadrati / Square

Rettangolari / Rectangular



192 x 2816 x 16 ↓

600 x 600 x 16 ↓

1200 x 600 x 16 ↓

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

Acousystem è un marchio di RG2 snc – Via delle Industrie 37/37A – 20851 – LISSONE – MB – T. 039-2143159