

IDROLAVA

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'impianto mobile di lavaggio IDROLAVA è una maneggevole tecnologia installata su telaio inox carrellato, dotata di motori di pressurizzazione e filtri speciali per il trattamento dell'acqua, motore con pompa di alta pressione, tecnologia di detergenza e quadro elettrico con pulsantiera e telecomando per l'attivazione dei programmi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The IDROLAVA mobile washing system is a handy technology installed on stainless steel chassis, equipped with pressurization motors and special filters for water treatment, motor with high pressure pump, Cleaning technology and electrical panel with push button and remote control for program activation.

IDROLAVA

Pratica e unica
Practical and unique

VANTAGGI

Risparmio di tempo:
si dimezzano i tempo di lavaggio.

Praticità di utilizzo

L'operazione di lavaggio avviene in due sole fasi attivabili da **pulsantiera a bordo macchina** o da un pratico **telecomando** che evita all'operatore noiosi spostamenti, per immediate e comode applicazioni.

A Erogazione di una soluzione chimica a rapidissima risciacquabilità, che all'alto potere detergente e disgregante degli sporchi unisce proprietà protettive delle superfici trattate.

B Risciacquo con acqua che per le sue proprietà chimico-fisiche non necessita di asciugatura, per superfici prive di aloni e di residui calcarei, con effetto ultralucido.

Il **kit di produzione** permette l'utilizzo della macchina nella sola funzione di **produzione ed erogazione di acqua osmotizzata**, per **riempimento di serbatoi monospazzole, vaschette tergicristallo, serbatoi wc a bordo** e per le **pulizie di abitacoli e cristalli interni**.

ADVANTAGES

Time saving:
half the washing time.

Practical use


The washing operation takes place in just two phases activated by a **remote control panel on the machine** or by a practical **remote control** that avoids tedious movements for the operator, for immediate and convenient applications.

A Delivery of a chemical solution with very fast rinsing, which to the high cleaning and breaking power of the dirt combines protective properties of the treated surfaces.

B Rinse with water that does not require drying due to its chemical-physical properties, for surfaces free of halons and limescale residues, with an ultra-light effect.

The **production kit** allows the use of the machine in the only functions of **production and supply of osmotized water**, for **filling single-piece tanks, wiper trays, toilet tanks on board** and for **cleaning of interiors and interior glass**.

COMPONENTI

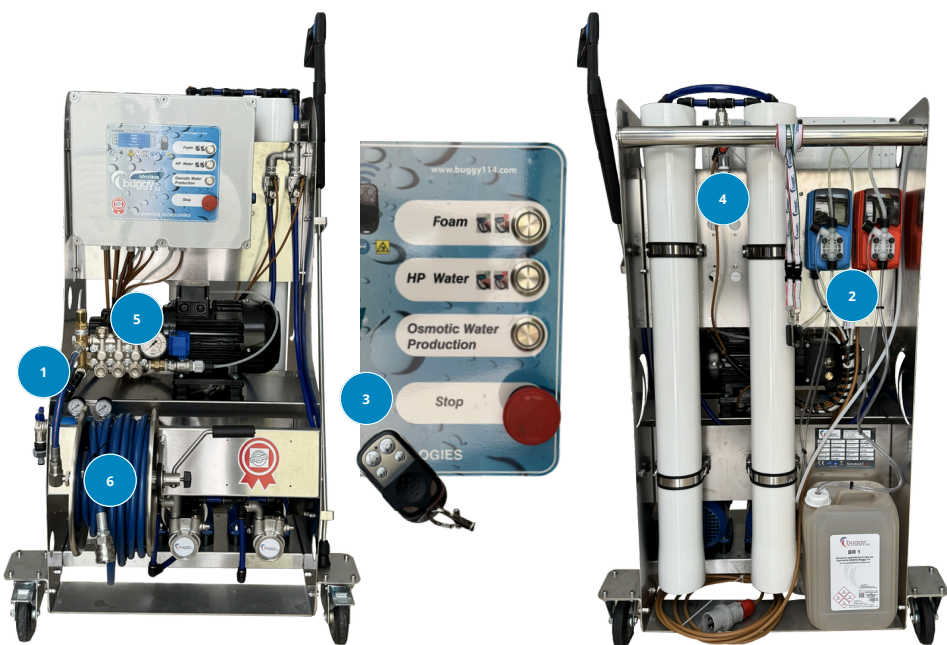

1. PRE FILTRAZIONE

Sistema di trattamento acqua in ingresso con pre-filtrazione micrometrica di sicurezza.

4.TRATTAMENTO OSMOTICO

Elettropompe di pressurizzazione e vessel con membrane per produrre acqua con specifiche caratteristiche fisiche, portate e pressioni.

6.ARROTOLATORE INOX


Arrotolatore robusto con supporto per riporre comodamente fino a 20 mt di tubo.

2.DILUZIONI PRECISE

Speciali sistemi per diluzioni precise, costanti e regolazioni veloci.

5.ALTA PRESSIONE

Alta pressione garantita da pompe a pistoni in ceramica, affidabili e dalla bassa manutenzione.

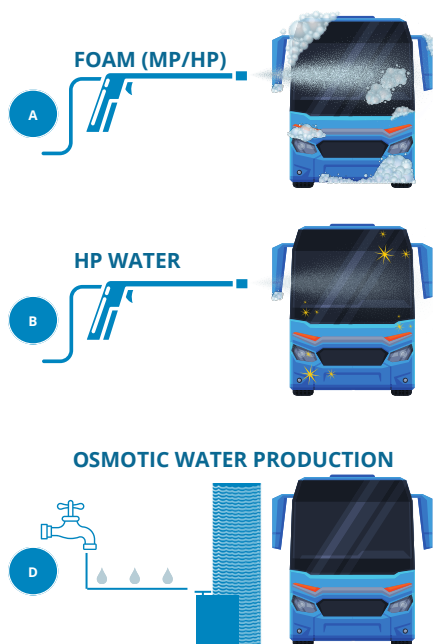

3. PULSANTIERA/TELECOMANDO

Le operazioni si attivano da pulsantiera o da telecomando, per lavaggi rapidi e comodi. Per attivazione di programmi di lavaggio e della funzione opzionale di sola produzione di acqua osmotizzata per altri usi.

Modelli	Models	BT200	BT120
Pressione di lavoro	Working pressure	180 bar - 18 Mpa	110 bar - 11 Mpa
Pressione massima	Maximum pressure	200 bar - 20 Mpa	120 bar - 12 Mpa
Portata	Flow rate	750 lt/h	360 lt/h
Potenza assorbita	Absorbe d power	6 Kw	3 Kw
Fasi/Volt/Hz	Phoses/ Volt/Hz	3 / 400V / 50 HZ	2 / 230V / 50 HZ
Peso	Weight	160 Kg	140 Kg
Dimensioni cm	Dimensions cm	85x68x130h	85x68x130h

Dotazione di serie | Standard equipment

- 1 Kit di produzione | Production kit
- 1 Pistola Automatica | Automatic gun
- 1 Lancia acciaio inox 170cm | Stainless steel pressure washer 170cm height
- 1 Ugello washjet | Washjet nozzle
- 20 Mt di tubo alta pressione da 1/4" | high pressure tube of 1/4"
- 2 Telecomandi | Remots
- 1 Arrotolatore manuale | Manual reel

ADDITIVO SPECIALE

BR1

10 Kg
Additivo speciale per impianti di trattamento osmotico di produzione.



M110

25 Kg
Detergente innovativo, sicuro, biodegradabile e autolucidante.



FILTRO MICROMETRICO

5MCR



CONTATTI



Sede legale e produzione
Via Enrico De Nicola, 17
85050 Tito (Pz) - Italia
Tel. +0971 62 90 65
Mob. +39 342 57 08 134

www.buggy114.com
info@buggy114.com

