

RIMORCHI BIASSE TRILATERALI E FISSI SERIE G

Caratteristiche costruttive:

- Telaio in acciaio scatolato fino al G100RT (oltre il G100RT in acciaio trave HE);
- Cassone con sponde smontabili o Dumper;
- Sistema di sospensione con balestre;
- Freni meccanici, pneumatici o idraulici;
- Gomme semplici o gemellate;
- Ribaltamento trilaterale;
- Cassetto e parafranghi zincati.

G 140 RTS

con sponde verniciate
with painted side boards

G 200 RT

G 50/100 RT

con sponde zincate
with galvanized side boards

THREE-WAY AND FIXED DOUBLE-AXLE
TIPPING TRAILERS SERIE G

P 140/200

G 50

fisso - fixed

G 60/140

fisso - fixed

Technical design characteristics:

- Box-type steel frame up to G100RT (more than G100RT in HE beam steel);
- Body with removable side boards or Dumper;
- Suspension system by leaf springs;
- Mechanical, hydraulic or pneumatic-operated brakes
- Simple or twinned-wheels;
- Three-way tipping;
- Galvanized fenders and box.

CARATTERISTICHE / FEATURES



Cassone arrotondato e conico (DOMEX).
Conic and round shaped dump (DOMEX).



Portellone a tenuta.
Perfectly watertight door.



Spondina anteriore idraulica.
Hydraulic front side board.



Qualità dei nostri materiali.
High-quality materials.



Telaio in acciaio trave HE con sospensioni TORPRESS.
HE beam steel frame with TORPRESS suspensions.



Telaio trilex trave HE con sospensioni idrauliche
HE trilex chassis with hydraulic suspensions



Telaio in HE con sospensioni paraboliche.
HE beam steel chassis with parabolic suspensions.



Assali tandem, balestre cantilever frenatura idraulica
Tandem axles, cantilever leaf-spring suspensions, hydraulic brake system.

PNEUMATICI / TYRES



Tipo "A"
10.75 x 15.3
11.5/80 x 15.3
13.0/65 x 18



Tipo "B"
400/60 x 15.5
15.0/55 x 17



Tipo "C"
385/55 R 19.5
385/65 R 19.5
385/65 R 22.5
385/65 R 22.5
425/65 R 22.5



Tipo "D"
400/60 x 15.5
400/55 x 22.5
15.0/55 x 17



Tipo "E"
385/65 R 22.5
445/65 R 22.5



Tipo "F"
500/60 R 22.5
550/60 R 22.5



Tipo "N"
500/60 R 22.5
560/60 R 22.5



Tipo "H"
500/60 R 22.5
550/60 R 22.5



Tipo "I"
550/60 R 22.5




Tipo "L"
500/60 R 22.5
550/60 R 22.5



Tipo "M"
500/60 R 22.5
560/60 R 22.5

MACCHINE AGRICOLE
grazioli

GRAZIOLI REMAC srl
Via Carpenedolo, 24/A Loc. Mezzane
25012 Calvisano (BS) Italy
Tel. ++39-030.99.66.019 - 96.98.860
Fax ++39-030.99.66.381
E-mail: info@grazioliremac.it
www.grazioliremac.it

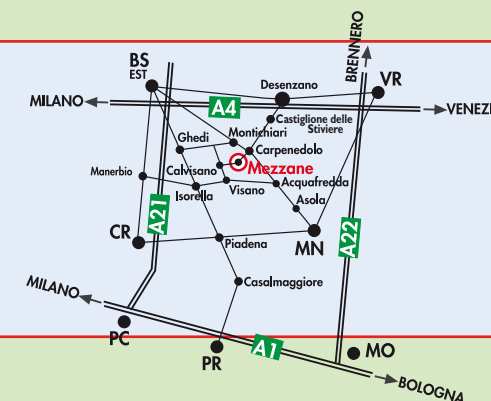

I dati sono indicativi e non impegnativi - All data subject to change

campbellvaldi.com 05216 REV. 4 - 02/16 - 1000

MACCHINE AGRICOLE
grazioli

Una squadra vincente
per ogni trasporto

A winning team
for all kind of transport



Rimorchi



DUMPER - RIBALTABILI TRILATERALI - FISSI
DUMPER-THREE WAY TIPPING-FIXED TRAILERS

RIMORCHI DUMPER

SERIE DOMEX

Gamma completa di rimorchi Dumper caratterizzati dalla forma conica ed arrotondata del cassone.

A wide range of Dumper trailers featured by the conic and round-shaped of the dumper itself.



BS 200
DOMEX



BS 140
DOMEX



BS 140
DOMEX INOX



BS 60
DOMEX

- Caratteristiche costruttive:
- Telaio in acciaio scatolato fino al BS60, oltre in acciaio trave HE;
 - Cassone in lamiera liscia con imbutiture;
 - Portellone posteriore rialzato idraulico;
 - Sistema di sospensione con balestre Cantilever o Torpress;
 - Freni pneumatici o idraulici;
 - Scaletta anteriore;
 - Cassetto e parafanghi zincati.

- Technical design characteristics:
- Box-type steel frame up to BS60, over in HE beam steel;
 - Body in smooth plate with drawing;
 - Hydraulic raised back door;
 - Suspension system by Cantilever or Torpress leaf springs;
 - Hydraulic or pneumatic-operated brakes;
 - Front ladder;
 - Galvanized fenders and box.



G 100/140/200
con cassone Dumper Rounded and conical (DOMEX) body/caisson



Copertura scorrevole per evitare la fuoriuscita di materiali
Sliding cover to prevent spillage of materials



GENIUS
Scaricare senza ribaltare! Unico nel suo genere! Unloading without tipping! Unique in its class!



BN 50/65
con cassone a benna with bucket side board



BN 140/160
con cassone a benna with bucket side board

BS 60/120/140
a ruote motrici (optional) drive-wheels (optional)

SERIE DOMEX	Omologato q.li lordi Approved quintals (gross)	Dimensioni m Size m	Portata effettiva kg Real capacity kg	Pneumatici Tyres	Capacità mc. senza sovrasponde Capacity without over side panels mc.
DOMEX BS 60 Monoasse	60	4,30 x 2,15 x 1,40	7.000	385 / 65 R 22.5 nuovi/new	12.000
DOMEX BS 120 Tandem	120 / 140	4,50 x 2,15 x 1,40	12.000	385 / 65 R 22.5 nuovi/new	13.000
DOMEX BS 140 Tandem	140	5,20 x 2,30 x 1,70	14.000	500 / 60 R 22.5 nuovi/new	20.000
DOMEX BS 140/S Tandem	140	6,00 x 2,30 x 1,70	15.000	550 / 60 R 22.5 nuovi/new	24.000
DOMEX BS 200/I Trilex	200	6,00 x 2,30 x 1,70	20.000	550 / 60 R 22.5 nuovi/new	24.000
DOMEX BS 200 Trilex	200	6,50 x 2,30 x 1,70	22.000	560 / 60 R 22.5 nuovi/new	26.000
DOMEX BS 200/P Trilex	200	7,50 x 2,30 x 1,70	25.000	560 / 60 R 22.5 nuovi/new	30.000