



EURAD

TUBI RADIANTI A GAS


GAS-FIRED OVERHEAD RADIANT TUBE HEATERS




- Tubazioni radianti in acciaio alluminato calorizzato.
- Adatto in particolar modo al riscaldamento "a zone".
- Parabole riflettenti in alluminio a superficie speculare.
- Disponibile in più modelli per applicazioni di vario genere.
- Installazione di estrema semplicità.
- Possibilità di orientamento dell'irraggiamento anche dopo l'installazione.
- Radiant tubes with aluminized calorized steel.
- Particularly suitable for "partial" heating.
- Reflectors in aluminium with mirror-like surface.
- Available in different models for various kind of uses.
- Easy installation.
- Possibility of direction of the radiance also after the installation.

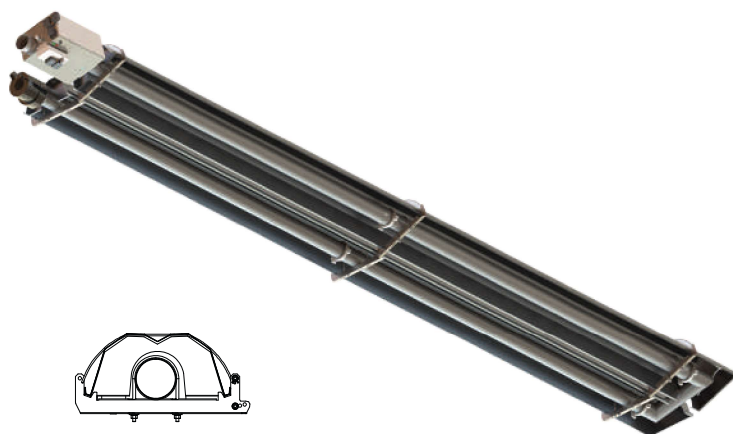

MSU



MSC



MSM

DATI FUNZIONALI FUNCTIONAL DATA

MODELLO	PORTATA TERMICA*	PRESSIONE RETE		CONSUMO		LUNGHEZZA	PESO
MODEL	THERMAL CAPACITY *	GAS INLET PRESSURE		CONSUMPTION		LENGTH	WEIGHT
		NG/G20	LPG/G31	NG/G20	LPG/G31		
	[kW]	[mbar]	[mbar]	[m³/h]	[kg/h]	[m]	[kg]
MSU 3 M	15,1	20	37	1,44	1,06	3	51
MSU 6 L	27,0	20	37	2,57	1,90	6	63
MSU 6 H**	37,8	20	37	3,60	2,66	6	63
MSU 9 L	42,2	20	37	4,02	2,97	9	82
MSU 9 H**	51,9	20	37	4,95	3,65	9	82
MSM 12 L	27,0	20	37	2,57	1,90	12	60
MSM 12 H**	37,8	20	37	3,60	2,66	12	60
MSM 18 L	42,2	20	37	4,02	2,97	18	79
MSM 18 H**	51,9	20	37	4,95	3,65	18	79
MSC 6 L	20,5	20	37	1,95	1,44	6	56
MSC 6 H**	32,4	20	37	3,09	2,28	6	56
MSC 9 L	27,0	20	37	2,57	1,90	9	73
MSC 9 H**	42,2	20	37	4,02	2,97	9	73
MSC 12 M	37,8	20	37	3,60	2,66	12	89

Lo sviluppo continuo per il miglioramento del prodotto può comportare, senza preavviso, cambiamenti e/o modifiche a quanto descritto
Continuous development for product improvement may involve, without notice, changes or modifications to what is described
** Disponibili anche in versione bistadio / Available also in two-stages version

* H_s in accordo con EN 437
H_s according to EN 437