

EUCERAMIC

DIFFUSORI RADIANTI A GAS LUMINOUS RADIANT HEATERS



- Realizzato in acciaio inox e ceramica di alta qualità.
- Versione trasportabile con apposito carrello portabombole per postazioni di lavoro mobili.
- Rapidità di messa a regime e raggiungimento della massima potenza in soli due minuti.
- Alto rendimento e ottimo rapporto tra benefici e costi.
- Leggero, compatto, facile da installare sia a soffitto che a parete.
- Modelli dal piacevole aspetto estetico per ambienti particolari (es. chiese, bar, ristoranti).
- Made of stainless steel and high-quality ceramic.
- Conveyable version with special gas cylinder carrier for mobile workplaces.
- It reaches the 100% of full-power operation in just 2 minutes.
- High efficiency and good advantages/costs ratio.
- Light, compact, easy to install both under the ceiling and on the wall.
- Models with pleasing aesthetical look for special environments (ex. worship places, bar, restaurants).



EUCERAMIC- Linee Speciali

Belle, compatte e funzionali

Attractive, compact and functional

L'ESTETICA FA LA SUA PARTE

La compattezza e la leggerezza ne permettono una gradevole integrazione all'interno di ambienti dove, l'estetica e la salvaguardia del patrimonio artistico, sono componenti di fondamentale importanza.



Rialto


Industry HE

LOOKS PLAY THEIR PART

The compactness and the lightness allow a pleasing integration into environments where appearance and the protection of the artistic heritage are of primary importance.



Murano

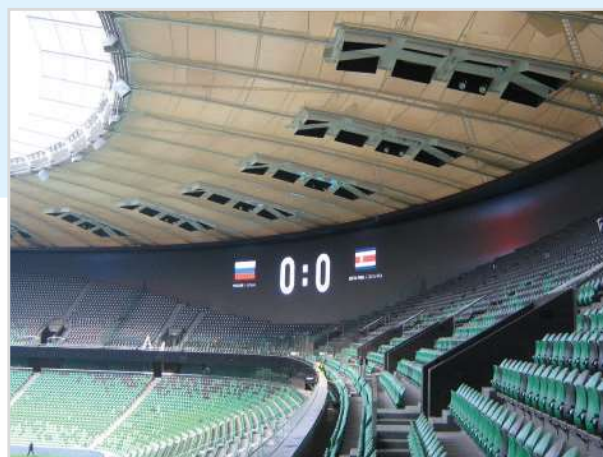

Industry Arena



Industry ECO



DATI FUNZIONALI FUNCTIONAL DATA

MODELLO	PORTATA TERMICA*	PRESSIONE RETE		CONSUMO		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	PESO
MODEL	THERMAL CAPACITY *	GAS INLET PRESSURE		CONSUMPTION		LENGTH	WIDTH	HEIGHT	WEIGHT
	[kW]	NG/G20	LPG/G31	NG/G20	LPG/G31	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
		[mbar]	[mbar]	[m3/h]	[kg/h]				
INDUSTRY HE 7/4	8,1	20	37	0,77	0,58	630	475	380	11,0
INDUSTRY HE 10/6	12,1	20	37	1,15	0,86	860	475	380	13,0
INDUSTRY HE 18/10	19,0	20	37	1,81	1,35	1240	475	380	17,0
INDUSTRY HE 22/12	22,7	20	37	2,16	1,62	1470	475	380	19,0
INDUSTRY HE 29/16	30,1	20	37	2,87	2,14	1900	475	380	25,5
INDUSTRY HE 44/12+12	45,4	20	37	4,29	3,23	1870	713	380	35,0
INDUSTRY HE 58/16+16	60,2	20	37	5,74	4,28	2340	713	380	43,0
INDUSTRY ECO 7/4	8,1	20	37	0,77	0,58	630	378	265	7,0
INDUSTRY ECO 10/6	12,1	20	37	1,15	0,86	860	378	265	8,5
INDUSTRY ECO 18/10	19,0	20	37	1,81	1,35	1240	378	265	11,5
INDUSTRY ECO 22/12	22,7	20	37	2,16	1,62	1470	378	265	13,0
INDUSTRY ECO 29/16	30,1	20	37	2,87	2,14	1900	378	265	16,0
INDUSTRY ECO 44/12+12	45,4	20	37	4,29	3,23	1870	615	265	24,0
INDUSTRY ECO 58/16+16	60,2	20	37	5,74	4,28	2340	615	265	30,0
INDUSTRY ARENA 22/12	22,7	20	37	2,16	1,62	1510	480	375	23,0
INDUSTRY ARENA 29/16	30,1	20	37	2,87	2,14	1970	480	375	27,0
INDUSTRY ARENA 44/12+12	45,4	20	37	4,29	3,23	1660	756	668	49,0
INDUSTRY ARENA 58/16+16	60,2	20	37	5,74	4,28	2120	756	668	79,0
RIALTO 7/4	8,1	20	37	0,77	0,58	920	240	240	8,5
RIALTO 10/6	12,1	20	37	1,15	0,86	1120	240	240	11,0
RIALTO 18/10	19,0	20	37	1,81	1,35	1500	240	240	16,0
RIALTO 22/12	22,7	20	37	2,16	1,62	1680	240	240	18,0
MURANO 7/4	8,1	20	37	0,77	0,58	900	250	250	9,0
MURANO 10/6	12,1	20	37	1,15	0,86	1095	250	250	11,0
MURANO 18/10	19,0	20	37	1,81	1,35	1475	250	250	18,0
MURANO 22/12	22,7	20	37	2,16	1,62	1670	250	250	21,0

Alimentazione elettrica / Power supply: 230 Vac- 50/60 Hz

Allacciamento Gas / Gas connection: G 1/2" M

Lo sviluppo continuo per il miglioramento del prodotto può comportare, senza preavviso, cambiamenti e/o modifiche a quanto descritto

Continuous development for product improvement may involve, without notice, changes or modifications to what is described

Disponibili anche in versione bistadio / Available also in two-stages version

* H_s in accordo con EN 437
H_s according to EN 437