


## ESTETICA E FUNZIONALITÀ


ARTIGIANALE  
HANDMADE

DECORATIVO  
DECORATIVE


MODERNO  
MODERN

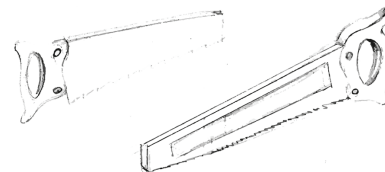

2516A SAW

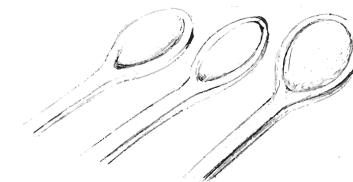


2516C SPOON



2516D FORK



2516F SPANNER



2516M/Q MOKA

Gli utensili non si nascondono più, anzi, diventano complementi d'arredo e utili all'illuminazione. Funzionali, ma soprattutto esteticamente interessanti. Il CRISTALY® prende vita nella quotidianità dei gesti.

EN The tools are no longer hidden, they become furnishing accessories that are useful for lighting. Functional, but above all aesthetically interesting. CRISTALY® comes to life with everyday life gestures.

DE Die Werkzeuge sind nicht mehr verdeckt, sondern dienen als Einrichtungszubehör für die Beleuchtung. Sie sind funktionell und optisch sehr interessant. CRISTALY® nimmt Gestalt an bei den Gesten des täglichen Lebens.

FR Les ustensiles ne se cachent plus, ils deviennent même une partie intégrante de l'ameublement et de l'éclairage. Fonctionnels, mais surtout esthétiquement intéressants. Le CRISTALY® prend vie dans les gestes quotidiens.

## A PARETE

Wall lighting  
Wandleuchten  
Appliques

CRISTALY®

made in Italy



CASAMBI Pg.408



IP20

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 2516A-3003      | LED 9,5W-24Vdc-1100lm-3000°K-CRI90  |
| 2516A-2703      | LED 9,5W-24Vdc-1050lm-2700°K-CRI90  |
| 2516A-4003      | LED 9,5W-24Vdc-1150lm-4000°K-CRI90  |
| 026.258         | DRIVER ON/OFF 12W 24V               |
| 026.259         | DRIVER ON/OFF 36W 24V               |
| 026.260         | DRIVER ON/OFF 60W 24V               |
| 026.261         | DRIVER ON/OFF 150W 24V              |
| 026.262         | DRIVER ON/OFF 240W 24V              |
| 026.301         | DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 24W 24V  |
| 026.209         | DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V       |
| 026.190+026.261 | DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V |
| 026.190+026.262 | DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V |

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 099.142 | Pg.415 Kit emergenza / Emergency Kit |
|---------|--------------------------------------|

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 2516C-3002 | LED 5,5W-24Vdc-580lm-3000°K-CRI90  |
| 2516C-2702 | LED 5,5W-24Vdc-550lm-2700°K-CRI90  |
| 2516C-4002 | LED 5,5W-24Vdc-600lm-4000°K-CRI90  |
| 026.258    | DRIVER ON/OFF 12W 24V              |
| 026.259    | DRIVER ON/OFF 36W 24V              |
| 026.260    | DRIVER ON/OFF 60W 24V              |
| 026.301    | DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 24W 24V |
| 026.209    | DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V      |

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 099.142 | Pg.415 Kit emergenza / Emergency Kit |
|---------|--------------------------------------|

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 2516D-3002 | LED 4,5W-24Vdc-500lm-3000°K-CRI90  |
| 2516D-2702 | LED 4,5W-24Vdc-475lm-2700°K-CRI90  |
| 2516D-4002 | LED 4,5W-24Vdc-525lm-4000°K-CRI90  |
| 026.258    | DRIVER ON/OFF 12W 24V              |
| 026.259    | DRIVER ON/OFF 36W 24V              |
| 026.260    | DRIVER ON/OFF 60W 24V              |
| 026.301    | DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 24W 24V |
| 026.209    | DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V      |

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 099.142 | Pg.415 Kit emergenza / Emergency Kit |
|---------|--------------------------------------|

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.  
EN Measures in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 2516F-3003      | LED 6,5W-24Vdc-750lm-3000°K-CRI90   |
| 2516F-2703      | LED 6,5W-24Vdc-700lm-2700°K-CRI90   |
| 2516F-4003      | LED 6,5W-24Vdc-790lm-4000°K-CRI90   |
| 026.258         | DRIVER ON/OFF 12W 24V               |
| 026.259         | DRIVER ON/OFF 36W 24V               |
| 026.260         | DRIVER ON/OFF 60W 24V               |
| 026.261         | DRIVER ON/OFF 150W 24V              |
| 026.262         | DRIVER ON/OFF 240W 24V              |
| 026.301         | DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 24W 24V  |
| 026.209         | DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V       |
| 026.190+026.261 | DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V |
| 026.190+026.262 | DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V |

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 099.142 | Pg.415 Kit emergenza / Emergency Kit |
|---------|--------------------------------------|

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 2516M-3045 | LED 12W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI90 |
| 2516M-2745 | LED 12W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI90 |
| 2516M-4045 | LED 12W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI90 |

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 099.142 | Pg.415 Kit emergenza / Emergency Kit |
|---------|--------------------------------------|

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 2516Q-35 | GU10 ø50 MAX 10W-240V |
|----------|-----------------------|

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5508A-00 | Rosone ad appoggio / Ceiling Rose / Deckenrosette / Rosace Plafond Ø130x25mm        |
| 5505A-00 | Rosone a scomparsa / Recessed Ceiling Rose / Einbau/Deckenrosette / Rosace encastré |
| 5505B-00 | Rosone a scomparsa / Recessed Ceiling Rose / Einbau/Deckenrosette / Rosace encastré |
| 5505C-00 | Rosone a scomparsa / Recessed Ceiling Rose / Einbau/Deckenrosette / Rosace encastré |
| 5505D-00 | Rosone a scomparsa / Recessed Ceiling Rose / Einbau/Deckenrosette / Rosace encastré |
| 5505E-00 | Rosone a scomparsa / Recessed Ceiling Rose / Einbau/Deckenrosette / Rosace encastré |
| 020.314  | Pg.381 Cavi colorati / Coloured cables / farbigen Kabel / câbles colorés            |

■ POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE CON CAVI COLORATI / INSTALLATION WITH COLOURED CABLES AVAILABLE / INSTALLATION MIT FARBIGEN KABELN VERFÜGBAR / INSTALLATION AVEC CÂBLES COLORES DISPONIBLES:




DE Die Masse sind in mm, mit einer Tolleranz von +/- 1-2 mm ausgedrückt. Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen.  
FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

NEW

2516F



0,35 Kg




NEW

2516M



1,35 Kg



NEW

2516Q



0,8 Kg

