


ZETA

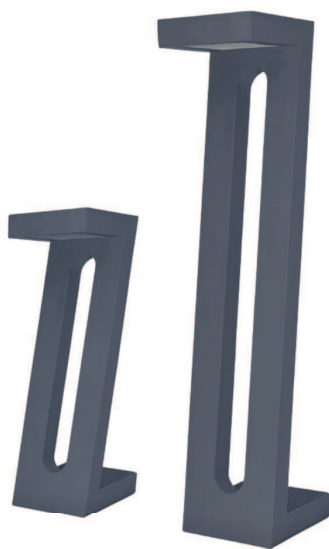

Zeta esalta le caratteristiche di BETALY®, che diventa trasparente emettendo due fasci luminosi che illuminano il contesto circostante, creando scenografie notturne che rendono unico l'ambiente in cui è inserita.



Halim Luniqumani

EN Zeta showcases the characteristics of BETALY®, which becomes transparent as it emits two bands of light to illuminate the surroundings, creating a nocturnal ambience which makes its setting unique.


DE Zeta hebt die Eigenschaften von BETALY® hervor, das transparent wird und zwei Lichtstrahlen abgibt, die den umliegenden Kontext beleuchten und Nachtszenen schaffen, die die Umgebung einzigartig gestalten.

FR Zeta met l'accent sur les caractéristiques de BETALY®, qui devient transparent en émettant deux faisceaux lumineux qui éclairent l'espace environnant, en créant des scénographies nocturnes qui rendent les lieux uniques.



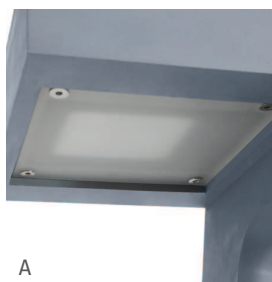

A

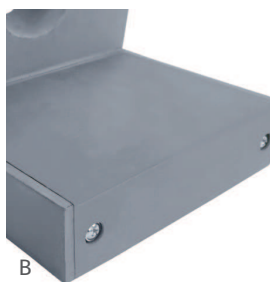

B

A: Vetro temperato acidato / Tempered etched glass / Geätztes gehärtetes Glas / Verre trempé satiné

B: Coperchio per vano cablaggio e ancoraggio / Wiring and ground anchor compartment cover / Kabelanschlussraum und Bodenanker Sockel / Couvercle du compartiment électrique et de l'encrage au sol

Colori dei materiali / Colors of the materials
Farben der Materialien / Couleurs des matériaux



392
Bianco / White
Weiss / Blanc



393
Verde / Green
Grün / Vert



394
Corten



395
Grigio / Grey
Grau / Gris



396
Nero / Black
Schwarz / Noir

Codice articolo* **1108A-396-30159**
Article Code*

Grado di protezione / Protection degree **IP65**
Schutzart / Degré de protection

Classe di isolamento / Insulation Class **I**
Schutzklasse / Classe d'isolation

Potenza / Power **LED 10W**
Leistung / Puissance



Tensione / Tension **220-240V**
Spannung / Tension

Tonalità / Colour temperature **3000°K**
Farbtemperatur / Température de couleur

Lumen **800lm**

CRI **80**

Colori dei materiali* / Colors of the materials*
Farben der Materialien* / Couleurs des matériaux*

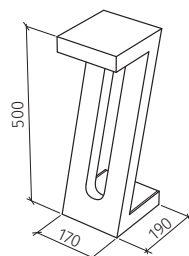

Alimentatore incluso / Power Supply included / Inklusive Betriebsgerät / Alimentation incluse

Codice articolo* **1108B-396-30159**
Article Code*

Grado di protezione / Protection degree **IP65**
Schutzart / Degré de protection

Classe di isolamento / Insulation Class **I**
Schutzklasse / Classe d'isolation

Potenza / Power **LED 10W**
Leistung / Puissance



Tensione / Tension **220-240V**
Spannung / Tension

Tonalità / Colour temperature **3000°K**
Farbtemperatur / Température de couleur

Lumen **800lm**

CRI **80**

Colori dei materiali* / Colors of the materials*
Farben der Materialien* / Couleurs des matériaux*

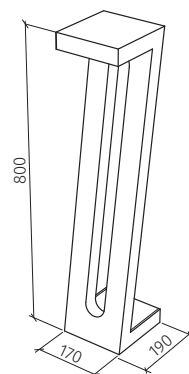

Alimentatore incluso / Power Supply included / Inklusive Betriebsgerät / Alimentation incluse

IT Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.

EN Measures in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DE Die Maße sind in mm, mit einer Toleranz von +/- 1-2 mm ausgedrückt. Die Firma behält sich das Recht vor ohne Voranmeldung Änderungen an den Werkstoffen, am Design, am Stil und an der Färbung vorzunehmen.

FR Mesures en mm, tolérance +/- 1/2 mm. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les détails techniques, les matériaux, le design, le style et les couleurs.

1108B-394-30159 / 1108B-396-30159



