

MISTER
SHUT

QUALITÀ
ARTIGIANALE UNICA,
COMBINAZIONI
ESTETICHE INFINITE

MISTER
SHUT

Via degli Elettricisti, 25
zona Asi
70026 Modugno (Ba)
Tel. +39 080 5325247
Fax +39 080 5309587

info@mistershut.it
www.mistershut.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO

PUSHSTUDIO

ENTRY DOOR

CONVENIENTE
TRADIZIONALE
PERSONALIZZABILE

Designer: Arch. Adriano Castiglioni

ED. 2020

MISTER
SHUT

Alti standard qualitativi e massime prestazioni sono le prerogative fondamentali dell’offerta firmata Mister Shut e la porta modello ENTRY non fa certo eccezione. ENTRY permette, come tutte le porte Made in Italy Mister Shut, di scegliere tra infinite combinazioni di pannelli, serrature e telai personalizzabili. Dotata di anta coibentata, doppia guarnizione, cerniere registrabili a vista e dispositivi di sicurezza di qualità, questa blindata standard, ad 1 o 2 ante battenti, ha una struttura interna rinforzata in lamiera elettrozincata. È completa di rostri sul lato cerniere, piastra antitrapano, doppio deviatore rettangolare antiarretramento, spioncino grandangolare, limitatore d’apertura e lama antispiffero inferiore nascosta nell’anta. Le cerniere a vista sono accuratamente verniciate nella stessa tonalità del telaio. ENTRY è disponibile anche nella versione a taglio termico.



Cerniere a vista verniciate



Maniglia SH01



Rostri verniciati

La linea base di porte di sicurezza Entry è prodotta a partire da materiali di ottima qualità e da uno standard di costruzione molto elevato che garantisce, al contempo, un prezzo davvero concorrenziale. Entry ha una struttura solida ed essenziale che assicura un

elevato livello di sicurezza grazie alla Classe Antieffrazione 3. La grande resistenza, unita alle eccellenti capacità di isolamento acustico (40dB) e termico ($U=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$), permette di infondere in ogni casa una piacevole sensazione di comfort e benessere.

ENTRY



Serratura a chiavistelli cilindrici



Vaschetta serratura




Deviatore rettangolare


Principali caratteristiche

- Doppio deviatore rettangolare antiarretramento
- Chiusura superiore
- Sicurezza di classe antieffrazione 3
- Abbattimento acustico fino a 40 dB
- Risparmio energetico fino a $U=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Rostri lato cerniere
- Lamiera elettrozincata


Sezione porta

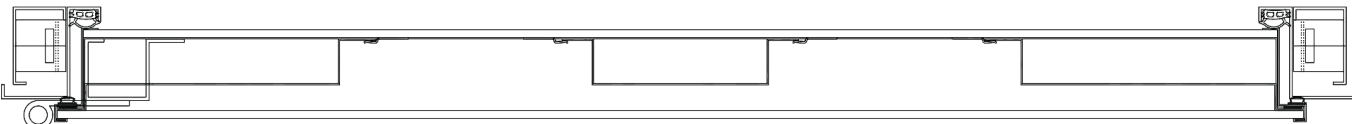


Telaio e controtelaio 1




Telaio e controtelaio 2




Telaio SSAV




Telaio a scorrere



Telaio a "Z"



Telaio taglio termico



ENTRY