



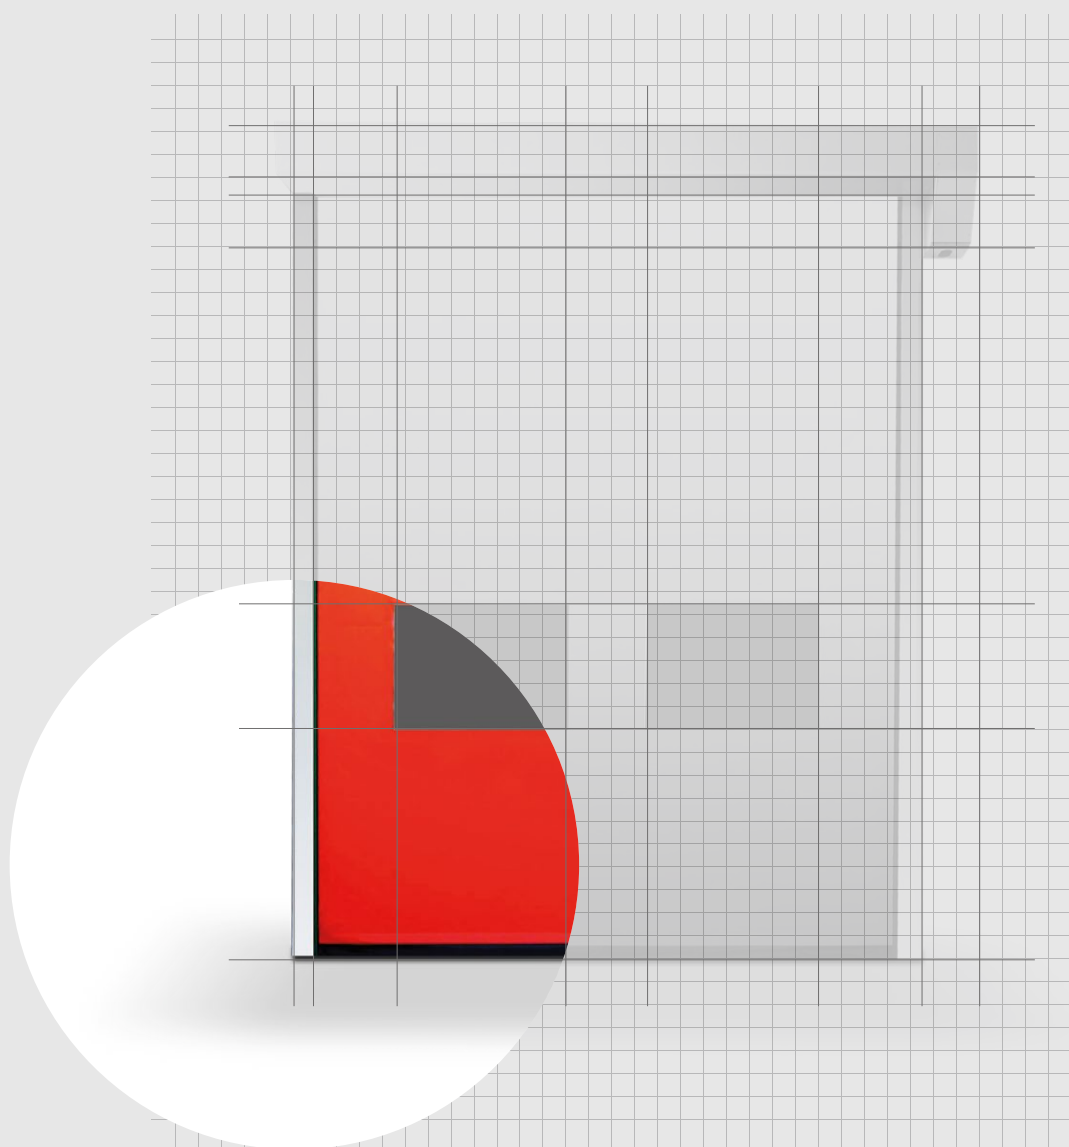

Des solutions à votre portée

**Conception,
production,
distribution et
installation de
portes rapides**

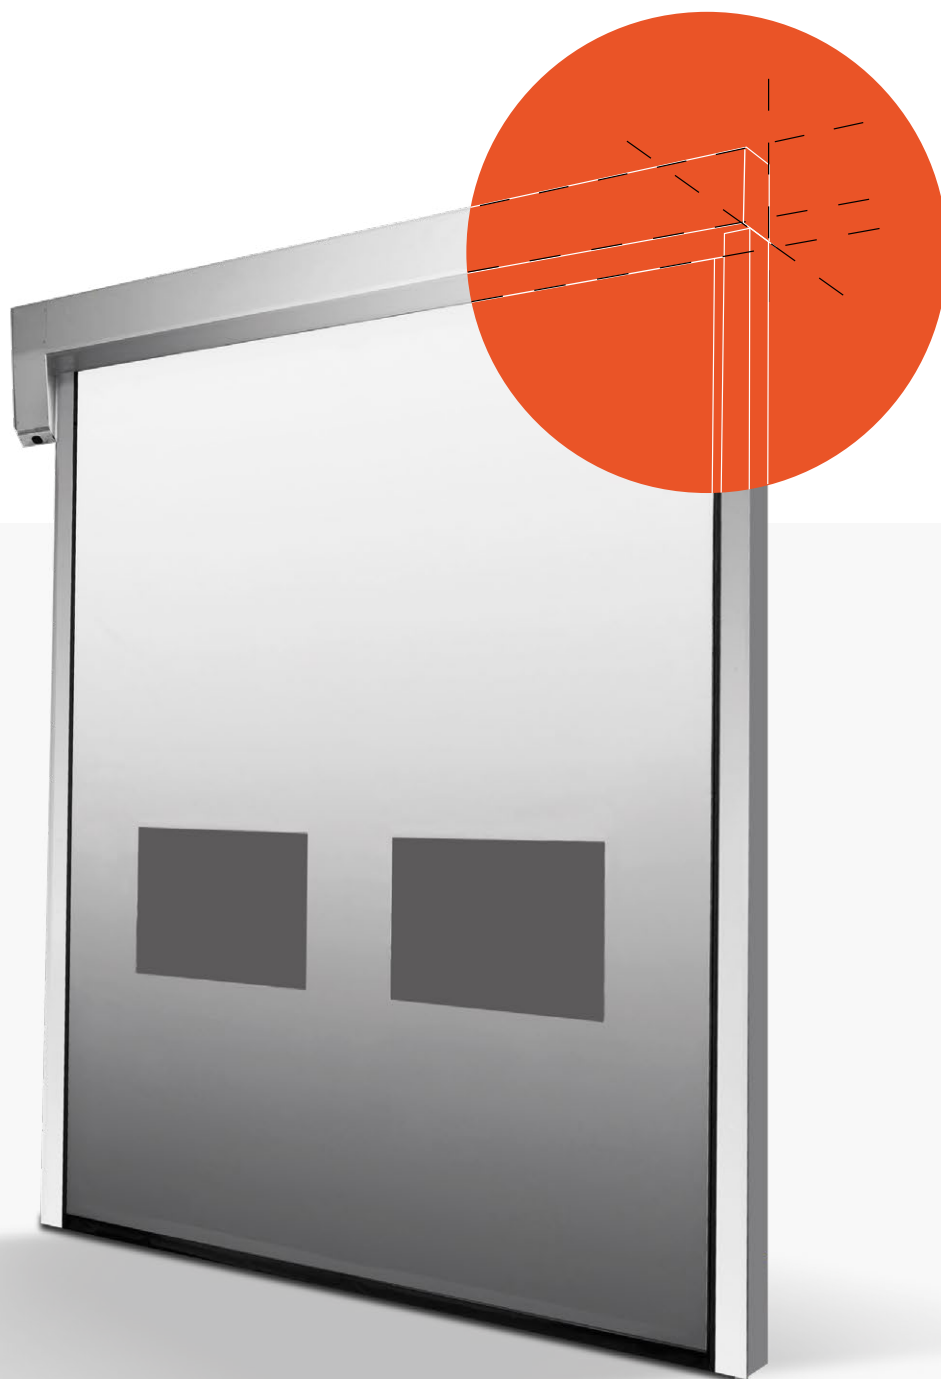

Savoir faire, idées, attention et soin

Forts de vingt ans d'expérience dans le secteur de la logistique, nous proposons, construisons et installons des portes rapides, adaptables à chaque baie et à tous les besoins du client.

Grâce à un œil vigilant sur le potentiel offert par les synergies technologiques, une passion pour le **design** et une attention **artisanale** aux détails, nous sommes également en mesure d'offrir un haut niveau de qualité dans la création détaillée de toute solution d'application.

La facilité de montage et d'utilisation que nous appliquons nous permet de disposer de **portes rapides ductiles et flexibles**, capables de s'adapter aux situations d'utilisation caractérisées par une **fréquence d'ouverture et de fermeture élevée**.

Notre philosophie est basée sur des solutions et des expériences centrées sur un seul produit: **la porte rapide**. Il en résulte également une attention particulière portée à la production et au service après-vente.

La haute technologie des machines et le savoir-faire spécialisé de l'équipe de travail nous permettent d'être compétitifs sur le marché des grands fabricants de portes rapides.


	Modèle Run	page 4		Modèle FlexiRun® Cold2	page 16
	Modèle FlexiRun®	page 6		Modèle Belt	page 18
	Modèle FlexiRun® Plus	page 8		Modèle Belt Crane	page 20
	Modèle FlexiRun® Airtight	page 10		Modèle Belt Dual	page 22
	Modèle FlexiRun® Chill	page 12		Modèle Giga Belt	page 24
	Modèle FlexiRun® Cold1	page 14			



Run

Porte souple rapide à enroulement avec raidisseurs dans le tablier

Visibilité maximale et passage de lumière à porte fermée grâce à l'utilisation de PVC translucide de haute qualité.

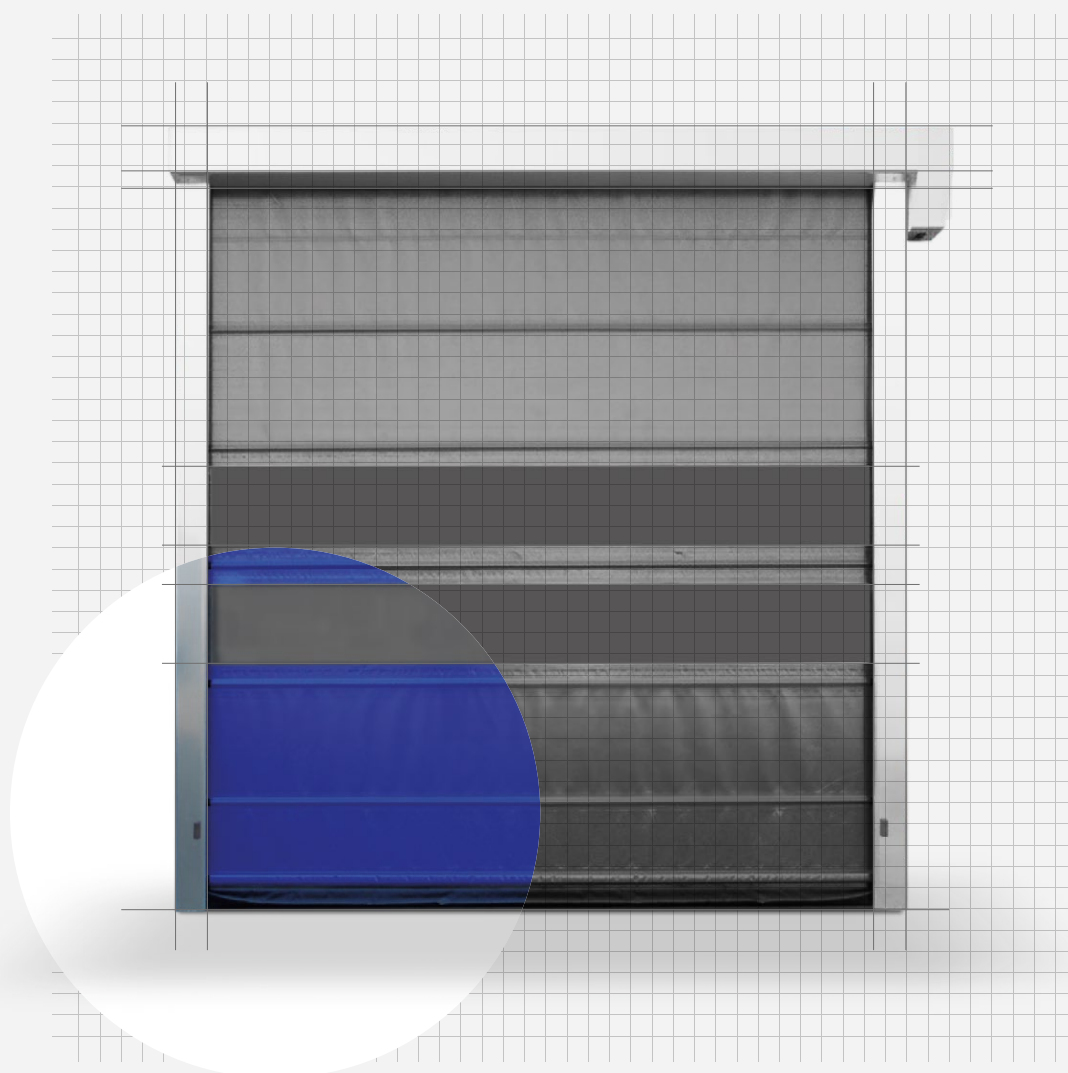

EN 12604



Vitesse
1.2 m/s



Installation
facile



Entretien
réduit



Fiabilité



Economie
d'énergie



Logistique
industrielle



Usine
à papier



Industrie
textile



Industrie
électronique



Stations
de lavage

Description

La porte à enroulement rapide **Run** représente une solution excellente pour les baies de petite et moyenne taille. La présence de raidisseurs dans le tablier donnent stabilité et résistance au vent.

Options

CONFIGURATION ANTIROUILLE: La structure de la porte ainsi que le capot moteur et le coffret peuvent être réalisés en acier inox AISI 304 ou 316.

SECTEURS TRANSLUCIDES TOUTE LARGEUR PORTE: Visibilité maximale et passage de lumière à porte fermée grâce à l'utilisation de PVC translucide de haute qualité. A la place du PVC translucide on peut fournir de la bâche moustiquaire pour une ventilation meilleure.

SERIGRAPHIES D'INFORMATION & LOGO: Possibilité d'équiper la bâche avec des logos d'entreprise, des écrits publicitaires ou des avis.

Caractéristiques

Configuration standard pleine d'accessoires : cellules de sécurité, barrière immatérielles, boutons poussoir arrêt d'urgence et manivelle pour relevage manuel en cas d'urgence.

Motoréducteur pour utilisation intensive, branchements simples grâce à la connectivité rapide des câbles. Vitesse ouverture jusqu'à 1.2 m/s

COULEURS STANDARD DE LA TOILE

												
RAL 9016	RAL 1013	RAL 5015	RAL 5010	RAL 1003	RAL 2004	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7037	RAL 6026	RAL 3002	RAL 9005	RAL 9006






FlexiRun®

Porte rapide à enroulement autoréparable

La réinsertion automatique du tablier dans les montants verticaux après impact est sa caractéristique principale.

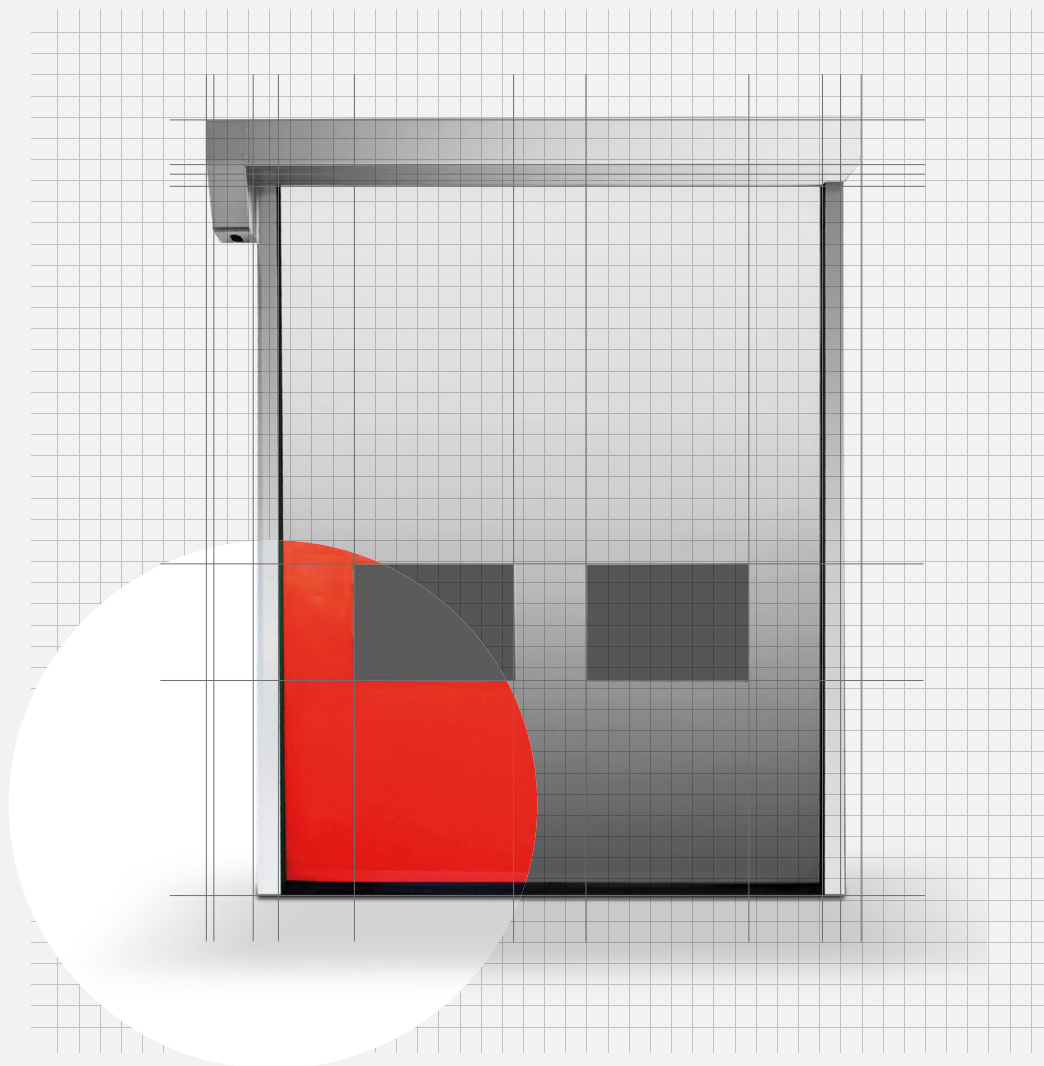

1.000.000
cicli

EN 12604



Vitesse
2,5 m/sec



Autoréparable



Résistance
au vent



Entretien
réduit



Fiabilité



Economie
d'énergie



CE



Industrie
agro-
alimentaire



Logistique
industrielle



Industrie
lourde



Industrie
chimique



Industrie
pharmaceutique



Usine
à papier



Industrie
textile



Industrie
électronique



Industries
automobile



Stations
de lavage

Description

FlexiRun® est le nouveau concept de porte flexible autoréparable, avec contrôle des différentes vitesses de mouvement. La réinsertion automatique du tablier dans les montants verticaux après impact est sa caractéristique principale. C'est la solution idéale pour les industries agroalimentaires, les chambres froides, les entrepôts logistiques, les industries pharmaceutiques, chimiques, etc.

Options

CONFIGURATION ANTIROUILLE: La structure de la porte ainsi que le capot moteur et le coffret peuvent être réalisés en acier inox AISI 304 ou 316.

SECTEURS TRANSLUCIDES GRANDES DIMENSIONS: Visibilité maximale et passage de lumière à porte fermée grâce à l'utilisation de PVC translucide de haute qualité.

SERIGRAPHIES D'INFORMATION & LOGO: Possibilité d'équiper la bâche avec des logos d'entreprise, des écrits publicitaires ou des avis.

Caractéristiques

Système de réinsertion automatique du tablier après impact, efficacité élevée, variateur de fréquence avec positionnement précis, branchements des câbles simples grâce au precablage avec fiches, cellules anti-coincement du tablier, cellules de sécurité ou barrières immatérielles IP67 et relevage manuel. Vitesse d'ouverture jusqu'à 2.5 m/s.

COULEURS STANDARD DE LA TOILE






FlexiRun® PLUS

Porte rapide à enroulement avec moteur coaxial

Où esthétique, rapidité et fiabilité sont requis

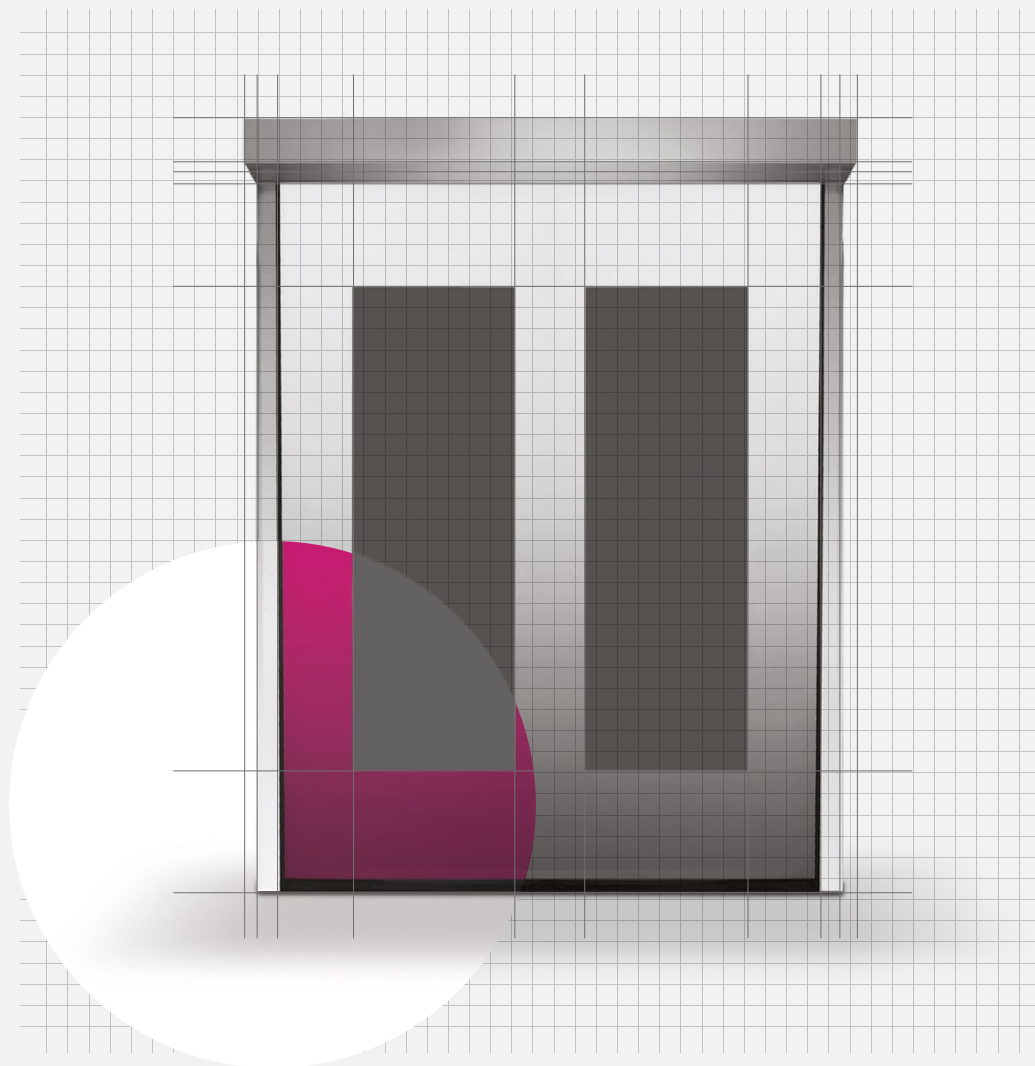

EN 12604



Vitesse
2,5 m/sec



Autoréparable



Résistance
au vent



Entretien
réduit



Moteur
coaxial



Economie
d'énergie



Description

FlexiRun® PLUS est équipée par un système d'étanchéité de qualité supérieure et par un moteur intégré dans la traverse sans encombrement latéral ou frontal additionnel. La conception de cette porte permet une planéité de la surface, une facilité de nettoyage et une esthétique adaptée aux environnements intérieurs.

Options

CONFIGURATION ANTIROUILLE: La structure de la porte ainsi que le capot moteur et le coffret peuvent être réalisés en acier inox AISI 304 ou 316.

SECTEURS TRANSLUCIDES GRANDES DIMENSIONS: Visibilité maximale et passage de lumière à porte fermée grâce à l'utilisation de PVC translucide de haute qualité.

SERIGRAPHIES D'INFORMATION & LOGO: Possibilité d'équiper la bâche avec des logos d'entreprise, des écrits publicitaires ou des avis.

Caractéristiques

Système de réinsertion automatique du tablier après impact, efficacité élevée, variateur de fréquence avec positionnement précis, branchements des câbles simples grâce au precablage avec fiches, cellules anti-coincement du tablier, cellules de sécurité ou barrières immatérielles IP67 et relevage manuel. Vitesse d'ouverture jusqu'à 2.5 m/s.

COULEURS STANDARD DE LA TOILE






FlexiRun® AIRTIGHT

Porte rapide à enroulement pour chambres blanches et grises

Cette porte est idéale dans le secteur pharmaceutique et dans toutes les situations où une faible perméabilité certifiée au passage de l'air est requise.

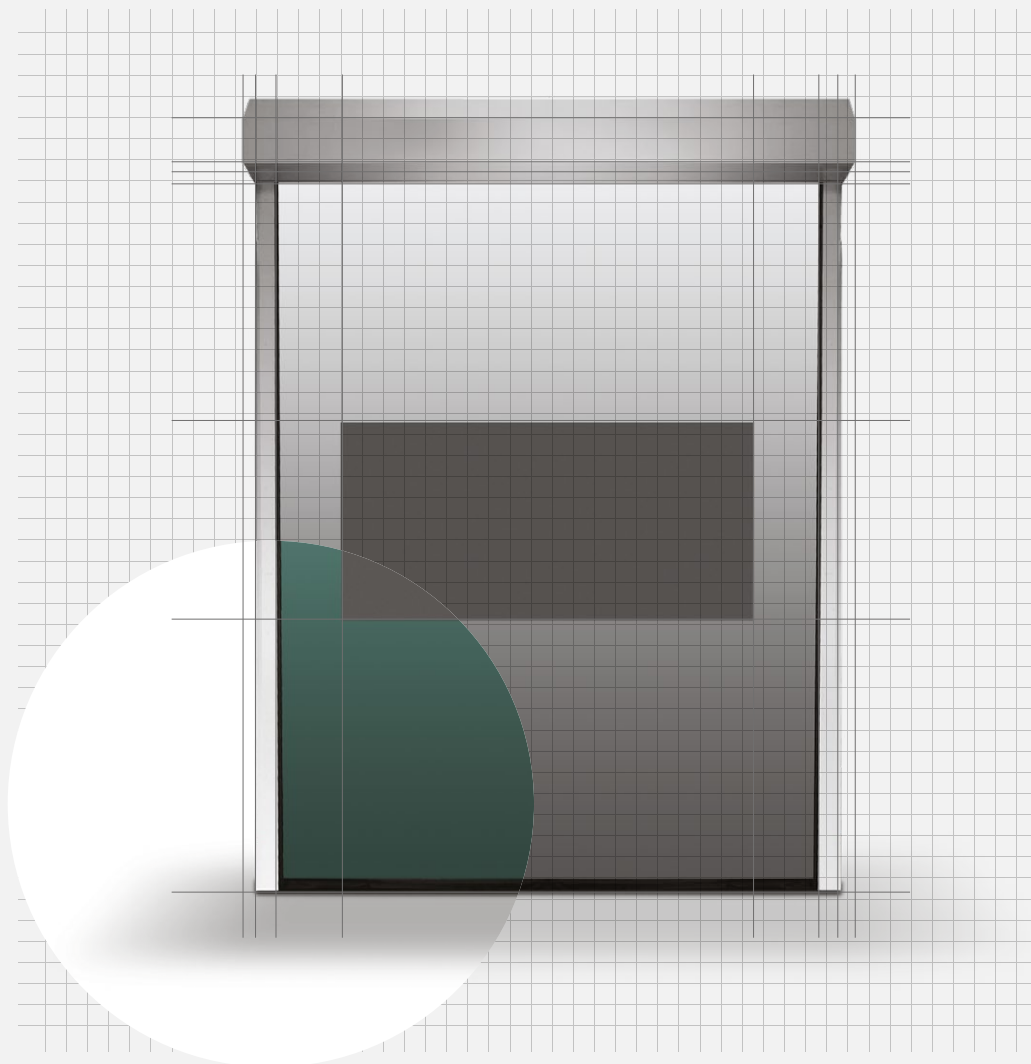

EN 12604



Vitesse
2,5 m/sec



Résistance
au vent



Entretien
réduit



Moteur
coaxial



Perméabilité
faible



Economie
d'énergie



Industrie
chimique



Industrie
pharmaceutique



50Pa test
Certified

Description

FlexiRun® AIRTIGHT est équipée par un système breveté d'étanchéité de qualité qui empêche le passage de l'air et confère à la porte des caractéristiques adaptées à une utilisation dans les chambres où il est nécessaire d'éviter la fuite d'air propre ou l'entrée d'air contaminé (chambres blanches/grises). Ses performances sont certifiées jusqu'à une sur/sous-pressure de 50 Pa (selon UNI EN 12427:2002).

La planéité des surfaces, le capot de la traverse incliné et le moteur coaxial intégré en font la porte idéale dans tous les environnements où hygiène, facilité de nettoyage et fiabilité sont requises.

Options

CONFIGURATION ANTIROUILLE: La structure de la porte ainsi que le capot moteur et le coffret peuvent être réalisés en acier inox AISI 304 ou 316.

SECTEURS TRANSLUCIDES GRANDES DIMENSIONS: Visibilité maximale et passage de lumière à porte fermée grâce à l'utilisation de PVC translucide de haute qualité.

SERIGRAPHIES D'INFORMATION & LOGO: Possibilité d'équiper la bâche avec des logos d'entreprise, des écrits publicitaires ou des avis.

Caractéristiques

Système de réinsertion automatique du tablier après impact, efficacité élevée, variateur de fréquence avec positionnement précis, branchements des câbles simples grâce au precablage avec fiches, cellules anti-coincement du tablier, cellules de sécurité ou barrières immatérielles IP67 et relevage manuel. Vitesse d'ouverture jusqu'à 2.5 m/s.

COULEURS STANDARD DE LA TOILE






FlexiRun® CHILL

Porte à enroulement rapide autoréparable

Idéale pour les environnements à température contrôlée : solution excellente pour les industries alimentaires, les chambres froides et les entrepôts.

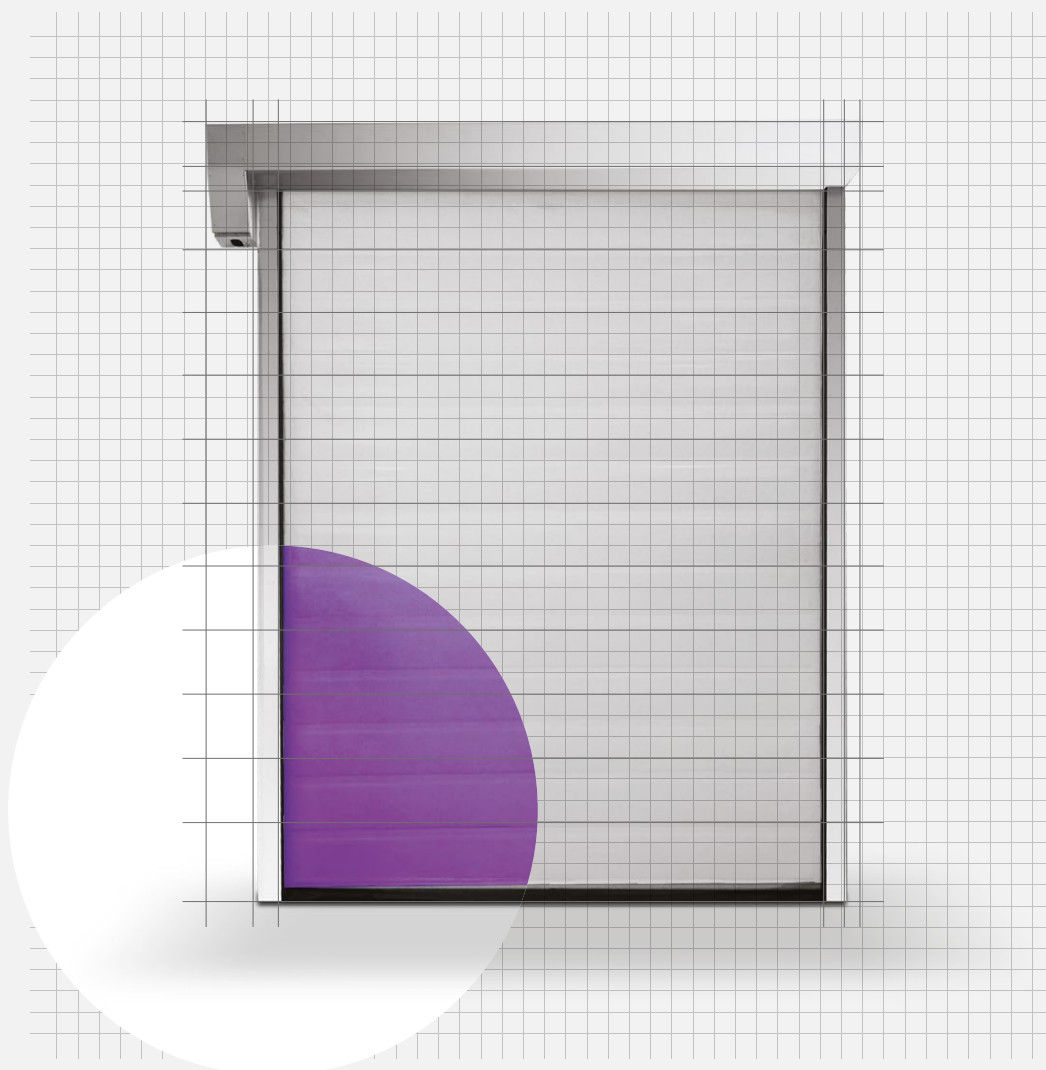

EN 12604



Vitesse
2,0 m/sec



Autoréparable



Isolation
thermique



Tablier
isolé



Entretien
réduit



Températures
basses



Economie
d'énergie



Industrie
agro-
alimentaire

Description

La porte à enroulement rapide **FlexiRun®CHILL** est une excellente solution pour les industries du secteur agroalimentaire, chambres froides et entrepôts et en général pour tous les environnements où il est nécessaire de contrôler la température.

En cas d'impacts la sortie du tablier des montants ne comporte pas des dommages. Le cycle suivant le tablier se place à nouveau dans les montants automatiquement.

Options

CONFIGURATION ANTIROUILLE: La structure de la porte ainsi que le capot moteur et le coffret peuvent être réalisés en acier inox AISI 304 ou 316.

LOGO: Possibilité d'équiper la bâche avec des logos d'entreprise.

Caractéristiques

Bâche avec performances d'isolation thermique très hautes en triple peau avec couche d'isolation.

Système de réinsertion automatique du tablier après impact, efficacité élevée, variateur de fréquence avec positionnement précis, branchements des câbles simples grâce au precablage avec fiches, cellules anti-coincement du tablier, cellules de sécurité ou barrières immatérielles IP67 et relevage manuel. Vitesse d'ouverture jusqu'à 2 m/s.

COULEURS STANDARD DE LA TOILE






FlexiRun® COLD1

Porte à enroulement rapide autoréparable

Idéale pour les environnements à température contrôlée à haute performance.

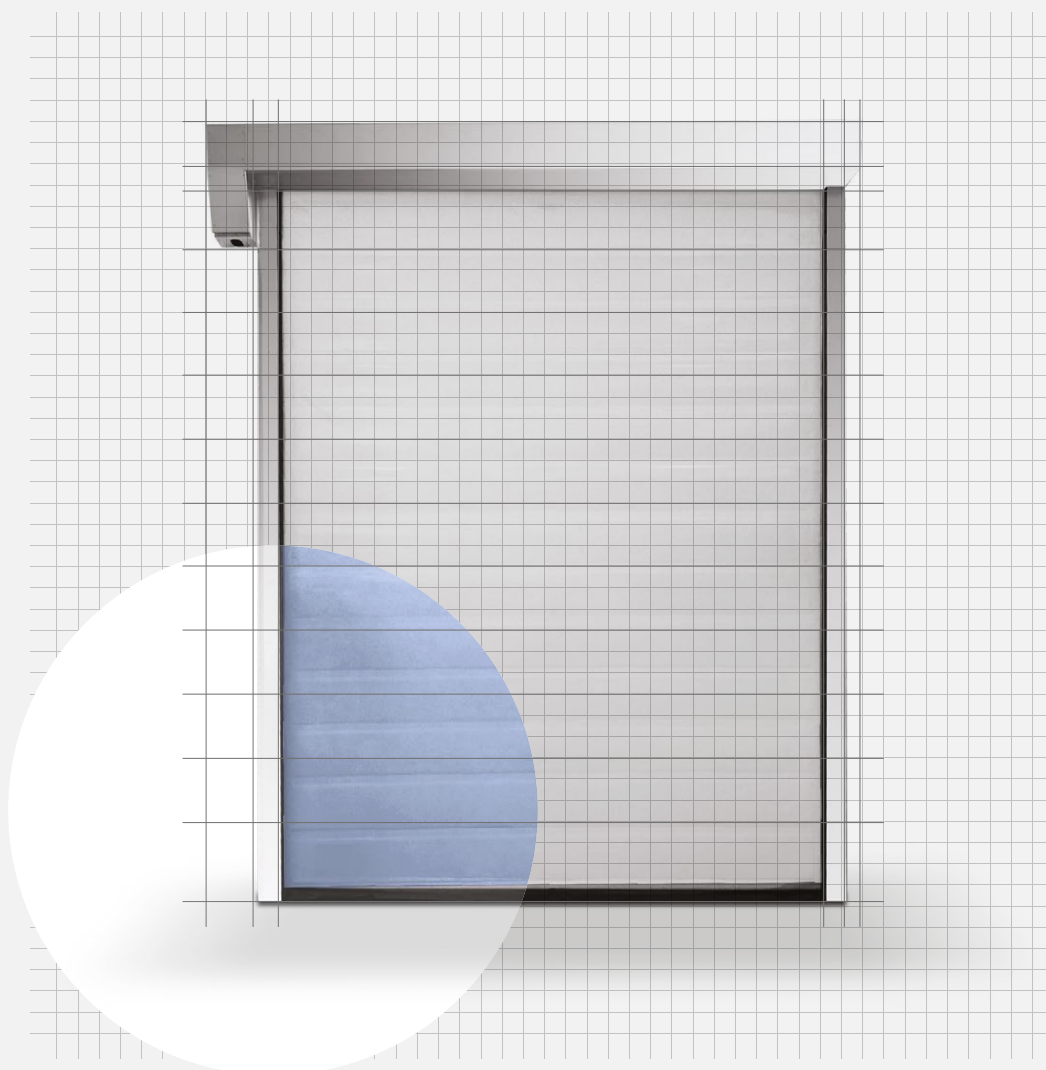

EN 12604



Vitesse
2,0 m/sec



Autoréparable



Isolation
thermique



Tablier
isolé



Entretien
réduit



Températures
basses



Economie
d'énergie



Industrie
agro-
alimentaire

Description

La porte à enroulement rapide **FlexiRun®COLD1** est une excellente solution pour les industries du secteur alimentaire, les chambres froides à haute performance, les entrepôts et en général pour tous les environnements où un contrôle extrême de la température est nécessaire. En cas d'impacts la sortie du tablier des montants ne comporte pas des dommages. Le cycle suivant le tablier se place à nouveau dans les montants automatiquement.

Options

CONFIGURATION ANTIROUILLE: La structure de la porte ainsi que le capot moteur et le coffret peuvent être réalisés en acier inox AISI 304 ou 316.

LOGO: Possibilité d'équiper la bâche avec des logos d'entreprise.

Caractéristiques

Bâche avec performances d'isolation thermique très hautes en triple peau avec couche d'isolation en élastomère à alvéoles fermés. Système de réinsertion automatique du tablier après impact, efficacité élevée, variateur de fréquence avec positionnement précis, branchements des câbles simples grâce au precablage avec fiches, cellules à reflet pour ce type de tablier isolé, cellules de sécurité ou barrières immatérielles IP67 et relevage manuel. Vitesse d'ouverture jusqu'à 2 m/s.

COULEURS STANDARD DE LA TOILE

												
RAL 9016	RAL 1013	RAL 5015	RAL 5010	RAL 1003	RAL 2004	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7037	RAL 6026	RAL 3002	RAL 9005	RAL 9006






FlexiRun® COLD2

Porte rapide à enroulement avec 2 tabliers

Idéale entre deux environnements avec amplitude thermique élevée, spécialement conçue pour les applications en chambres froides.

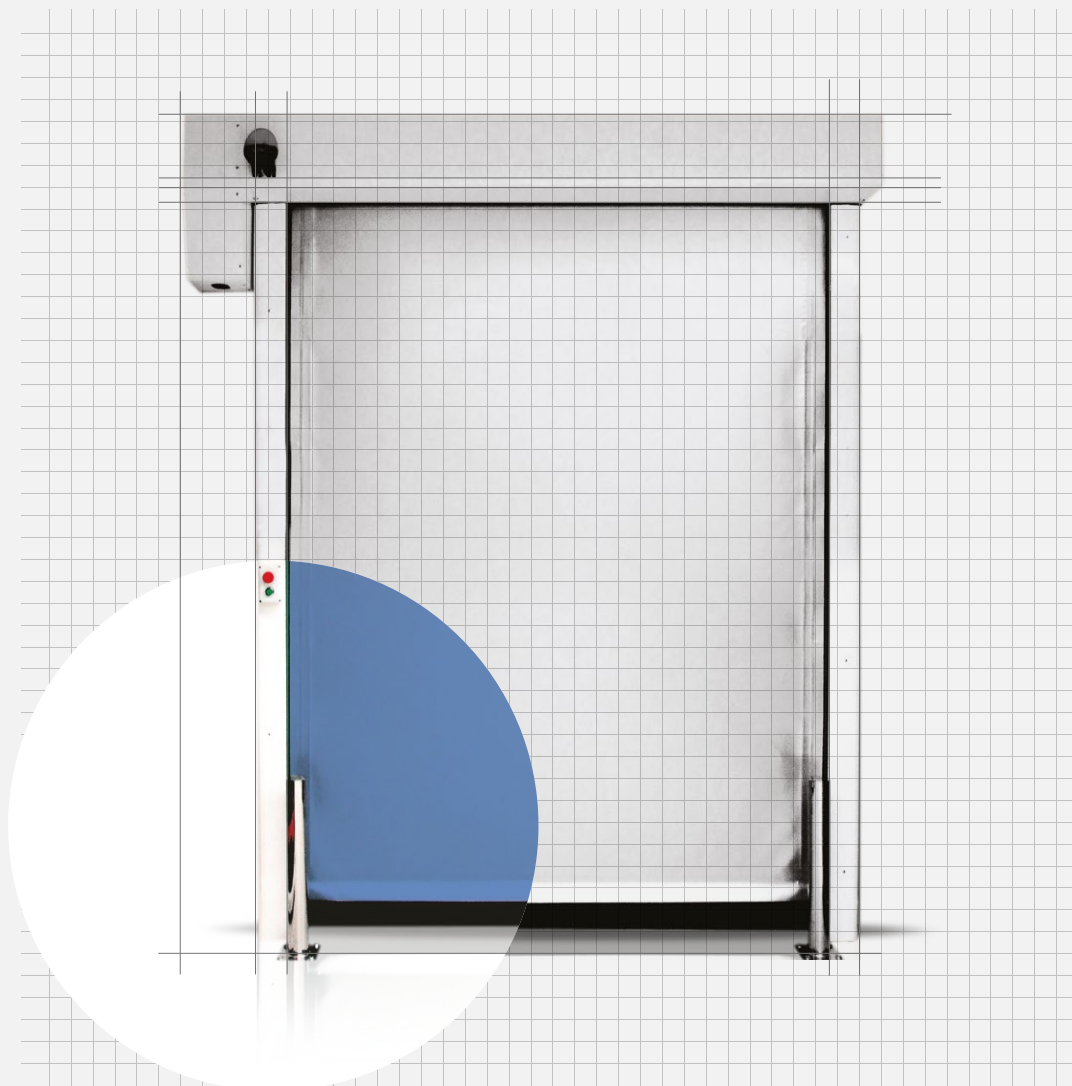

EN 12604



Vitesse
1,5 m/sec



Autoréparable



Isolation
thermique



Tablier
double



Températures
basses



Isolation
phonique



Economie
d'énergie



Industrie
agro-
alimentaire

Description

FlexiRun® COLD2 est une porte rapide autoréparable avec 2 tabliers, idéale entre deux environnements avec températures très différentes de chaque côté de la porte - côté positif et côté négatif. Pour faire face à la formation de glace, givre ou condensation la porte est équipée par des câbles chauffants dans les montants et par le moteur chauffé ainsi que par un souffleur air chaud entre les deux tabliers.

Options

CONFIGURATION ANTIROUILLE: La structure de la porte ainsi que le capot moteur et le coffret peuvent être réalisés en acier inox AISI 304 ou 316.

SERIGRAPHIES D'INFORMATION & LOGO: Possibilité d'équiper la bâche avec des logos d'entreprise, des écrits publicitaires ou des avis.

Caractéristiques

Spécialement conçue pour les chambres frigorifiques. Isolation grâce a 2 tabliers, efficience élevée et économie d'énergie, variateur de fréquence pour positionnement très précis des tabliers, branchements des câbles simples grâce au precablage avec fiches, dispositifs de chauffage, barrière immatérielle IP67, vitesse ouverture jusqu'à 1.5 m/s. Risque de congélation des surfaces des tabliers très réduit.

COULEURS STANDARD DE LA TOILE






Belt

Porte rapide à empilage

Idéale pour les baies de moyennes/grandes dimensions, en particulier lorsqu'une résistance élevée au vent est nécessaire.

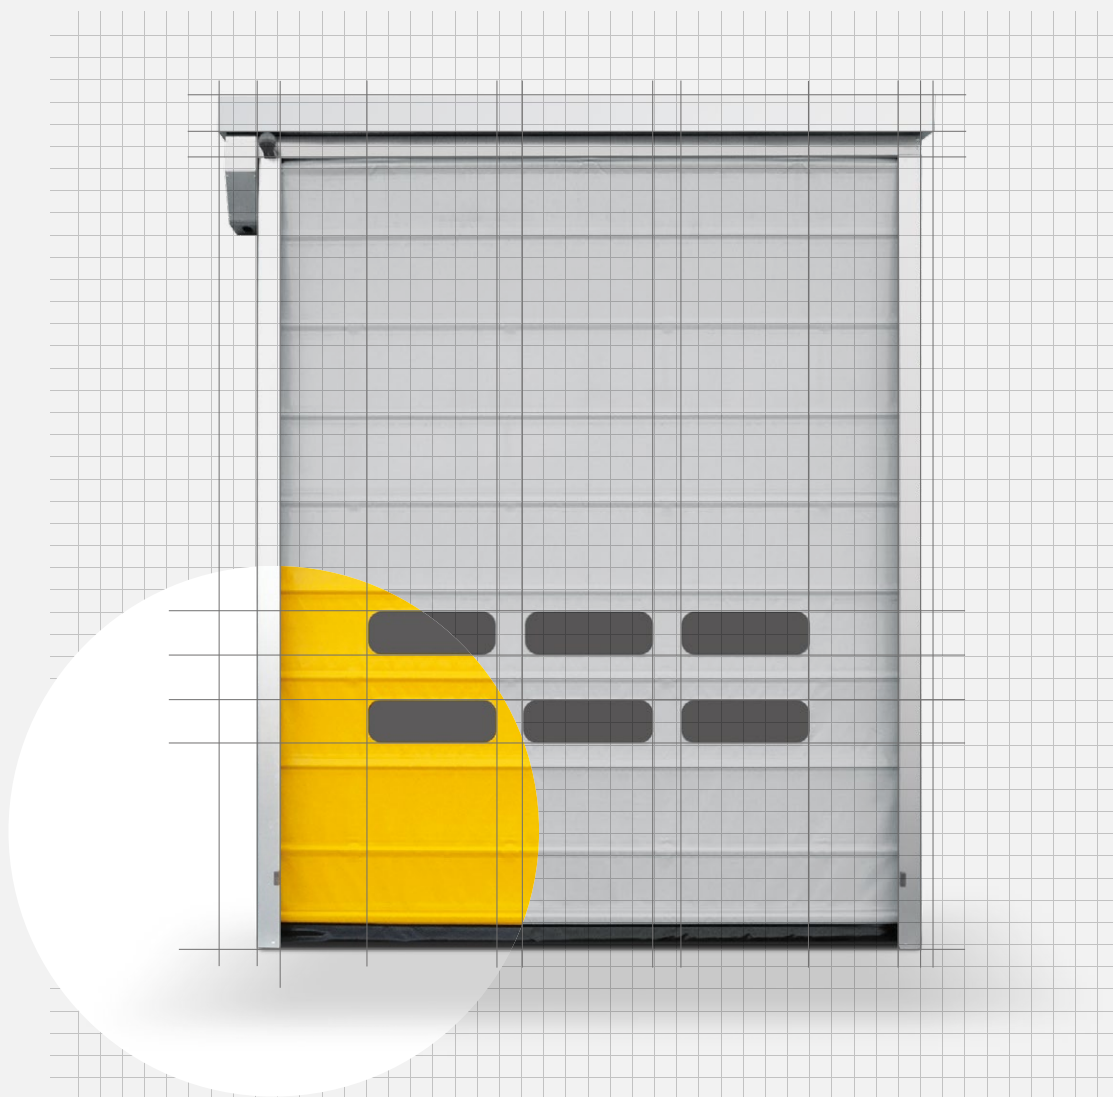

EN 12604



Vitesse
1 m/sec



Résistance au
vent haute



Fiabilité



Entretien
réduit



Installation
facile



Economie
d'énergie



Industrie
agro-
alimentaire



Logistique
industrielle



Industrie
lourde



Usine
à papier



Industrie
textile



Industrie
électronique



Industries
automobile



Aéroports



Chantier
naval

Description

La porte rapide à empilage **Belt** représente la solution idéale pour les baies de moyennes et grandes dimensions, en particulier lorsqu'une grande résistance au vent est nécessaire. Idéale pour les baies extérieures, elle peut également être utilisée en intérieur.

Options

BACHE ISOLEE: pour une amélioration importante de l'isolation thermique et acoustique.

TABLIER ADAPTABLE AU SOL INEGAL: caractéristique très utile pour l'étanchéité aux sols inégaux avec planéité réduite.

Caractéristiques

Large domaine d'applications : application industrielle en général, hangars et garages, sites de compostage et équipements de quai, partition de grands bâtiments, abris agricoles, etc.

Résistance élevée au vent et aux dépressions, motoréducteur pour emploi intensif logique fonctionnement automatique ou à contact maintenu, vitesse d'ouverture jusqu'à 1 m/s

COULEURS STANDARD DE LA TOILE

												
RAL 9016	RAL 1013	RAL 5015	RAL 5010	RAL 1003	RAL 2004	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7037	RAL 6026	RAL 3002	RAL 9005	RAL 9006






Belt Crane

Porte à emballage rapide

Idéale pour la fermeture de baies où les ponts roulants passent.

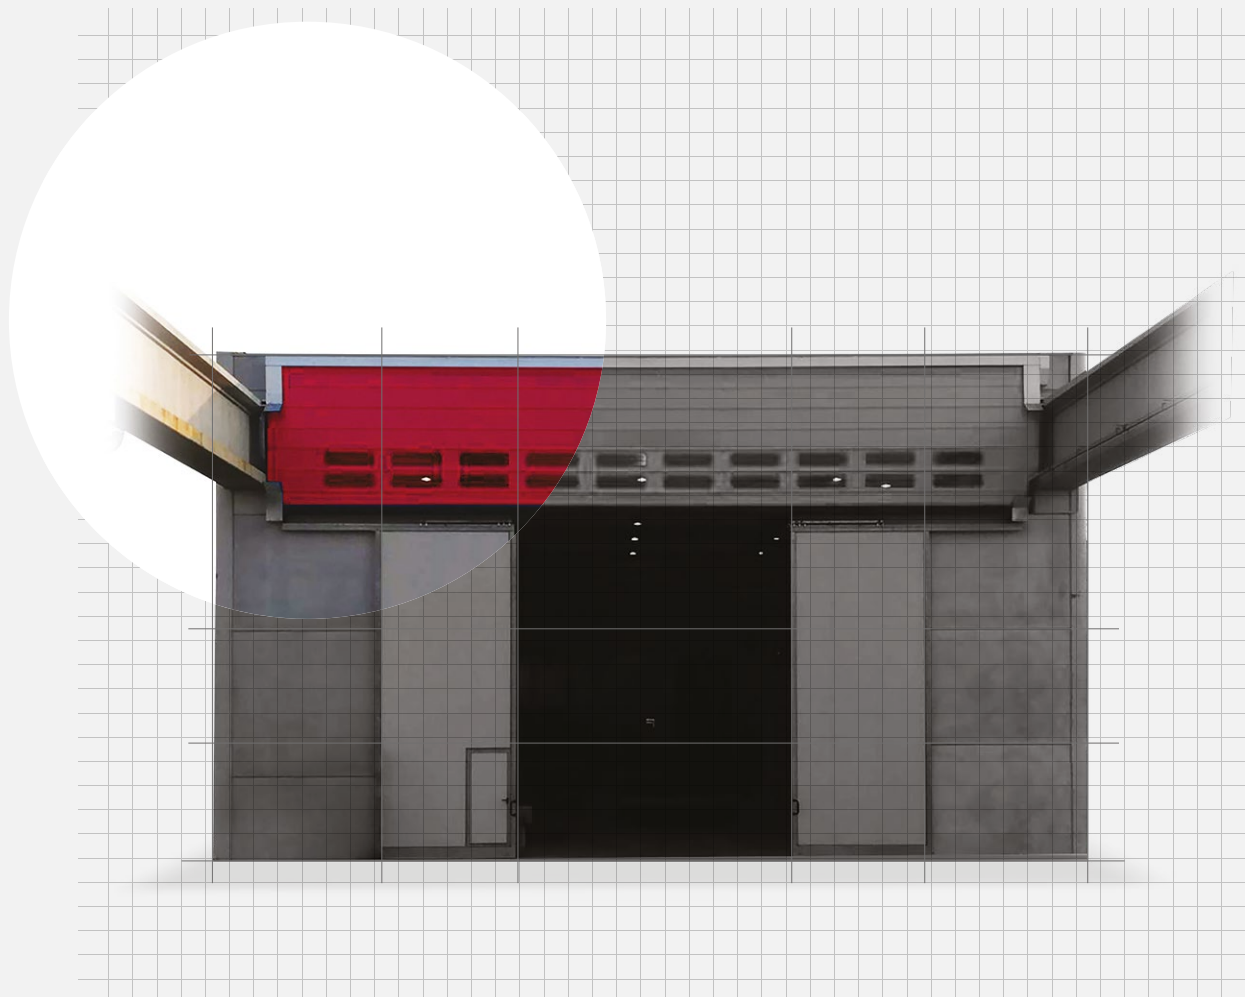

EN 12604



Vitesse
0,6 m/sec



Résistance au
vent



Installation
facile



Entretien
réduit



Fiabilité



Economie
d'énergie



Industrie
lourde



Chantier
naval

Description

La porte rapide **Belt CRANE** représente la solution idéale pour baies de moyennes et grandes dimensions à travers lesquelles des ponts roulants et charges suspendues passent.

Options

ADAPTABLE AUX CONTRAINTS DE CHAQUE BAIE: conçue particulièrement pour des applications où des charges suspendues passent à travers des baies, elle est la solution idéale pour le transit des ponts roulants.

Caractéristiques

Pour la fermeture de toutes les baies où il y a le transit d'un pont roulant, avec installation intérieur/intérieur ou intérieur/extérieur.

Protection de la zone de roulement du pont roulant contre froid et brouillard.

Résistance au vent élevée. Moteur pour emploi intensif. Logique de fonctionnement automatique ou à contact maintenu. Vitesse ouverture jusqu'à 0.6 m/s.

COULEURS STANDARD DE LA TOILE






Belt DUAL

Porte rapide à empilage avec double tablier

Idéale pour les baies de moyen/grandes dimensions où une plus grande résistance au vent est nécessaire.

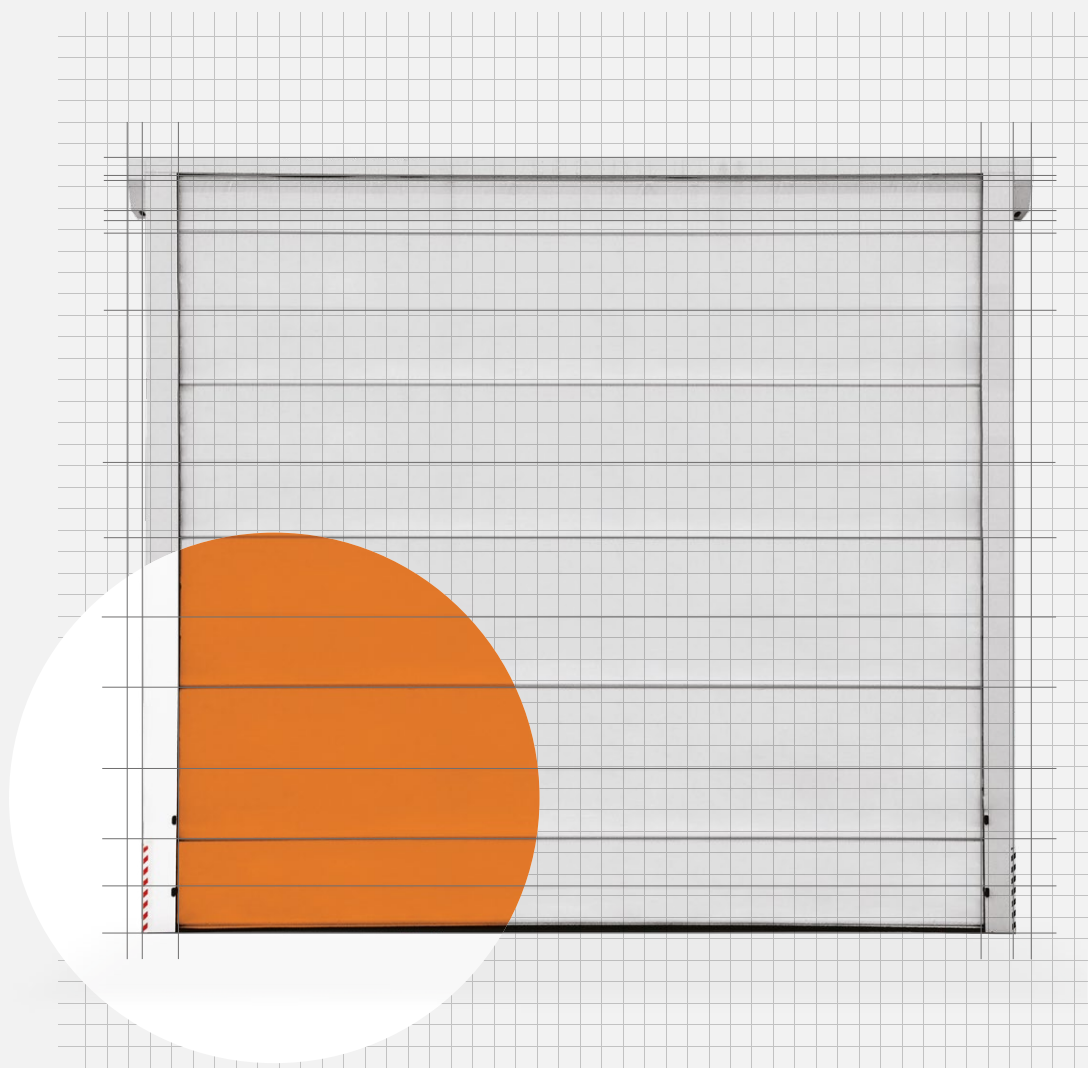

EN 12604



Vitesse
0,8 m/sec



Tablier
double



Résistance au
vent haute



Entretien
réduit



Fiabilité



Economie
d'énergie



Industrie
lourde



Aéroports



Chantier
naval

Description

La porte rapide à empilage **Belt DUAL** représente la solution idéale pour les baies de moyennes/grandes dimensions, en particulier lorsqu'une haute résistance au vent est nécessaire. Grâce à la chambre à air créée entre les deux tabliers, elle améliore les performances d'isolation thermique et acoustique, en garantissant d'importantes économies d'énergie.

Options

BACHE ISOLEE: pour une amélioration importante de l'isolation thermique et acoustique.

TABLIER ADAPTABLE AU SOL INEGAL: caractéristique très utile pour l'étanchéité aux sols inégaux avec planéité réduite.

Caractéristiques

Large domaine d'applications: hangars et garages, sites de compostage et équipements de quai, etc.

Résistance élevée au vent et aux dépressions, motoréducteur pour emploi intensif, logique à contact maintenu, vitesse d'ouverture jusqu'à 0.8 m/s.

COULEURS STANDARD DE LA TOILE






GIGA Belt

Porte à empilage avec 2 tabliers pour baies de grandes dimensions

Idéale pour les baies de dimensions très importantes où une plus grande résistance au vent est nécessaire.

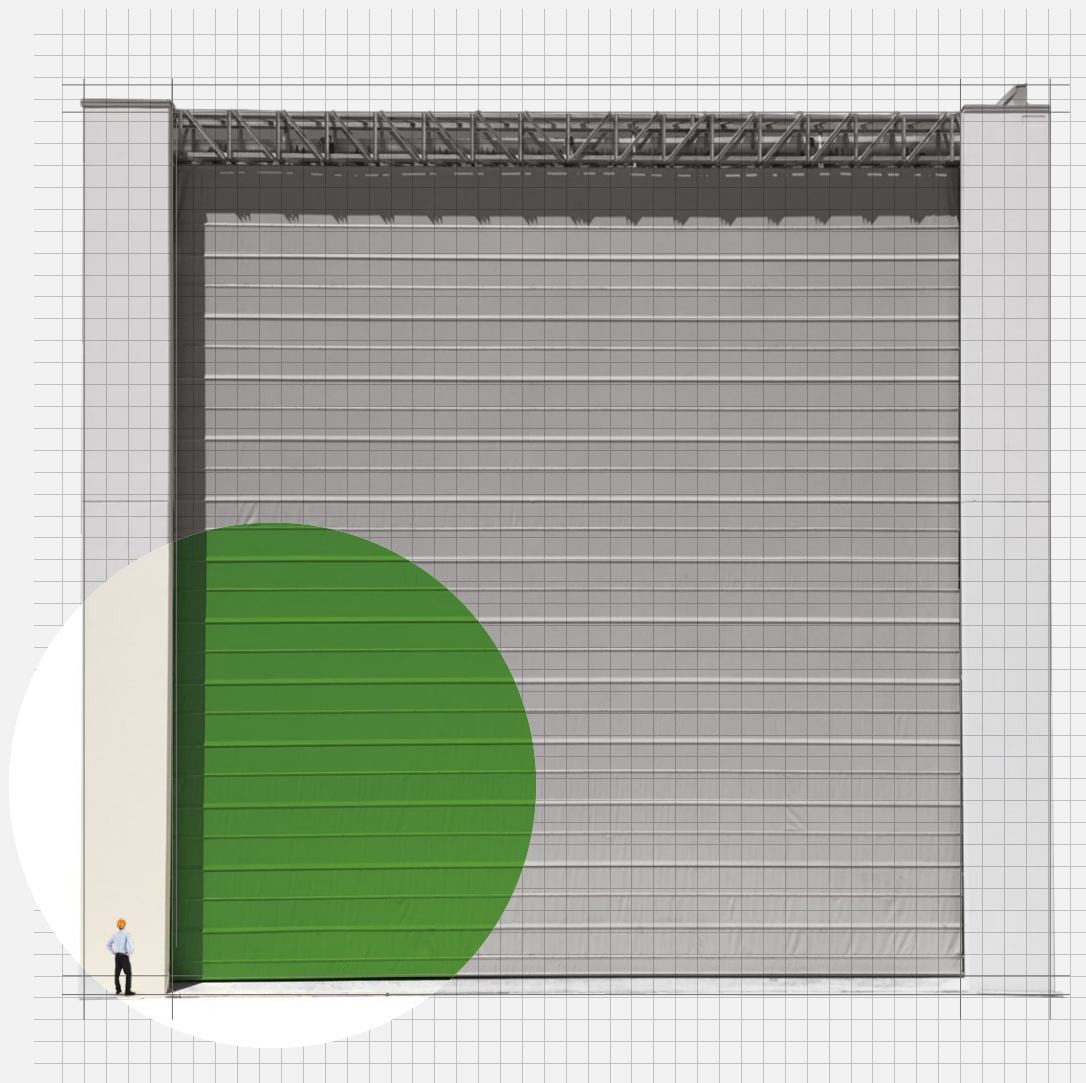

Grandes
ouvertures



Vitesse
0,4 m/sec



Tablier
double



Résistance au vent
haute



Economie
d'énergie



Industrie
lourde



Aéroports



Chantier
naval

Description

Cette famille de fermetures à empilage **GIGABELT** représente la solution idéale pour les baies de très grandes dimensions, en particulier lorsqu'une grande résistance au vent élevée est nécessaire.

Options

BACHE ISOLEE: pour une amélioration importante de l'isolation thermique et acoustique.

TABLIER ADAPTABLE AU SOL INEGAL: caractéristique très utile pour l'étanchéité aux sols inégaux avec planéité réduite.

Caractéristiques

Large gamme d'applications : aéroports, hangars, chantiers navals, mines et charpenterie métalliques lodes, abris pour matériel agricole, etc.

Résistance élevée au vent et aux dépressions, motoréducteur pour emploi intensif, logique à contact maintenu, vitesse d'ouverture jusqu'à 0.4 m/s.

COULEURS STANDARD DE LA TOILE

												
RAL 9016	RAL 1013	RAL 5015	RAL 5010	RAL 1003	RAL 2004	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7037	RAL 6026	RAL 3002	RAL 9005	RAL 9006



Pourquoi nous?

Les raisons d'un choix de qualité

Design

Inventivité et capacité à trouver des solutions idéales et inhabituelles pour des transitions rapides. Conception basée sur des milliers d'applications depuis plus de 20 ans.

Focus

Uniquement des portes rapides. Le fait de se concentrer sur un seul produit garantit que notre savoir-faire et notre conception sont toujours au premier plan. Pas de dispersion vers d'autres produits.

Gamme

Des portes rapides autoréparables à celles qui résistent à des vents de 130 km/h, en passant par les chambres froides ou les salles blanches, avec une grande variété de structures, de couleurs de manteau et de fenêtres.

Nouveaux projets

Notre équipe, forte de plus de 20 ans d'expérience et de milliers d'installations, est en mesure de proposer rapidement les solutions les plus efficaces et d'étudier des projets complexes.

Restyling

Idées et solutions pour redonner du style à des portes rapides utilisées depuis plusieurs années.

Personnalisation

Les manteaux peuvent être personnalisés avec des lettres, des logos et des photos.

Production care

La porte rapide, en tant que produit de niche, nécessite une production soignée. Notre expérience et notre inventivité sont régies par une grande attention à la production.

Installation



De notre savoir-faire découle une grande capacité à gérer l'assemblage avec efficacité, compétence et dans des délais courts. Nous sommes également en mesure d'assister, le cas échéant, des équipes de montage autonomes avec les mêmes critères d'efficacité.

Customer care

Les utilisateurs finaux ou les distributeurs peuvent compter sur une équipe qui leur est dédiée. Nous nous sommes développés avec l'objectif d'éviter les "hit-and-runs": nous ne vous laisserons pas au milieu, insatisfaits.

Empreinte carbone

L'objectif de nos produits, grâce à leur rapidité d'action et leur isolation thermique, est celui de réduire les coûts énergétiques et la production de CO₂, en réduisant les déperditions thermiques. Ensemble, nous réduisons "l'empreinte".

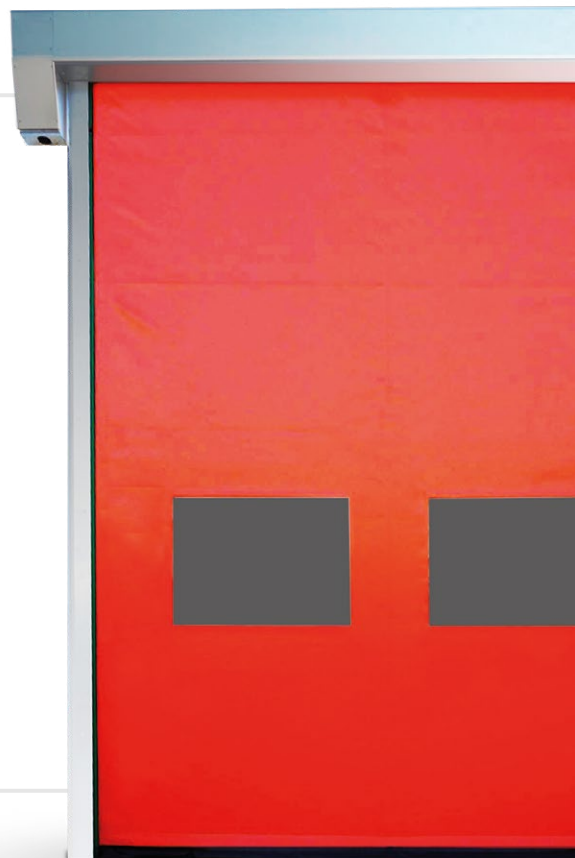

Contactez nous

Via Statale Asti-Alba, 6/B - 12040 Govone (Cn) - Italia
+39 0173 212052 | +39 0173 210797 | info@ipritalia.com

ipritalia.com



ipritalia.com