



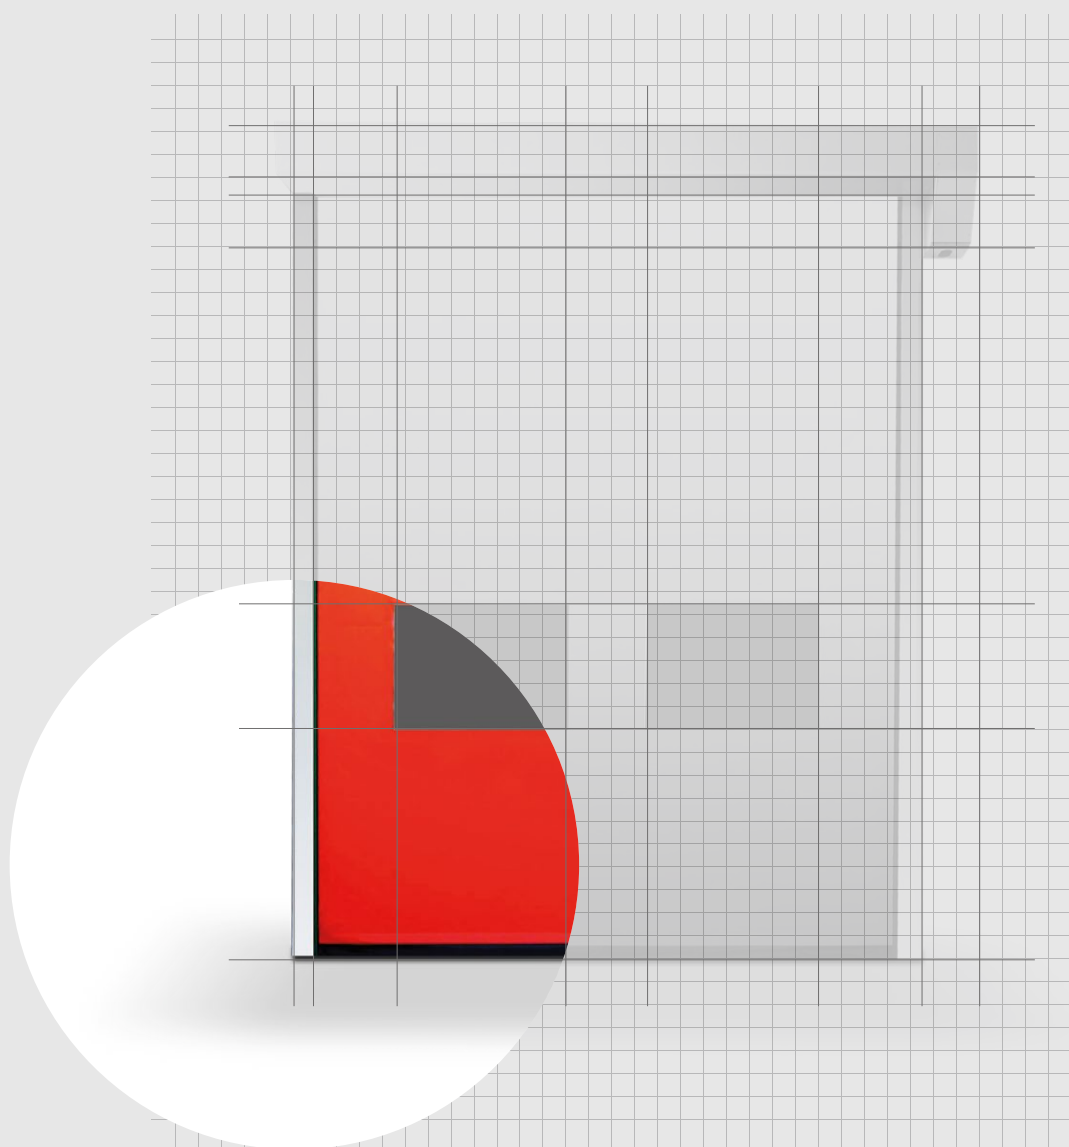

Soluzioni alla tua **portata**

**Progettazione,
produzione,
distribuzione
e installazione
di porte rapide**

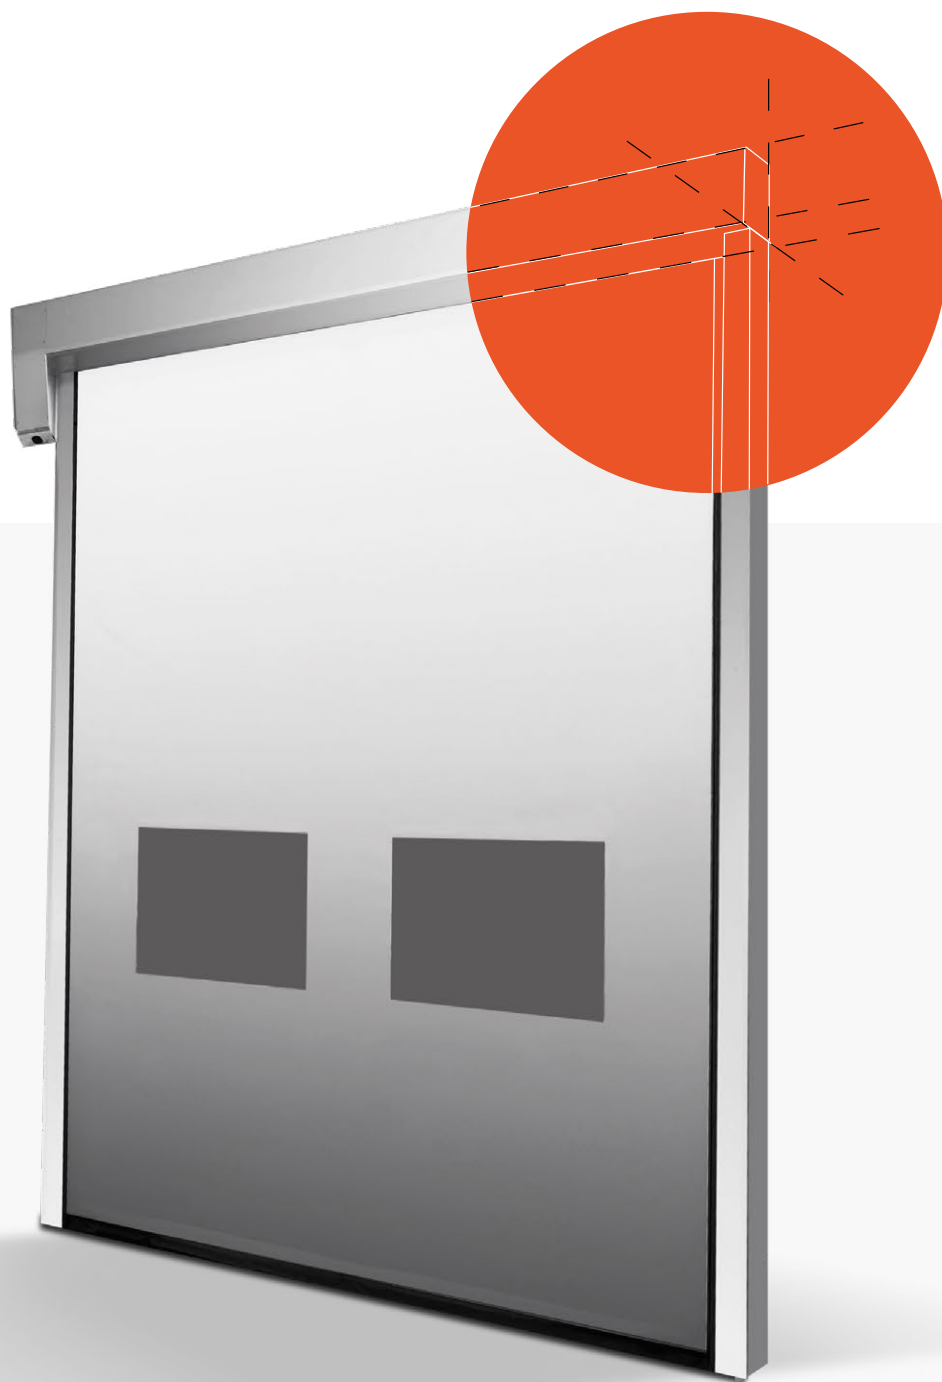

Conoscenza, idee, attenzione e cura

Con ventennale esperienza nel settore della logistica, proponiamo, costruiamo e installiamo porte rapide, adattabili a ogni vano ed esigenze del cliente.

Grazie ad un occhio vigile sulle potenzialità offerte dalle sinergie tecnologiche, alla passione per il **design** e a una cura **artigianale** per il particolare, siamo in grado di offrire anche un elevato livello qualitativo nella realizzazione in dettaglio di qualsiasi soluzione applicativa.

La facilità di montaggio e di utilizzo che applichiamo permette di avere **porte rapide duttili e flessibili**, in grado di adattarsi a situazioni di utilizzo, caratterizzate da **elevata frequenza di apertura e chiusura**.

La nostra filosofia si basa su soluzioni ed esperienze che si concentrano su un solo prodotto: **la porta rapida**. Ne consegue, inoltre, un'attenzione speciale alla produzione e al servizio post vendita.

L'alta tecnologia dei macchinari e il know how specialistico del team di lavoro, ci permettono di essere competitivi nel mercato dei grandi produttori di porte rapide.


	Modello Run	pag. 4		Modello FlexiRun® Cold2	pag. 16
	Modello FlexiRun®	pag. 6		Modello Belt	pag. 18
	Modello FlexiRun® Plus	pag. 8		Modello Belt Crane	pag. 20
	Modello FlexiRun® Airtight	pag. 10		Modello Belt Dual	pag. 22
	Modello FlexiRun® Chill	pag. 12		Modello Giga Belt	pag. 24
	Modello FlexiRun® Cold1	pag. 14			



Run

Porta rapida ad avvolgimento con barre di irrigidimento

Massima visibilità e passaggio della luce a porta chiusa garantiti dall'utilizzo di PVC di elevata qualità.

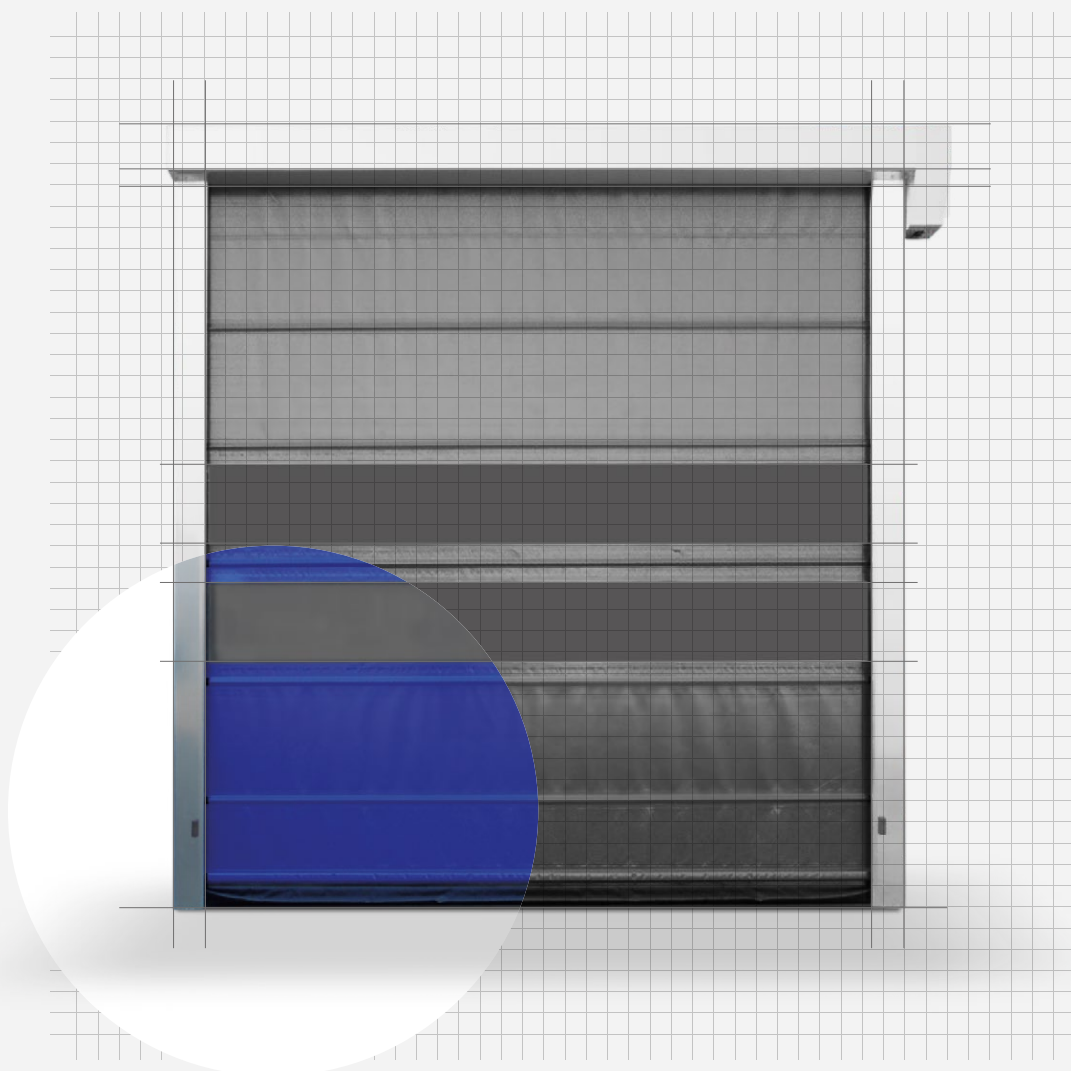

EN 12604



Velocità
1,2 m/sec



Facilità di
installazione



Ridotta
manutenzione



Affidabilità



Risparmio
energetico



Logistica
industriale



Industria
cartaria



Industria
tessile



Industria
elettronica



Autolavaggi

Descrizione

La porta rapida ad avvolgimento **Run** rappresenta un'eccellente soluzione per vani di piccole/medie dimensioni. La presenza di profili di irrigidimento conferiscono stabilità e resistenza al vento.

Optionals

CONFIGURAZIONE ANTIRUGGINE: La struttura della porta, unitamente al carter motore ed al quadro di comando possono essere realizzati in acciaio AISI 304 o 316.

SETTORI TRASPARENTI A TUTTA LARGHEZZA: Massima visibilità e passaggio della luce a porta chiusa garantiti dall'utilizzo di PVC di elevata qualità. L'utilizzo di nylon microforato al posto del PVC può assicurare una maggior ventilazione.

SERIGRAFIE INFORMATIVE & LOGO: Possibilità di arricchire il telo con logo aziendali, scritte pubblicitarie o avvisi.

Caratteristiche

Configurazione standard ricca di accessori: fotocellule di sicurezza, barriera multiraggio IP67, pulsante di emergenza STOP, asta di sblocco manuale per apertura di emergenza.

Motoriduttore per uso intensivo, collegamenti semplici grazie al pre-cablaggio, velocità di apertura fino a 1,2 m/sec.

COLORI STANDARD TELO

												
RAL 9016	RAL 1013	RAL 5015	RAL 5010	RAL 1003	RAL 2004	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7037	RAL 6026	RAL 3002	RAL 9005	RAL 9006






FlexiRun®

Porta rapida ad avvolgimento autoriparante

La caratteristica principale è quella di reinserirsi nelle guide verticali ad ogni un urto accidentale del manto.

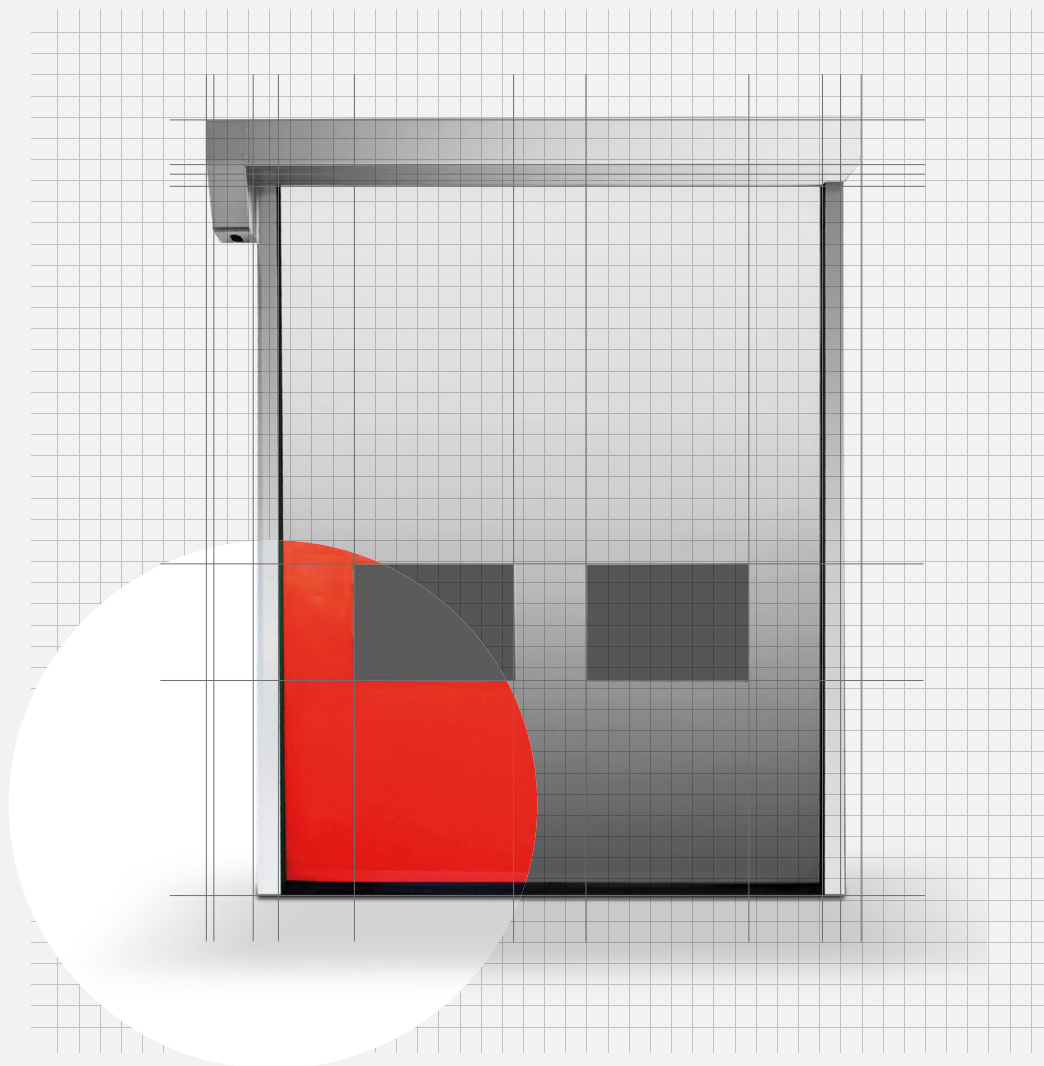

EN 12604



Velocità
2,5 m/sec



Autoriparante



Resistenza
al vento



Ridotta
manutenzione



Affidabilità



Risparmio
energetico



Industria
alimentare



Logistica
industriale



Industria
pesante



Industria
chimica



Industria
farmaceutica



Industria
cartaria



Industria
tessile



Industria
elettronica



Automotive



Autolavaggi

Descrizione

FlexiRun® è il nuovo concetto di porta flessibile autoriparante, con controllo delle varie velocità di movimentazione.

La caratteristica principale è quella di reinserirsi nelle guide verticali dopo un urto accidentale del manto.

È la soluzione ideale per le industrie alimentari, camere fredde, magazzini logistici, industrie farmaceutiche, chimiche, ecc.

Optionals

CONFIGURAZIONE ANTIRUGGINE: La struttura della porta, il carter motore ed il quadro di comando possono essere realizzati in acciaio AISI 304 o 316.

SETTORI TRASPARENTI A GRANDEZZA TOTALE: Massima visibilità e passaggio della luce a porta chiusa garantiti dall'utilizzo di PVC d'elevata qualità.

SERIGRAFIE INFORMATIVE, STAMPA DIGITALE & LOGO: Possibilità di arricchire il telo con logo aziendali, scritte pubblicitarie o avvisi.

Caratteristiche

Sistema di riposizionamento automatico del telo in caso di urto, elevata efficienza, inverter di precisione per la regolazione della velocità, collegamenti semplici grazie al pre-cablaggio. Sensori di anti-inceppamento del telo, fotocellule di sicurezza, barriera multiraggio IP67 e sistema di apertura manuale. Velocità di apertura fino a 2,5 m/sec.

COLORI STANDARD TELO






FlexiRun® PLUS

Porta rapida ad avvolgimento con motore coassiale

Dove si richiedono estetica, rapidità ed affidabilità

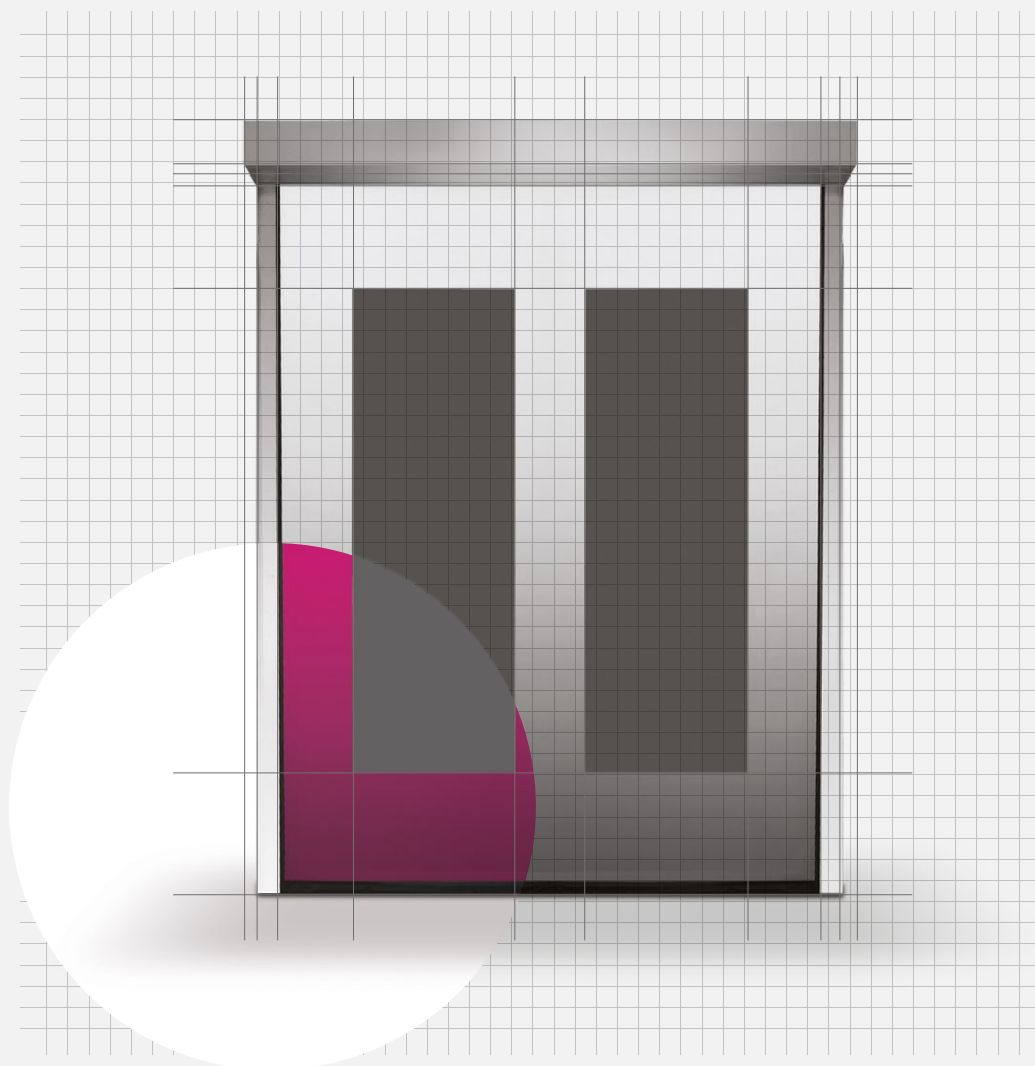

EN 12604



Velocità
2,5 m/sec



Autoriparante



Resistenza
al vento



Ridotta
manutenzione



Motore
coassiale



Risparmio
energetico



Descrizione

FlexiRun® PLUS è dotata di un sistema di chiusura di qualità superiore e di un motore integrato nella traversa senza ingombri aggiuntivi laterali o frontali. Il design consente di avere planarità delle superfici, facilità di pulizia ed estetica adatta ad ambienti interni.

Optionals

CONFIGURAZIONE ANTIRUGGINE: La struttura della porta ed il quadro di comando possono essere realizzati in acciaio AISI 304 o 316.
SETTORI TRASPARENTI A GRANDEZZA TOTALE: Massima visibilità e passaggio della luce a porta chiusa garantiti dall'utilizzo di PVC d'elevata qualità.

SERIGRAFIE INFORMATIVE, STAMPA DIGITALE & LOGO: Possibilità di arricchire il telo con logo aziendali, scritte pubblicitarie o avvisi.

Caratteristiche

Ricca lista di accessori nella dotazione standard: barriera multiraggio IP67, sensori di anti-inceppamento del telo, fotocellule di sicurezza, pulsante STOP d'emergenza. Inverter di precisione per la regolazione della velocità, cavi e controlli pre-cablati. Velocità di apertura fino a 2,5m/s.

COLORI STANDARD TELO






FlexiRun® AIRTIGHT

Porta rapida ad avvolgimento per camere bianche e grigie

Idonea all'utilizzo in ambito farmaceutico e in tutte le situazioni dove è richiesta una bassa permeabilità certificata al passaggio d'aria.

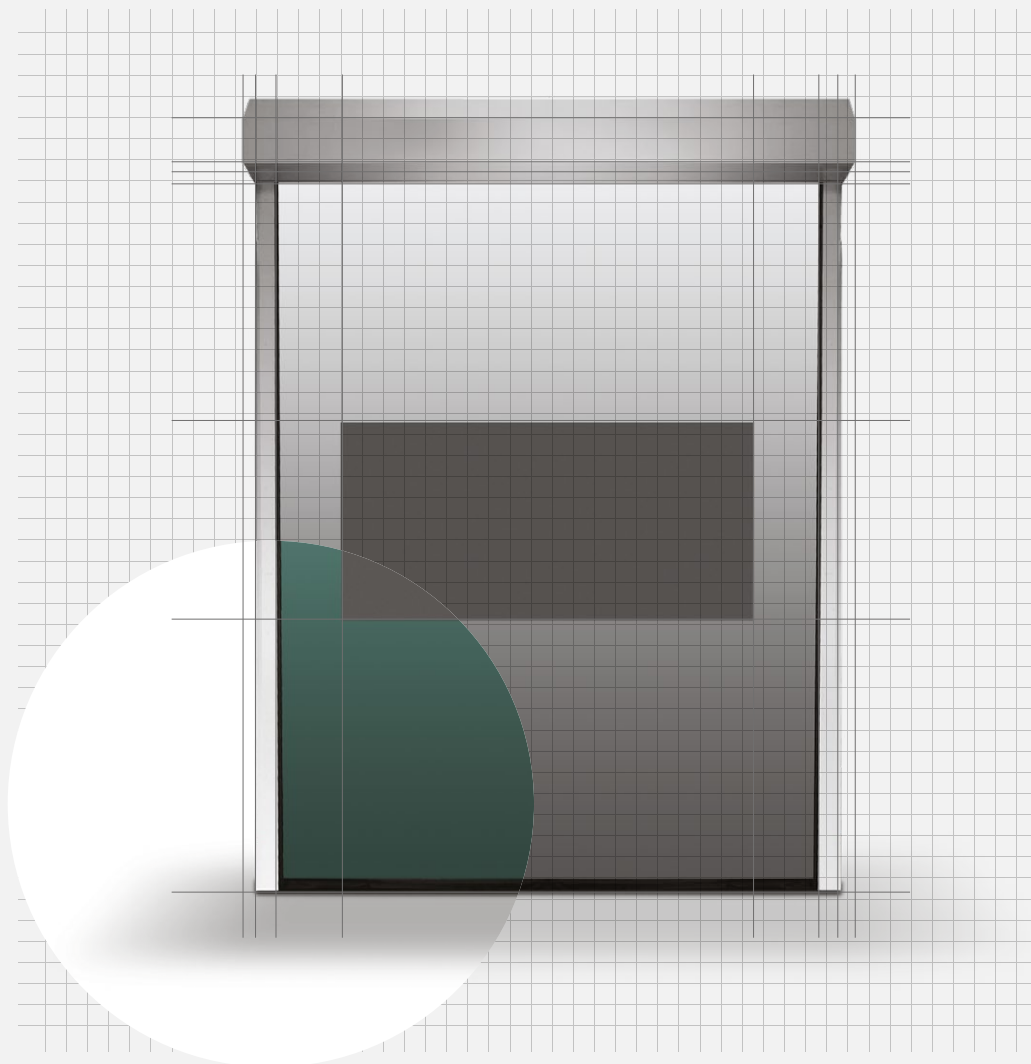

EN 12604



Velocità
2,5 m/sec



Resistenza
al vento



Ridotta
manutenzione



Motore
coassiale



Bassa
permeabilità



Risparmio
energetico



Industria
chimica



Industria
farmaceutica



50Pa test
Certified

Descrizione

FlexiRun® AIRTIGHT è dotata di un sistema di chiusura di qualità **brevettato** che ostruisce il passaggio dell'aria e le conferisce caratteristiche idonee all'utilizzo in quegli ambienti in cui sia necessario evitare la fuoriuscita o l'ingresso di aria pulita o contaminata (camere bianche/grigie). Le sue performance sono certificate fino ad una sovra/sottopressione di 50pa (secondo UNI EN 12427:2002).

La planarità delle superfici, il carter inclinato ed il motore coassiale integrato la rendono la porta ideale in tutti quegli ambienti in cui sono richiesti **igiene, facilità di pulizia ed affidabilità**.

Optionals

CONFIGURAZIONE ANTIRUGGINE: La struttura della porta ed il quadro di comando possono essere realizzati in acciaio AISI 304 o 316.

SETTORI TRASPARENTI A GRANDEZZA TOTALE: Massima visibilità e passaggio della luce a porta chiusa garantiti dall'utilizzo di PVC d'elevata qualità.

SERIGRAFIE INFORMATIVE, STAMPA DIGITALE & LOGO: Possibilità di arricchire il telo con logo aziendali, scritte pubblicitarie o avvisi.

Caratteristiche

Ricca lista di accessori nella dotazione standard: sensori di anti-inceppamento del telo, fotocellule di sicurezza, barriera multiraggio IP67, pulsante STOP d'emergenza. Inverter di precisione per la regolazione della velocità, cavi e controlli pre-cablati. Velocità di apertura fino a 2,5 m/sec.

COLORI STANDARD TELO






FlexiRun® CHILL

Porta rapida ad avvolgimento autoriparante

Ideale per ambienti a temperatura controllata: ottima soluzione per le industrie alimentari, camere fredde e magazzini.

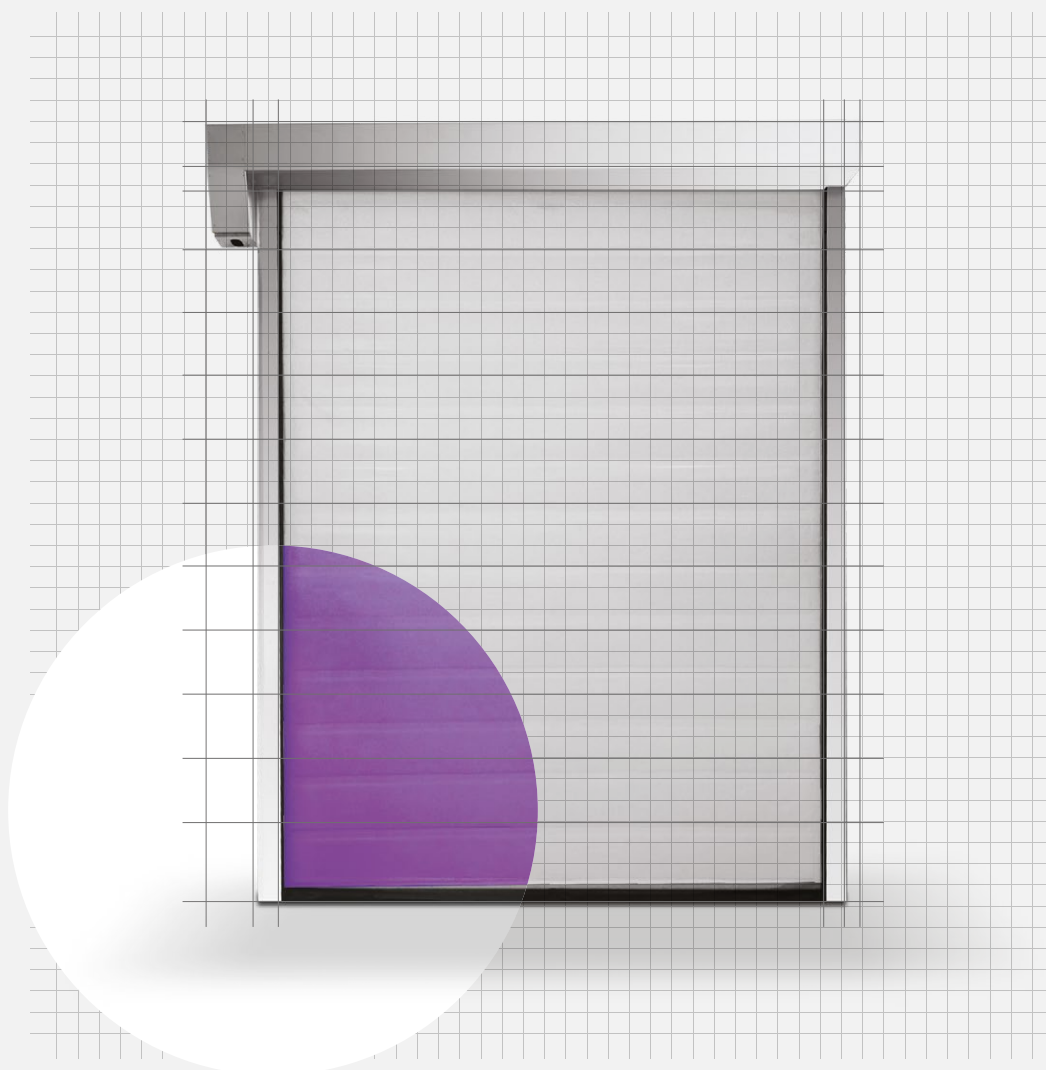

EN 12604



Velocità
2,0 m/sec



Autoriparante



Isolamento
termico



Telo
coibentato



Ridotta
manutenzione



Basse
temperature



Risparmio
energetico



Industria
alimentare

Descrizione

La porta rapida ad arrotolamento **FlexiRun® CHILL** è un'ottima soluzione per le industrie del settore alimentare, camere fredde e magazzini e in generale per tutti quegli ambienti in cui vi è l'esigenza del controllo della temperatura. La porta si reinserisce automaticamente nelle guide in caso di fuoriuscita a seguito di urti.

Optionals

CONFIGURAZIONE ANTIRUGGINE: La struttura della porta, il carter motore e il quadro di comando possono essere realizzati in acciaio inox AISI 304 o 316.

LOGO: Possibilità di arricchire il telo con logo aziendali.

Caratteristiche

Telo a ottime prestazioni di isolamento termico realizzato in "triplo strato coibentato".

Sistema di riposizionamento automatico del telo in caso di urto, vasta gamma di accessori forniti nella configurazione standard: sensore anti-inceppamento telo, fotocellule a riflessione per il telo coibentato, coppia di fotocellule di sicurezza, barriera multiraggio IP67, pulsante STOP d'emergenza, sistema di apertura manuale a manovella.

Inverter per regolazioni di precisione e della velocità, collegamenti semplici grazie al pre-cablaggio, velocità di apertura fino a 2,0 m/sec.

COLORI STANDARD TELO


												
RAL 9016	RAL 1013	RAL 5015	RAL 5010	RAL 1003	RAL 2004	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7037	RAL 6026	RAL 3002	RAL 9005	RAL 9006



FlexiRun® COLD1

Porta rapida ad avvolgimento autoriparante

Ideale per ambienti a temperatura controllata ad elevate prestazioni

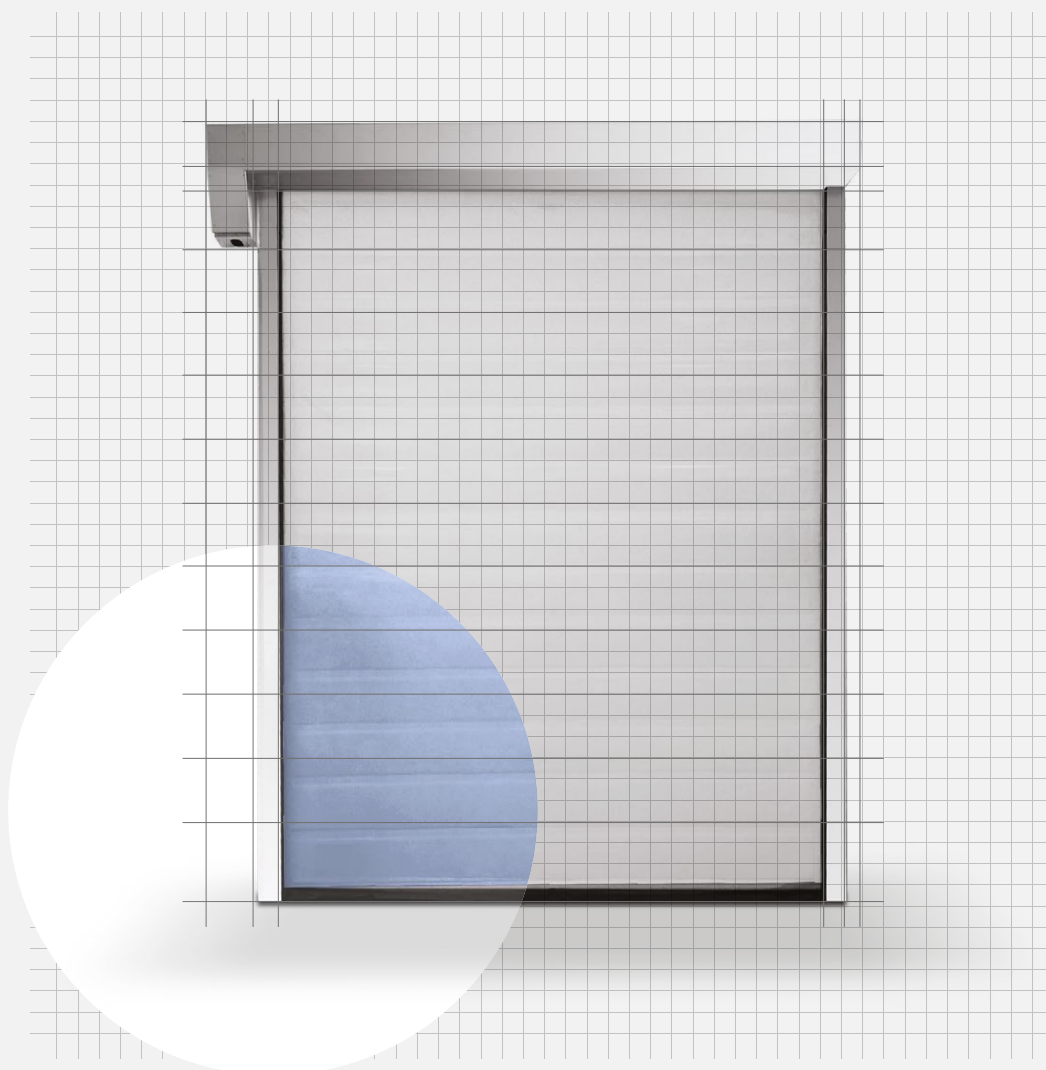

EN 12604



Velocità
2,0 m/sec



Autoriparante



Isolamento
termico



Telo
coibentato



Ridotta
manutenzione



Basse
temperature



Risparmio
energetico



Industria
alimentare

Descrizione

La porta rapida ad arrotolamento **FlexiRun® COLD1** è un'ottima soluzione per le industrie del settore alimentare, camere fredde a elevate prestazioni, magazzini e in generale per tutti quegli ambienti in cui vi è l'esigenza del controllo spinto della temperatura. La porta si reinserisce automaticamente nelle guide in caso di fuoriuscita del manto a seguito di urti.

Optionals

CONFIGURAZIONE ANTIRUGGINE: La struttura della porta, il carter motore e il quadro di comando possono essere realizzati in acciaio inox AISI 304 o 316.

LOGO: Possibilità di arricchire il telo con logo aziendali.

Caratteristiche

Telo ad elevatissime prestazioni di isolamento termico realizzato in "doppio telo con interposto isolante in elastomero a cellule chiuse".

Sistema di riposizionamento automatico del telo in caso di urto, vasta gamma di accessori forniti nella configurazione standard:

sensore anti-inceppamento telo, fotocellule a riflessione per il telo coibentato, coppia di fotocellule di sicurezza, barriera multiraggio IP67, pulsante STOP d'emergenza, sistema di apertura manuale a manovella.

Inverter per regolazioni di precisione e della velocità, collegamenti semplici grazie al pre-cablaggio, velocità di apertura fino a 2,0 m/sec.

COLORI STANDARD TELO






FlexiRun® COLD2

Porta rapida ad avvolgimento con doppio telo

Ideale per ambienti con elevata escursione termica, specificatamente ideata per applicazioni in celle frigorifere.

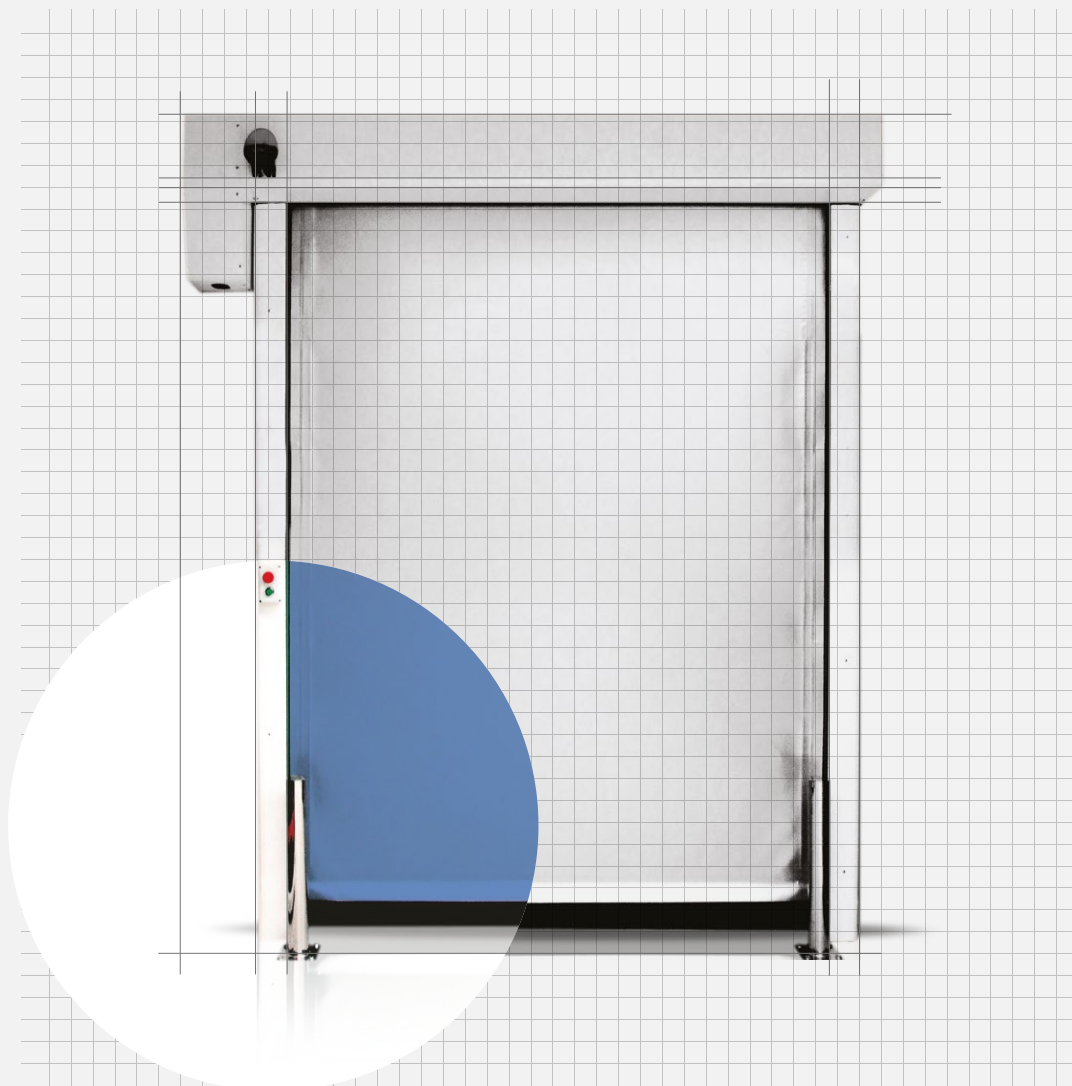

EN 12604



Velocità
1,5 m/sec



Autoriparante



Isolamento
termico



Doppio
manto



Basse
temperature



Isolamento
acustico



Risparmio
energetico



Industria
alimentare

Descrizione

FlexiRun® COLD2 è la porta autoriparante con doppio telo, ideale per ambienti con temperature estremamente differenti sui due lati della porta, da negativa a positiva. Il kit composto da guide e motore riscaldati con aggiunta del phon integrato, risulta efficace nel contrastare la formazione di ghiaccio e condensa.

Optionals

CONFIGURAZIONE ANTIRUGGINE: La struttura della porta, il carter motore ed il quadro di comando possono essere realizzati in acciaio AISI 304 o 316.

SERIGRAFIE INFORMATIVE & LOGO: Possibilità di arricchire il telo con logo aziendali, scritte pubblicitarie o avvisi.

Caratteristiche

Specificatamente ideata per applicazioni in celle frigorifere. Sistema di isolamento a doppio telo, elevata efficienza e risparmio energetico, inverter di precisione per la regolazione della velocità, collegamenti semplici grazie al pre-cablaggio, dispositivi di riscaldamento, barriera multiraggio IP67, velocità di apertura fino a 1,5 m/sec. Basso fattore di congelamento delle superfici del telo.

COLORI STANDARD TELO






Belt

Porta rapida ad impacchettamento

Ideale per vani di medie/grandi dimensioni, soprattutto quando è necessario un'elevata resistenza al vento.

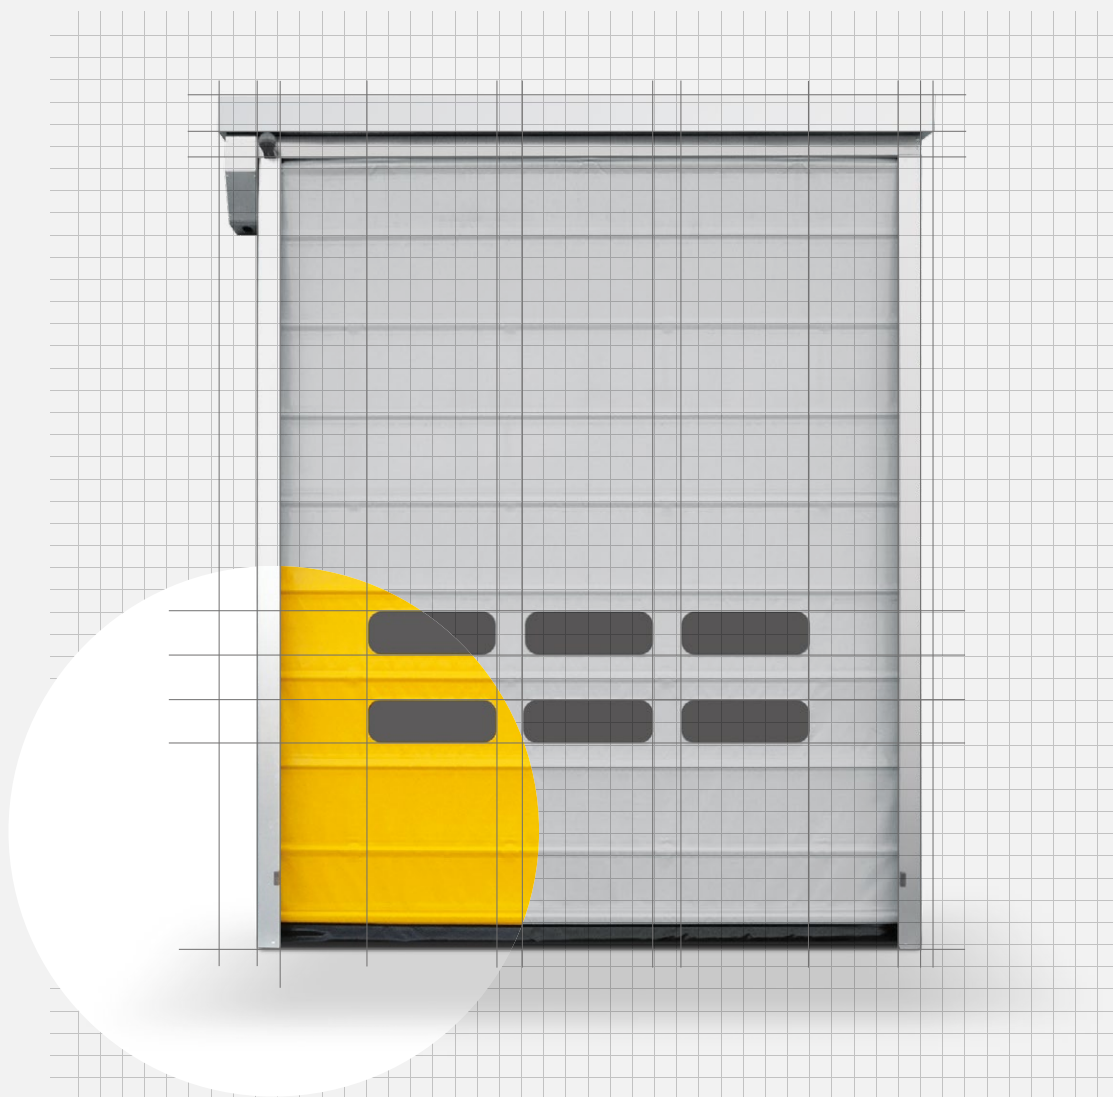

EN 12604



Velocità
1 m/sec



Elevata resistenza
al vento



Affidabilità



Ridotta
manutenzione



Facilità di
installazione



Risparmio
energetico



Industria
alimentare



Logistica
industriale



Industria
pesante



Industria
cartaria



Industria
tessile



Industria
elettronica



Automotive



Aeroporti



Industria
navale

Descrizione

La porta rapida ad impacchettamento **Belt** rappresenta la soluzione ideale per vani di medie/grandi dimensioni, soprattutto quando è necessario un'elevata resistenza al vento. Ideale per vani esterni può essere utilizzata anche internamente.

Optionals

TELO COIBENTATO: per un sensibile miglioramento dell'isolamento termico e acustico.

TELO ADATTABILE A DISLIVELLI: caratteristica utilissima per un facile adattamento della porta su superfici con ridotta planarità.

Caratteristiche

Vasto ambito di applicazioni: Settore industriale in generale, hangar e garage, siti di compostaggio e baie di carico/scarico, compartimentazione di aree interne, ripari agricoli, ecc.

Elevata resistenza a pressioni/depressioni, motoriduttore per utilizzo intensivo, logica completamente automatica o uomo-presente, velocità di apertura fino a 1 m/sec.

COLORI STANDARD TELO

												
RAL 9016	RAL 1013	RAL 5015	RAL 5010	RAL 1003	RAL 2004	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7037	RAL 6026	RAL 3002	RAL 9005	RAL 9006






Belt CRANE

Porta rapida ad impacchettamento

Ideale per la chiusura di vani
con transito di carichi sospesi e carriponte

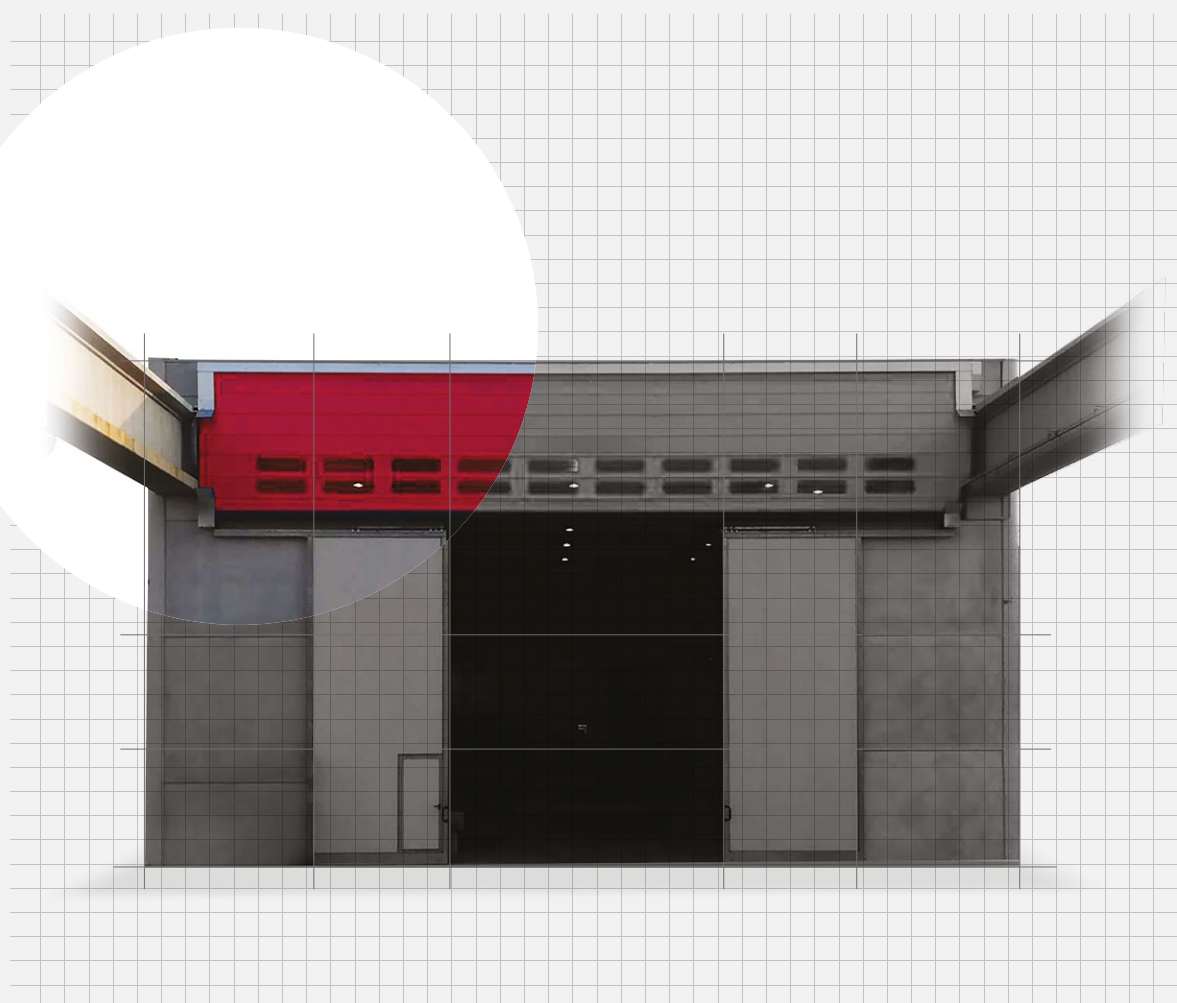

EN 12604



Velocità
0,6 m/sec



Resistenza al
vento



Facilità di
installazione



Ridotta
manutenzione



Affidabilità



Risparmio
energetico



Industria
pesante



Industria
navale

Descrizione

La porta rapida ad impacchettamento **Belt CRANE** rappresenta la soluzione ideale per vani di medie e grandi dimensioni con transito di carichi sospesi e carriponte.

Optionals

PERSONALIZZABILE PER OGNI SINGOLA ESIGENZA: Studiata specificatamente per applicazioni in ambienti dove transitano carichi sospesi, rappresenta la soluzione di chiusura ideale per vani con carriponte.

Caratteristiche

Per la chiusura di tutti i tipi di vani soggetti a scorrimento di un carriponte, sia con posizionamento interno/interno che interno/esterno.

Protezione dell'area di scorrimento del carriponte dalla nebbia e dal freddo.

Elevata resistenza alla pressione. Motore ad uso intensivo, possibilità di logica automatica o uomo presente. Velocità di apertura fino a 0,6 m/sec.

COLORI STANDARD TELO






Belt DUAL

Porta rapida ad impacchettamento con doppio telo

Ideale per vani di medie/grandi dimensioni dove è necessaria una maggiore resistenza alla spinta del vento.

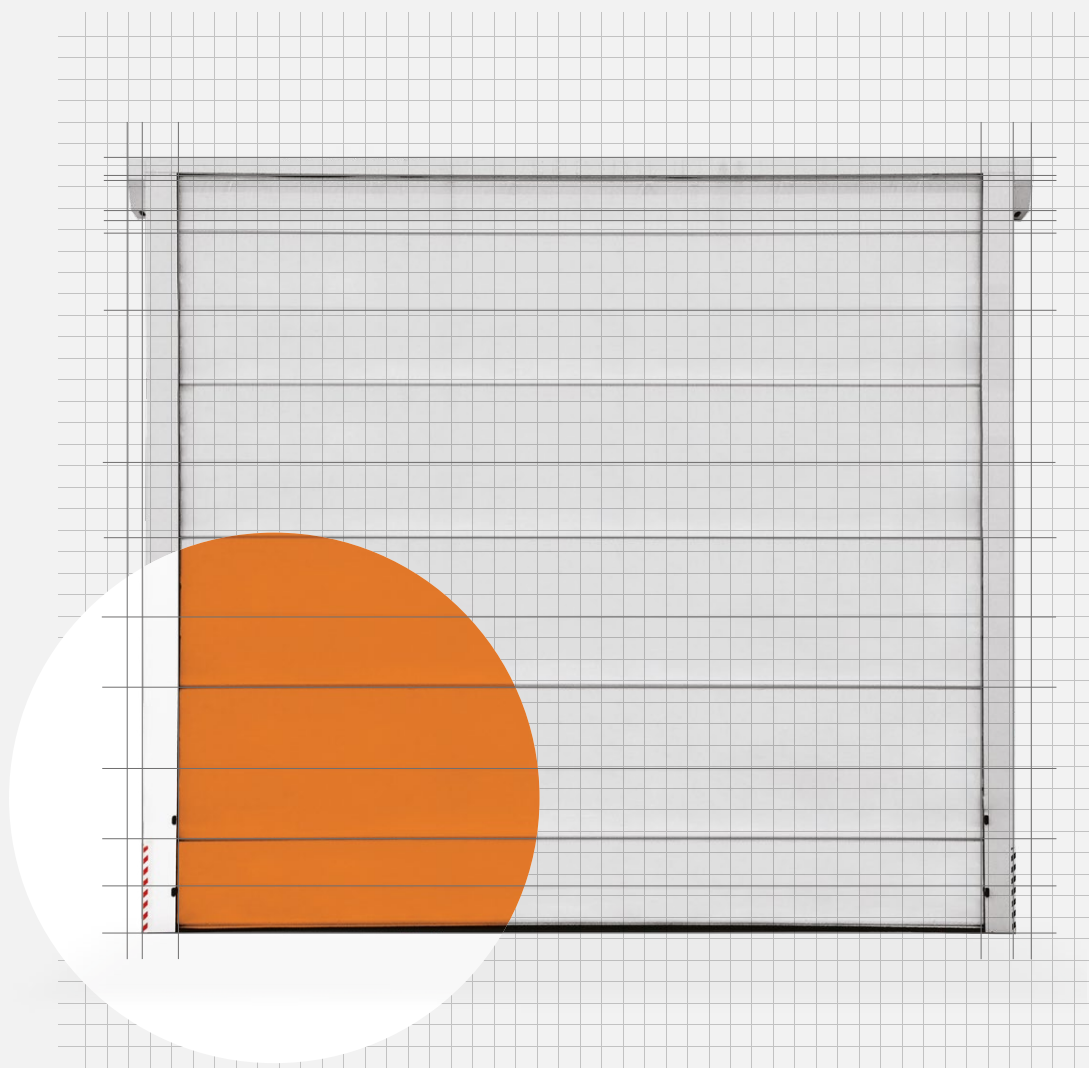

EN 12604



Velocità
0,8 m/sec



Doppio
telo



Elevata resistenza
al vento



Ridotta
manutenzione



Affidabilità



Risparmio
energetico



Industria
pesante



Aeroporti



Industria
navale

Descrizione

La porta rapida ad impacchettamento **Belt DUAL** rappresenta la soluzione ideale per vani di medie/grandi dimensioni, soprattutto quando è necessaria un'elevata resistenza al vento. Grazie alla camera d'aria che si crea tra i due manti, migliora le performance d'isolamento termico ed acustico garantendo un importante risparmio energetico.

Optionals

TELO COIBENTATO: per un sensibile miglioramento dell'isolamento termico e acustico.

TELO ADATTABILE A DISLIVELLI: caratteristica utilissima per un facile adattamento della porta su superfici con ridotta planarità.

Caratteristiche

Vasto ambito di applicazioni: Hangar e garage, siti produttivi, siti di compostaggio e baie di carico/scarico, ecc.

Elevata resistenza a pressioni/depressioni, motoriduttore per utilizzo intensivo, logica completamente automatica o uomo-presente, velocità di apertura fino a 0,8 m/sec.

COLORI STANDARD TELO


												
RAL 9016	RAL 1013	RAL 5015	RAL 5010	RAL 1003	RAL 2004	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7037	RAL 6026	RAL 3002	RAL 9005	RAL 9006



GIGA Belt

Porta ad impacchettamento con doppio telo per grandi vani

Ideale per vani di dimensioni straordinarie dove è necessaria una maggiore resistenza alla spinta del vento.

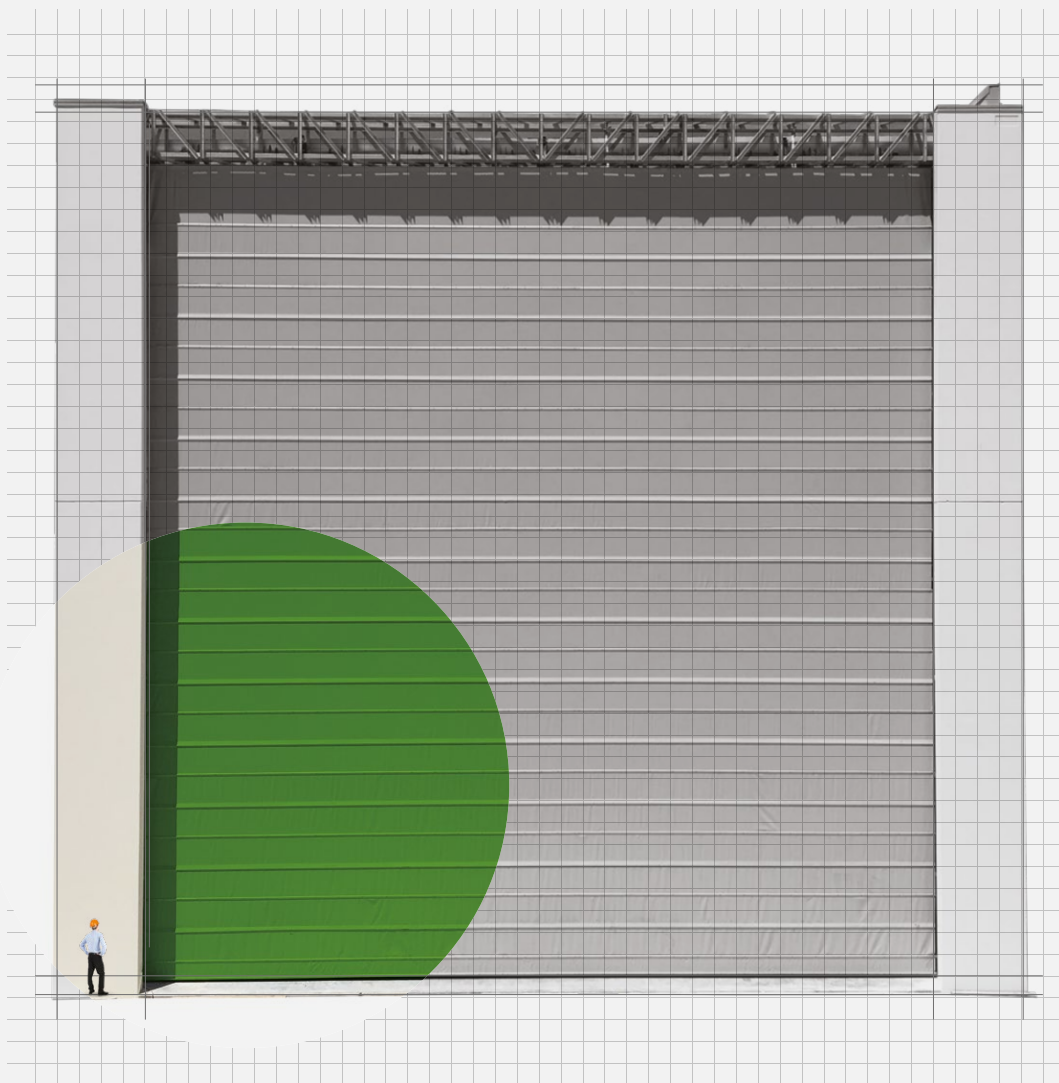

Grandi vani



Velocità
0,4 m/sec



Doppio
telo



Elevata resistenza
al vento



Risparmio
energetico



Industria
pesante



Aeroporti



Industria
navale

Descrizione

Il sistema di chiusura ad impacchettamento **GIGABELT** rappresenta la soluzione ideale per vani di grandi dimensioni, soprattutto quando è necessaria un'elevata resistenza al vento.

Optionals

TELO COIBENTATO: per un sensibile miglioramento dell'isolamento termico e acustico.

TELO ADATTABILE A DISLIVELLI: caratteristica utilissima per un facile adattamento della porta su superfici con ridotta planarità.

Caratteristiche

Vasto ambito di applicazioni: Aeroporti, hangar, industria navale, industria mineraria e carpenterie pesanti, ricoveri di macchinari agricoli ecc. Elevata resistenza a pressioni/depressioni, motoriduttore per utilizzo intensivo, logica uomo-presente, velocità di apertura fino a 0,4 m/sec.

COLORI STANDARD TELO

												
RAL 9016	RAL 1013	RAL 5015	RAL 5010	RAL 1003	RAL 2004	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7037	RAL 6026	RAL 3002	RAL 9005	RAL 9006



Perchè noi?

Le ragioni di una scelta di qualità

Design

Inventiva e capacità a trovare le soluzioni ideali e insolite per transiti veloci. Progettazione basata su migliaia di applicazioni realizzate in oltre 20 anni.

Focus

Solo porte rapide. Concentrarsi su un solo prodotto dà la garanzia che il nostro know how e il nostro design siano sempre d'avanguardia. Nessuna dispersione su altro prodotto.

Gamma

Dalle porte rapide autoriparabili a quelle che resistono a venti da 130 km/h passando per ambienti freddi o per camere bianche con grande varietà di strutture, colore manti e finestrature.

Nuovi progetti

Il nostro team, formatosi in oltre 20 anni di esperienza e su migliaia di installazioni, è in grado di proporre rapidamente le soluzioni più efficienti e di studiare progetti complessi.

Restyling

Idee e soluzioni per il recupero di porte rapide già in uso da parecchi anni.

Personalizzazione

Possibilità di personalizzazione dei manti con scritte, loghi e foto.

Production care

La porta rapida come prodotto di nicchia richiede attenzione alla produzione. La nostra esperienza e inventiva sono disciplinate da una grande attenzione alla produzione.

Installazione



Dal know how discende una grande capacità di gestire i montaggi con efficienza, abilità e tempi brevi. Siamo inoltre in grado di aiutare, ove richiesto, squadre di montaggio autonome con gli stessi criteri di efficienza.

Customer care

Utilizzatori finali o Distributori possono contare su una squadra che vuole dedicarsi a loro. Siamo cresciuti con l'obiettivo di evitare il "mordi e fuggi": non vi lasceremo a metà del guado, insoddisfatti.

Carbon footprint

L'obiettivo dei nostri prodotti, grazie alla loro rapidità d'azione e alla loro resistenza termica, è quello di ridurre i costi energetici e la produzione di CO2 dovuti alle dispersioni termiche. Insieme riduciamo "l'impronta".

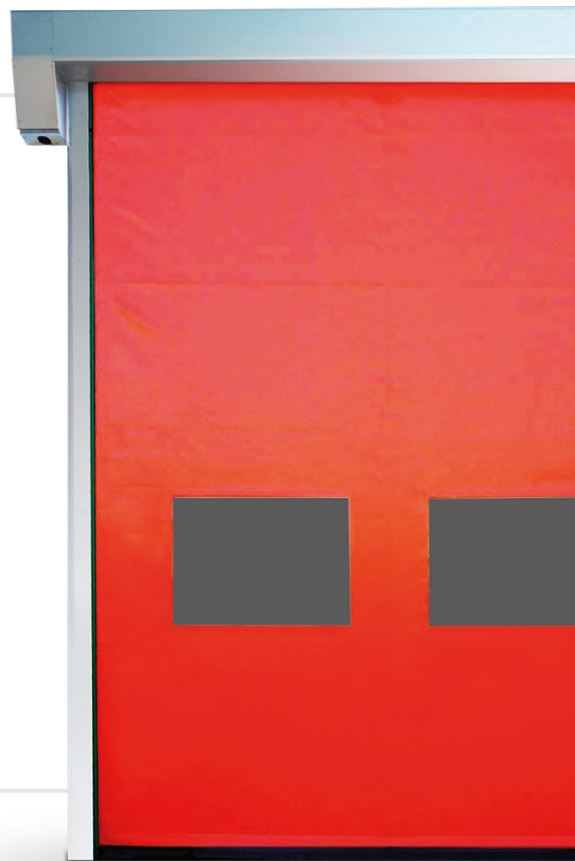

Contattaci

Via Statale Asti-Alba, 6/B - 12040 Govone (Cn) - Italia
+39 0173 212052 | +39 0173 210797 | info@ipritalia.com

ipritalia.com



ipritalia.com