

S 60.2

femas®


S 60.2

Smontagomme Automatico
Automatic leverless tyre changer

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CAPACITA' OPERATIVA	OPERATING CAPACITY	12" - 30"
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	MAX. WHEEL DIAMETER	1000 mm (33")
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	MAX. WHEEL WIDTH	335 mm (13")
VELOCITA' DI ROTAZIONE	TURNTABLE SPEED	7/14 rpm
LIVELLO DI RUMOROSITA'	NOISE LEVEL	<70±3 dB(A)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	ELECTRIC POWER SUPPLY	1ph - 0,75 KW (1,0 Hp) 200/230V - 50/60Hz
PRESSIONE DI ESERCIZIO	WORKING PRESSURE	8 - 10 Bar (116 - 145 psi)
SISTEMA DI STALLONAMENTO	BEAD BREAKING SYSTEM	DUE DISCHI INDIPENDENTI TWO INDIPENDENT DISKS
SISTEMA DI GONFIAGGIO	INFLATING SYSTEM	A PEDALE/FOOT CONTROLLED
PESO NETTO	NET WEIGHT	Kg 570

SPAZIO DI LAVORO / WORKING SPACE

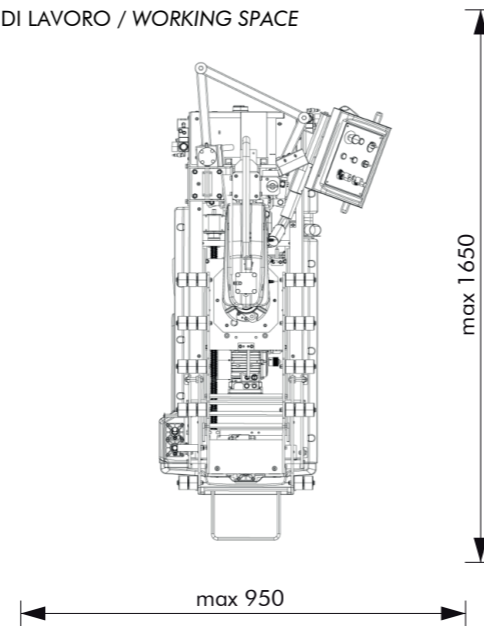

ACCESSORI STANDARD - STANDARD OPTIONS


- DISCESA PNEUMATICA DEL BRACCIO OPERANTE / PNEUMATIC DESCENT OF THE WORKING ARM
- DISPOSITIVO AUSILIARIO DI BRACCI PREMITALLONE / BEADPRESSING ARMS DEVICE
- SOLLEVATORE RUOTA / WHEEL LIFTER
- SPATOLA RIMUOVI PESI / TAPE-A-WEIGHT REMOVAL TOOL
- ANELLO PORTA GRASSO / GREASE SUPPORT
- UNITA' DI GONFIAGGIO A PEDALE / FOOT CONTROLLED INFLATING UNIT
- MORSETTO PREMI TALLONE / BEAD PRESSING CLAMP
- CONI DI CENTRAGGIO 41/118mm - 42/78mm / CENTRING CONES 41/118mm - 42/78mm
- PROTEZIONI CONO ED UTENSILE LEVERLESS / CONE AND LEVERLESS TOOL PROTECTIONS

ACCESSORI A RICHIESTA - UPON REQUEST OPTIONS

- KIT FLANGE PER RUOTE A CANALE ROVESCIO SENZA FORO CENTRALE / WHEEL CLAMPING ADAPTER FOR REVERSE MOUNTED WHEELS AND CLOSED CENTER HOLES
- CONO BIFRONTI FURGONE (117-130/148-175mm) / TWO FACED CONE FOR VAN (117-130/148-175mm)
- ANELLO DISTANZIALE IN ALLUMINIO / SPACER RING IN ALLUMINIUM
- KIT PER RUOTE VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI 117 - 196mm / KIT FOR VAN 117-196mm

Per tutti gli altri accessori consultare il catalogo a parte
For other options, refer to separate catalogue

S 60 LINE

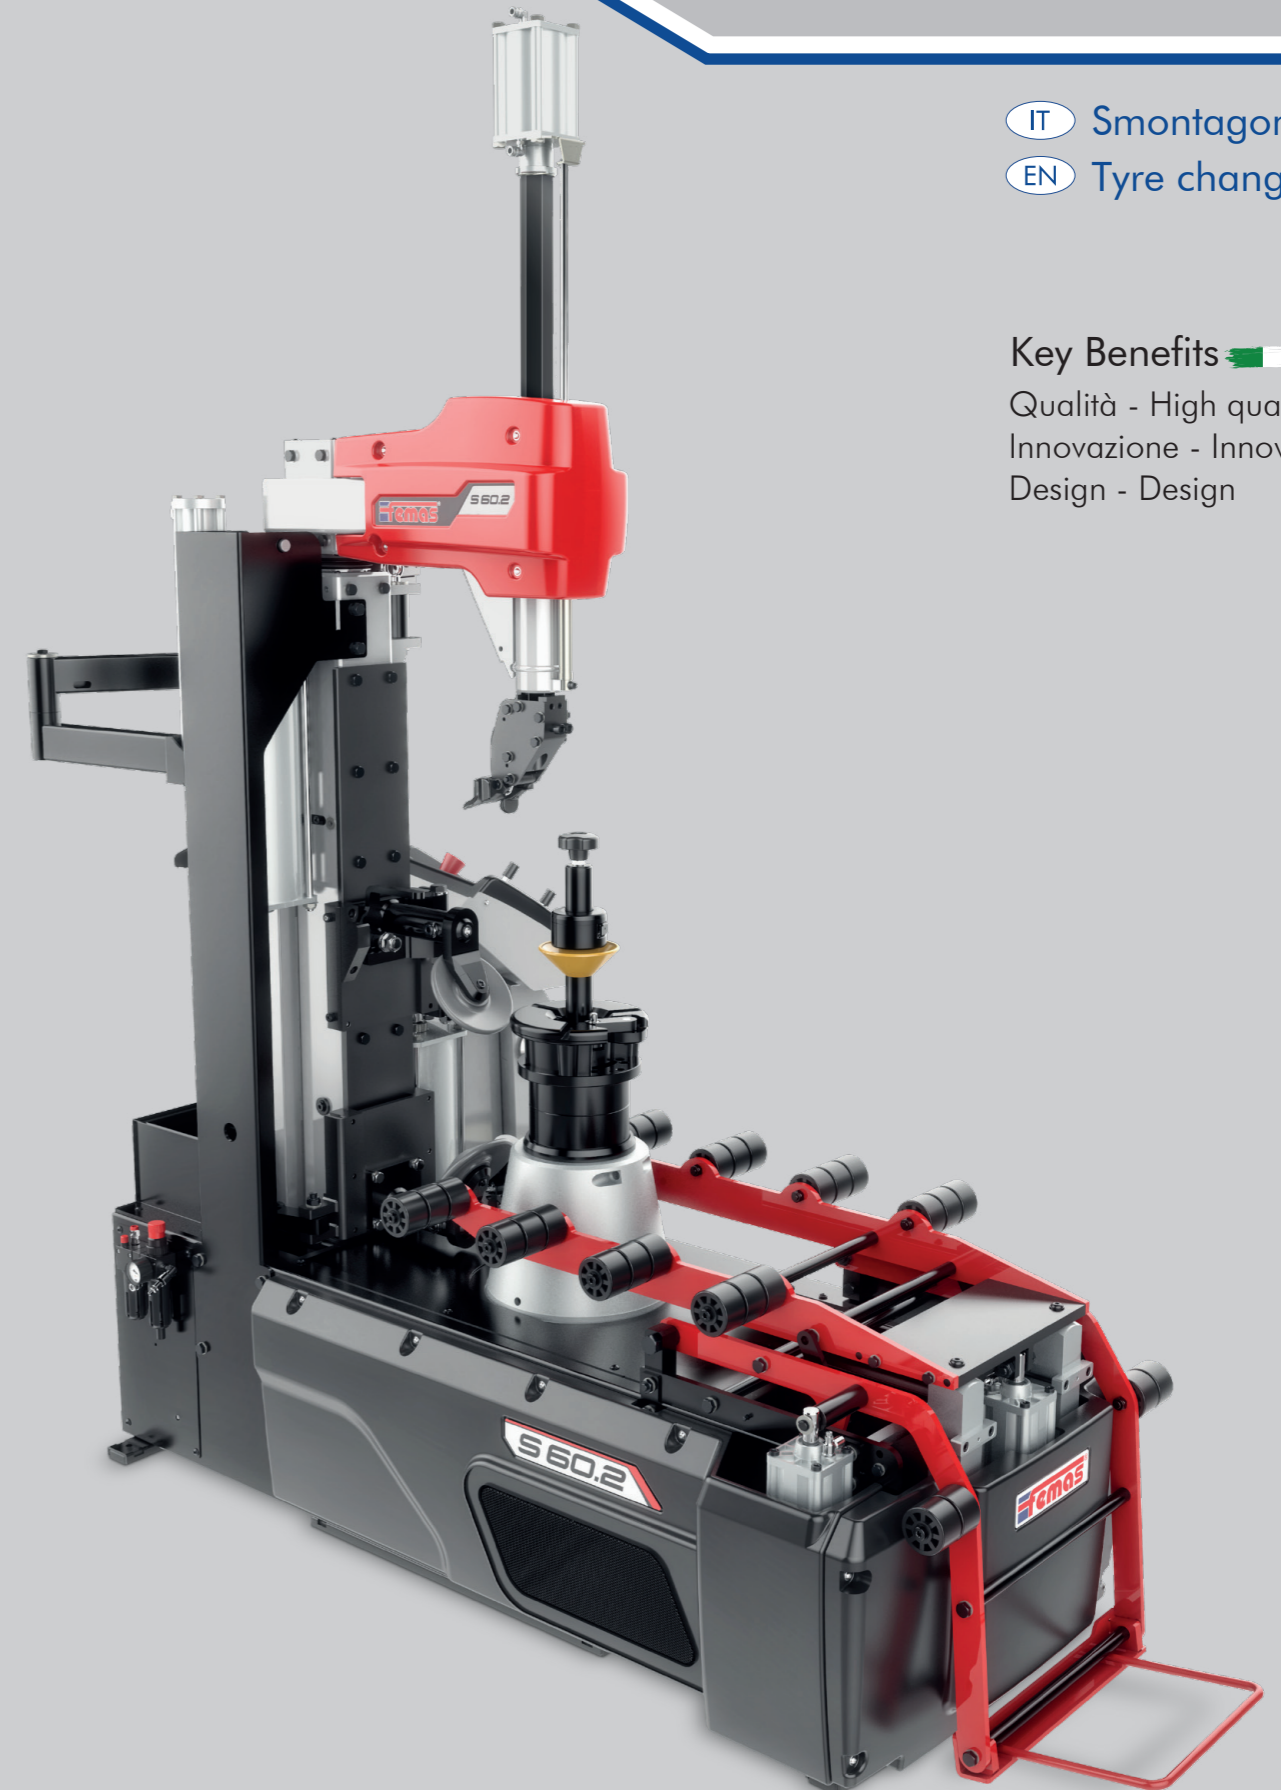

IT Smontagomme
EN Tyre changer

Key Benefits
Qualità - High quality
Innovazione - Innovation
Design - Design

femas
AUTOMOTIVE EQUIPMENT S.R.L.
WHEEL CLAMPING ACCESSORIES

FEMAS srl
via Dario Gaiti, 23 - 42015, Correggio (RE)
tel:0522.693885 - fax: 0522.693961
mail: www.femassrl.com



Femas reserves the right to make any modification to the machines at any time without prior notice or obligation

TYRE CHANGER

SOLLEVATORI
LIFTERS

ACCESSORI EQUILIBRATICI
BALANCING ACCESSORIES

ACCESSORI ASSETTO
WHEEL ALIGNMENT ACCESSORIES



PALO VERTICALE, in configurazione extra-rigida, dotato di un sistema elicoidale a rotazione laterale che permette di avere la zona di lavoro libera da ingombri e posizionare la macchina vicino alla parete con recupero degli enormi spazi "morti" propri della maggior parte degli smontagomme automatici.

THE VERTICAL COLUMN has been engineered in an extra rigid design. The column is equipped with a helicoidal motion, that allows to have the working area free from encumbrance, and to position the machine near a wall, recovering the "dead" space typical of most automatic tyre changers.



BRACCIO OPERANTE CON CONTROLLO pneumatico della salita e della discesa.
WORKING ARM with pneumatic control of ascending and descending.



Brevettato Patented

UTENSILE LEVERLESS BREVETTATO, consente lo smontaggio del pneumatico tramite un solo comando: nessun utilizzo della leva alza-talloncini.
Utensile automatico dotato di inserti di protezione per i cerchi.


THE PATENTED LEVERLESS TOOL allows to demount the tyre in a single operation: never use the bead lever again! Automatic tool equipped with rims protections.




DUE STALLONATORI A DISCO INDIPENDENTI controllati tramite joystick.
TWO INDEPENDENT BEAD BREAKER DISKS controlled by joystick.



PEDANA PNEUMATICA di sollevamento.
PNEUMATIC WHEEL lifter.

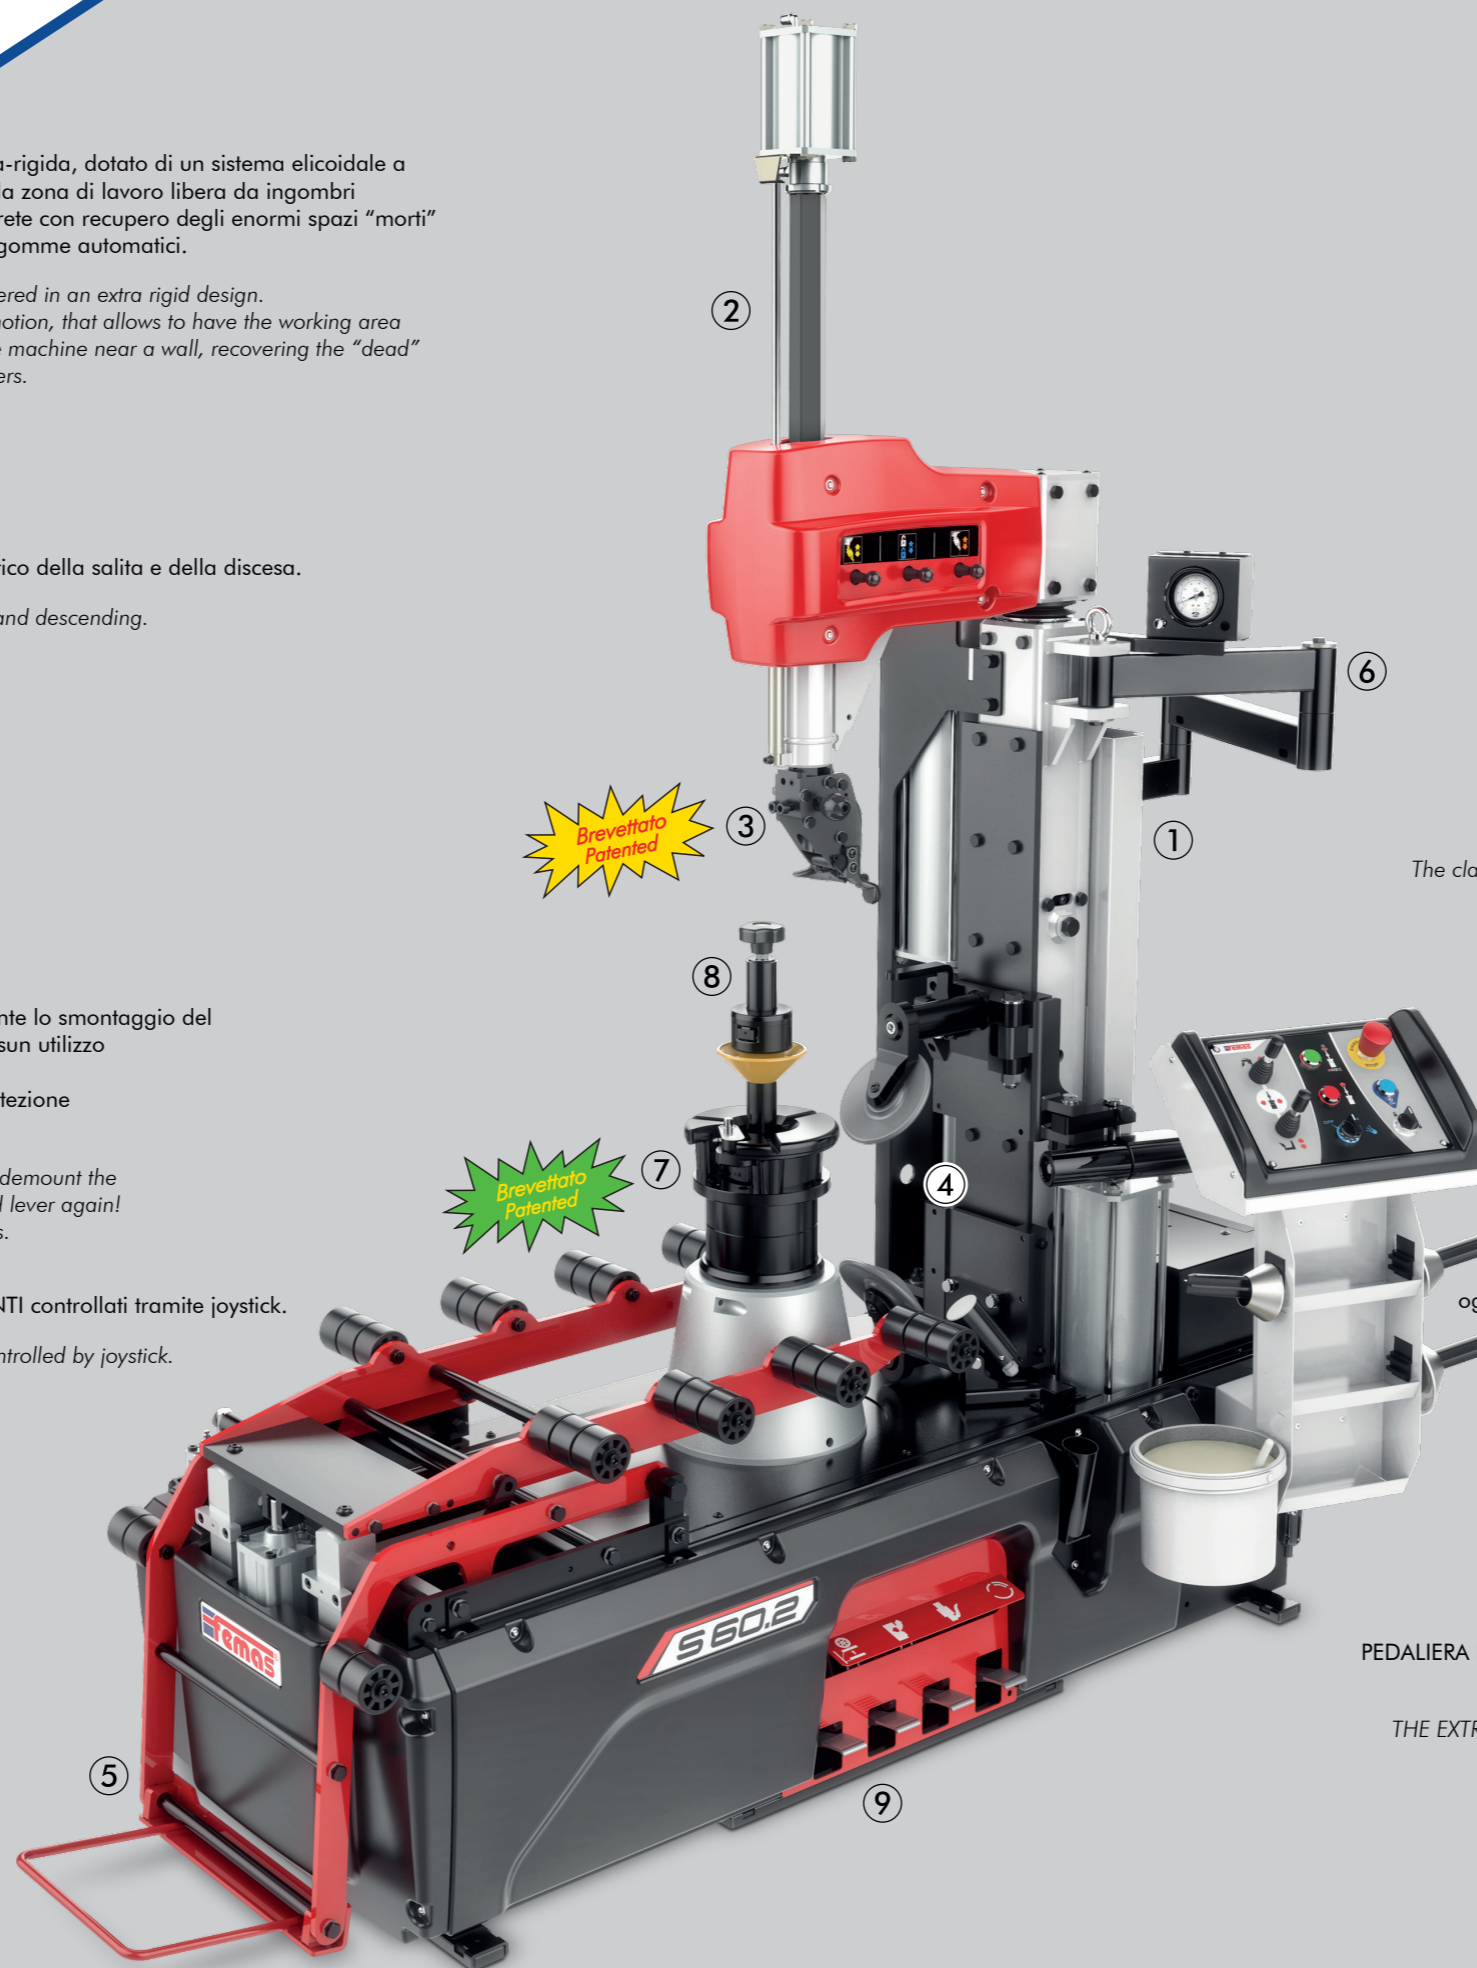

BRACCIO PRESSORE.
PNEUMATIC PRESS ARM.

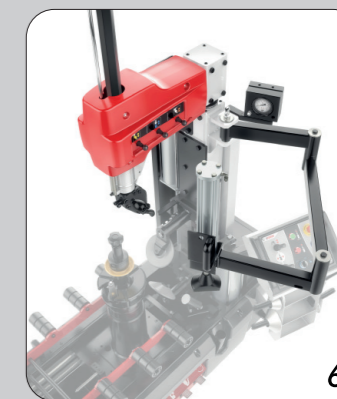

Brevettato Patented

SISTEMA UNIVERSALE PER BLOCCAGGIO RUOTE AUTOMATICO BREVETTATO fornito con albero di bloccaggio pneumatico. Accessori opzionali di bloccaggio sono disponibili a richiesta per cerchi con geometrie fuori standard.


The PATENTED UNIVERSAL WHEEL CLAMPING DEVICE is supplied with a pneumatic central post. The clamping accessories for rims with non-standard geometries are available upon request.



Brevettato Patented

POSIZIONAMENTO COMPUTERIZZATO della ruota tramite Memory System: la macchina conserva i dati di posizione per ogni operazione eseguita, fino al completamento.

AUTOMATIC WHEEL POSITIONING through Memory System: the machine keeps the positioning data for every operations till the end of using.



PEDALIERA ERGONOMICA ESTRAIBILE per facilitare al meglio le eventuali operazioni di manutenzione.

THE EXTRACTABLE FOOT CONTROL makes the maintenance operations easier.

