









# Introduzione

## *Introduction*

Acousystem è una linea di prodotti acustici in legno per controsoffitti e rivestimenti. Nato dall'esperienza pluriennale nel settore dell'acustica architettonica unito al know-how sulle tecniche di lavorazione del legno maturato in oltre 40 anni dalla società **Rg2**. La linea Acousystem applicata ad ogni ambiente dà la sensazione di una calda superficie confortevole, che trasmette luminosità, attenuando piacevolmente le onde sonore controllando la loro quantità di riflessione e riducendo il tempo di riverbero. Il risultato finale inoltre avrà una ricercata componente estetica data dalla sapiente lavorazione del legno.

*Acousystem is a line of wooden acoustic products for false ceilings and coverings. Based on years of experience in the architectural acoustics sector and the expertise in woodworking techniques gained in over 40 years by the company **Rg2**. The Acousystem line applied to every environment gives the sensation of a bright, warm and comfortable surface, combining the control of the reverberation time of the sound and the refined aesthetic component, given by the skilful woodworking.*



# Indice

## Index

**6** | Configura il tuo sistema  
*Configure your system*

**21** | Prodotti  
*Products*

**52** | Applicazioni possibili  
*Potential applications*

# Configura il tuo sistema

Configure your system

Questa sezione è studiata per semplificarti le cose.

La configurazione è un semplice strumento che ti aiuterà a pianificare il tuo progetto.



Che poi verrà sviluppato secondo i tuoi desideri.

In qualsiasi momento contattaci su [acousystem.it](http://acousystem.it)

*This section is designed to make things easier for you.*

*This layout will help you plan your project, which will be developed according to your wishes.*


*Contact us at any time at [acousystem.it](http://acousystem.it)*

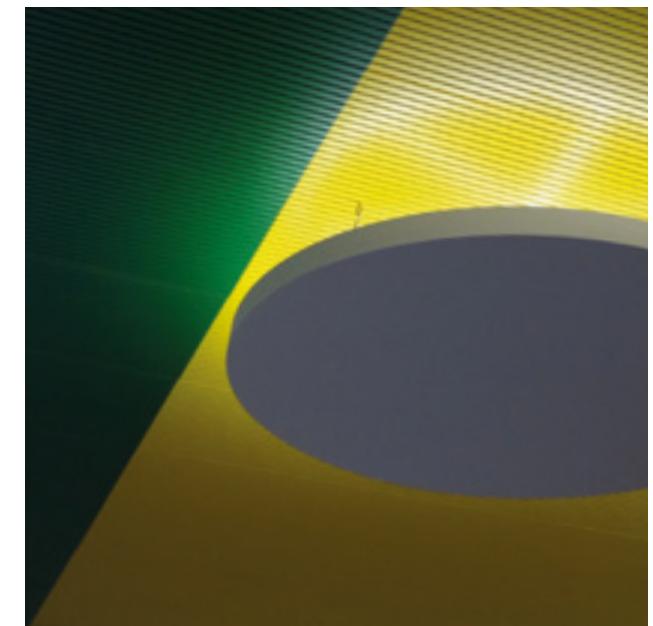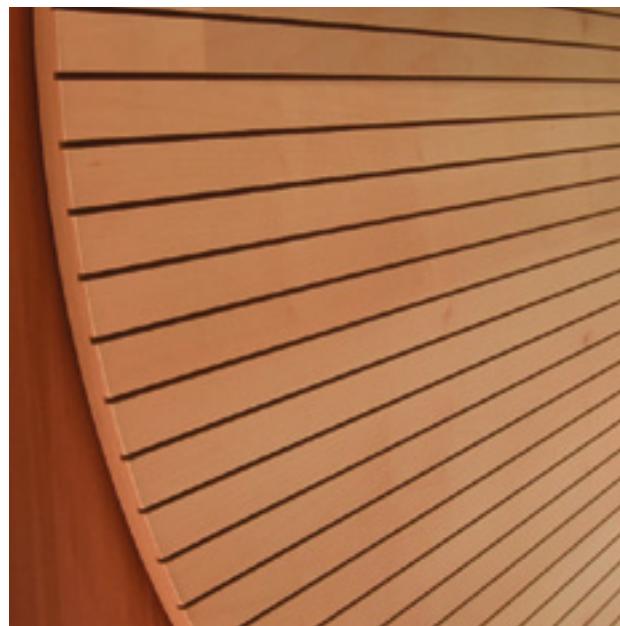

# A

## **Scegli un prodotto**

Choose a product



**Fresati e forati** / Milled & perforated

**Forati** / Perforated

**Microforati** / Micro-perforated

**Slotted** / Slotted

**Doghe** / Slats

**Controsoffitti/rivestimenti organici in legno**  
False ceilings/organic wooden ceilings

# B

## **Scegli il materiale e la finitura**

Choose materials and finishes



**MDF / MDF**

**Legno massello / Solid timber**

**Multistrato / Multi-layers**

**Nobilitati melaminici / Melamine**

**Impiallacciati legno precomposto**  
Pre-composed wood veneers

**Impiallacciati legno naturale**  
Natural wood veneers

**Laminati HPL / Laminated HPL**

**Laccati / Lacquered**


Materiali

Finiture

# C

## **Scegli il sistema di posa**

Choose the laying system



**Doghe / Slats**

**Pannelli (T) / Panels (T)**

**Controsoffitti/rivestimenti organici in legno**  
False ceilings/organic wooden ceilings

**Doghe aperte / Open slats**

**Doghe / Slats**

**Pannelli (Z) / Panels (Z)**

**Controsoffitti/rivestimenti organici in legno**  
False ceilings/organic wooden ceilings  
**Doghe aperte / Open slats**

Soffitto

Parete





A



# Prodotti

Products

## Fresati e forati





Milled & perforated

Codice Code	NRC	Class	aw
<b>Art. 1</b> 	0.80	B	0.80
	p.24		
<b>Art. 2</b> 	0.70	C	0.70
	p.24		
<b>Art. 3</b> 	0.75	C	0.75
	p.25		
<b>Art. 4</b> 	0.80	B	0.80
	p.25		
<b>Art. 5</b> 	0.75	C	0.75
	p.26		

Codice Code	NRC	Class	aw
<b>Art. 6</b> 	0.70	C	0.70
	p.26		
<b>Art. 7</b> 	0.85	B	0.85
	p.27		
<b>Art. 8</b> 	0.80	B	0.80
	p.27		

## Forati

Perforated

Codice Code	NRC	Class	aw
<b>Art. 9</b> 	0.65	C	0.65
	p.30		
<b>Art. 10</b> 	0.75	C	0.75
	p.30		
<b>Art. 11</b> 	0.70	C	0.65
	p.31		
<b>Art. 12</b> 	0.70	C	0.65
	p.31		
<b>Art. 13</b> 	0.55	D	0.35
	p.32		
<b>Art. 14</b> 	0.83	B	0.80
	p.32		
<b>Art. 15</b> 	0.70	D	0.55
	p.33		
<b>Art. 16</b> 	0.80	B	0.83
	p.33		
<b>Art. 17</b> 	0.60	C	0.60
	p.34		
<b>Art. 18</b> 	0.70	C	0.65
	p.34		

## Microforati


*Micro-perforated*

Codice Code	NRC	Class	aw
<b>Art. 19</b> 	0.90	B	0.80

**p.38**

## Slotted


*Slotted*

Codice Code	NRC	Class	aw
<b>Art. 20</b> 	0.90	D	.55
<b>Art. 21</b> 	0.80	D	0.45
<b>Art. 22</b> 	0.90	D	0.55
<b>Art. 23</b> 	0.60	C	0.55

**p.42**

## Doghe aperte

*Open slats*

Codice Code	NRC	Class	aw
<b>Art. 24</b> 	0.80	B	0.85
<b>Art. 25</b> 	0.80	B	0.85
<b>Art. 26</b> 	0.70	D	0.55

**p.46**

**p.47**

## Controsoffitti/rivestimenti organici in legno

*False ceilings/coverings organic wood*

Codice Code	NRC	Class	aw
<b>Art. 28</b> 			su richiesta on request

**p.50**



# Materiali

Materials

## MDF

MDF



MDF traducibile come "Pannello di Fibra a Media Densità", è un derivato del legno ed è un prodotto fabbricato con un processo secco a partire da fibre di legno fini e uniformi, che si uniscono tra loro mediante l'impiego di resine, calore e pressione. Il punto forte di questo prodotto è la sua sostenibilità in un mondo in continua evoluzione dove l'eccessiva deforestazione ha spinto la ricerca su questo tipo di tavole come valida alternativa al legno con caratteristiche particolari di densità e stabilità tali da renderlo il materiale più usato nel campo dei pannelli lignei per la fonoassorbenza.

I pannelli fonoassorbenti ACOUSYSTEM in MDF ricercano qualità con un occhio di riguardo alla natura. Richiedi il tuo prodotto certificato FSC®.



**Il logo della certificazione FSC® garantisce che il prodotto è stato realizzato con materie prime derivanti da foreste correttamente gestite secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.**

*The FSC® certification logo guarantees that the product has been made with raw materials deriving from forests correctly managed according to rigorous environmental, social and economic standards.*

## Legno masello

Solid timber



Il legno massello è legno naturale, ricavato dal tronco dell'albero con pattern unici a seconda dell'essenza scelta e richiede grandi competenze per essere lavorato correttamente. Sicuramente dona una sensazione unica pregiata al rivestimento scelto.

*Solid wood is natural wood, obtained from the trunk of trees. It is characterised by distinctive patterns depending on the selected tree and it requires great skills to work and carve it. Surely it gives a unique precious feeling to the chosen coating.*

## Multistrato

Multi-layers



Il multistrato è composto da sovrapposizioni di sottili fogli di legno che vengono incollati tra loro con le fibre poste in senso alternato: si ottiene così un pannello strutturale robusto adatto a varie lavorazioni.

*The plywood is made up of overlapping thin sheets of wood that are glued together placing the fibers in alternating directions: the result is a sturdy, structural wood panel, suitable for various processes.*

# Finiture

## Finishes

È disponibile su richiesta, un'ampia gamma finiture a scelta oltre a quelle presentate a catalogo.

A wide range of finishes are on request.

### Nobilitato melanminico / Melamine veneers



**03C** Noce Canaletto  
*American Walnut*



**45A** Faggio  
*Beech*




**910** Rovere Naturale  
*Natural Oak*



**74V** Rovere Stella  
*Star Oak*



**222** Acero Bianco  
*White Maple*




**040** Bianco Artico  
*Arctic White*


### Impiallacciato: legno precomposto / Pre-composed wood veneers



**BIANCO 02041**




**EB 09 INC**




**GRIGIO 02055/3F SABB**



**NEW LINE 2020.06**




**SMK 0293/3FY**



**W M146**



**TE 030X INC**



**Z 0150XX INC**



**R 029 X**



**R 029/3F**



**UL 0918**



**NEW LINE 2020.05**



B

# Finiture

Finishes

## Impiallacciato: legno naturale / Natural veneers



Noce canaletto  
Canaletto Walnut



Faggio  
Beechwood



Rovere  
Oak



Castagno  
Chestnut



Acero  
Maple



Frassino  
Ash Tree


## Laminati HPL / HPL laminated



1890 AR - Noce Antico  
1890 AR - Antique Walnut



4367 AR - Rovere Sbiancato  
4367 AR - Whitened Oak



4384 AR - Smoked Oak  
4384 AR - Smoked Oak



4445 AR - Teak  
4445 AR - Teak



4538 AR - Olmo Bianco  
4538 AR - White Elm



4543 AR - Rovere Rustico  
4543 AR - Rustic Oak

## Laccati / Lacquered

Tutti i colori RAL a scelta

All RAL colors of your choice

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032
RAL 1033	RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008
RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014
RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008
RAL 4009	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024
RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007
RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006
RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004
RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017
RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018



# Sistema di posa






Laying system

## Soffitto

Ceiling



### PANNELLI / PANELS

Struttura a T / T structure + clips

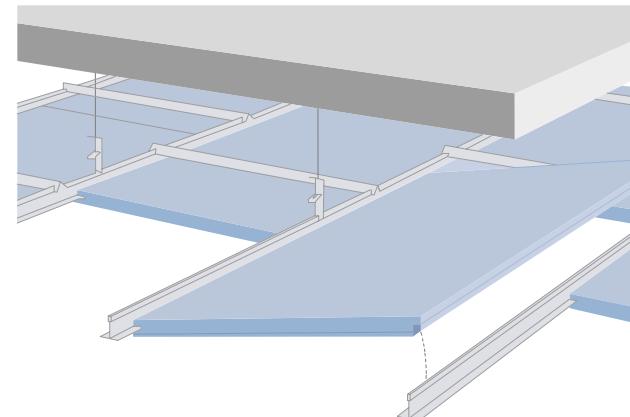

### DOGHE / SLATS

Profilo Omega + clips / Omega profile + clips

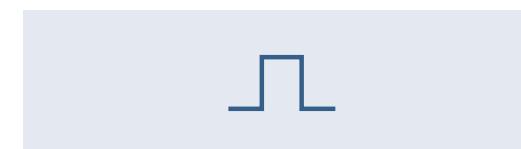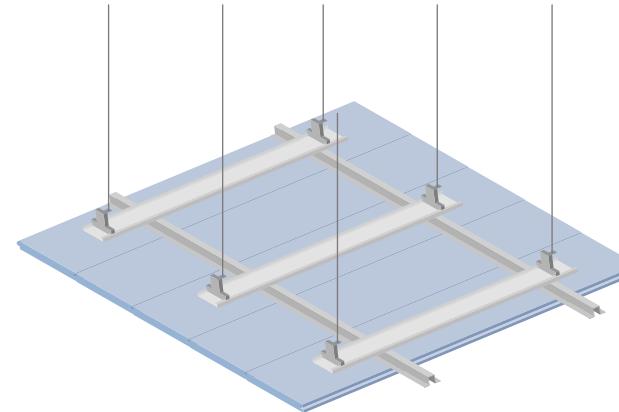


## Soffitto

*Ceiling*

### DOGHE APERTE VERTICALI

VERTICAL OPEN SLATS


Ganci + barra filettata / Hooks with threaded bar

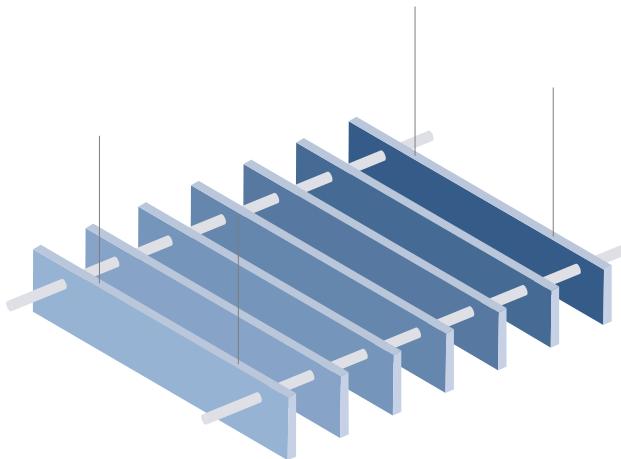

### DOGHE APERTE ORIZZONTALI


HORIZONTAL OPEN SLATS

Listoni in legno / Wooden planks

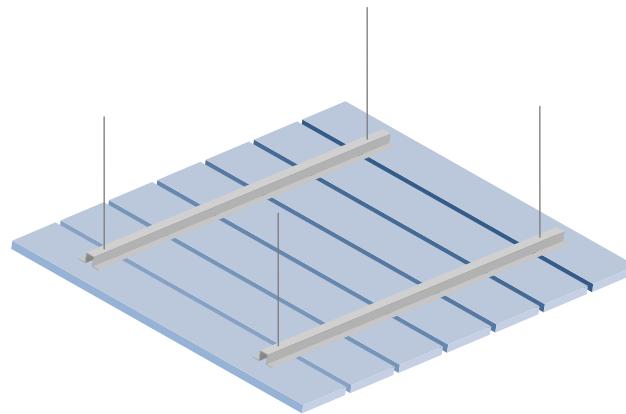

### CONTROSOFFITTI/RIVESTIMENTI ORGANICI IN LEGNO / FALSE CEILINGS/COVERINGS ORGANIC WOOD

Ganci + barra filettata / Hooks with threaded bar

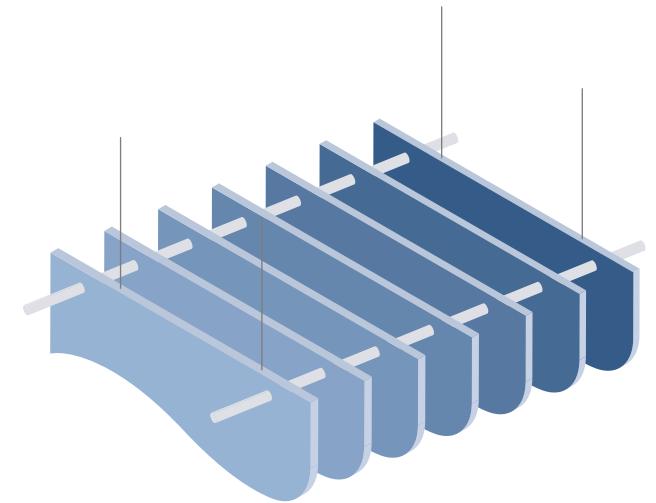



# Sistema di posa


Installation system

## Parete

Wall


### PANNELLI / SLATS

Profilo Zeta + clips / Z structure + clips

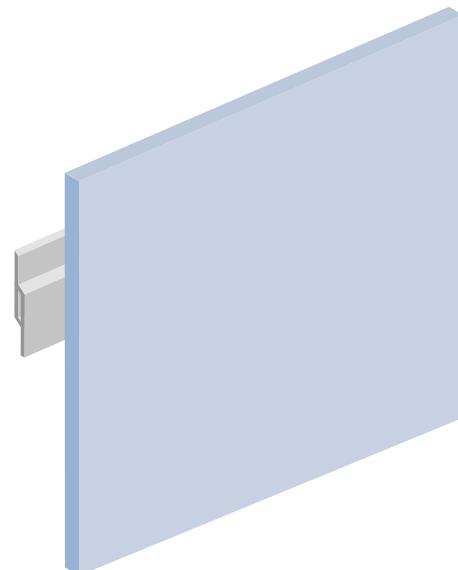

### DOGHE / SLATS

Profilo Omega + clips / Omega profile + clips

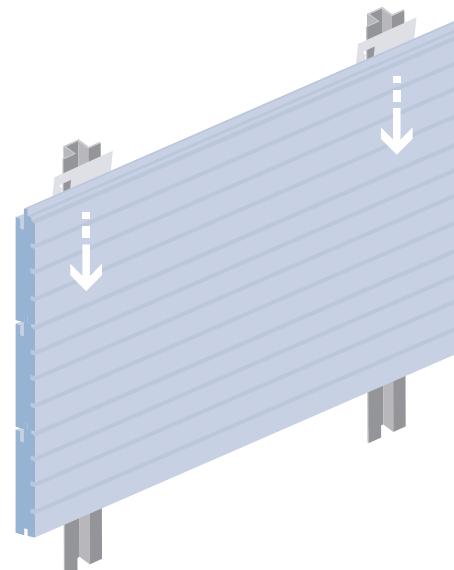


## Parete

Wall

### DOGHE APERTE VERTICALI

VERTICAL OPEN SLATS


Ganci + barra filettata / hooks with threaded bar

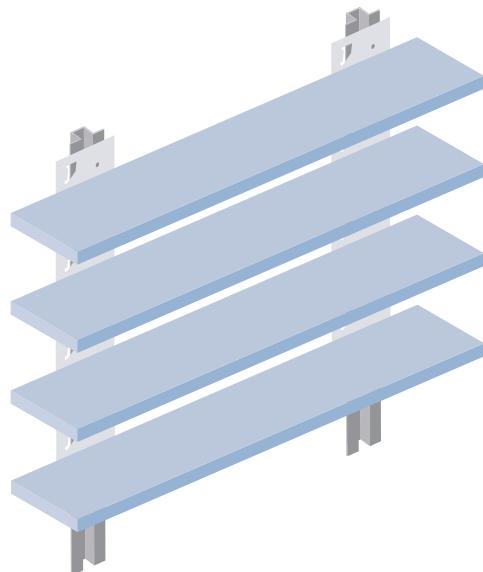

### DOGHE APERTE ORIZZONTALI

HORIZONTAL OPEN SLATS

Listoni in legno / wooden planks

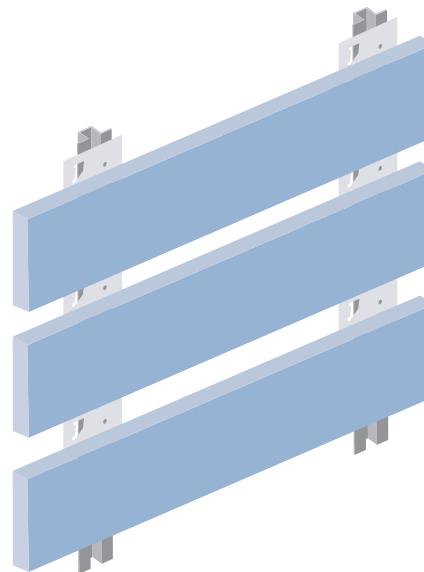



# Sistema di posa


Installation system

## Profili


Profiles

### ATTACCO AL PAVIMENTO ATTACHMENT TO THE FLOOR


Profilo a C chiusa  
alluminio 8/10  
Closed C profile  
aluminum 8/10

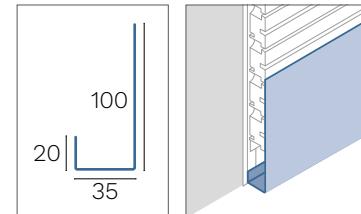


Profilo a Z  
alluminio 8/10  
Z profile  
aluminum 8/10

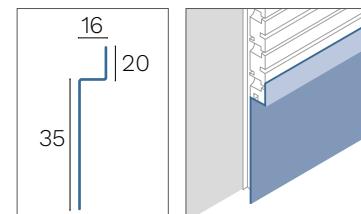

Profilo a C  
alluminio 8/10  
C profile  
aluminum 8/10

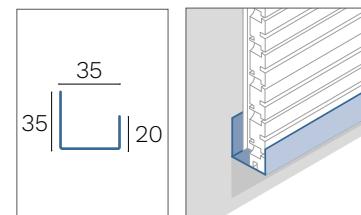


Profilo a C  
alluminio 8/10  
C profile  
aluminum 8/10

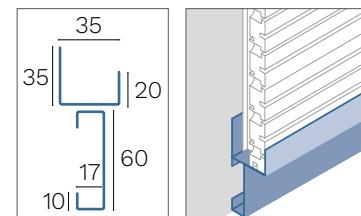


### SOLUZIONI PER IMBOTTI DI PORTE E FINESTRE SOLUTIONS FOR DOOR AND WINDOW FRAMES


Profilo a F  
alluminio 8/10  
F profile  
aluminum 8/10

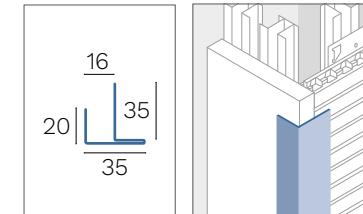

Profilo a C  
alluminio 8/10  
C profile  
aluminum 8/10

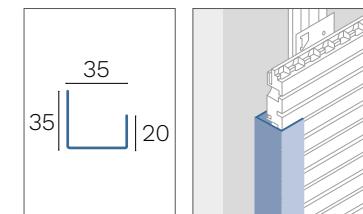


Profilo a M  
alluminio 8/10  
M profile  
aluminum 8/10

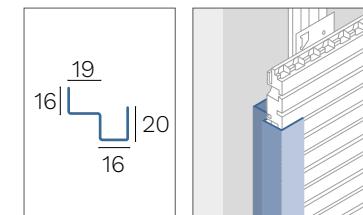


### SOLUZIONI PER SPIGOLI DI PARETI SOLUTIONS FOR CORNER WALLS


Profilo a C  
alluminio 8/10  
C profile  
aluminum 8/10

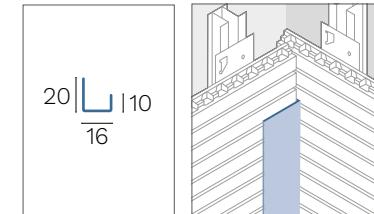

Profilo a L  
alluminio 8/10  
L profile  
aluminum 8/10

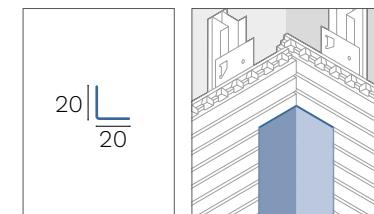

Profilo a C  
alluminio 8/10  
C profile  
aluminum 8/10

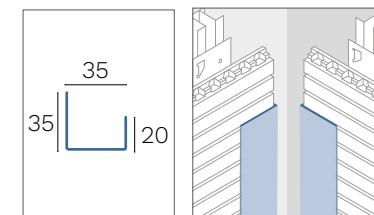





# Prodotti

## Products

**26** | **Fresati e forati**  
*Milled & perforated*


**32** | **Forati**  
*Perforated*

**40** | **Microforati**  
*Micro-perforated*

**44** | **Slotted**  
*Slotted*

**48** | **Doghe aperte**  
*Open slats*

**52** | **Controsoffitti/rivestimenti  
organici in legno**  
*False ceilings/coverings  
organic wood*

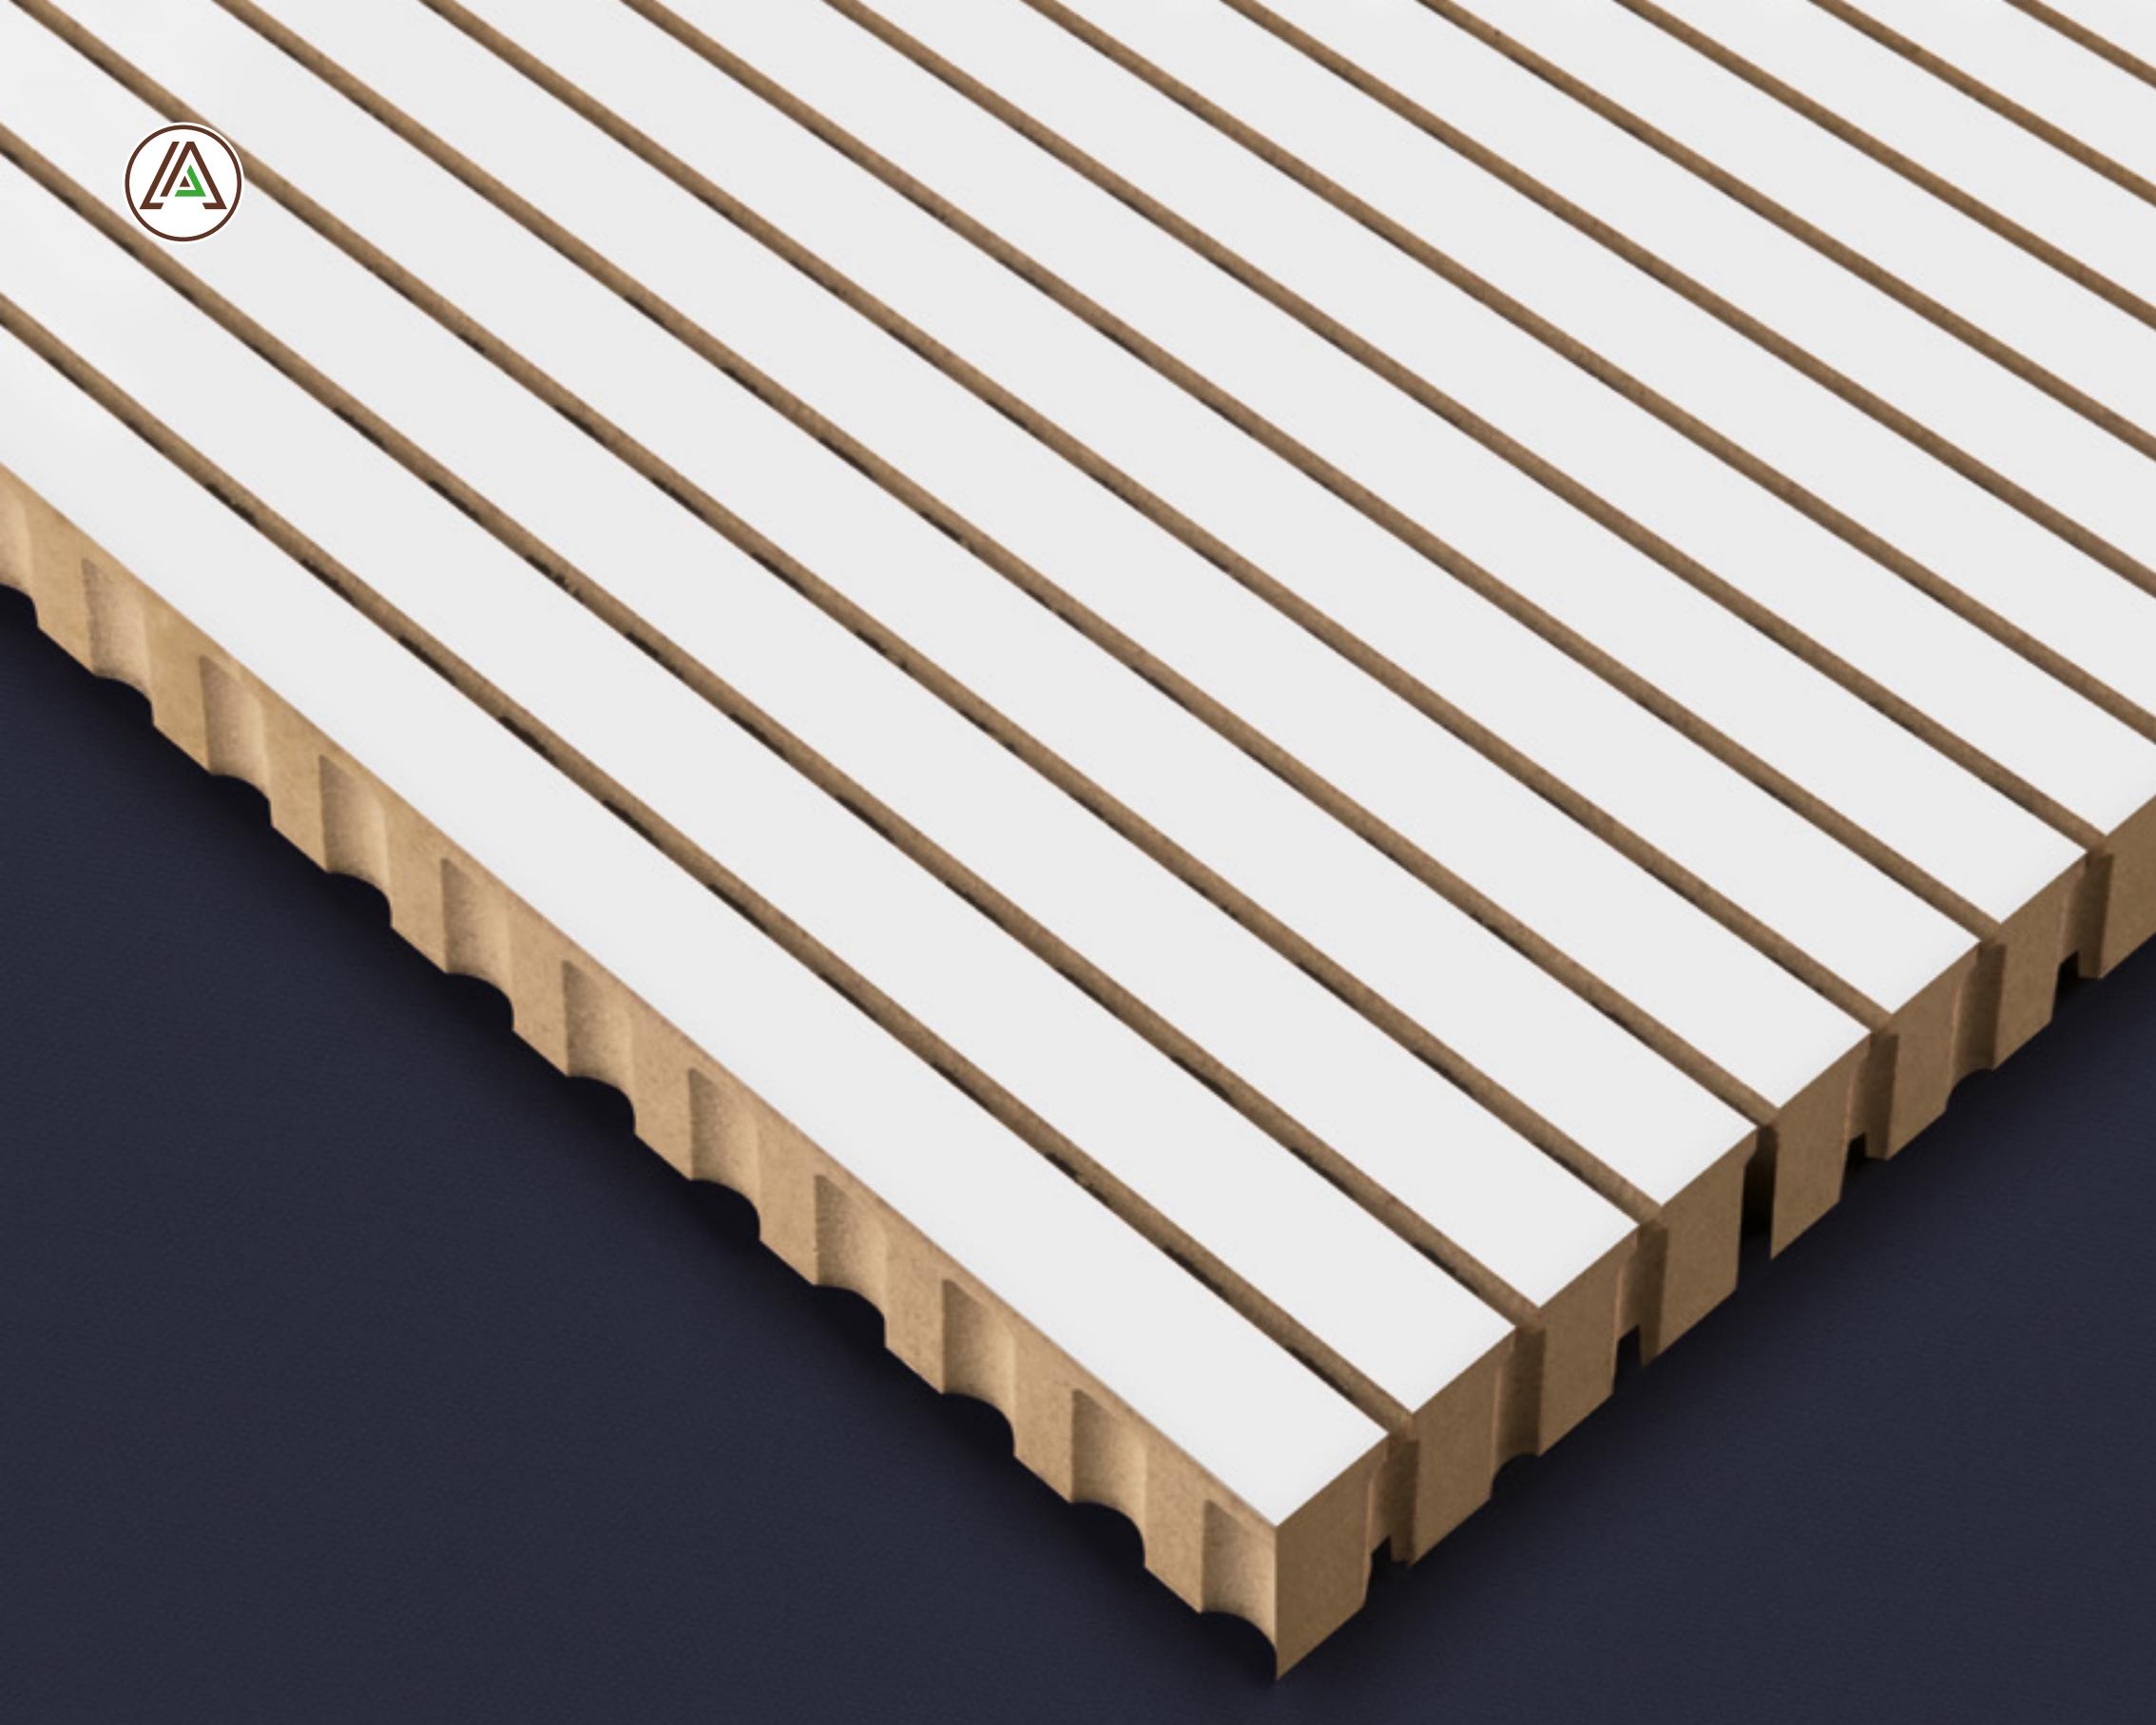

## Fresati e forati

### *Milled and drilled*

Sistema di pannelli acustici lavorati meccanicamente con fresate e forature. Ampia gamma di schemi di foratura e fresatura. Il livello di assorbimento acustico è modulabile a seconda dello schema di perforazione. Eccellente assorbimento acustico per spazi pubblici, auditorium, ristoranti e uffici. Con diverse varianti di motivi è possibile ottenere diversi livelli di assorbimento acustico.

*Milled and drilled acoustic panels system.  
With several variations of patterns and hole diameters, different levels of absorption and aesthetic results can be achieved.  
Excellent absorption in wide public spaces, auditorium, restaurants and offices.*

# Fresati e forati

Milled & perforated

## Art. 1 | 13/3 TOP 16




**Milled and drilled acoustic panels system.**  
Milled and perforated acoustic panel.

Caratteristiche fonoassorbenti  
Sound-absorbing features

NRC   NCR	0.80
Classe   Class	B
aw   aw	0.80 (L)

Caratteristiche tecniche in mm  
Technical features in mm

Anteriore / Front      Posteriore / Back

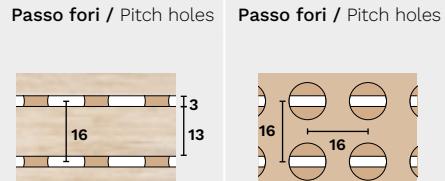


Caratteristiche acustiche  
Acoustic characteristics

Perforazione  
Drilling      12%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	0,65	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70

Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

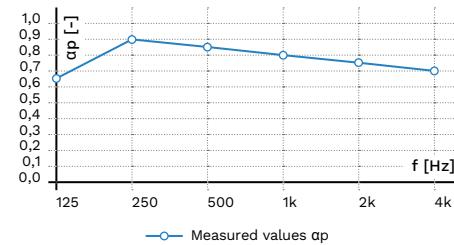

Larghezza fresata /  
Milled width  
3 mm

Ø fori / Ø Holes  
10 mm



Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

Doghe / Slats

192 x 2816 x 16 ↴

Quadrati / Square

600 x 600 x 16 ↴

Rettangolari / Rectangular

1200 x 600 x 16 ↴

## Art. 2 | 29/3 TOP 16



**Pannello acustico fresato  
e forato.**


Milled and drilled acoustic panels system.

Caratteristiche fonoassorbenti  
Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.70
Classe   Class	C
aw   aw	0.70 (L, M)

Caratteristiche tecniche in mm  
Technical features in mm

Anteriore / Front      Posteriore / Back

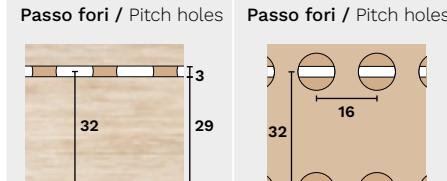


Caratteristiche acustiche  
Acoustic characteristics

Perforazione  
Drilling      6,5%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	/	0,80	0,90	0,60	0,50	0,55

Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

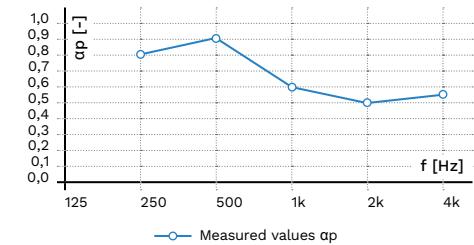

Larghezza fresata /  
Milled width  
3 mm

Ø fori / Ø Holes  
10 mm



Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

Doghe / Slats

192 x 2816 x 16 ↴

Quadrati / Square

600 x 600 x 16 ↴

Rettangolari / Rectangular

1200 x 600 x 16 ↴

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

# Fresati e forati

Milled & perforated

## Art. 3 | 25/3 TOP 16



### Pannello acustico fresato e forato.

Milled and drilled acoustic panels system.

#### Caratteristiche fonoassorbenti Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.75
Classe   Class	C
aw   aw	0.75

Caratteristiche tecniche in mm Technical features in mm	
Anteriore / Front	Posteriore / Back
<b>Passo fori / Pitch holes</b>	<b>Passo fori / Pitch holes</b>
<b>Larghezza fresata / Milled width</b> <b>3 mm</b>	<b>Ø fori / Ø Holes</b> <b>10 mm</b>


#### Caratteristiche acustiche Acoustic characteristics

Perforazione Drilling		7%
<b>f [Hz]</b>	<b>Frequency</b>	125   250   500   1k   2k   4k
<b>ap [-]</b>	Practical acoustic absorption coefficient values	/   0,80   0,90   0,60   0,50   0,55
Practical acoustic absorption coefficient ap [-]		
		—○— Measured values ap

Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm		
Doghe / Slats	Quadrati / Square	Rettangolari / Rectangular
196 x 2816 x 16 ⇣	600 x 600 x 16 ⇣	1200 x 600 x 16 ⇣

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

## Art. 4 | 5/3 TOP 32

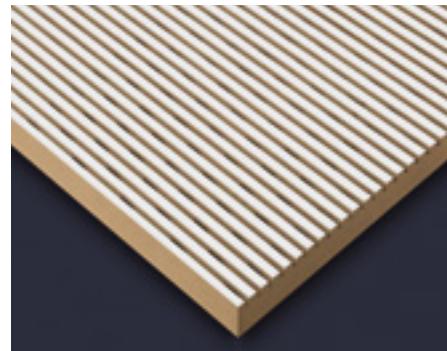

### Pannello acustico fresato e forato.

Milled and drilled acoustic panels system.

#### Caratteristiche fonoassorbenti Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.80
Classe   Class	B
aw   aw	0.80

Caratteristiche tecniche in mm Technical features in mm	
Anteriore / Front	Posteriore / Back
<b>Passo fori / Pitch holes</b>	<b>Passo fori / Pitch holes</b>
<b>Larghezza fresata / Milled width</b> <b>3 mm</b>	<b>Ø fori / Ø Holes</b> <b>10 mm</b>

Caratteristiche acustiche Acoustic characteristics	
Perforazione Drilling	12%
<b>f [Hz]</b>	<b>Frequency</b>
<b>ap [-]</b>	Practical acoustic absorption coefficient values
125   250   500   1k   2k   4k	/   0,60   0,90   0,85   0,80   0,75   0,70
Practical acoustic absorption coefficient ap [-]	
—○— Measured values ap	


Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm		
Doghe / Slats	Quadrati / Square	Rettangolari / Rectangular
192 x 2816 x 16 ⇣	600 x 600 x 16 ⇣	1200 x 600 x 16 ⇣

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

# Fresati e forati

Milled & perforated

## Art. 5 | 9/2 TOP 32

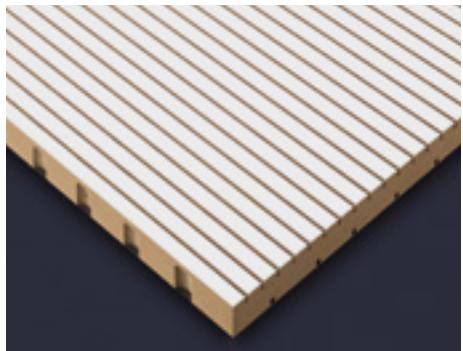

### Pannello acustico fresato e forato.


Milled and drilled acoustic panels system.

#### Caratteristiche fonoassorbenti Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.75
Classe   Class	C
aw   aw	0.75

#### Caratteristiche tecniche in mm Technical features in mm

Anteriore / Front      Posteriore / Back

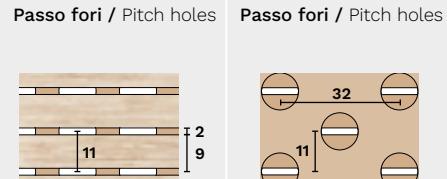


#### Caratteristiche acustiche Acoustic characteristics

Perforazione      Drilling

7%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	0,65	0,85	0,80	0,75	0,60	0,55

#### Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

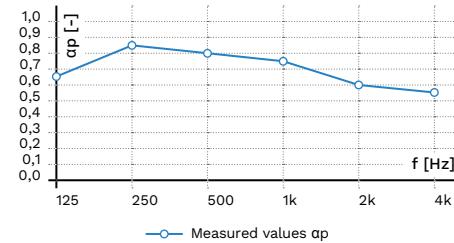

Larghezza fresata /  
Milled width  
2 mm

Ø fori / Ø Holes  
10 mm



#### Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

Doghe / Slats

Quadrati / Square

Rettangolari / Rectangular



187 x 2816 x 16 ↴

600 x 600 x 16 ↴

1200 x 600 x 16 ↴

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

## Art. 6 | 14/2 TOP 16



### Pannello acustico fresato e forato.


Milled and drilled acoustic panels system.

#### Caratteristiche fonoassorbenti Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.70
Classe   Class	C
aw   aw	0.70

#### Caratteristiche tecniche in mm Technical features in mm

Anteriore / Front      Posteriore / Back

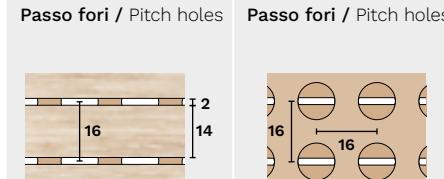


#### Caratteristiche acustiche Acoustic characteristics

Perforazione      Drilling

10%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	0,65	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70

#### Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

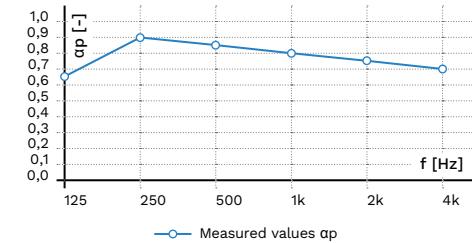

Larghezza fresata /  
Milled width  
2 mm

Ø fori / Ø Holes  
10 mm



#### Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

Doghe / Slats

Quadrati / Square

Rettangolari / Rectangular



187 x 2816 x 16 ↴

600 x 600 x 16 ↴

1200 x 600 x 16 ↴

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

# Fresati e forati

Milled & perforated

## Art. 7 | 16/6 TOP 16



### Pannello acustico fresato e forato.

Milled and drilled acoustic panels system.

#### Caratteristiche fonoassorbenti Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.85
Classe   Class	B
aw   aw	0.85


Caratteristiche tecniche in mm Technical features in mm	
Anteriore / Front	Posteriore / Back
<b>Passo fori / Pitch holes</b>	<b>Passo fori / Pitch holes</b>
<b>Larghezza fresata / Milled width</b> <b>6 mm</b>	<b>Ø fori / Ø Holes</b> <b>10 mm</b>

#### Caratteristiche acustiche Acoustic characteristics

Perforazione	19%
--------------	-----

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	0,70	0,90	0,85	0,80	0,85	0,70


#### Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

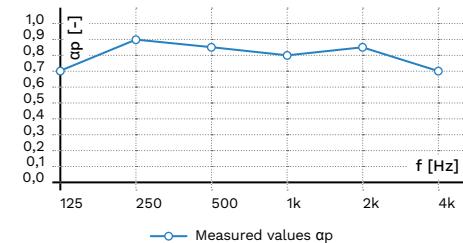

Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm		
Doghe / Slats	Quadrati / Square	Rettangolari / Rectangular
198 x 2816 x 16 ⌂	600 x 600 x 16 ⌂	1200 x 600 x 16 ⌂

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

## Art. 8 | RANDOM TOP 16

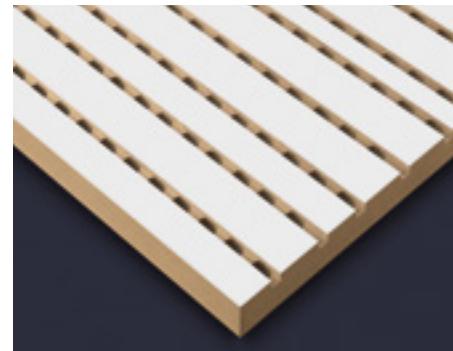

### Pannello acustico fresato e forato.

Milled and drilled acoustic panels system.

#### Caratteristiche fonoassorbenti Sound-absorbing features


NRC   NRC	0.80
Classe   Class	B
aw   aw	0.80

Caratteristiche tecniche in mm Technical features in mm	
Anteriore / Front	Posteriore / Back
<b>Passo fori / Pitch holes</b>	<b>Passo fori / Pitch holes</b>
<b>Larghezza fresata / Milled width</b> <b>6 mm</b>	<b>Ø fori / Ø Holes</b> <b>10 mm</b>

Caratteristiche acustiche Acoustic characteristics							
Perforazione	13%						
<b>f [Hz]</b>	<b>Frequency</b>						
125	250	500	1k	2k	4k		
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	0,70	0,80	0,65	0,60	0,65	0,50
Practical acoustic absorption coefficient ap [-]							
125	250	500	1k	2k	4k		
ap [-]	Measured values ap	0,70	0,80	0,65	0,60	0,65	0,50

Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm		
Doghe / Slats	Quadrati / Square	Rettangolari / Rectangular
192 x 2816 x 16 ⌂	600 x 600 x 16 ⌂	1200 x 600 x 16 ⌂

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

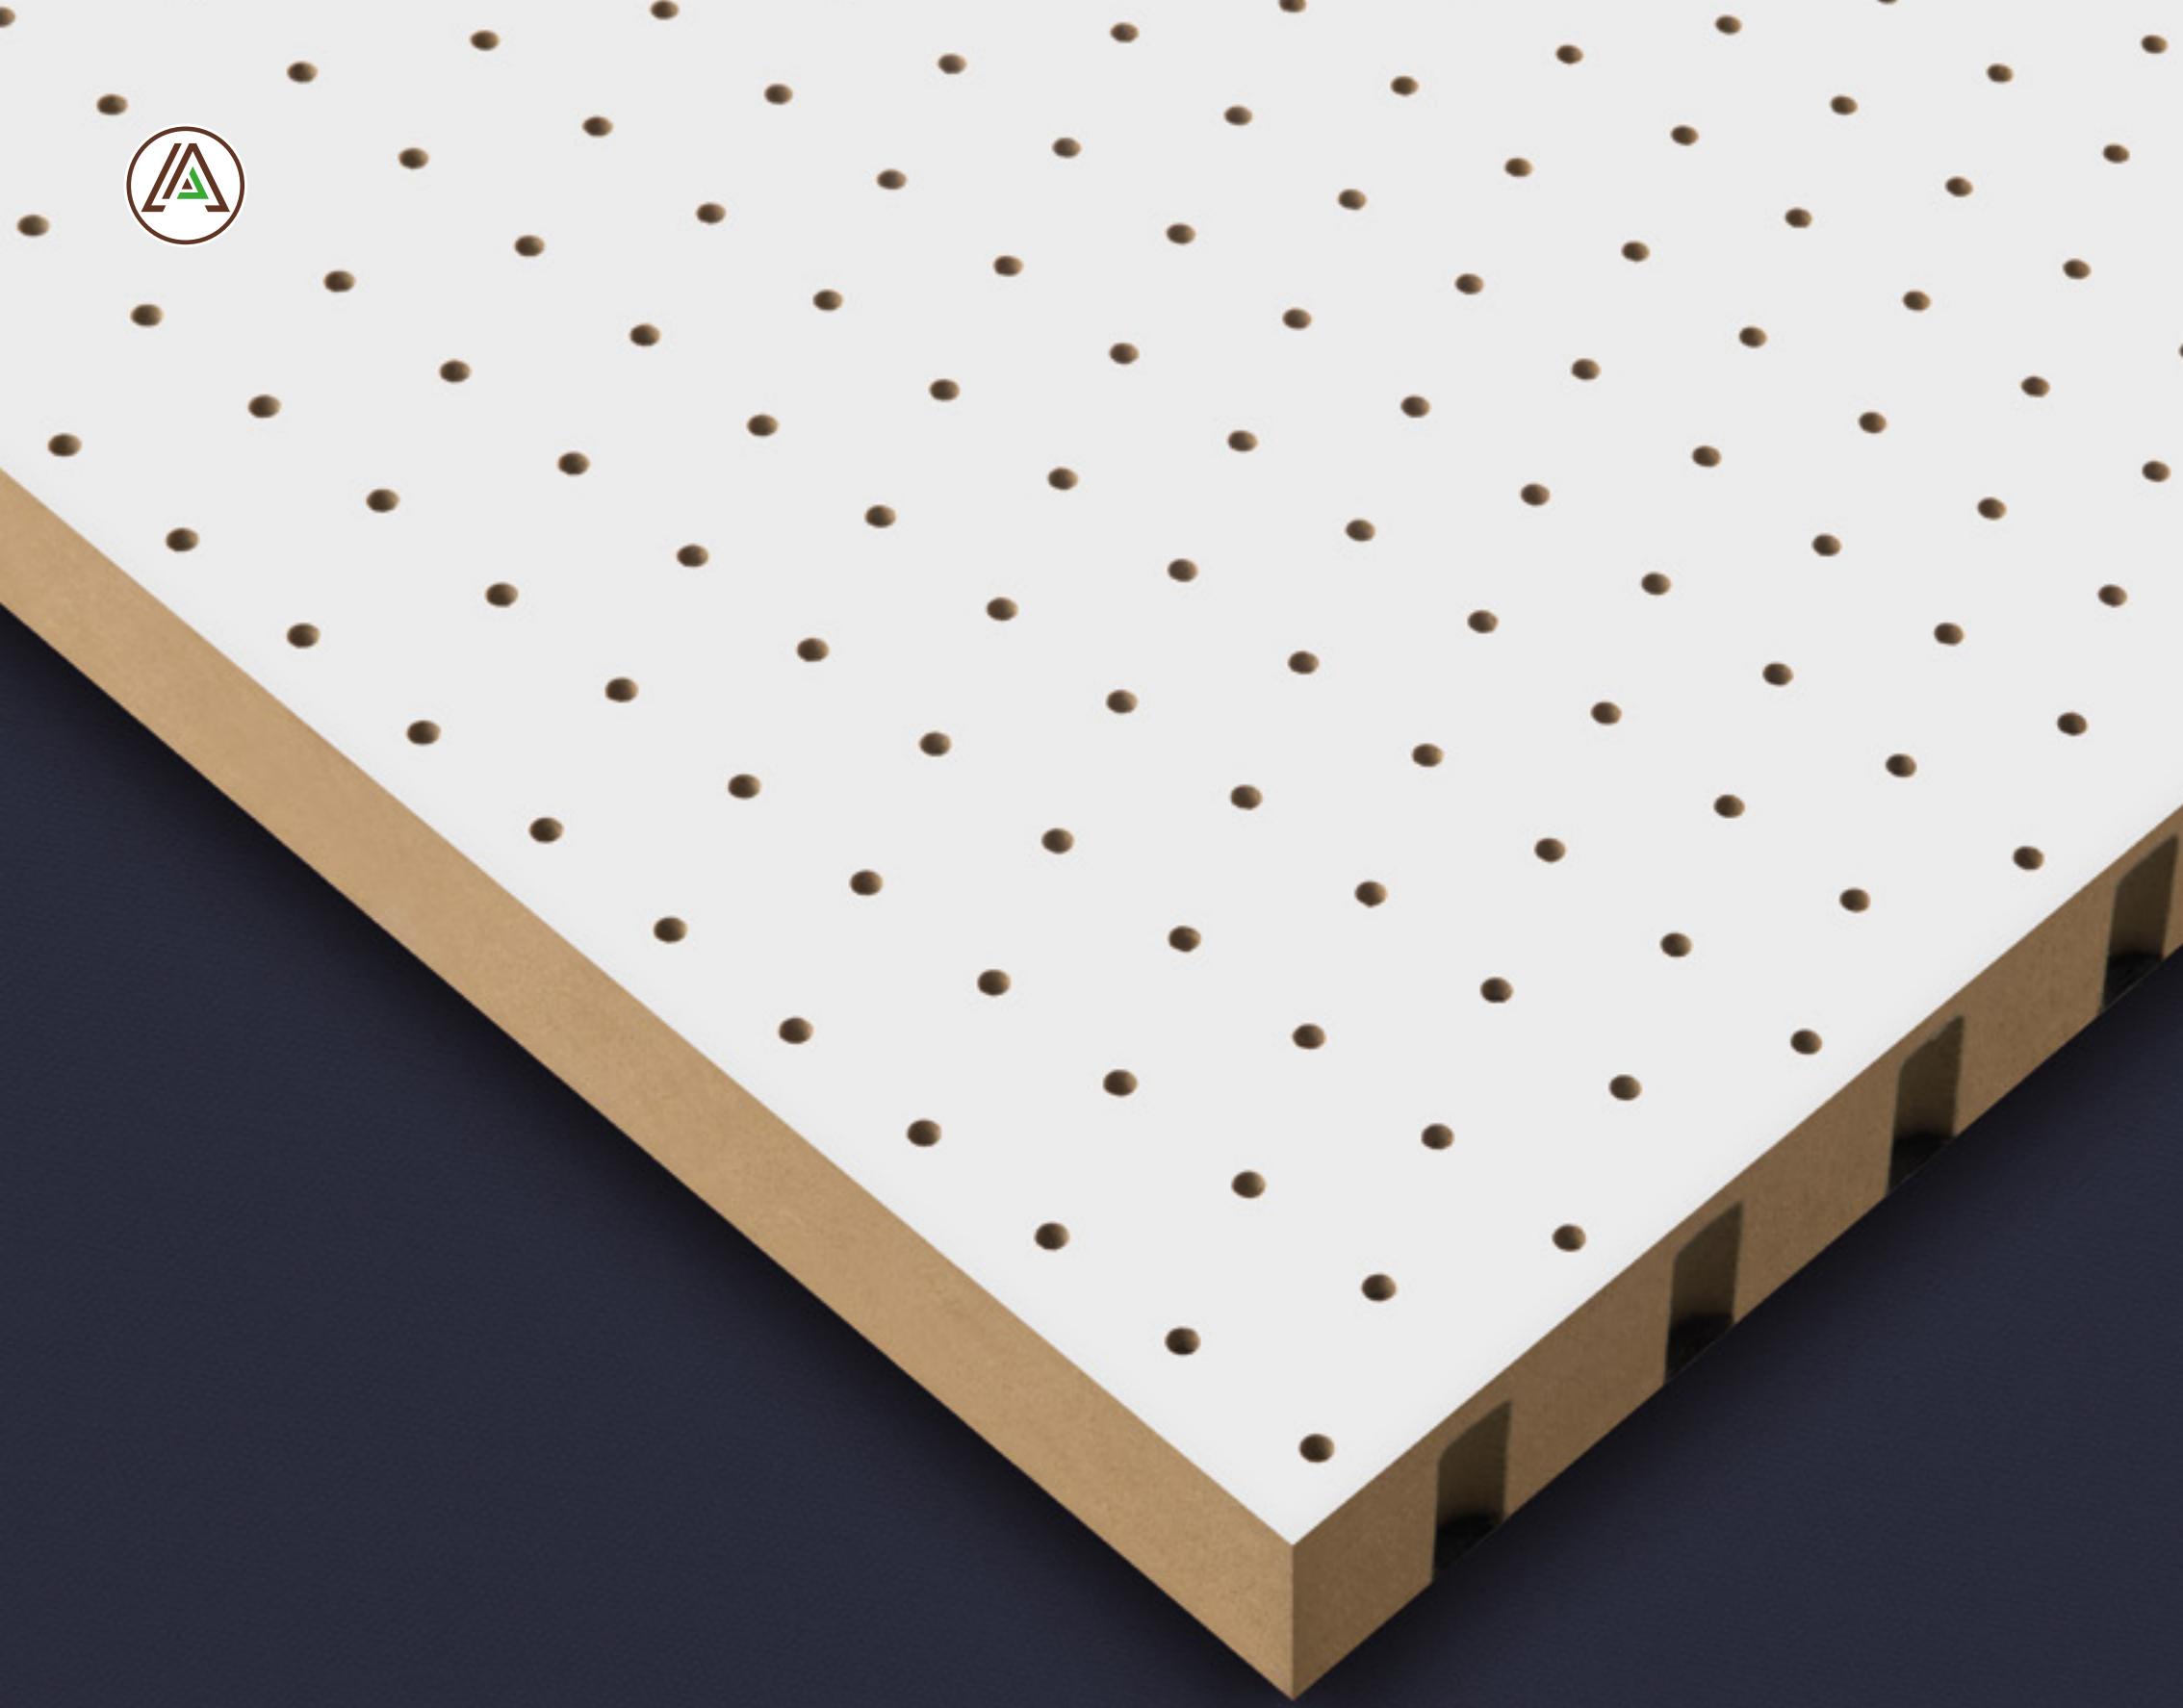

# Forati

## Perforated

Sistema di pannelli acustici forati.

Sistema a risuonatore acustico realizzato con pannelli forati. Ampia gamma di schemi di foratura. Il livello di assorbimento acustico è modulabile a seconda dello schema di perforazione.

Eccellente assorbimento acustico per spazi pubblici, auditorium, ristoranti e uffici. Con diverse varianti di motivi è possibile ottenere diversi livelli di assorbimento acustico.

*Perforated acoustic panels system.*

*Acoustic resonator system made with perforated panels. Wide range of hole patterns. Different levels of absorption can be achieved modulating the perforation pattern. Excellent absorption in wide public spaces, auditorium, restaurants and offices.*

# Forati

Perforated

## Art. 9 | F3/16x16



Pannello acustico forato con fori sfalsati.

Perforated acoustic panel with staggered holes.



Caratteristiche fonoassorbenti  
Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.65
Classe   Class	C
aw   aw	0.65

Caratteristiche tecniche in mm  
Technical features in mm

Anteriore / Front      Posteriore / Back

Passo fori / Pitch holes      Passo fori / Pitch holes




Caratteristiche acustiche  
Acoustic characteristics

Aria aperta      3%      Risuonatori area      32%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	0,55	0,85	0,55	0,45	0,30	0,30

Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

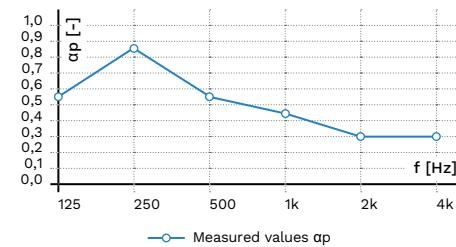

Ø fori / Ø Holes

3 mm



Ø fori / Ø Holes

10 mm



Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

Doghe / Slats

192 x 2816 x 16 ↴

Quadrati / Square

600 x 600 x 16 ↴

Rettangolari / Rectangular

1200 x 600 x 16 ↴

## Art. 10 | F4/16x16



Pannello acustico forato con fori sfalsati.

Perforated acoustic panel with staggered holes.



Caratteristiche fonoassorbenti  
Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.75
Classe   Class	C
aw   aw	0.75

Caratteristiche tecniche in mm  
Technical features in mm

Anteriore / Front      Posteriore / Back

Passo fori / Pitch holes      Passo fori / Pitch holes




Caratteristiche acustiche  
Acoustic characteristics

Aria aperta      5%      Risuonatori area      32%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	0,60	0,80	0,75	0,65	0,70	0,70

Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

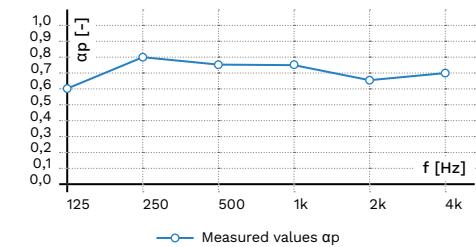

Ø fori / Ø Holes

4 mm

Ø fori / Ø Holes

10 mm

Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

Doghe / Slats

192 x 2816 x 16 ↴

Quadrati / Square

600 x 600 x 16 ↴

Rettangolari / Rectangular


1200 x 600 x 16 ↴

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

# Forati

Perforated

## Art. 11 | F6/16x16

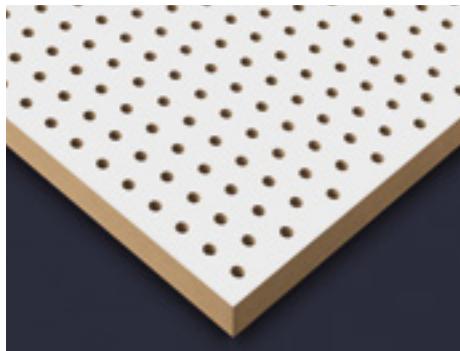

Pannello acustico forato con fori sfalsati.

Perforated acoustic panel with staggered holes.


Caratteristiche fonoassorbenti  
Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.70
Classe   Class	C
aw   aw	0.65

Caratteristiche tecniche in mm  
Technical features in mm

Anteriore / Front      Posteriore / Back

Passo fori / Pitch holes      Passo fori / Pitch holes



Ø fori / Ø Holes  
6 mm




Caratteristiche acustiche  
Acoustic characteristics

Aria forata  
Perforated air      11,5%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	/	0,70	0,90	0,70	0,50	0,40

Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

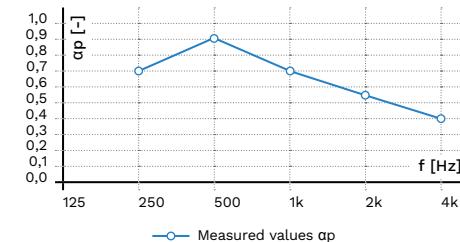

Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

Doghe / Slats

192 x 2816 x 16 ↴

Quadrati / Square


600 x 600 x 16 ↴

Rettangolari / Rectangular

1200 x 600 x 16 ↴

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

## Art. 12 | F8/16x16

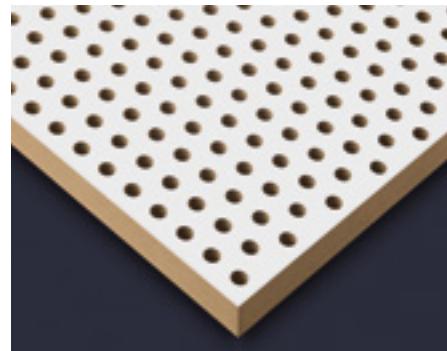

Pannello acustico forato con fori sfalsati.

Perforated acoustic panel with staggered holes.


Caratteristiche fonoassorbenti  
Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.70
Classe   Class	C
aw   aw	0.65 (L, M)


Caratteristiche tecniche in mm  
Technical features in mm

Anteriore / Front      Posteriore / Back

Passo fori / Pitch holes      Passo fori / Pitch holes



Ø fori / Ø Holes  
8 mm




Caratteristiche acustiche  
Acoustic characteristics

Aria forata  
Perforated air      %

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	/	0,75	0,90	0,65	0,55	0,60

Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

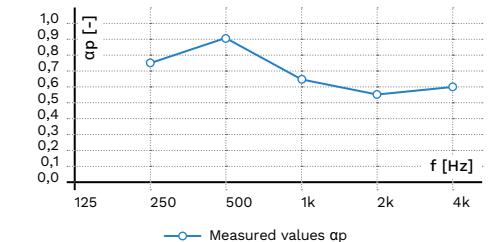

Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

Doghe / Slats

192 x 2816 x 16 ↴

Quadrati / Square

600 x 600 x 16 ↴

Rettangolari / Rectangular

1200 x 600 x 16 ↴

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

# Forati

Perforated

## Art. 13 | F8/32x32



Pannello acustico forato con fori sfalsati.

Perforated acoustic panel with staggered holes.


Caratteristiche fonoassorbenti  
Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.55
Classe   Class	D
aw   aw	0.40

Caratteristiche tecniche in mm  
Technical features in mm


Anteriore / Front      Posteriore / Back

Passo fori / Pitch holes      Passo fori / Pitch holes

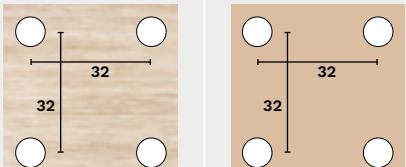

Ø fori / Ø Holes      Ø fori / Ø Holes

8 mm




Caratteristiche acustiche  
Acoustic characteristics

Aria forata  
Perforated air


6%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	/	0,85	0,75	0,35	0,25	0,35

Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

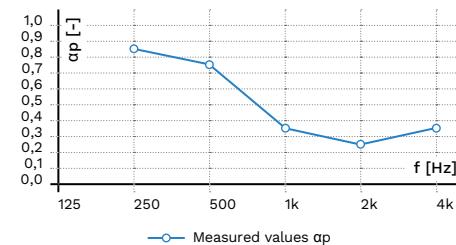

## Art. 14 | F10/16x16

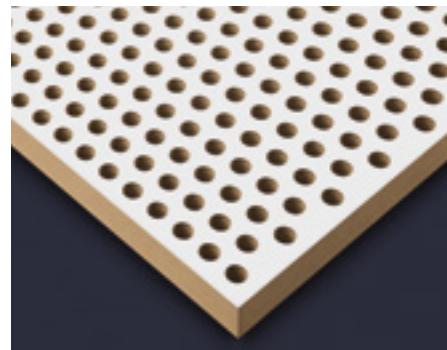

Pannello acustico forato con fori sfalsati.

Perforated acoustic panel with staggered holes.


Caratteristiche fonoassorbenti  
Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.83
Classe   Class	B
aw   aw	0.80

Caratteristiche tecniche in mm  
Technical features in mm


Anteriore / Front      Posteriore / Back

Passo fori / Pitch holes      Passo fori / Pitch holes



Ø fori / Ø Holes      Ø fori / Ø Holes

10 mm




Caratteristiche acustiche  
Acoustic characteristics

Aria forata  
Perforated air

31%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	0,28	0,83	0,93	0,75	0,75	0,71

Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

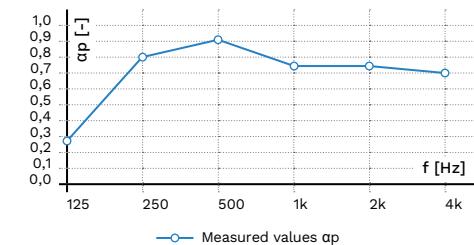

Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

Doghe / Slats

Quadrati / Square

Rettangolari / Rectangular



192 x 2816 x 16 ↴

600 x 600 x 16 ↴

1200 x 600 x 16 ↴

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

Doghe / Slats

Quadrati / Square

Rettangolari / Rectangular



192 x 2816 x 16 ↴

600 x 600 x 16 ↴


1200 x 600 x 16 ↴

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

# Forati

Perforated

## Art. 15 | F10/32x32

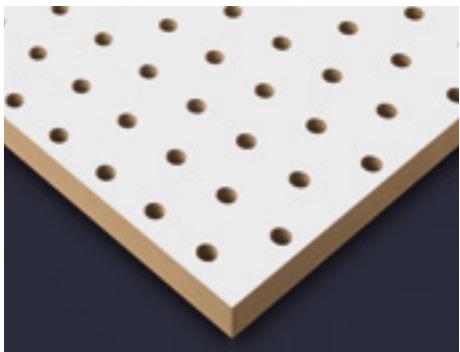

Pannello acustico forato con fori sfalsati.

Perforated acoustic panel with staggered holes.


### Caratteristiche fonoassorbenti Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.70
Classe   Class	D
aw   aw	0.55 (L, M)


### Caratteristiche tecniche in mm Technical features in mm

Anteriore / Front      Posteriore / Back

Passo fori / Pitch holes      Passo fori / Pitch holes

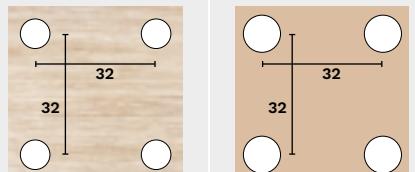

Ø fori / Ø Holes  
10 mm




### Caratteristiche acustiche Acoustic characteristics

Aria forata  
Perforated air      8%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	/	0,80	0,90	0,55	0,45	0,50

#### Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

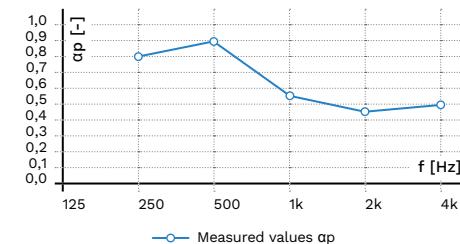

### Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

Doghe / Slats

Quadrati / Square

Rettangolari / Rectangular




192 x 2816 x 16 ⌂

600 x 600 x 16 ⌂

1200 x 600 x 16 ⌂

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

## Art. 16 | F15/32x32

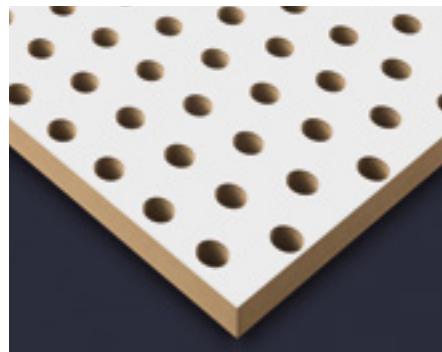

Pannello acustico forato con fori sfalsati.

Perforated acoustic panel with staggered holes.


### Caratteristiche fonoassorbenti Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.83
Classe   Class	B
aw   aw	0.80

### Caratteristiche tecniche in mm Technical features in mm

Anteriore / Front      Posteriore / Back

Passo fori / Pitch holes      Passo fori / Pitch holes

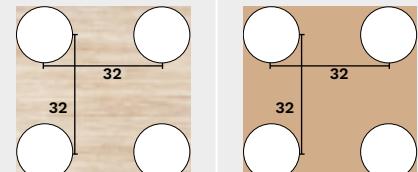

Ø fori / Ø Holes  
15 mm




### Caratteristiche acustiche Acoustic characteristics

Aria forata  
Perforated air      20%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	0,28	0,83	0,93	0,75	0,75	0,71

#### Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

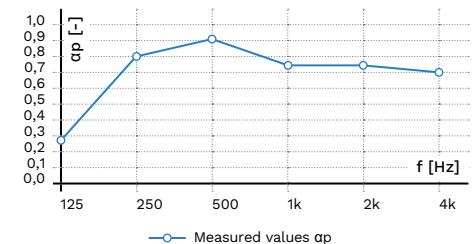

### Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

Doghe / Slats

Quadrati / Square

Rettangolari / Rectangular



192 x 2816 x 16 ⌂

600 x 600 x 16 ⌂


1200 x 600 x 16 ⌂

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

# Forati

Perforated

## Art. 17 | BUBBLE

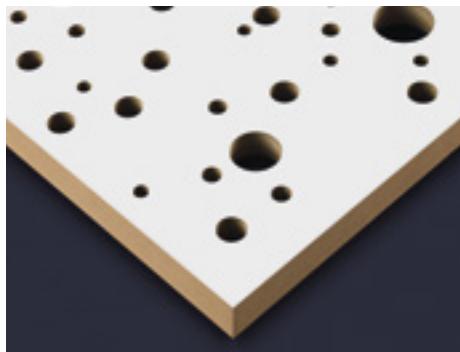

Pannello acustico con fori random, design bubble.  
Acoustic panel with random holes, bubble design.


### Caratteristiche fonoassorbenti Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.60
Classe   Class	C
aw   aw	0.60

### Caratteristiche tecniche in mm Technical features in mm


Anteriore / Front | Posteriore / Back

#### Passo fori variabile / Variable pitch holes

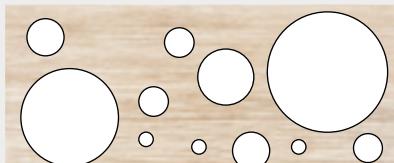

#### Ø fori / Ø Holes

32 - 26 - 15 - 10 - 8 - 4 mm




### Caratteristiche acustiche Acoustic characteristics

#### Aria forata Perforated air

10%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	/	0,85	0,75	0,35	0,25	0,35

#### Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

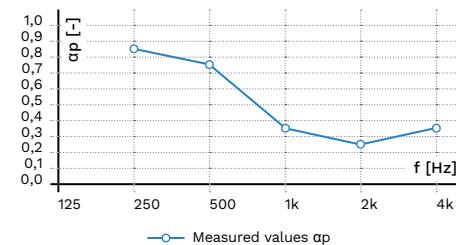

### Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

#### Doghe / Slats



192 x 2816 x 16 ↴

#### Quadrati / Square




600 x 600 x 16 ↴

#### Rettangolari / Rectangular



1200 x 600 x 16 ↴

## Art. 18 | SHADING

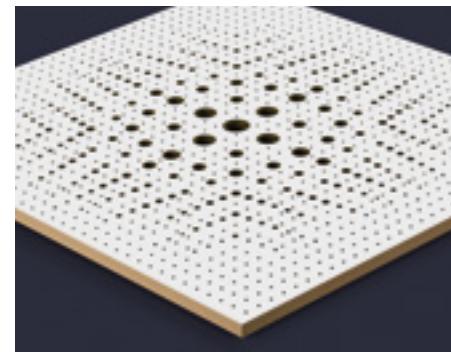

### Pannello acustico forato con effetto tridimensionale sferico. Perforated acoustic panel with spherical three-dimensional effect.


### Caratteristiche fonoassorbenti Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.70
Classe   Class	C
aw   aw	0.65 (L, M)

### Caratteristiche tecniche in mm Technical features in mm


Anteriore / Front | Posteriore / Back

#### Passo fori variabile / Variable pitch holes

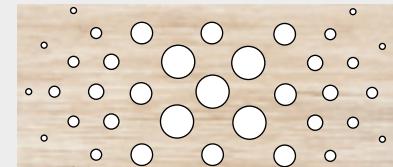

#### Ø fori / Ø Holes

#### Dimensione fori variabile / Variable holes size




### Caratteristiche acustiche Acoustic characteristics

#### Aria forata Perforated air

15%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	/	0,75	0,90	0,65	0,55	0,60

#### Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

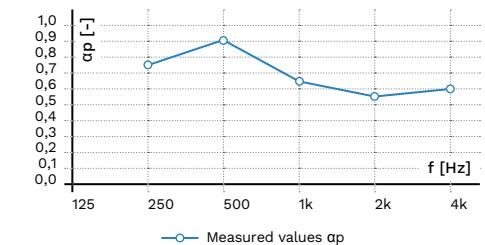

### Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

#### Doghe / Slats



3000 x 2000 x 16 ↴

#### Quadrati / Square



600 x 600 x 16 ↴


#### Rettangolari / Rectangular



1200 x 600 x 16 ↴

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request



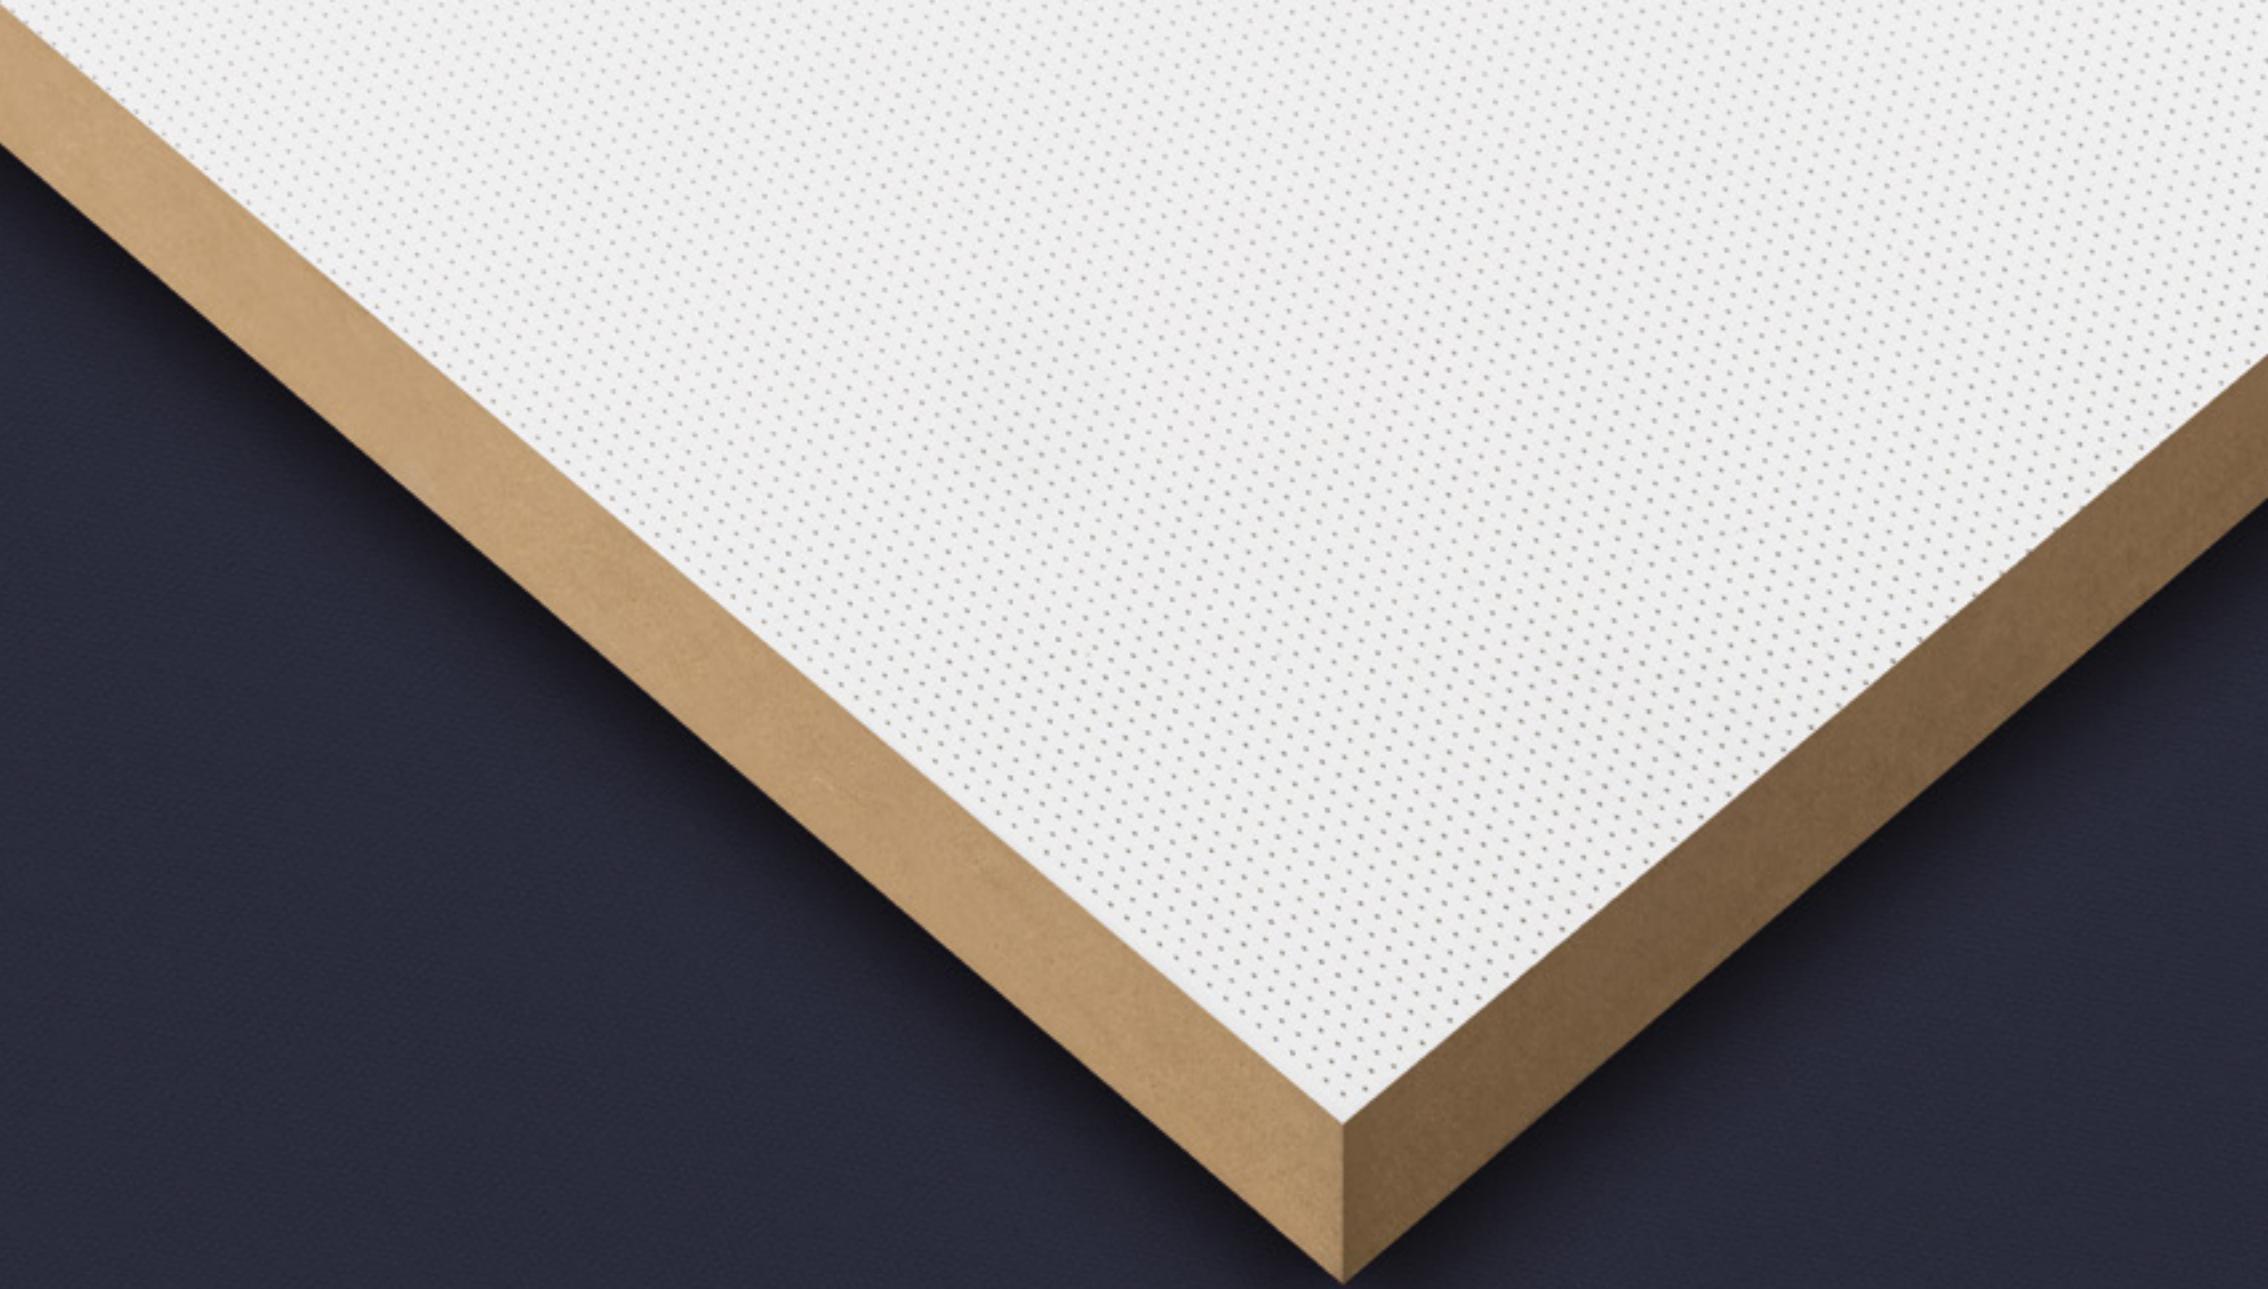

# Microforati

## *Micro-perforated*

Sistema di pannelli acustici microforati.

Pannelli acustici microforati per pareti acustiche, rivestimenti murali o controsoffitti fonoassorbenti.

Eccellente assorbimento acustico per spazi pubblici, auditorium, ristoranti e uffici. I fori sono praticamente invisibili, si tratta di micro perforazioni da 0,5mm con interasse di 1,8 mm, in quantità di 300.000 fori per metro quadro.

*Micro-perforated acoustic panels system.*


*Micro-perforated acoustic panels for acoustic walls, wall coverings or sound-absorbing countertops.*

*Excellent sound absorption for public spaces, auditoriums, restaurants and offices. The holes are practically invisible: 0.5mm microperforations with a 1.8 mm center distance and 300,000 holes per square meter.*

# Microforati

### *Micro-perforated*




## Art. 19 | MICRO

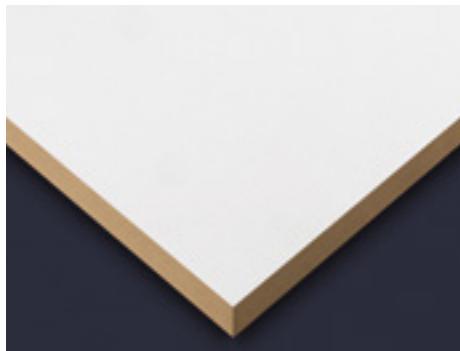

**Pannello acustico microforato  
con fori sfalsati.**

*Micro-perforated acoustic panel  
with staggered holes.*


Caratteristiche fonoassorbenti	Sound-absorbing features
NRC   NRC	0.90
Classe   Class	B

Caratteristiche tecniche in mm Technical features in mm	
Anteriore / Front	Posteriore / Back
<b>Passo fori / Pitch holes</b>	<b>Passo fori / Pitch holes</b>
	
<b>Ø fori / Ø Holes</b>	<b>Ø fori / Ø Holes</b>
<b>0,5 mm</b>	<b>8 mm</b>
	
<b>300.000 / m<sup>2</sup></b>	

## Caratteristiche acustiche

### Acoustic characteristics

Aria forata	/
Perforated air	

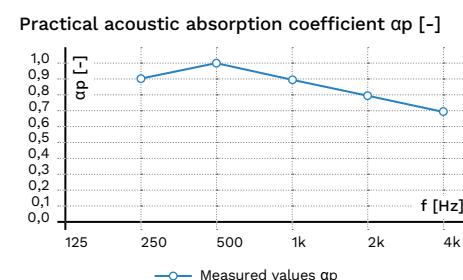

Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

Doghe / Slats


Quadrati / Square



Rettangolari / Rectangular


2816 x 192 x 16 ⇩

600 x 600 x 16 ⇩

1200 x 600 x 16 ⇩

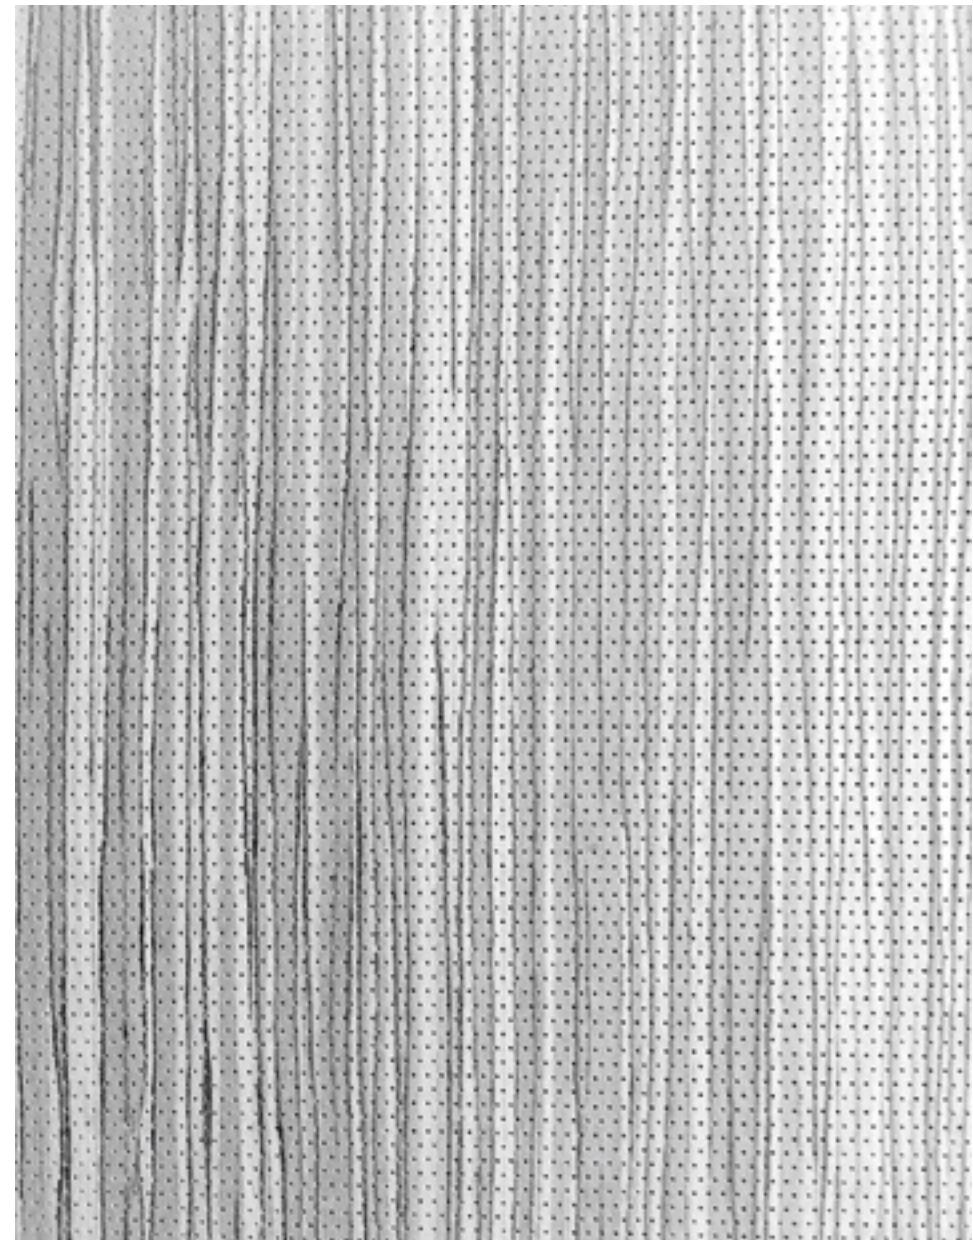

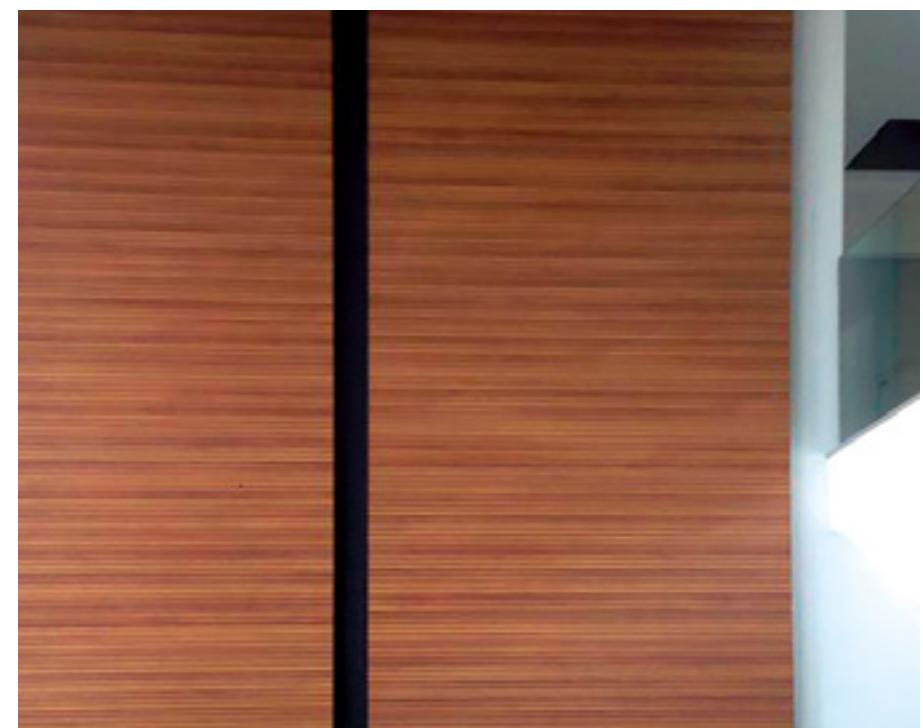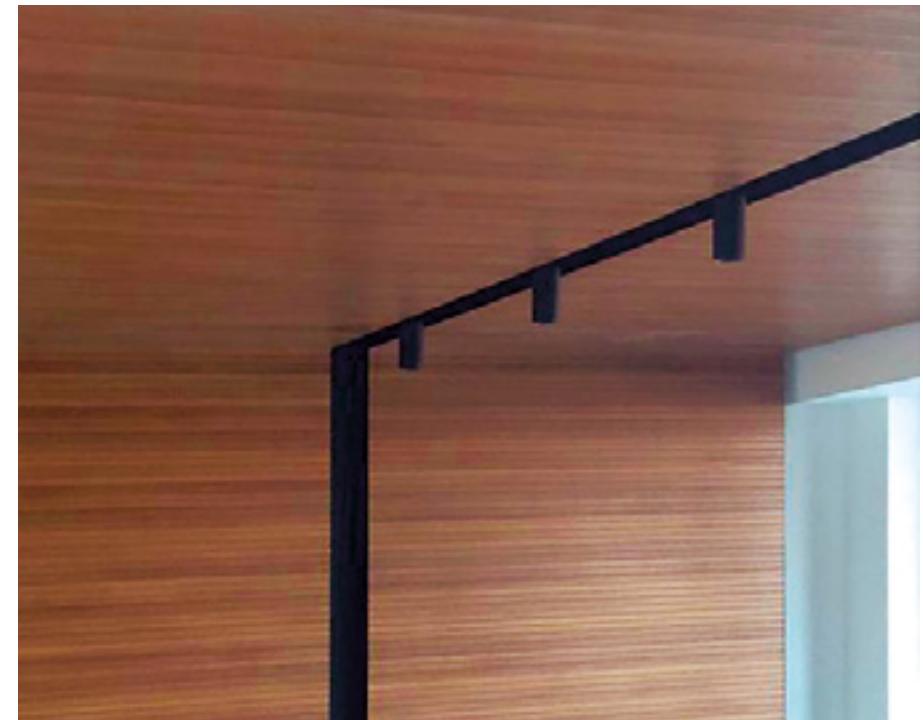

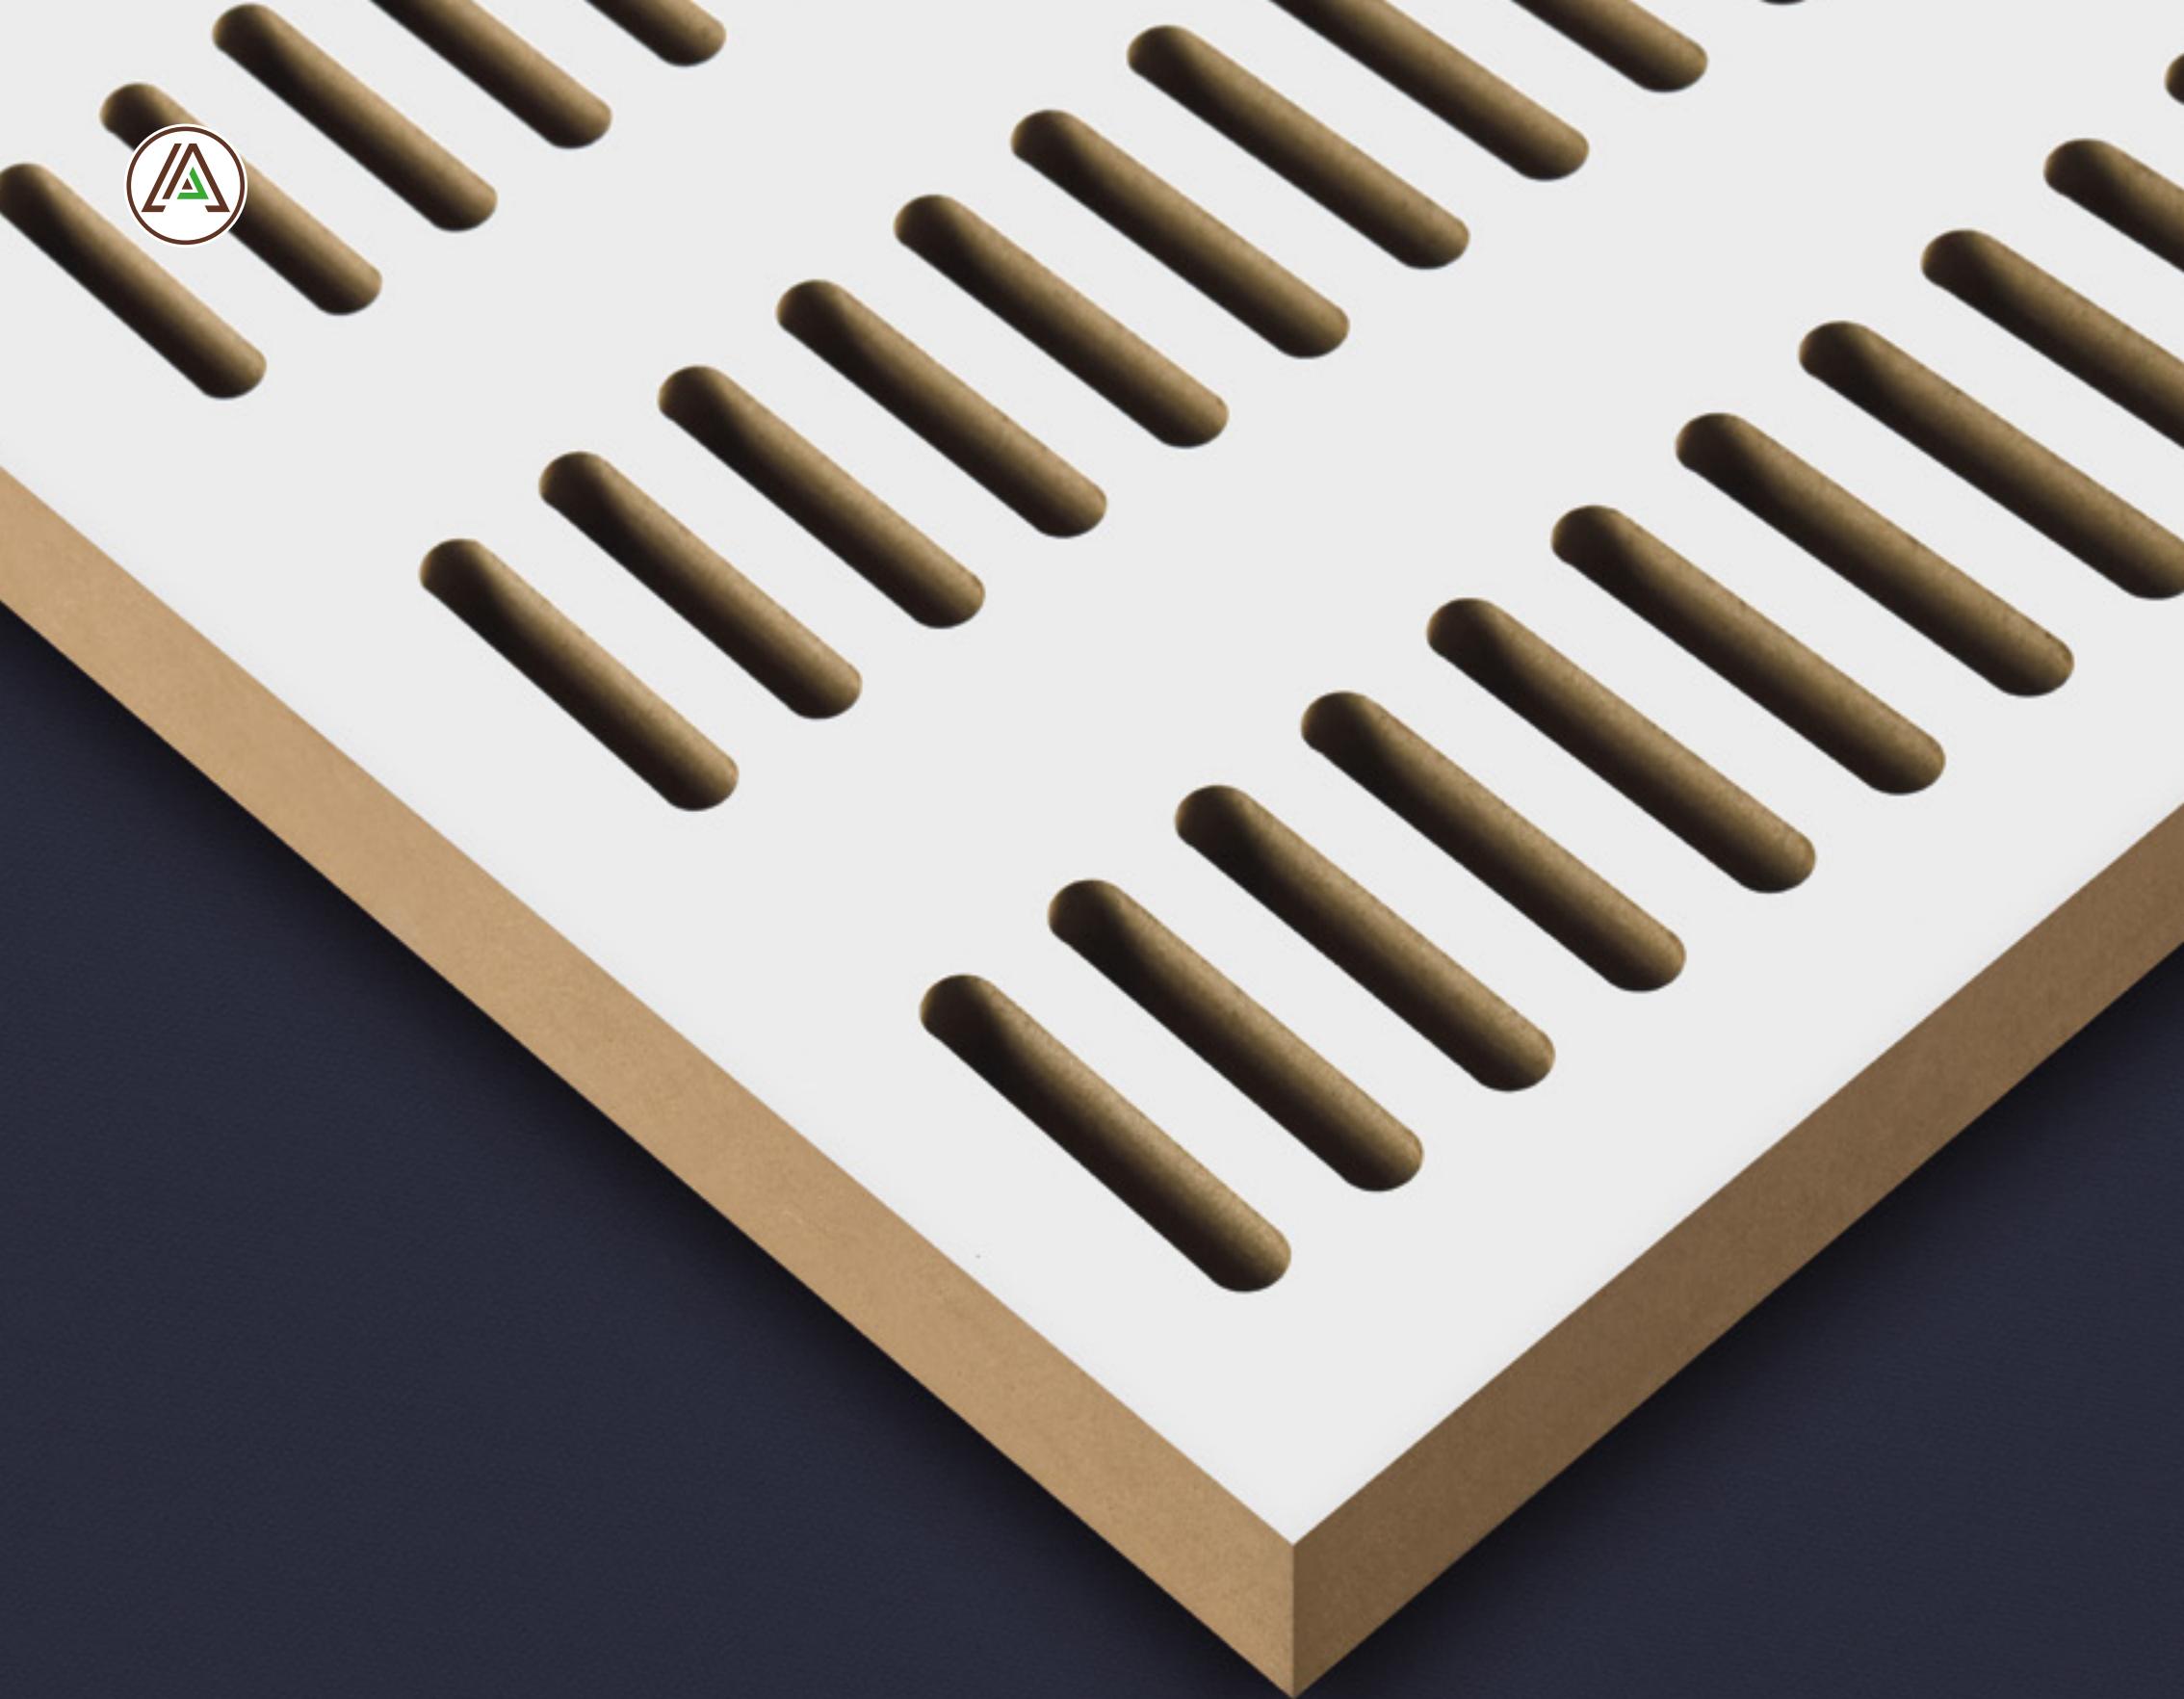

# Slotted

## Slotted

**Sistema di pannelli acustici asolati.**

Pannelli acustici asolati per pareti acustiche, rivestimenti murali o controsoffitti fonoassorbenti, si adatta bene per soluzioni ad hoc di botole e pannelli di copertura per casse sonore.

**Eccellente assorbimento acustico per spazi pubblici, auditorium, ristoranti e uffici.**  
Con diverse varianti di motivi è possibile ottenere diversi livelli di assorbimento acustico.

*System of slotted acoustic panels.*


*Slotted acoustic panels for acoustic walls, wall coverings or sound-absorbing false ceilings, suitable for ceiling speakers.*

*Excellent sound absorption for public spaces, auditoriums, restaurants and offices.*  
*With different sorts of patterns and grooves different levels of absorption can be obtained.*

# Slotted

Slotted

## Art. 20 | SLOTTED1

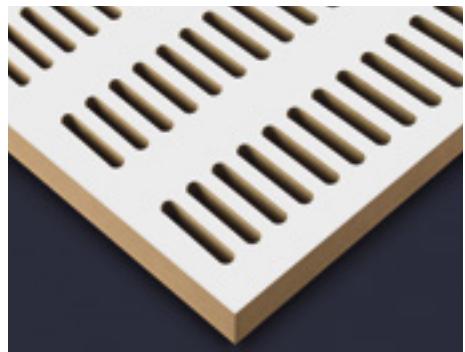

Pannello acustico con scanalature allineate.  
Acoustic panel with aligned groovers.


Caratteristiche fonoassorbenti  
Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.90
Classe   Class	D
aw   aw	0.55 (L, M)

Caratteristiche tecniche in mm  
Technical features in mm

Anteriore / Front      Posteriore / Back

Passo Fresata / Pitch

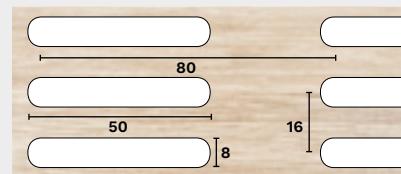

Fresata / Slotted  
8 mm x 50 mm




Caratteristiche acustiche  
Acoustic characteristics

Aria forata  
Perforated air      29%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	/	0,90	1,10	0,95	0,70	0,40

Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

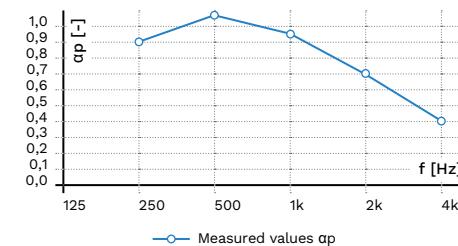

Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

Doghe / Slats



2800 x 192 x 16 ⇣

Quadrati / Square




600 x 600 x 16 ⇣

Rettangolari / Rectangular



1200 x 600 x 16 ⇣

## Art. 21 | SLOTTED2

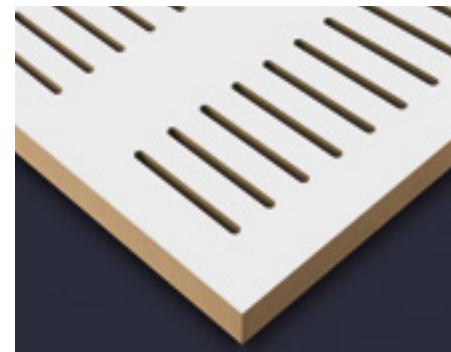

Pannello acustico con scanalature allineate.  
Acoustic panel with aligned groovers.


Caratteristiche fonoassorbenti  
Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.80
Classe   Class	D
aw   aw	0.45 (L, M)


Caratteristiche tecniche in mm  
Technical features in mm

Anteriore / Front      Posteriore / Back

Passo Fresata / Pitch

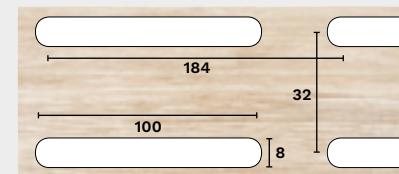

Fresata / Slotted  
8 mm x 100 mm




Caratteristiche acustiche  
Acoustic characteristics

Aria forata  
Perforated air      15%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	/	1,05	1,10	0,75	0,40	0,30

Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

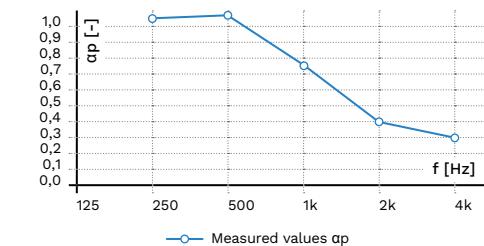

Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm

Doghe / Slats



2800 x 192 x 16 ⇣

Quadrati / Square



600 x 600 x 16 ⇣

Rettangolari / Rectangular




1200 x 600 x 16 ⇣

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

# Slotted

Slotted


## Art. 22 | SLOTTED3

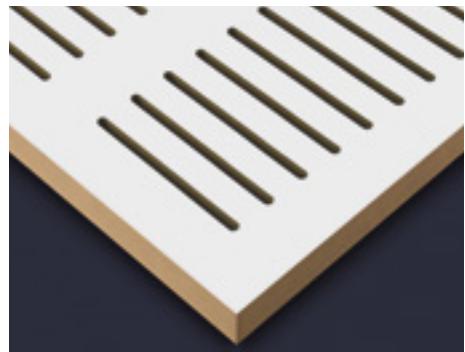

Pannello acustico con scanalature allineate.  
Acoustic panel with aligned groovers.

Caratteristiche fonoassorbenti  
Sound-absorbing features


NRC   NRC	0.90
Classe   Class	D
aw   aw	0.55 (L, M)

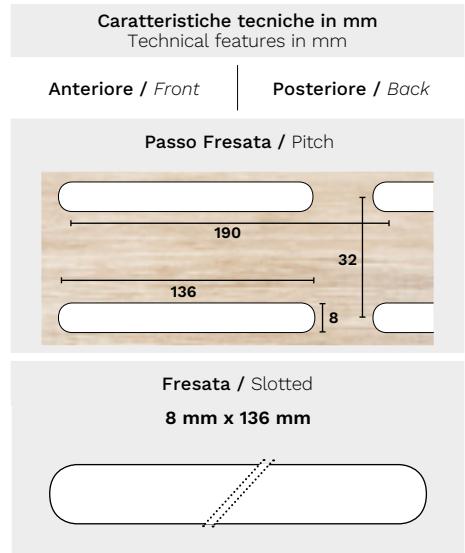

Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm		
Doghe / Slats	Quadrati / Square	Rettangolari / Rectangular
		
2800 x 192 x 16 ⌂	600 x 600 x 16 ⌂	1200 x 600 x 16 ⌂

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request


## Art. 23 | SLOTTED4

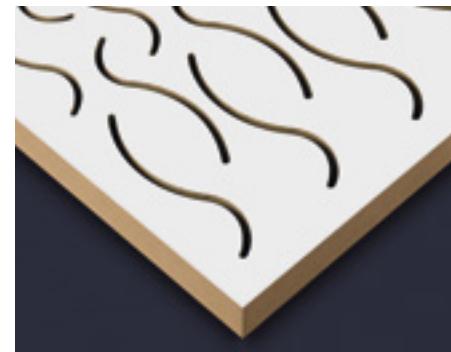

Pannello acustico con scanalature curve.  
Acoustic panel with curly groovers.

Caratteristiche fonoassorbenti  
Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.60
Classe   Class	C
aw   aw	0.55

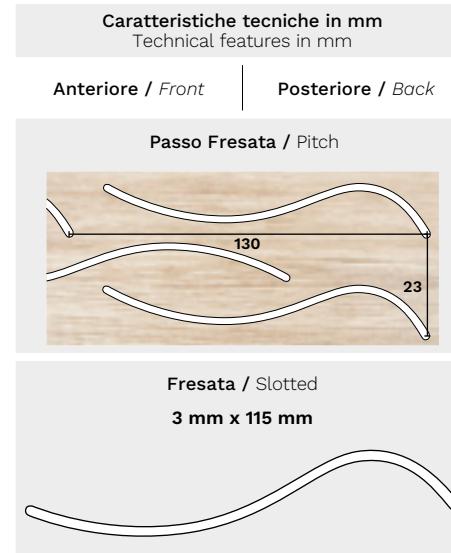

Dimensioni formati in mm / Formats sizes in mm		
Doghe / Slats	Quadrati / Square	Rettangolari / Rectangular
		
2800 x 192 x 16 ⌂	600 x 600 x 16 ⌂	1200 x 600 x 16 ⌂

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request



# Doghe aperte

## *Open slats*

Sistema di pannelli a doghe aperte.

Eccellente assorbimento acustico per spazi pubblici, auditorium, ristoranti e uffici. Con diverse varianti di motivi è possibile ottenere diversi livelli di assorbimento acustico. Ideale per reception in hotel, corridoi, grandi ambienti, centri commerciali.


*Slat wood panel system.*

*Excellent sound absorption for public spaces, auditoriums, restaurants and offices. With different sorts of patterns and grooves wide different levels of absorption can be obtained. Ideal for reception in hotels, corridors, large rooms, shopping centers.*

# Doghe aperte

Open slats

## Art. 24 | DOGHE IN MASSELLO

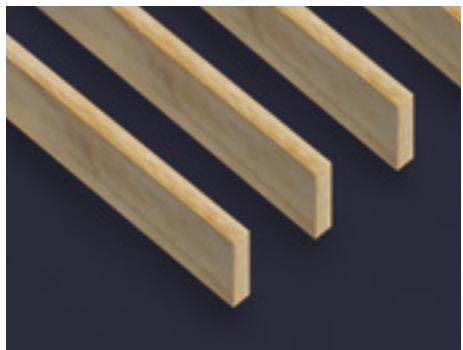

Doghe in massello disposte in verticale.

Solid wood slats arranged vertically.

Caratteristiche fonoassorbenti  
Sound-absorbing features

NRC | NRC 0.80


Classe | Class B

aw | aw 0.85

Caratteristiche tecniche in mm  
Technical features in mm


Anteriore / Front | Posteriore / Back

Passo Doga / Pitch

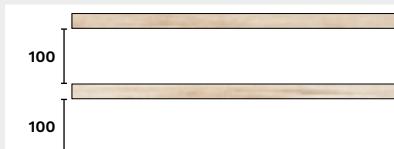

Doga / Slat

sezione: 20 mm x 55 mm




Caratteristiche acustiche  
Acoustic characteristics

Aria forata  
Perforated air 6%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	/	0,65	0,90	0,85	0,80	0,75

Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

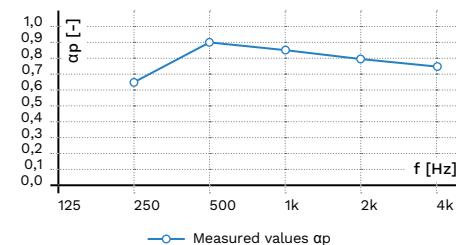

## Art. 25 | DOGHE IN MASSELLO



Doghe in massello disposte in verticale.

Solid wood slats arranged vertically.

Caratteristiche fonoassorbenti  
Sound-absorbing features

NRC | NRC 0.85

Classe | Class B

aw | aw 0.85

Caratteristiche tecniche in mm  
Technical features in mm

Anteriore / Front | Posteriore / Back

Passo Doga / Pitch



Doga / Slat

sezione: 20 mm x 55 mm




Caratteristiche acustiche  
Acoustic characteristics

Aria forata  
Perforated air 31%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	/	0,70	0,90	0,80	0,80	0,75

Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

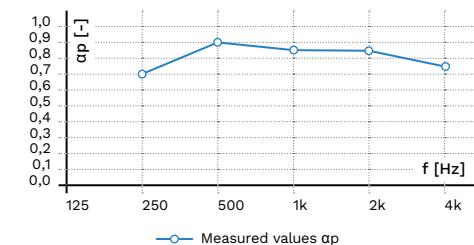

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

# Doghe aperte

Open slats

## Art. 26 | DOGHE IN MASSELLO



Doghe in massello disposte in orizzontale.  
Solid wood slats arranged horizontally.

Caratteristiche fonoassorbenti  
Sound-absorbing features

NRC   NRC	0.70
Classe   Class	D
aw   aw	0.55 (L,M)

Caratteristiche tecniche in mm  
Technical features in mm

Anteriore / Front      Posteriore / Back

Passo Doga / Pitch



Doga / Slat

sezione: 55 mm x 20 mm




Caratteristiche acustiche  
Acoustic characteristics

Aria forata  
Perforated air      8%

f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	/	0,70	0,95	0,80	0,80	0,60

Practical acoustic absorption coefficient ap [-]

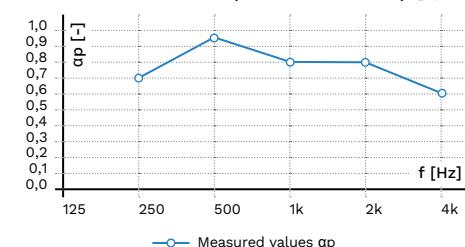

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request



# Controsoffitti/rivestimenti organici in legno

## *False ceilings/coverings organic wood*

Sistemi modulari a effetto di nuova concezione dal design esclusivo, con proprietà acustiche di assorbimento e riflessione del suono.

Ottimi anche se usati in minor quantità, per spazi unici e irripetibili.

Con diverse varianti di motivi è possibile ottenere diversi livelli di assorbimento acustico.

*Newly-developed modular effect with an exclusive design, with an acoustic ability of sound absorption and reflection.*

*Excellent when used in small quantities, for unique and unrepeatable spaces.*

*With different sorts of patterns and grooves different levels of absorption can be obtained.*

# Controsoffitti/rivestimenti organici in legno

False ceilings/organic wooden ceilings

## Art. 28 | WAVE BUBBLE



Doghe organiche in legno che compongono il modulo wave.  
Organic wooden ceilings that make up the wave module.

### Caratteristiche fonoassorbenti Sound-absorbing features

NRC   NRC	su richiesta / on request
Classe   Class	su richiesta / on request
aw   aw	su richiesta / on request

### Caratteristiche acustiche Acoustic characteristics


Aria forata	6%
-------------	----


f [Hz]	Frequency	125	250	500	1k	2k	4k
ap [-]	Practical acoustic absorption coefficient values	/	/	/	/	/	/

Practical acoustic absorption coefficient ap [-]  
On request

Possibilità, su richiesta, di foratura su pannelli per aumentare fonoassorbenza.  
Possibility, on request, of drilling on panels to increase sound absorption.

Su richiesta misure personalizzate / Customized measurements on request

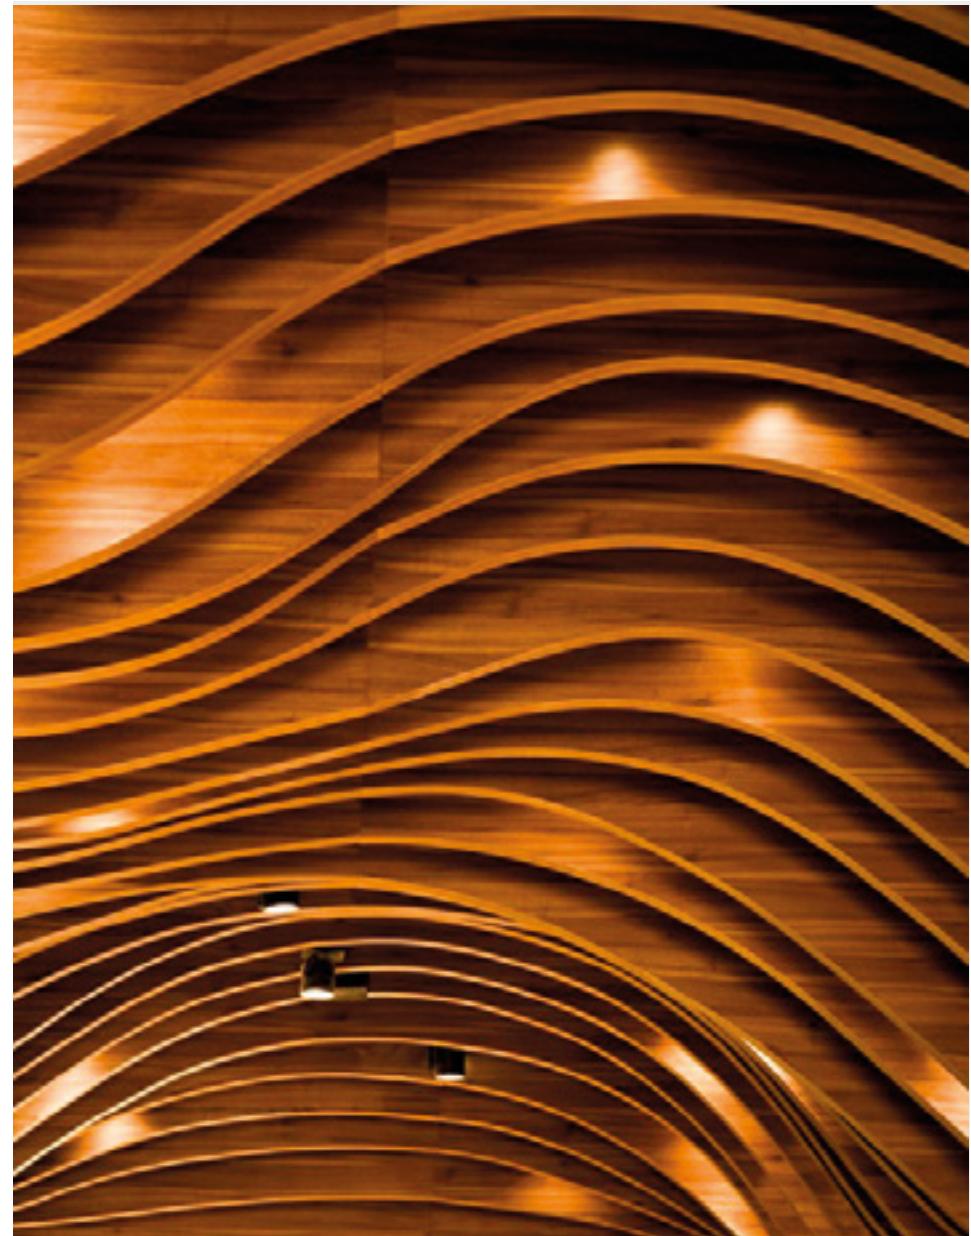

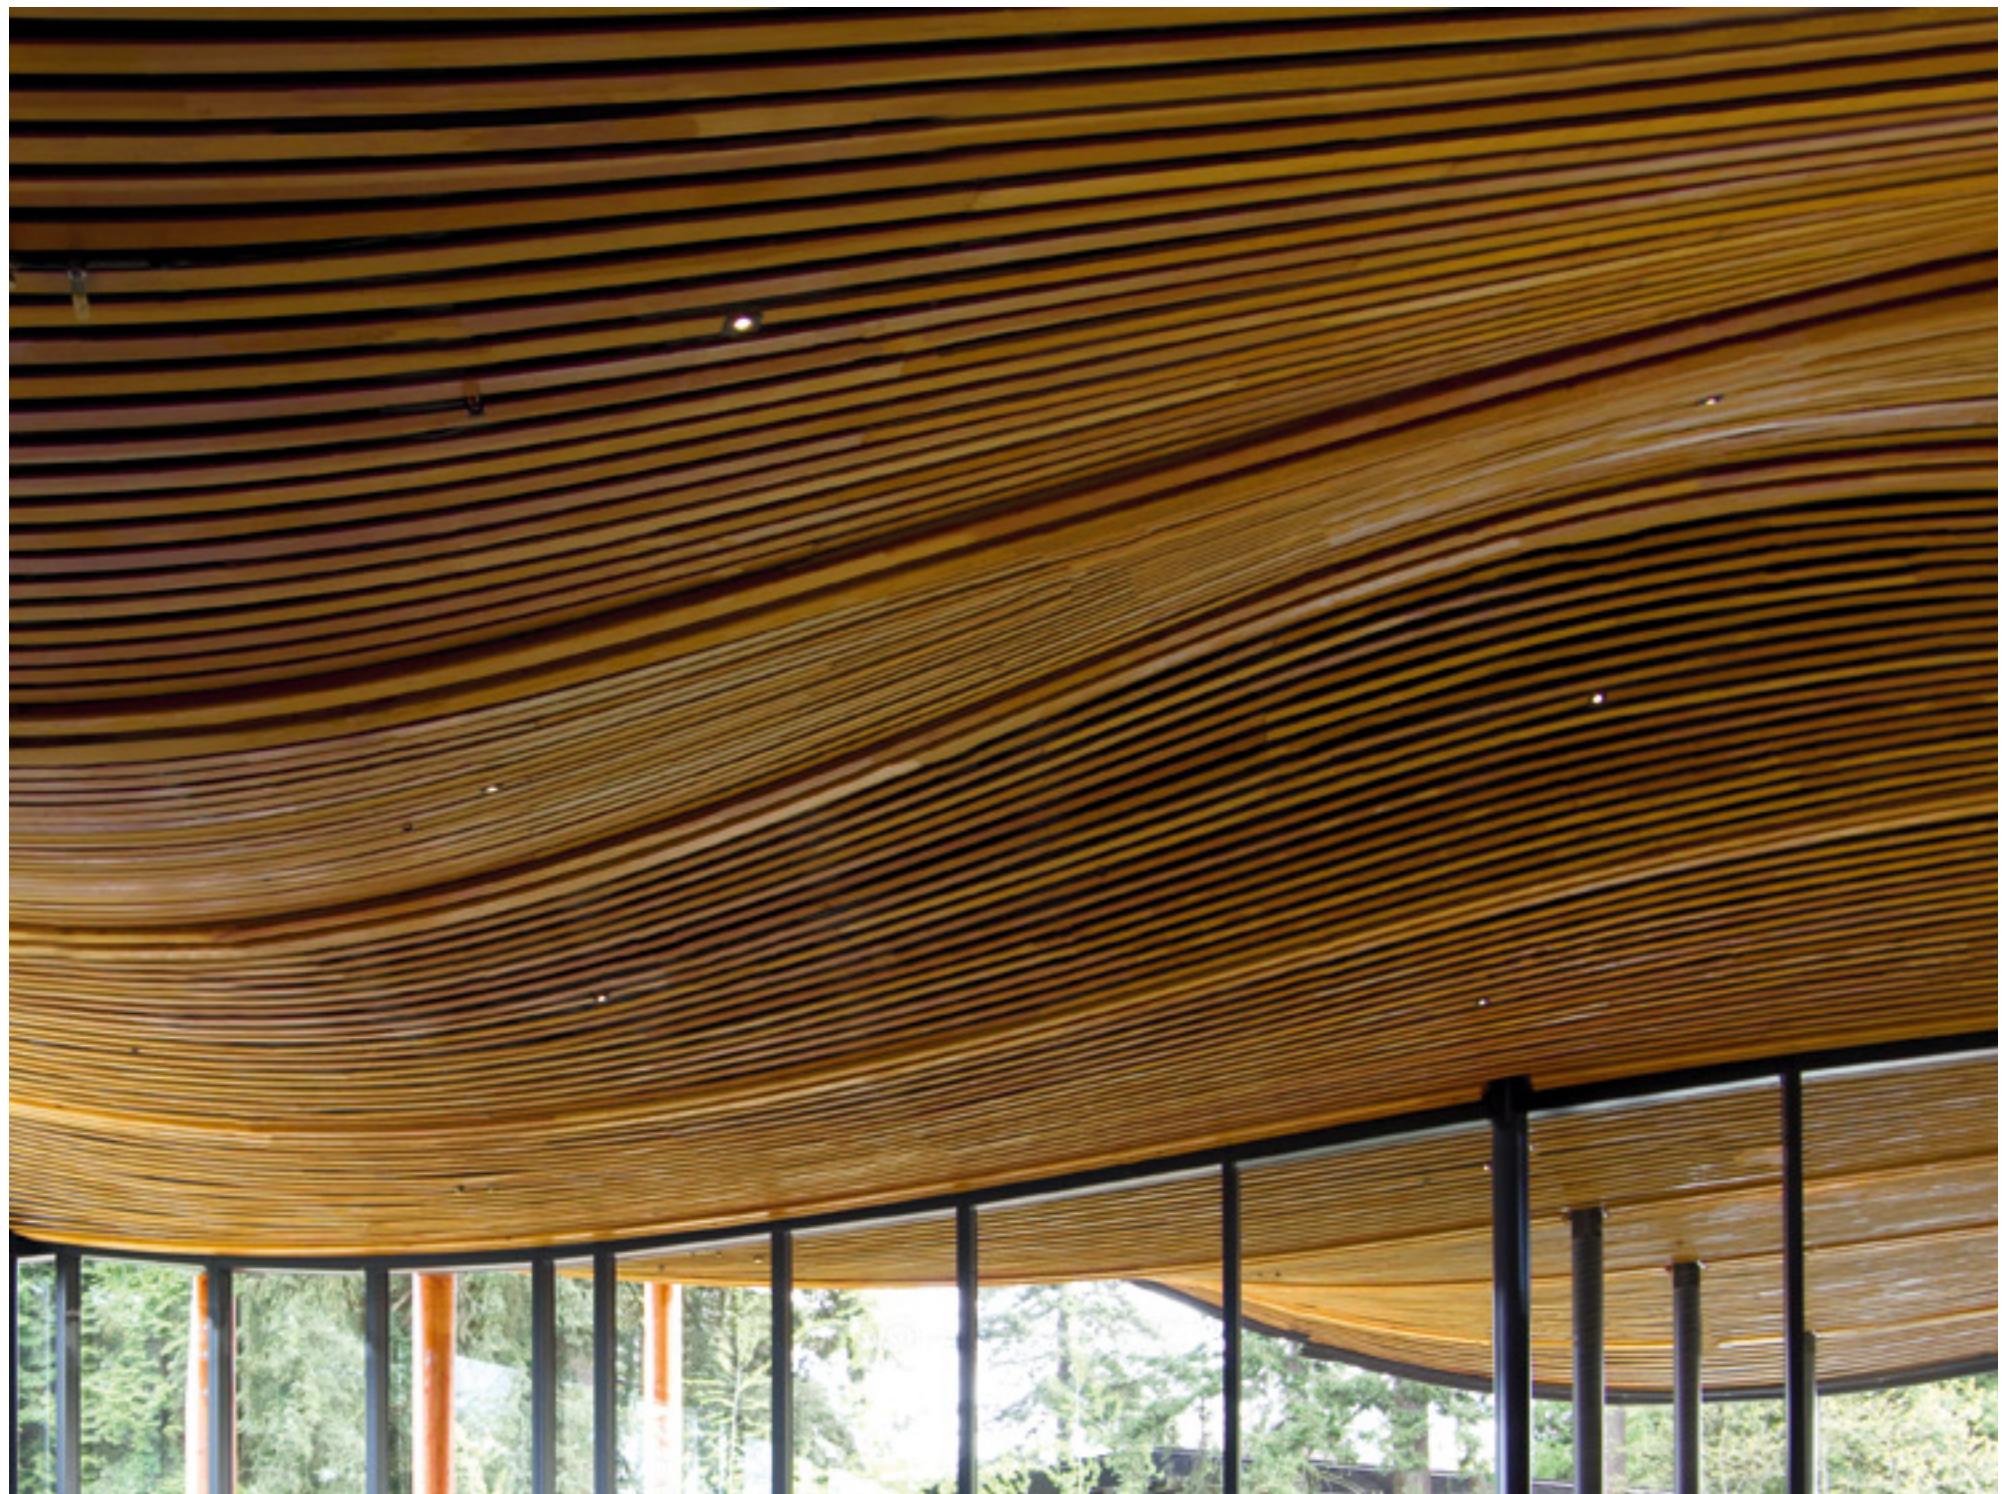





# Applicazioni


## Applications


Acousystem inoltre, è in grado di offrire un'ampia gamma su misura di elementi che vanno ad integrare e completare le applicazioni a soffitto o parete.

Botole, ante, banchi ed inserti a led possono essere installati senza rinunciare all'aspetto estetico e alla continuità degli elementi di design che i prodotti Acousystem offrono:

*Acousystem also provides a wide range of tailor-made elements that complete ceiling or wall applications. Hatches, doors, counters and LED inserts can be installed without compromising the aesthetic appearance and continuity of the Acousystem design.*

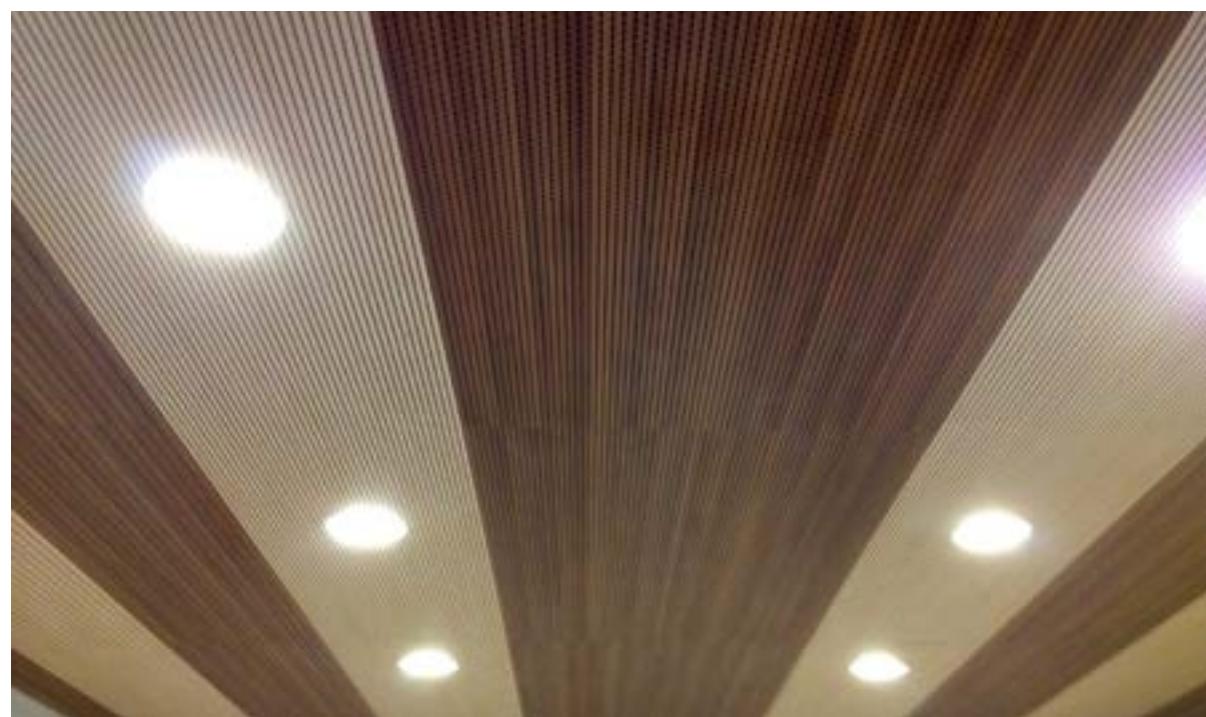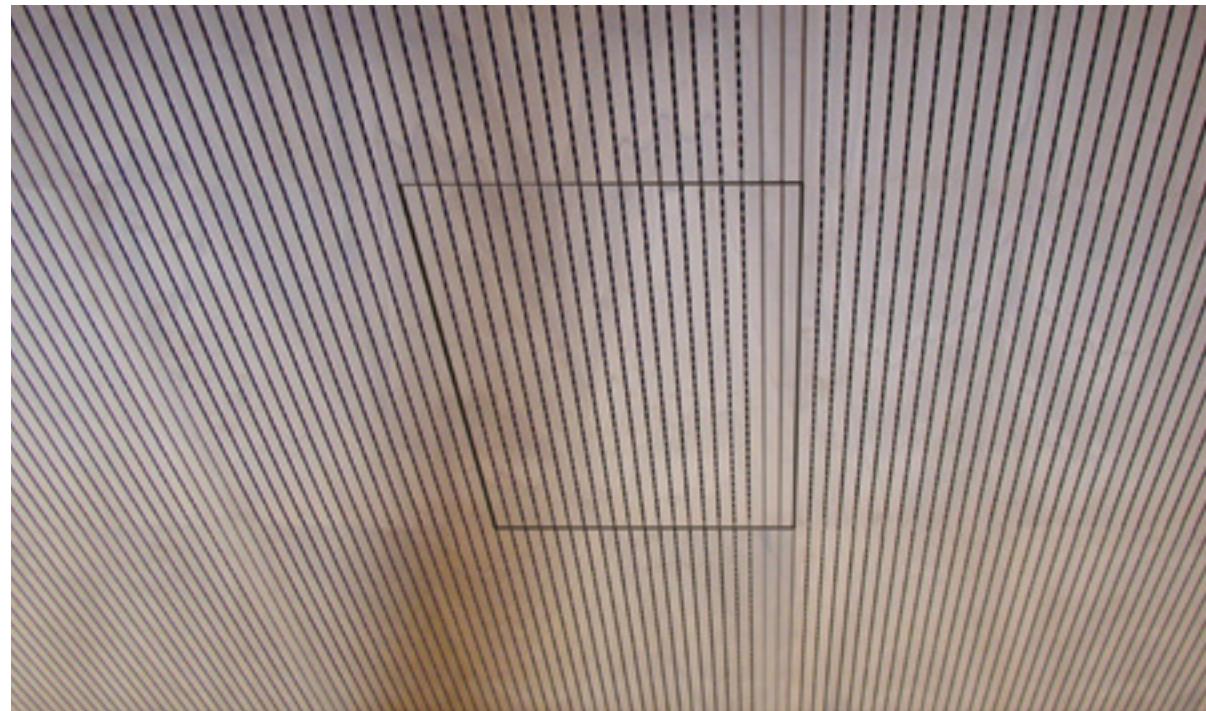

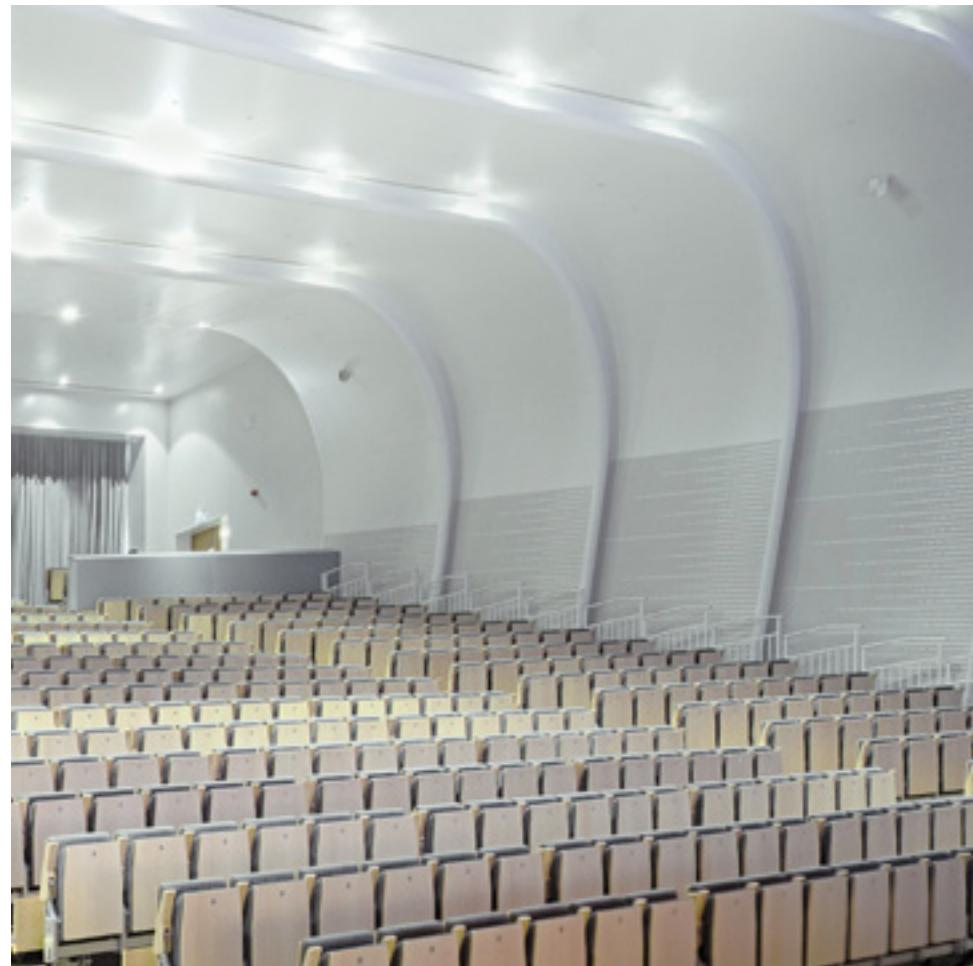

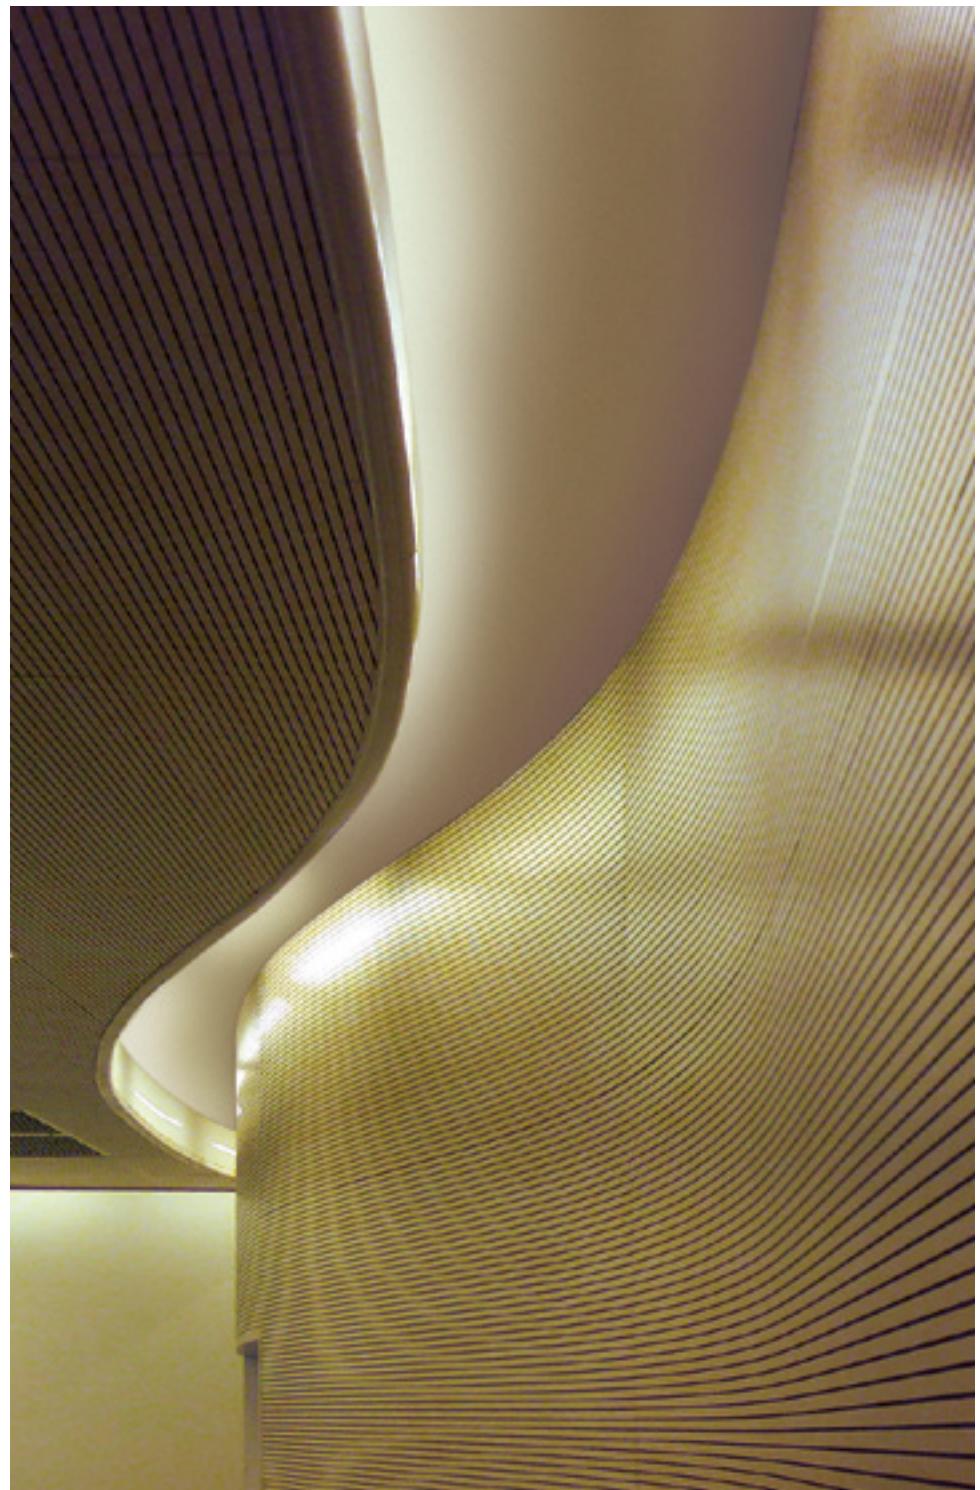

# Proprietà fisico tecniche

## Specifiche tecniche dei pannelli e materiali

### TRUCIOLARE GREZZO

Peso specifico= kg/m<sup>3</sup> 620  
Tolleranza di spessore = mm+/-0.2  
Resistenza alla flessione = N/mm 2 16-24 (sp8mm)  
Qualità dell'incollaggio = incollaggio corrispondente alla normativa (EN 120) 10-15 mg / 100 g  
Contenuto di umidità (in %) = 6-10  
Rigonfiamento dopo 2 ore in acqua= 10/15%

### TRUCIOLARE GREZZO IGNIFUGO

Classe di reazione al fuoco 1 secondo le vigenti norme del ministero degli interni, adatto alle costruzioni di pareti, controsoffitti, mobili e arredi in edifici pubblici. Appoggiato su supporti incombustibili, libero di prendere fuoco su entrambe le superfici.  
Peso specifico = kg/m<sup>3</sup> 640/740  
Tolleranza di spessore = mm+/-0.3  
Resistenza alla flessione = N/mm 2 14-18 (sp8mm)  
Qualità di incollaggio = (EN 120/92) classe E1  
Contenuto di umidità (in %)= 9/4  
Resistenza al fuoco = classe 1

### M.D.F LIGHT GREZZO

Peso specifico = kg/m<sup>3</sup> 650 su richiesta:  
M.D.F. ULTRALIGHT 550 kg/m<sup>3</sup>  
Tolleranza di spessore = mm +/- 0.15  
Resistenza alla flessione = N/mm 2 21 (sp8mm)  
Qualità dell'incollaggio = incollaggio corrispondente alla normativa (EN 120) 9 mg / 100 g CLASSE A  
Contenuto di umidità (in %) = 4-11  
Rigonfiamento dopo 2 ore in acqua = 10/15%

### M.D.F. GREZZO IGNIFUGO

(vedi descrizione prova di resistenza truciolare ignifugo)  
Peso specifico = kg/m<sup>3</sup> 700  
Tolleranza di spessore = mm+/-0.15  
Resistenza alla flessione = N/mm 2 20  
Qualità dell'incollaggio = (EN 120/92) classe E1  
Rigonfiamento = 15%  
Resistenza al fuoco = Classe 1

### CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

I pannelli vanno tolti dall'imballaggio e posti orizzontalmente in un ambiente chiuso e secco. In ogni caso, i pannelli devono essere maneggiati con cura. Prima dell' installazione, si consiglia di aprire l'imballaggio e porre i pannelli in posizione orizzontale per un periodo di 24 ore nel locale in cui saranno installati, così da ambientarli alle condizioni del locale stesso. Eventuali variazioni di dimensioni (fino a 5mm/m) in ambiente umido sono tipiche dei pannelli a base di legno.

### L'INSTALLAZIONE DEI PANNELLI

Idealmente va effettuata nell'ultima fase di un cantiere, in una ambiente chiuso e a temperatura controllata. Una volta che i pannelli sono stati posati, si dovrebbe evitare di intraprendere qualsiasi lavoro suscettibile di aumentare l'igrometria dell'ambiente (cemento e cartongesso devono essere asciutti). I pannelli non devono essere installati in ambienti la cui umidità relativa superi l'80% a 20 °C. Le condizioni ottimali per l'installazione sono raggiunte quando la temperatura ambiente è compresa tra 12 °C e 24 °C, con un umidità tra 45% e il 70%. Una cura particolare per l'installazione è necessaria per gli ambienti con un'umidità superiore al 70% o inferiore al 45%.

### RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Al fine di ottenere il miglior effetto decorativo, si consiglia di seguire i seguenti punti:

1. Disponete in vista tutti i pannelli prima di decidere la sistemazione finale.
2. Collocateli in maniera tale da ottenere un effetto estetico armonioso.
3. Realizzate la posa in basse a questa collocazione.

Al fine di garantire un effetto visivo omogeneo, vi consigliamo di ordinare sempre pannelli supplementari in previsione di eventuali sostituzioni.

### OPZIONI ADDIZIONALI

Se richiesto in un cantiere, pannelli con aperture o dimensioni speciali possono essere prodotti su richiesta. Inoltre, tutte le finiture sono SOL su scelta del cliente, mentre per i materiali di supporto ci riserviamo la scelta a seconda delle lavorazioni da compiere, come specificato di volta in volta. Tutti i tipi di lavorazioni contenute nel presente catalogo, per garantirvi estrema adattabilità al vostro lavoro, non sono da ritenersi lavorazioni in serie, pertanto in tempi di consegna possono essere differenti a seconda dell'ordine.

### APPLICAZIONI

Il legno, il materiale più naturale e più estetico per decorazioni d'interni, sarà la Vostra scelta migliore per i vostri progetti tra cui: sale conferenze, ascensori, aree di ricevimento, uffici direzioni, ristoranti, o auditorium.

# Condizioni generali di vendita

## PARTI DEL CONTRATTO

Per parte Venditrice si intende la società produttrice e/o fornitrice dei manufatti oggetto della fornitura di cui si tratta (e pertanto, la società RG2 s.n.c. di Riboldi F., Giussani V. & C.), che emetterà fattura per gli stessi manufatti. Per parte Acquirente si intende il soggetto che esegue l'ordine dei manufatti di cui si tratta.

## ORDINE – ACCETTAZIONE

L'ordine dell'Acquirente ha valore di proposta ed è irrevocabile. La conferma della Venditrice ha valore di accettazione ed è il solo documento che impegna le parti e regola il rapporto contrattuale, per quanto non previsto dalle presenti "Condizioni Generali di Vendita". Ai fini dell'accettazione dell'ordine, vale la data indicata nel timbro postale o nel telefax di spedizione della conferma o la data di invio della posta elettronica. L'accettazione dell'ordine, nel caso di prodotti su misura è subordinata alla fornitura da parte dell'acquirente, di disegni tecnici esecutivi, specifiche o indicazioni per poter volgere il lavoro, nel caso in cui questi vengano ricevuti dopo la conferma d'ordine la data dell'accettazione dell'ordine viene di conseguenza spostata alla data di ricevimento di tutti gli allegati necessari. Nel caso in cui la conferma preveda la fornitura di manufatti appartenenti a tipologie diverse e/o consegne ripartite, ciascuna tipologia e/o consegna può essere considerata dalla Venditrice contrattualmente autonoma rispetto alle altre.

## CONSEGNA, SPEDIZIONE E TRASPORTO DEI MATERIALI

La Venditrice si obbliga a rispettare i termini di consegna pattuiti; è ammessa comunque una tolleranza di 15 (quindici) giorni lavorativi di ritardo.

I fatti che impediscono o ritardino la produzione e la consegna dei manufatti come, in via esemplificativa ma non esaustiva, scioperi (anche aziendali), serrate, incendi, divieti di importazione, ritardati rifornimenti di materie prime o limitazioni di fonti energetiche ed altri fatti che impediscono o ritardino la fabbricazione, sono convenzionalmente considerati causa di forza maggiore e la Venditrice non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo nella consegna.

Nei casi sopra citati, la Venditrice potrà ritardare la consegna quanto dovessero durare le cause del ritardo/impedimento/cause di forza maggiore.

Qualora le cause del ritardo durassero oltre 30 (trenta) giorni, la sola Venditrice avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza che ciò possa implicare il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei danni direttamente o indirettamente riconducibili al ritardo; in tale caso l'Acquirente avrà unicamente diritto alla restituzione degli eventuali acconti corrisposti in relazione alla merce non consegnata, previa decurtazione del costo delle materie prime acquistate dalla Venditrice e già impieghi e/o inutilizzabili, nonché il controvalore della manodopera impiegata.

Allo scadere dei termini di consegna pattuiti, entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento dell'avviso di merce pronta, l'Acquirente dovrà ritirare i manufatti ordinati previa informativa a parte Venditrice, o, in caso di consegna a destino, dovrà richiederne la spedizione. È facoltà della parte Venditrice procedere alla consegna anche in assenza di richiesta di spedizione da parte dell'Acquirente.

Trascorso tale termine, qualora la Venditrice non scegliesse di consegnare la merce, i manufatti potranno essere stoccati all'aperto, con esonero per la Venditrice da ogni responsabilità, con decadenza da tutte le garanzie e con addebito dei costi di movimentazione e di magazzinaggio nella misura dell' 1% del valore dei manufatti per ogni settimana di giacenza a carico dell'Acquirente e fatto salvo ogni maggior danno che parte Venditrice avesse a patire; la Venditrice si riserva, inoltre, il diritto di spedire i manufatti in porto assegnato all'Acquirente, o di depositarli a spese dello stesso. Dopo 8 (otto) giorni dalla emissione dell'avviso di merce pronta, sarà comunque emessa regolare fattura, e decorreranno i termini di pagamento.

L'Acquirente è tenuto a verificare i manufatti al momento della consegna. I manufatti, anche se venduti franco destino, viaggiano sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente.

Eventuali vizi apparenti ed ammarchi devono essere denunciati all'atto della consegna, a pena di decaduta della relativa garanzia, mediante annotazione nella bolla di accompagnamento.

## TOLLERANZE

L'Acquirente accetta le tolleranze riportate sui cataloghi e/o schede tecniche della Venditrice (ultima edizione).

## GARANZIE

I manufatti devono essere impiegati rispettando rigorosamente le normative e le indicazioni contenute nella eventuale documentazione tecnica della Venditrice, che parte Acquirente dichiara di avere esaminato e compreso, pertanto la garanzia contro vizi e difetti decade qualora i prodotti vengano applicati in maniera non conforme con quanto riportato nei cataloghi o vengano utilizzati schemi di installazione non rispondenti alle schede tecniche (ultima edizione) della Venditrice.

I reclami, di qualsiasi genere, devono essere avanzati per iscritto (raccomandata con ricevuta di ritorno, pec o telegramma) alla Venditrice entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei prodotti, intendendosi l'Acquirente decaduto, dopo tale termine, da ogni diritto alla garanzia per vizi e/o per mancanza di qualità e/o per difformità dei manufatti venduti.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 1495 del Codice Civile in tema di prescrizione.

La Venditrice non assume responsabilità nel caso di ripristini, riparazioni, aggiunte, modifiche ed interventi di ogni genere effettuati da terzi o dall'Acquirente sui prodotti consegnati; in tali casi l'Acquirente perderà la garanzia contro i vizi ed i difetti della merce.

Particolari garanzie e/o certificazioni possono essere rilasciate, a discrezione della Venditrice, solo se richieste specificatamente dall'Acquirente al conferimento dell'ordine e specificamente accettate nella conferma d'ordine della Venditrice. I manufatti oggetto della fornitura di cui si tratta, non contribuiscono in alcun modo alla stabilità globale o parziale della struttura dell'edificio in cui saranno posati; essi pertanto non sono idonei a sopportare carichi verticali – orizzontali o carichi statici permanenti (escluso il peso proprio).

Infatti, essi poggiano su una struttura portante esistente, che deve essere stata opportunamente calcolata e ritenuta idonea dall'Acquirente al posizionamento ed installazione dei manufatti stessi, i quali svolgono unicamente la funzione di copertura/rivestimento e/o miglioramento del livello acustico ed estetico dell'edificio. Alla parte Venditrice, pertanto, non potranno essere sollevate contestazioni di sorta né domandati risarcimenti di danni in ordine alla stabilità ed alla posa dei prodotti forniti, ivi compresi danni all'edificio e/o alle parti di esso e/o a persone, qualora l'installazione non sia dalla medesima realizzata su incarico specifico dell'Acquirente.

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati presso la sede della Fornitrice, o mediante consegna del prezzo pattuito a impiegati muniti di espressa procura scritta, a quietanzare o a riscuotere, conferitagli dalla Fornitrice o secondo le diverse modalità indicate dalla parte Venditrice nella fattura di vendita e/o nell'accettazione della proposta. Il ritardo dei pagamenti dà luogo all'immediata automatica decorrenza degli interessi di mora a carico dell' Acquirente al tasso pari a quello previsto dalla Banca d'Italia al periodo di riferimento, maggiorato di 7 punti percentuali e comunque limitato al tasso soglia antiusura per tali operazioni laddove inferiore. In difetto e/o parziale e/o ritardato pagamento da parte dell'Acquirente:

- a) per il materiale non prodotto, l'ordine si intenderà ANNULLATO a discrezione della Venditrice, senza necessità di altra comunicazione e senza che l' Acquirente possa pretendere nei confronti della Venditrice danni o risarcimenti di qualsiasi natura, nessuna esclusa. Tale azione di annullamento può essere intrapresa dalla Venditrice, a sua discrezione, anche su ordini successivi a quello alla quale l'insolvenza fa riferimento, seppur non collegati.
- b) per il materiale in corso di produzione e/o prodotto e non ancora consegnato, la Venditrice è autorizzata a bloccare la produzione e/o la consegna del materiale di alcuni o tutti gli ordini fino a che non è avvenuto il pagamento e pertanto ogni ritardo di consegna non potrà essere imputato alla Venditrice e quindi nessun risarcimento per danni potrà essere richiesto alla Venditrice e comunque in difetto di pagamento da parte dell' Acquirente la Venditrice agirà nelle sedi più opportune. Tale azione di blocco di produzione e/o consegna può essere intrapresa dalla Venditrice, a sua discrezione, anche su ordini successivi a quello a cui l'insolvenza fa riferimento, seppur non collegati.
- c) il cliente verrà considerato insolvente fino alla regolarizzazione del pagamento e, comunque, sarà facoltà della Venditrice considerare, senza bisogno di comunicazione alcuna, risolto il contratto.

## SPEDIZIONE

Il materiale viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduto franco destino. Se la consegna della merce spedita non potesse aver luogo per cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà della Venditrice, questa avrà il diritto di richiedere all' Acquirente l'intero prezzo pattuito, emettendo, al fine, fattura entro 15 gg. dalla data di approntamento della merce; lo scarico dei materiali, e il relativo rischio, sono sempre a carico dell' Acquirente.

## RISERVA DI PROPRIETÀ

La merce è venduta con riserva di proprietà e, pertanto, sino al suo completo saldo resterà di proprietà della Venditrice; ogni rischio e responsabilità, invece, faranno capo all'Acquirente dal momento dell'avviso di merce pronta. La proprietà della merce passerà in capo all' Acquirente solo al momento del saldo integrale della stessa. In caso di risoluzione del contratto per causa dell' Acquirente e per volontà della Venditrice, la stessa avrà diritto di riottenere l'immediata restituzione della merce già in possesso dell' Acquirente, con costi a carico e/o imputabili a quest'ultima, nonché di trattenere le rate di prezzo già percepite a titolo di penale, fatto salvo ogni maggior danno che potesse essere imputato all' Acquirente. Per quanto non previsto dalla presente clausola si rimanda agli art. 1523 e segg. C.c.

## FATTURAZIONE

Nel caso in cui per la fornitura venissero concordate o comunque effettuate più consegne, la venditrice potrà emettere fattura unica nel mese o per ogni singola consegna. È onere dell' Acquirente chiedere espressamente, al momento dell'ordine la contestualità della consegna per l'intera fornitura. Qualora l' Acquirente chieda che la fatturazione sia effettuata ad altro nominativo, si impegna solidamente con il destinatario della fattura e/o della fornitura a garantire il pagamento integrale del prezzo convenuto provvedendo in proprio a saldare eventuali insolvenze.

## IMBALLAGGIO

I legni di posizionamento carico o pallet sono di proprietà della Venditrice, per cui, se utilizzati dal cliente finale, questi ne autorizza sin d'ora l'addebito in fattura.

È ammessa una tolleranza nelle misure di + o - 1 mm, ed eventuali ammanchi od errori che superano tale tolleranza dovranno essere comprovati dall' Acquirente tramite verbale di consegna redatto in contraddirittorio al momento dello scarico della merce.

Nessuna richiesta di risarcimento può essere avanzata nei confronti della Venditrice per danni, anche a terzi, causati da ritardi di consegna e/o dall'impiego di materiali difettosi e/o da rovinate sui prodotti. Nel caso di modifiche da apportare al materiale fornito per causa imputabile alla Venditrice, questa provvederà, previa verifica delle proprie responsabilità, con proprio personale e con le tempistiche che la stessa avrà cura di comunicare all' Acquirente, a svolgere eventuali interventi emendativi.

Ogni intervento che compirà direttamente l' Acquirente, personalmente o tramite terzi, sulla merce consegnata dovrà essere previamente autorizzato, per scritto, dalla Venditrice. In difetto di tale autorizzazione l' Acquirente non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento danno per l'intervento direttamente eseguito, con o senza successo.

## FORO ESCLUSIVO

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione o comunque estinzione del presente contratto, saranno devolute all'esclusiva competenza del Tribunale di Monza.

**PRIVACY** (Informativa ai sensi dell'art. 13 L. 196/2003)

La Venditrice informa, ai sensi dell'art. 13 della legge in oggetto, che nell'ambito dei rapporti contrattuali e di fornitura con Voi in corso è in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti direttamente o tramite terzi, dati qualificati come personali dalla legge in argomento.

Con riferimento a tali dati Vi informiamo che:

1. i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi fiscali e legali dalle stesse derivanti, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali;
  2. i dati verranno trattati in forma scritta e/o con l'utilizzo di supporti magnetici, elettronici e telematici, con l'osservanza di tutte le cautele per la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
  3. ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge i dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero a:
    - a. nostra rete di agenti e tecnici;
    - b. società di factoring;
    - c. società di recupero crediti;
    - d. società di assicurazione del credito;
    - e. società di informazioni commerciali;
    - f. istituti di credito;
    - g. professionisti e consulenti;
    - h. ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al rapporto commerciale, oltre agli eventuali fini statistici, di marketing e promozionali;
  4. i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge, nonché per future finalità commerciali e promozionali;
  5. relativamente ai dati medesimi Voi potrete esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 della citata legge.
  6. I disegni ed i relativi dati a noi forniti potranno essere inseriti a ns. discrezione nel catalogo in formato cartaceo, elettronico o altra forma; il Committente può avvalersi del diritto di riservatezza dandone comunicazione scritta entro 10 giorni dall'arrivo dei documenti ed accettata dalla Fornitrice.
- Il titolare del trattamento è la ditta Fornitrice con sede in Lissone via delle Industrie, 37 37/a.

Allo scopo di dare alla presente, garanzia di tutela del diritto, si richiama all'attenzione la Circolare Ministeriale materia di atti di ufficio.  
Nulla ricevendo da parte Vs. si intende accettato quanto sopra comunicato nel rispetto della legge.

# Copyright

**IT** Il presente catalogo sostituisce tutti i dati e le versioni precedenti. I dati e le informazioni contenuti nei nostri cataloghi corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze pratiche di impiego. I dati e le informazioni sono stati elaborati in modo accurato e responsabile, tuttavia senza alcuna garanzia di esattezza e completezza e rappresentano solo indicazioni di carattere generale che non vincolano giuridicamente in alcun modo la nostra azienda. Essi non esimono altresì il cliente dalla responsabilità di controllare autonomamente l' idoneità del prodotto per il tipo di impiego previsto. I nostri prodotti sono sottoposti, come tutte le materie prime di cui sono composti, ad un controllo continuo a garanzia di una qualità costante. Nel nostro catalogo abbiamo riportato fotografie di modelli e soluzioni di colore cercando di rendere le tonalità il più vicino possibile agli originali, essendo comunque prodotti soggetti a variazioni di forme e di colori, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a RG2 snc.

Il presente catalogo è di proprietà di RG2 snc e non può essere oggetto di vendita. Ogni sua parte, fotografie, disegni e layout, sono protetti dalle leggi sul Copyright e non possono pertanto essere riprodotti, se non con licenza scritta e firmata da RG2 snc.

Campionatura gratuita di modico valore ai sensi del DPR 633/1972 art. 2 co.4 e SMI.

**EN** This catalogue replaces all data and previous versions. All data and information contained in our catalogues correspond to our knowledge and use practical experience at the present moment. All data and information were accurately and responsibly processed. However there is no guarantee of accuracy and completeness and they should be taken as general indications that do not legally bind our company in any way. They do not exempt the customer from the responsibility to check independently the suitability of the product for the provided type of use. Our products are continuously checked in order to guarantee their constant quality, such as all raw materials they are made up of. In our catalogue we included pictures of models and colour solutions, trying to render the colour tones as realistic as possible. Because our products may vary in forms and colours, RG2 snc will not assume any responsibility thereof. This catalogue is property of RG2 snc and it cannot be sold. Every part of the catalogue, including pictures, drawings and layout are protected by copyright and they cannot be reproduced, if not by a written declaration signed by RG2 snc. Free sampling of modest value in accordance with DPR 633/1972 art. 2 co.4 and SMI.

**ACOUSHYSTEM** è un prodotto

---





Via delle Industrie, 37/37a  
20851 Lissone (MB)

Tel. +39 039 2143159  
[info@acousystem.it](mailto:info@acousystem.it) | [acousystem.it](http://acousystem.it)