



SAVI

SERBATOI • TANKS





Passion for tanks

www.saviserbatoi.com

Mod. GIAN® & GIAN HORIZONTAL®

🇮🇹 Serbatoi gasolio a doppia parete brevettati 🇬🇧 Patented Double wall diesel tanks

🇮🇹 Serbatoi anti-inquinamento ad asse verticale BREVETTATI in 27 paesi e OMOLOGATI M.I. conformi al DM 22.11.2017 con vasca di sicurezza esterna totalmente ermetica al serbatoio primario avente volume pari al 110% del serbatoio interno.

🇬🇧 Vertical-axis pollution-proof tanks PATENTED in 27 countries and HOMOLOGATED M.I. complying with the M.D.22.11.2017 with a totally hermetic external security tank to the primary tank with a volume equal to 110% of the internal tank.



GIAN®



GIAN® HORIZONTAL




Indicatore di livello elettronico **di serie**
Digital level indicator
as standard




Filtro separatore acqua e impurità **di serie**
Water and impurities filter **as standard**



Fuel MM/Level



Fuel %



Fuel Volume/L

 **Realizzati con materiali certificati di 1° scelta in acciaio al carbonio S235JR conformi alla norma EN 10025-2.2004 aventi spessore minimo di 3 mm.**

 **Made with 1st choice certified materials in S235JR carbon steel in compliance with the EN 10025-2.2004 standard with a minimum thickness of 3 mm.**

SPIE VISIVE DI SEGNALEZIONE

posizionate sulla parete esterna dell'intercapedine. Segnalano la presenza di gasolio nella camera esterna.

MOVIMENTAZIONE

Mediante golfari di sollevamento posti nella parte superiore e mediante traverse di appoggio inferiori.

SUPPORTI DI ACCESSO AL PASSO D'UOMO

per consentire un comodo e sicuro accesso in fase di rifornimento.

VISUAL WARNING LIGHTS

on the outer wall signaling the presence of diesel fuel in the external chamber.

HANDLING

By means of lifting eyebolts placed in the upper part and by means of lower support crosspieces.

ACCESS SUPPORT TO THE MANHOLE

to allow a comfortable and safe access during refueling.

 *Serbatoio verniciato con fondo anticorrosivo e smalto specifico per esterno contro il contatto accidentale di combustibili.*

 *Painted tank, one coat against corrosion, second coat with enamel specific for outdoor, against accidental fuel contact.*



BOX 70

Pompa portata nominale 70 L/min
Pump nominal delivery 70 L/min

VERSIONE CON ARMADIO • VERSION WITH CABINET (BOX 70)



Gruppo erogatore con pompa autoadescante e by-pass incorporato portata 70 L/min (230 V).

Contalitri meccanico in alluminio ad uso privato con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo (versione digitale e con pulser a richiesta).



Dispensing unit with self-priming pump and built-in by-pass flow rate 70 L/min (230 V).

Mechanical flow meter in aluminum for private use with partial resetting and progressive totalizer (digital version and with pulser on request).



6 metri di tubazione flessibile specifica per carburante.

Pistola di erogazione a blocco automatico con raccordo girevole.

Impianto elettrico a norma CE completo di: sensore di minimo livello, fungo di emergenza e chiave per azionamento erogazione.



6 m flexible hose specific for fuel.

Automatic delivery nozzle with swivel.

Electrical system compliant with CE standards including: minimum level sensor, emergency mushroom and key for dispensing operation.



Filtro separatore acqua e impurità.

Indicatore di livello elettronico a display retroilluminato capace di gestire il minimo livello (interrompendo l'erogazione) e segnalare il massimo livello di riempimento una volta superato il limite del 90% del volume del serbatoio (tolleranza di misurazione effettuata in %, litri e mm. pari al 1%).



Impurities and water **separation filter**.

Digital level indicator with backlit display to manage the minimum level (interrupting the supply) and signal the maximum filling level once the limit of 90% of the tank volume has been exceeded (measurement tolerance in %, liters and mm. equal to 1%).



Passo d'uomo diametro 400 mm. imbullonato con guarnizione antiolio e bulloneria zincata corredato di:

- *Tubazione di carico da 3" con ghiera e tappo a baionetta in ottone, lucchettabile. Omologato ATEX.*
- *Tubazione di sfiato provvisto di terminale in ottone rompifiamma omologato ATEX.*
- *Valvola limitatrice di carico da 3" omologata.*



Manhole diam. 400 mm. bolted with oil-proof gasket and galvanized nuts and bolts equipped with:

- *3" load piping with brass ring and bayonet cap, padlockable. ATEX approved.*
- *Vent pipe fitted with ATEX homologated flame-retardant brass terminal.*
- *Approved 3" load limiting valve.*



Pozzetto di sicurezza superiore completo di coperchio incernierato e lucchettabile, in grado di raccogliere eventuali fuoriuscite di gasolio e convogliarle nella camera esterna.

Contenitore di sicurezza saldato a tenuta, posizionato sotto l'armadio di erogazione, in grado di recuperare eventuali perdite.



Upper safety sump, complete with hinged and padlockable cover, collecting eventual oil leaks then conveyed to the external chamber.

Sealed welded safety container, placed under the dispensing cabinet to recover leaks.



Scarico di fondo con tappo di sicurezza per eventuali pulizie periodiche.

Scarico dell'intercapedine con valvola a sfera lucchettabile.



Bottom drain with safety cap for periodic cleaning.

Drainage of the cavity with a padlockable ball valve.

Mod. **GIAN**[®] (Brevettato · Patented)

 **DOPPIA PARETE VERTICALE**  **VERTICAL DOUBLE WALLED**



MODELLO MODEL	CAPACITÀ CAPACITY L	Larghezza Width mm.	Lunghezza Length mm. max - con box /with box	Altezza Height mm. tot.	Peso Weight Kg.
1.500	1482	1200	1600	1850	550
3.000	3283	1600	2000	2100	650
4.9	4987	1980	2380	2080	795
5.000	5110	2000	2400	2100	800
9.000	8940	2410	2800	2400	1250

 **GRUPPI EROGATORI ALTERNATIVI**  **ALTERNATIVE DELIVERY UNITS**

 VERSIONI MECCANICHE
 MECHANICAL VERSIONS



Versione CUBE 56
 Pompa portata 56 L/min
 Pump Delivery 56 L/min



Versione SS 70 K44
 Pompa portata 70 L/min
 Pump Delivery 70 L/min

Versione SS 100 K44
 Pompa portata 100 L/min
 Pump Delivery 100 L/min

 **Distributore Industriale**
Precisione +/- 0,2%
 **Industrial dispensing unit**
Accuracy +/- 0,2%



 VERSIONI ELETTRONICHE
 ELECTRONIC VERSIONS



Versione CUBE 70 MC
 Pompa portata 70 L/min
 Pump Delivery 70 L/min
MAX 250 UTENTI  **Pump Delivery 70 L/min**
MAX 250 USERS



Versione SS 70 MC
 Pompa portata 70 L/min
 Pump Delivery 70 L/min
 **MAX 250 UTENTI**
 **MAX 250 USERS**

Versione SS 100 MC
 Pompa portata 100 L/min
 Pump Delivery 100 L/min
 **MAX 250 UTENTI**
 **MAX 250 USERS**



Versione B.SMART
 Pompa portata 70 L/min
 Pump Delivery 70 L/min
Nessun limite di utenti, web service gratuito per la visualizzazione in tempo reale di erogazioni e livello
 **No user limits, free web service for real-time viewing of deliveries and level**

Mod. **GIAN HORIZONTAL**®

🇮🇹 **DOPPIA PARETE ORIZZONTALE** 🇬🇧 **DOUBLE WALLED HORIZONTAL**



MODELLO MODEL	CAPACITÀ CAPACITY L	Larghezza Width mm.	Lunghezza Length mm. max - con box /with box	Altezza Height mm. tot.	Peso Weight Kg.
990	995	1100	1250	1400	400
2.000	2115	1300	2300	1600	600
4.000	4038	1650	2750	1950	900
6.000	5947	1650	3700	1950	1050
9.000	8808	1900	4000	2200	1350

🇮🇹 **GRUPPI EROGATORI ALTERNATIVI** 🇬🇧 **ALTERNATIVE DELIVERY UNITS**

🇮🇹 **VERSIONI MECCANICHE**
⚙️ **MECHANICAL VERSIONS**



Versione SS 70 K44
🇮🇹 Pompa portata 70 L/min
⚙️ Pump Delivery 70 L/min

Versione SS 100 K44
🇮🇹 Pompa portata 100 L/min
⚙️ Pump Delivery 100 L/min



🇮🇹 **VERSIONI ELETTRONICHE**
⚙️ **ELECTRONIC VERSIONS**



Versione SS 70 MC
🇮🇹 Pompa portata 70 L/min
⚙️ Pump Delivery 70 L/min
🇮🇹 MAX 250 UTENTI
⚙️ MAX 250 USERS

Versione SS 100 MC
🇮🇹 Pompa portata 100 L/min
⚙️ Pump Delivery 100 L/min
🇮🇹 MAX 250 UTENTI
⚙️ MAX 250 USERS

🇮🇹 **Distributore Industriale**
Precisione +/- 0,2%

🇬🇧 **Industrial dispensing unit**
Accuracy +/- 0,2%

Mod. PLANET

 Contenitori distributori mobili omologati con bacino al 110%
 Mobile approved container distributors with recovery tank 110%

 Omologati D.M. 22.11.2017. Realizzati in 9 modelli da L 1.500 a L 9.000. Completi di bacino di contenimento con volume pari al 110% del volume del serbatoio e dell'esclusiva tettoia mod. "FULL COVERING" brevettata.

 Approved D.M. 22/11/2017. Made in 9 models from 1,500 L to 9,000 L. Complete with containment basin with a volume equal to 110% of the tank volume and the PATENTED exclusive roof mod. "FULL COVERING".



 Spessore
3mm

 Thickness
3mm

  Planet vers. Box 70 water captor

MODELLO MODEL	Capacità Capacity L	Dim. massime senza tettoia Max. dimensions without cover mm.	Dim. massime con tettoia Max. dimensions with cover mm.	Peso Weight Kg.
1.500	1350	1520 x 1770 x h 1700	1750 x 2100 x h 2100	530
2.000	2093	1520 x 2300 x h 1700	1750 x 2850 x h 2100	600
3.000	3141	1720 x 2570 x h 1850	1950 x 2850 x h 2250	680
4.000	4024	1970 x 2670 x h 2000	2120 x 2850 x h 2400	750
5.000	4931	2170 x 2770 x h 2200	2320 x 3100 x h 2600	810
6.000	5958	1970 x 3670 x h 2000	2120 x 4100 x h 2400	970
7.000	6952	2170 x 3470 x h 2200	2320 x 4100 x h 2600	1070
8.000	7833	2220 x 3820 x h 2200	2310 x 4100 x h 2600	1100
9.000	8890	2220 x 3820 x h 2300	2420 x 4100 x h 2700	1320

🇮🇹 VERSIONE CON ARMADIO BOX 70

Armadietto verniciato contenente pompa a palette autoadescante con by-pass incorporato, **portata 70 L/min.**, contalibri meccanico in alluminio ad uso privato, 6 mt. di tubazione flessibile specifica per carburante e pistola erogatrice a blocco automatico. Indicatore di livello meccanico. Impianto elettrico con azionamento a chiave a norma CE completo di sensore di minimo livello. **Filtro separatore acqua e impurità (applicato di serie su modello BOX 70).**

🇬🇧 VERSION WITH CABINET BOX 70

Painted cabinet containing self-priming vane pump with built-in by-pass, **flow 70 L/min.**, mechanical meter in aluminum for private use, 6 m of specific hose for fuel and automatic nozzle. Mechanical level indicator. Electrical system with key operated to CE standard, complete with minimum level sensor. **Water and impurity separator filter (standard on BOX 70).**



Armadio Box 70 water captor
Pompa portata nominale 70 L/min

Cabinet Box 70 water captor
Pump nominal delivery 70 L/min

🇮🇹 ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI 🇬🇧 CUSTOMIZED VERSIONS



🇮🇹 GRUPPI EROGATORI ALTERNATIVI 🇬🇧 ALTERNATIVE DELIVERY UNITS

🇮🇹 VERSIONI MECCANICHE 🇬🇧 MECHANICAL VERSIONS



Versione CUBE 56
🇮🇹 Pompa portata 56 L/min
🇬🇧 Pump Delivery 56 L/min

🇮🇹 VERSIONI ELETTRONICHE 🇬🇧 ELECTRONIC VERSIONS



Versione CUBE 70 MC
🇮🇹 Pompa portata 70 L/min 🇬🇧 Pump Delivery 70 L/min
MAX 250 UTENTI MAX 250 USERS



Versione B.SMART
🇮🇹 Pompa portata 70 L/min 🇬🇧 Pump Delivery 70 L/min
Nessun limite di utenti, web service gratuito per la visualizzazione in tempo reale di erogazioni e livello
No user limits, free web service for real-time viewing of deliveries and level

Mod. **ARKA MAXI**

🇮🇹 Serbatoio uso deposito L 990 🇬🇧 Storage tank use 990 L.

🇮🇹 Completo di bacino di contenimento al 110% (in conformità al D.M. 22/11/2017).

🇬🇧 Complete with containment basin at 110% (in compliance to D.M. 22/11/2017).



Mod. da L 490 (ARKA)

🇮🇹 Prodotto solo su ordinazione
🇬🇧 Produced only on request

🇮🇹 CARATTERISTICHE

- **Carico da 3"** con tappo in alluminio.
- **Sfiato da 1" 1/2** con reticella rompifiamma.
- **Manicotto da 2"** per aspirazione.
- **Indicatore di livello** meccanico a galleggiante.
- **Tappo da 1"** per scarico totale posizionato sul fondo inferiore.
- **Golfari di sollevamento** a vuoto.
- **Bacino di contenimento cilindrico**, capacità pari al 110% del serbatoio (D.M. 22/11/2017).
- **Verniciatura** esterna con fondo anticorrosivo e smalto a finire (verde scuro).

🇬🇧 TECHNICAL FEATURES

- **Padlockable 3"** aluminium cap.
- **1" 1/2 vent** with flame-break net.
- **2" suction** sleeve.
- **Mechanical level indicator** with float.
- **1" bottom drain** tap.
- **Lifting eyebolt** when empty.
- **Cylindrical containment basin**, capacity equal to 110% of the tank (D.M. 22/11/2017).
- **Painted for outdoor** with anti-corrosion and enamel (dark green).

DIMENSIONI • DIMENSIONS mm	ARKA 490 litri • litres	ARKA MAXI 990 litri • litres
🇮🇹 Diametro 🇬🇧 Diameter	800	1100
🇮🇹 Senza gruppo erogatore e senza tettoia 🇬🇧 Without dispensing unit and without cover	900 x 900 x h 1100	1200 x 1200 x h 1400
🇮🇹 Con gruppo erogatore senza tettoia 🇬🇧 With dispensing unit and without cover	900 x 900 x h 1300	1200 x 1200 x h 1600
🇮🇹 Con tettoia 🇬🇧 With cover	🇮🇹 Non disponibile 🇬🇧 Not available	1700 x 1700 x h 2100

🇮🇹 GRUPPI EROGATORI DI LIBERA INSTALLAZIONE 🇬🇧 DISPENSING UNIT FOR FREE INSTALLATIONS



🇮🇹 **Pompa manuale rotativa**
38 L/100 rotazioni
🇬🇧 **Manual rotary pump**
38 L/100 rotations



🇮🇹 **Pompa**
35 L/min 12 o 24 V DC
🇬🇧 **Pump**
35 L/min 12 or 24 V DC



🇮🇹 **Pompa**
60 L/min 230 V
🇬🇧 **Pump**
60 L/min 230 V



Versione CUBE 56
🇮🇹 **Pompa portata 56 L/min**
🇬🇧 **Pump Delivery 56 L/min**



Mod. SERVICE MT

Serbatoi trasportabili (IBC) Transportable tanks (IBC)

Omologati per trasporto carburante rispondenti ai requisiti ADR/RDI marchiati UN.

Realizzati in acciaio al carbonio, montati all'interno di una struttura di protezione antiurto e antirotolamento. Paratie frangiflutto solo nei mod. 620 e 910.

Approved for transporting fuel complying with the ADR / RDI requirements marked UN.

Made of carbon steel, mounted inside a shock and anti-roll protection structure. Breakwater bulkhead only for mod. 620 and 910.



CARATTERISTICHE

- **Boccaporto superiore** diametro 300 mm a tenuta stagna, con piastra e controflangia di spessore 10 mm, bulloni e guarnizione.
- **Sfiato di sicurezza** a doppia azione per evitare la fuoriuscita del liquido in caso di ribaltamento completo di valvola di sicurezza omologata completa di rompi-vuoto.
- **Aspirazione con doppia flangia** e valvola a sfera di intercettazione.
- **Golfari di sollevamento** bilanciati, **inforatura** per carrello elevatore sui quattro lati e **fori di ancoraggio** al pianale.
- Corredato di **armadio verniciato a forno** contenente pompa 12 V DC (24 V DC a richiesta) avente **portata pari a 40 L/min** con cavetti per batteria (60 L/min a richiesta).
- **Pistola manuale** in alluminio e **4 mt.** di tubo flessibile per gasolio.
- **A RICHIESTA:** Pistola erogatrice a blocco automatico con raccordo girevole
- Contalitri meccanico
- Filtro separatore acqua e impurità
- Indicatore di livello.

TECHNICAL FEATURES

Watertight 300 mm diameter top hatch, with 10 mm thick plate and counter-flange, bolts and gasket.

- **Double-acting safety breather** to prevent leakage of the liquid in the event of a rollover, complete with approved safety valve and vacuum breaker.
- **Suction with double flange** and shut-off ball valve.
- **Balanced lifting eyebolts**, gaps for forklift on all four sides and anchorage holes on the platform.
- **With painted cabinet** containing pump 12 V DC (24 V DC on request), delivery equal to 40 L/min with battery cables (60 L/min on request).
- **Aluminium manual nozzle**, 4 m flexible hose for fuel.
- **ON REQUEST:** Automatic nozzle with swivel.
- Mechanical flow meter
- Water and impurities filter
- Level indicator.

MODELLO MODEL	Larghezza • Width mm.	Lunghezza • Length mm.max-con box/with box	Altezza • Height mm. tot.	Peso • Weight Kg.
250	770	1065	855	120
380	725	1595	920	162
450	870	1165	1050	160
620	990	1455	1165	200
910	990	1895	1165	246



PER DIESEL
E BENZINA
FOR DIESEL
& PETROL

Mod. SAVIKUBE 440 & 960

Serbatoi trasportabili con vasca 110%
 Transportable tanks with 110% recovery basin

Serbatoi cilindrici costruiti in acciaio al carbonio, saldati a tenuta, verniciati a polvere, previo trattamento di sabbiatura. Collocati in un contenitore metallico con funzione di bacino di contenimento al 110% e con chiusura lucchettabile.

Cylindrical tanks made of carbon steel, sealed welded, powder-coated, after sandblasting treatment. Placed in a metal container with a function of 110% containment basin and with a padlockable closure.



CARATTERISTICHE

- **Tronchetto diametro 200 mm** con tappo filettato di ispezione.
- **Bocca di carico in ottone** con attacco rapido 3".
- **Valvola di sicurezza** a 3 effetti - omologata.
- **Indicatore di livello** meccanico.
- **Predisposizione**, con tubo di aspirazione per attacchi rapidi di alimentazione e ritorno **per il collegamento di gruppo elettrogeno** (optional attacchi rapidi).
- **Pompa 12 V DC o 24 V DC** con portata nominale 40 L/min circa (60 L/min a richiesta).
- **4 mt.** di tubo flessibile per gasolio.
- **Pistola di erogazione** a blocco automatico.
- **A RICHIESTA:** Contalitri elettronico digitale.

TECHNICAL FEATURES

- **Screw cap diam. 200.**
- **Brass Filler cap** with quick coupling 3".
- **3-ways safety valve** - approved.
- **Mechanical level indicator.**
- **Predisposition**, with suction hose for feeding and return quick coupling **for the connection of the generator set** (quick couplings are options).
- **Pump 12 V DC or 24 V DC**, approx. 40 L/min, (60 L/min on request).
- **4 m flexible hose** for fuel.
- **Automatic delivery nozzle.**
- **ON REQUEST:** Digital flow meter.

CAPACITÀ CAPACITY	Larghezza Width mm.	Lunghezza Length mm.	Altezza Height mm.	Peso a vuoto Weight when empty versione G.E. G.E. version Kg.	Peso a vuoto Weight when empty con accessori with accessories Kg.
440 litri • liters	980	980	1220	215	225
960 litri • liters	1130	1530	1330	390	410

Mod. **SERVICE PL & SERVICE PL PICK UP**

🇮🇹 Serbatoi trasportabili in polietilene in esenzione totale ADR

🇬🇧 Polyethylene transportable tanks total exemption ADR

🇮🇹 Idonei al trasporto di carburante e completi di gruppo per il travaso.

🇬🇧 Suitable for transport of fuel and complete with transfer unit.



Mod.
Service
PL 330,
PL 440



Mod.
Service
PL 220

🇮🇹 **CARATTERISTICHE**

- **Tappo di carico da 2".**
- **Valvola di sicurezza.**
- **Imbocchi per sollevamento** a pieno con forche.
- **Impugnature** per sollevamento a vuoto.
- **Coperchio superiore** lucchettabile.
- **Indicatore di livello** meccanico (optional nel modello PL 220).
- **Gruppo erogatore** con pompa portata nominale 40 L/min 12 V DC (a richiesta 24 V DC).
- **Pistola erogatrice** a blocco manuale e **4 mt.** di tubo flessibile per gasolio.

A RICHIESTA

- Contalibri elettronico digitale.
- Pistola erogatrice a blocco automatico con raccordo girevole.
- Versione omologata ADR.

🇬🇧 **TECHNICAL FEATURES**

- **2" loading cap.**
- **Safety valve.**
- **Forklift handling gaps** when full.
- **Handles for lifting** when empty.
- **Upper padlockable cover.**
- **Mechanical level indicator** (option on Mod. PL220).
- **Delivery unit with pump** 40 L/min 12V DC (24 V DC on request).
- **Manual delivery nozzle** and 4 m flexible hose for fuel.

ON REQUEST

- Digital electronic flow meter.
- Automatic delivery nozzle with swivel.
- ADR approved version.



PER DIESEL
FOR DIESEL



PER AdBlue®
FOR AdBlue® (DEF)

Mod.
Service
PL PICK UP



MODELLO Model	Liquido Liquid	Dimensioni Dimensions mm.	Base di Appoggio Support base mm.	Peso Weight Kg.
SERVICE PL 200	Diesel	800 x 600 x h 700	800 x 600	35
SERVICE PL 330	Diesel	800 x 1200 x h 650	800 x 1200	44
SERVICE PL 330 PICK UP	Diesel	800 x 1200 x h 700	770 x 1010	45
SERVICE PL 440	Diesel	800 x 1200 x h 785	800 x 1200	53
SERVICE PL 440 PICK UP	Diesel	800 x 1200 x h 830	770 x 1010	54
SERVICE PL 200 urea	AdBlue® (DEF)	800 x 600 x h 700	800 x 600	35
SERVICE PL 330 urea	AdBlue® (DEF)	800 x 1200 x h 650	800 x 1200	43
SERVICE PL 330 PICK UP urea	AdBlue® (DEF)	800 x 1200 x h 700	770 x 1010	45
SERVICE PL 440 urea	AdBlue® (DEF)	800 x 1200 x h 785	800 x 1200	53
SERVICE PL 440 PICK UP urea	AdBlue® (DEF)	800 x 1200 x h 830	770 x 1010	55
 SERVICE PL 900 ADR 70-PA	Diesel	1530 x 1150 x h 910	1530 x 1150	105

OPTIONAL DISPONIBILI PER VERSIONI DIESEL

Pistola erogatrice a blocco automatico

Contalitri elettronico digitale

Indicatore di livello

Filtro supplementare a cartuccia rimozione acqua

Pompa portata nominale 70 L/min (12 o 24 Vcc)

Pompa portata nominale 56 L/min (230 V)

OPTIONAL AVAILABLE FOR DIESEL VERSIONS

Automatic lock dispensing nozzle

Electronic digital litre counter

Level indicator

Additional water removal cartridge filter

Pump nominal flow rate 70 L / min (12 or 24 Vdc)

Pump nominal flow rate 56 L / min (230 V)

OPTIONAL DISPONIBILI PER VERSIONI ADBLUE®

Pistola erogatrice a blocco automatico

Contalitri elettronico digitale

Indicatore di livello inox

OPTIONAL AVAILABLE FOR ADBLUE® VERSIONS

Automatic lock dispensing nozzle

Electronic digital litre counter

Stainless steel level indicator

Mod. SERVICE PL DUO & SERVICE PL DUO PICK UP

 Serbatoi combinati per il trasporto di Gasolio ed AdBlue®
 Combined tanks for transporting Fuel and AdBlue® (DEF)

 Realizzati in polietilene lineare a stampaggio rotazionale. Tutti gli inserti sono realizzati con materiali compatibili con carburante Diesel e AdBlue®.

 Made of linear rotational molded polyethylene. All inserts are made of materials compatible with Diesel and AdBlue® (DEF).



 **IN ESENZIONE TOTALE ADR**

 **IN TOTAL EXEMPTION ADR**



CARATTERISTICHE

COMPLETO DI: gruppo di travaso, imbocchi per sollevamento a pieno con forche, impugnature per sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio.

COMPARTO GASOLIO

Tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza integrata. • **Filtro** in aspirazione. • **Pompa 12 V DC o 24 V DC** con portata nominale 40 L/min. (e 80 L/min. per SERVICE PL DUO 900+100) • **4 mt. di cavo elettrico** e pinze per il collegamento dell'alimentazione alla batteria. • **4 mt. di tubo flessibile** per carburante. • **Pistola manuale** in alluminio. • **Indicatore** di livello meccanico. **A RICHIESTA:** Contaltri digitale mod. K24 • Pistola erogatrice a blocco automatico con raccordo girevole.

COMPARTO AdBlue®

Tappo di carico da 2" con valvola di sicurezza integrata. • **Pompa sommersa a 12 V DC o 24 V DC** con portata 10 L/min. • **4 mt. di tubo flessibile** da ½" per AdBlue®. • **Pistola manuale** da ½".

TECHNICAL FEATURES

COMPLETE WITH: transfer unit, ports for full lifting with forks, handles for lifting when empty and slots for positioning belts to be fixed to the support base.

FUEL COMPARTMENT

2" Aluminum loading cap with integrated safety valve. • **Suction filter.** • **Pump 12 V DC or 24 V DC** nominal flow rate 40 L/min. (80 L/min. for SERVICE PL DUO 900+100) • **Electric cable 4 m** and pliers for connection to the battery feeding. • **4 m flexible hose** for fuel. • **Manual aluminum nozzle.** • **Mechanical level indicator.** **ON REQUEST:** Digital flow meter K24. • **Automatic delivery nozzle** with swivel.

AdBlue® (DEF) COMPARTMENT

2" Aluminum loading cap with integrated safety valve. • **Submersible Pump 12 V DC or 24 V DC** 10 L/min. • **4 m flexible hose ½"** for AdBlue® (DEF). • **Manual nozzle ½"**.

MODELLO Model	Liquido Liquid	Dimensioni Dimensions mm.	Base di App. Support base mm.	Peso Weight Kg.
SERVICE PL DUO 400 + 50	Diesel + AdBlue® (DEF)	800 x 1200 x h 785	800 x 1200	57
SERVICE PL DUO 400 + 50 PICK UP	Diesel + AdBlue® (DEF)	800 x 1200 x h 830	770 x 1010	58
SERVICE PL DUO 900+100 ADR 70-PA	Diesel + AdBlue® (DEF)	1530 x 1150 x h 910	1530 x 1150	115

Mod. VPF


 Contenitori ecologici per prodotti inquinanti
 Ecological containers for polluting products

 Realizzati in acciaio al carbonio, adatti al posizionamento su qualsiasi terreno, studiati in rapporto alla capienza dei fusti. Corredati di griglia interna zincata a caldo e tappo di scarico laterale, trattati totalmente con due strati di vernice pre-riscaldata: il primo con un prodotto anticorrosivo al cromo di zinco, il secondo con uno smalto appositamente studiato per l'esterno.

Ideali per posizionare i fusti in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. A richiesta dimensioni personalizzate.

 Made of carbon steel, suitable for positioning on any terrain, studied in relation to the capacity of the drums. Complete with hot-dip galvanized internal grill and side drain plug, totally treated with two coats of pre-heated paint: the first with an anticorrosive zinc-chromium-plated product, the second with an enamel specially designed for outdoor use.

Ideal for positioning the drums safely and in compliance with current regulations. Custom sizes available on request.

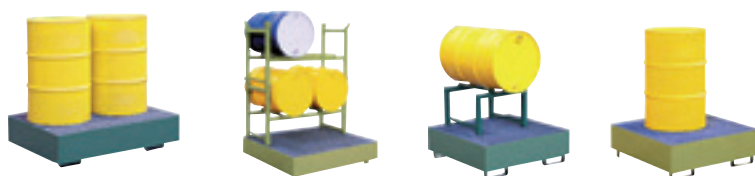

MODELLO MODEL	Larghezza • Width mm.	Lunghezza • Length mm.	Spessore • Thickness mm.
VPF01	900	900	2,5
VPF02	1300	900	2,5
VPF04	1400	1300	3
VPF08	2800	1300	3

 **DISPONIBILI MODELLI IN METALLO E POLIETILENE PER CONTENITORI IBC**
 **METAL AND POLYETHYLENE VERSIONS AVAILABLE FOR IBC CONTAINERS**



Mod. SONAR

🇮🇹 Serbatoi da interro 🇬🇧 Underground tanks

🇮🇹 **Serbatoi mono e doppia camera ideali all'interro costruiti in conformità del DM 29/11/2002. Realizzati in acciaio al carbonio S235JR UNI EN10025 e saldati con processo automatico SAW secondo UNI EN 288.**

🇬🇧 **Single and double chamber tanks suitable for underground use built in compliance with M.D. 29/11/2002. Made of S235JR UNI EN 10025 carbon steel and welded with SAW automatic process according to UNI EN 288.**



🇮🇹 **A RICHIESTA**

Serbatoi da interro per AdBlue® con parete interna in acciaio inox

🇬🇧 **ON REQUEST**

Underground tanks for AdBlue® (DEF) with stainless steel internal wall

🇮🇹 **Capacità:** da 2.000 a 100.000 litri. • **Semipozzetto** antisfaldamento. • **Asta metrica** di segnalazione. • **Valvola limitatrice** di carico omologata. • **Rilevatore automatico** di fughe omologato. • **Vetroresina esterna** a richiesta. • **A richiesta:** costruiti in conformità alla norma europea UNI-EN 12285-1.

🇬🇧 **Capacity:** from 2,000 to 100,000 liters. • **Expansion** compartment. • **Metal** metric indicator. • Approved **load limiting valve**. • Approved **automatic leak detector**. • **External fiber glass** on request. • **ON REQUEST:** built in compliance with the European standard UNI-EN 12285-1.

🇮🇹 GRUPPI EROGATORI APPLICABILI AI MOD. SONAR E SONAR EXT 🇬🇧 DELIVERY UNITS FOR MOD. SONAR AND SONAR EXT

🇮🇹 VERSIONI MECCANICHE 🇬🇧 MECHANICAL VERSIONS



Versione CUBE 56
🇮🇹 Pompa portata 56 L/min
🇬🇧 Pump Delivery 56 L/min



Versione CUBE 70 MC
🇮🇹 Pompa portata 70 L/min
🇬🇧 Pump Delivery 70 L/min
MAX 250 UTENTI
MAX 250 USERS



Versione SS 70 K44
🇮🇹 Pompa portata 70 L/min
🇬🇧 Pump Delivery 70 L/min

Versione SS 100 K44
🇮🇹 Pompa portata 100 L/min
🇬🇧 Pump Delivery 100 L/min



Versione SS 70 MC
🇮🇹 Pompa portata 70 L/min
🇬🇧 Pump Delivery 70 L/min
MAX 250 UTENTI
MAX 250 USERS



Versione B.SMART
🇮🇹 Pompa portata 70 L/min
🇬🇧 Pump Delivery 70 L/min
Nessun limite di utenti,
web service gratuito per la
visualizzazione in tempo
reale di erogazioni e livello

Versione SS 100 MC
🇮🇹 Pompa portata 100 L/min
🇬🇧 Pump Delivery 100 L/min
MAX 250 UTENTI
MAX 250 USERS

No user limits, free web
service for real-time
viewing of deliveries
and level

Mod. SONAR EXT

🇮🇹 Serbatoi doppia camera da esterno 🇬🇧 Double wall tanks for outdoor use

🇮🇹 **Realizzati in acciaio al carbonio S235JR UNI EN 10025 e saldati con processo automatico SAW secondo UNI EN 288.**

🇬🇧 **Made of S235JR UNI EN 10025 carbon steel and welded with SAW automatic process according to UNI EN 288.**



La versione con gruppo erogatore installato (vedi foto a lato) non può essere utilizzata in Italia.



The version complete of delivery unit (as showed on photo) is only for export.



🇮🇹 **Capacità:** da 2.000 a 100.000 litri. • **Gruppi** erogatori (vedi riquadro sottostante “Gruppi erogatori applicabili”). • **Valvola limitatrice** di carico. • **Indicatore** di livello. • **Rilevatore automatico** di fughe omologato. • **A richiesta:** costruiti in conformità alla norma europea UNI-EN 12285-2.

🇬🇧 **Capacity:** from 2,000 to 100,000 liters. • **Delivery units** (see box below “Delivery units”). • **Load limiting valve.** • **Level indicator.** • Approved **automatic leak detector.** • **ON REQUEST:** built in compliance with the European standard UNI-EN 12285-2.

🇮🇹 GRUPPI EROGATORI APPLICABILI AI MOD. SONAR E SONAR EXT 🇬🇧 DELIVERY UNITS FOR MOD. SONAR AND SONAR EXT



BOX 70

🇮🇹 Pompa portata nominale 70 L/min

🇬🇧 Pump nominal delivery 70 L/min



🇮🇹 Distributore Industriale

Precisione +/- 0,2%

🇬🇧 Industrial dispensing unit

Accuracy +/- 0,2%

Mod. ENERGIA

🇮🇹 Serbatoi per gruppi elettrogeni, caldaie, essiccatoi e stoccaggio olio
🇬🇧 Tanks for gensets, boilers, dryers and oil storage

MOD. ENERGY

🇮🇹 Serbatoi monoparete con bacino di contenimento al 110% realizzati in 9 modelli (vedi tabella modello "Planet" pag. 6). Possono essere corredati di tettoia di protezione mod. "FULL COVERING", valvola limitatrice di carico omologata e indicatore di livello elettronico.

🇬🇧 Single-wall tanks with 110% containment basin realized in 9 models (see "Planet" model table page 6). They can be equipped with a protective roof mod. "FULL COVERING", approved load limiting valve and electronic level indicator.



MOD. GIAN ENERGY

🇮🇹 Serbatoi doppia parete verticali realizzati in 5 modelli (vedi tabella modello "Gian" pag. 4). Possono essere corredati di valvola limitatrice di carico omologata e indicatore di livello elettronico.

🇬🇧 Vertical double wall tanks made in 5 models (see "Gian" model table page 4). They can be equipped with approved load limiting valve and electronic level indicator.

MOD. GIAN HORIZONTAL ENERGY

🇮🇹 Serbatoi a doppia parete orizzontali realizzati in 4 modelli (vedi tabella modello "Gian Horizontal" pag. 5). Possono essere corredati di valvola limitatrice di carico omologata e indicatore di livello elettronico.

🇬🇧 Horizontal double-wall tanks made of 4 models (see "Gian Horizontal" model table page 5). They can be equipped with approved load limiting valve and electronic level indicator.



🇮🇹 **Serbatoi di stoccaggio e rifornimento AdBlue®. Prodotti in polietilene ad alta densità certificata al contenimento di urea.**

🇬🇧 **AdBlue® (DEF) storage and refueling tanks. High density polyethylene products certified for urea storage.**



MOD. LASER

🇮🇹 **CARATTERISTICHE:** Gruppo erogatore in acciaio INOX con portata 40 L/min. (230 V). • **6 metri** di tubo specifico per UREA. • **Armadietto metallico** (verniciato a forno) completo di serratura, contenente il gruppo erogatore. • **Contalitri digitale** ad uso privato con parziale azzerabile e totale progressivo. • **Pistola erogatrice** in acciaio INOX a blocco automatico con raccordo girevole. • **A RICHIESTA:** Contalitri digitale con emettitore di impulsi. • Controllo elettronico dei rifornimenti. • Serbatoio di colore bianco. • Vasca di contenimento in metallo. • Tettoia di protezione.

🇬🇧 **CHARACTERISTICS:** Stainless steel **dispensing unit** 40 L / min flow. (230 V). • **6 meters hose** specific for UREA. • **Metal cabinet** (oven painted) complete with lock, containing the dispensing group. • **Digital liter counter** for private use with partial resetting and progressive total. • **Automatic stainless steel nozzle** with swivel. • **ON REQUEST:** Digital pulse flow meter. • Electronic refueling control. • White color. • Metal containment basin. • Protection roof.

MODELLO - Capacità MODEL - Capacity L	Dim. massime A Max. dimensions A mm.	Dim. massime B Max. dimensions B mm.	Dim. massime C Max. dimensions C mm.
1.500	1100 x 1300 x h 1800	🇮🇹 su richiesta 🇬🇧 on request	🇮🇹 su richiesta 🇬🇧 on request
2.000	1590 x 1800 x h 1200	Ø 1950 x h 1300	2120 x 2500 x h 1800
3.000	1590 x 1800 x h 1700	Ø 1950 x h 1800	2120 x 2500 x h 2300
5.000	2100 x 2300 x h 1630	Ø 2450 x h 1730	2450 x 3000 x h 2100
7.000	2100 x 2300 x h 2200	Ø 2450 x h 2300	2450 x 3000 x h 2600

🇮🇹 **A** Dimensioni senza bacino ne tettoia
B Dimensione con bacino senza tettoia *
C Dimensione con bacino e tettoia *

* Bacino di contenimento al 100% e tettoia di protezione mod. Full covering forniti a richiesta

🇬🇧 **A** Dimensions without basin and cover
B Dimensions with basin without cover *
C Dimensions with basin and cover *

* 100% containment basin and protection roof mod. Full covering supplied on request

Mod. OIL SYSTEM - PL

🇮🇹 Olio esausto 🇬🇧 Waste oil

🇮🇹 Doppio contenitore ecologico per la raccolta di olio esausto. Completo di scolafiltri asportabile e indicatore di livello meccanico.

🇬🇧 Double ecological container for the collection of used oil. Complete with removable drain-filter and mechanical level indicator.



🇮🇹 Disponibile nelle versioni 250 e 500 litri
🇬🇧 Versions available 250 & 500 liters

Mod. FITO CASE

🇮🇹 Armadi per fitofarmaci 🇬🇧 Phytopharmaceutical storage cabinet

🇮🇹 Armadi (per uso interno) a norma di legge per lo stoccaggio di fitofarmaci.

🇬🇧 Cabinets (for internal use) according to law for the storage of phytopharmaceutical products.

🇮🇹 **CARATTERISTICHE:** Costruiti in acciaio zincato. • Doppia porta frontale a due ante incernierate, verniciati a polvere con smalto lavabile e disinfettabile. • Serratura a chiave (a scomparsa) con chiusura in tre punti ad asta verticale. • Griglie alettate di aerazione naturale. • Ripiani interni in lamiera zincata forata sp. 15/10 (nr. 3+1 nel mod. FITO-CASE 1 e nr. 1+1 nel mod. FITO-CASE 2), asportabili e regolabili in altezza, con vaschetta di contenimento estraibile.

🇬🇧 **CHARACTERISTICS:** Built in galvanized steel. • Double front door with two hinged doors, powder coated with washable enamel. • Key lock (retractable) with three-point locking with vertical rod. • Finned grids of natural ventilation. • Internal shelves in perforated galvanized sheet thick. 15/10 (No. 3 + 1 in the FITO-CASE 1 model and No. 1 + 1 in the FITO-CASE 2 model), removable and adjustable in height, with removable containment tray.



MODELLO MODEL	Larghezza • Width mm.	Profondità • Depth mm.	Altezza • Height mm.
FITO-CASE 1	1000	500	2000
FITO-CASE 2	1000	500	1000

Mod. FITO CONTAINER

 Container per fitosanitari
 Containers for Phytopharmaceutical products

 Container a norma di legge per lo stoccaggio di prodotti fitosanitari o serbatoi modello Laser per AdBlue®. Realizzato con pannelli coibentati, completo di vasca inferiore di contenimento con grigliato zincato, porta a due ante, battente o scorrevole, ed aerazione.

 Containers according to law for the storage of phytosanitary products and tanks Mod. LASER for AdBlue® (DEF). Made with insulated panels, complete with lower containment tank with galvanized grating, double door, leaf or sliding, and ventilation.



 LAVAOCCHI
 EMERGENCY EYES WASH



 GRIGLIA DI AERAZIONE
 AERATION GRID



Mod. **ISOLE ECOLOGICHE**

Mod. **ECOLOGICAL ISLAND**

 Container di sicurezza con vasca di raccolta

 Safety container with recovery tank

 Container metallico per uso esterno idoneo allo stoccaggio e/o deposito di oli, sostanze infiammabili, lubrificanti, inquinanti e oli esausti. Realizzato in lamiera zincata, completo di vasca inferiore di contenimento con grigliato zincato, porta a due ante ed aerazione.

 Metal container for external use suitable for storage of oils, flammable substances, lubricants, pollutants and waste oils. Made of galvanized sheet metal, complete with lower containment tank with galvanized grating, double door and ventilation.



KIT PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE

SPILL KIT *ENVIRONMENTAL FIRST AID ABSORBENT*

🇮🇹 Kit antisversamento di sicurezza per l'assorbimento di idrocarburi e prodotti inquinanti
🇬🇧 Spill kit for the absorption of hydrocarbons and polluting products

🇮🇹 Le nuove normative comunitarie, riguardanti la sicurezza e la prevenzione sul lavoro, prevedono la dislocazione di kit di pronto intervento per arginare ed assorbire eventuali fuoriuscite di liquidi pericolosi.

🇬🇧 The new community regulations, concerning safety and prevention at work, provide for the deployment of first aid kits to stem and absorb any leaks of dangerous liquids.



Mod. SAVIFLEXITANK

🇮🇹 Cisterne flessibili autoportanti 🇬🇧 Self-supporting flexible tanks

🇮🇹 Le cisterne flessibili autoportanti SAVIFLEXITANK sono un sistema economico, ecologico e di facile installazione. Non necessitano di permessi né di licenze edilizie per l'installazione. Inoltre, non hanno bisogno di nessuna manutenzione nel corso del tempo, poiché i materiali impiegati resistono a condizioni atmosferiche estreme.

🇬🇧 SAVIFLEXITANK self-supporting flexible tanks are economic, ecological and easy-to-install systems designed to collect and store water and other liquids for many different uses. Our tanks don't need any permit nor building licenses to be installed. In addition, they don't need any maintenance over time, since they are made of materials that withstand extreme weather conditions.



Mod. **POLYETHYLENE TANKS**

 Per acqua e prodotti chimici
 For water and chemicals products

● Serbatoi per acqua realizzati in polietilene ad alta densità, stabilizzati UV, idonei allo stoccaggio di sostanze alimentari, acqua potabile ed alla raccolta di acqua piovana.

 **Tanks made of high density polyethylene, UV stabilized, suitable for the storage of food substances, drinking water and collection of rainwater..**



Note • Notes

🇮🇹 **LAVORAZIONI SPECIALI. Serbatoi zincati, in acciaio inox e polietilene, per acqua e prodotti chimici.**

🇬🇧 **SPECIAL WORKINGS. Galvanized tanks in stainless steel and polyethylene for water and chemicals.**



🇮🇹 *Da 3 generazioni qualità,
esperienza, innovazione*

🇬🇧 *Quality experience and innovation
since three generations*





F.LLI SAVI di Savi Dario & C. s.n.c.

Via Piacenza, 31
29010 Z.I. Calendasco (Piacenza) • ITALY

T +39 0523 768310 r.a.

F +39 0523 760398

☎ +39 331 5486229 • SOLO WHATSAPP (ONLY MESSAGES)

Seguici su • Follow us on

info@saviserbatoi.com

www.saviserbatoi.com



🇮🇹 COSTRUIAMO SERBATOI RISPETTANDO L'AMBIENTE GRAZIE ALL'ENERGIA SOLARE DEL NOSTRO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 200 KWH **🇪🇺** WE BUILD TANKS RESPECTING THE ENVIRONMENT THANKS TO THE SOLAR ENERGY OF OUR 200 KWH PHOTOVOLTAIC INSTALLATION



🇮🇹 Al fine di migliorare la qualità del prodotto ci riserviamo il diritto di modificare le informazioni contenute nel catalogo, quali caratteristiche tecniche dei prodotti, finiture, componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc. **🇪🇺** In order to improve the quality of the product, we reserve the right to modify the information contained in the catalog, such as the technical characteristics of the products, finishes, components, dimensions, assembly diagrams, colors, etc.



Ed. 10/24



MADE
IN ITALY

RIVENDITORE DI ZONA • DEALERS

MASERATI PLUS (PC)
tipografiamaserati.it