




# SPACE

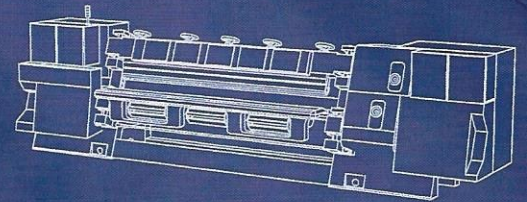


**SPACCATRICE PER PELLE**  
**SPLITTING MACHINE FOR LEATHER**

La tecnologia innovativa dell'azienda **CSM SPLITTING**, in relazione all'esperienza acquisita, ha permesso di realizzare una nuova **Spaccatrice SPACE** di semplice manutenzione ma dotata dei più moderni sistemi di controllo e di visualizzazione delle quote su touch screen.


È dotata di sportelli ergonomici ed è conforme alle disposizioni di sicurezza per l'accesso alle zone interne. La struttura della macchina, e le parti principali, sono in acciai speciali di alta qualità, con trattamenti termici.

*The innovative technology of the company **CSM SPLITTING**, along with the acquired experience, allowed the creation of a new **SPACE Splitting Machine**. Although its easy maintenance, it is equipped with the most modern control system and rates' displaying system with touch-screen. It is geared with ergonomic tube doors, conforming to the safety requirements for the entrance to the inner zones. The structure of the splitting machine, and its most important parts, are made with high quality special steels, with heat treatments.*

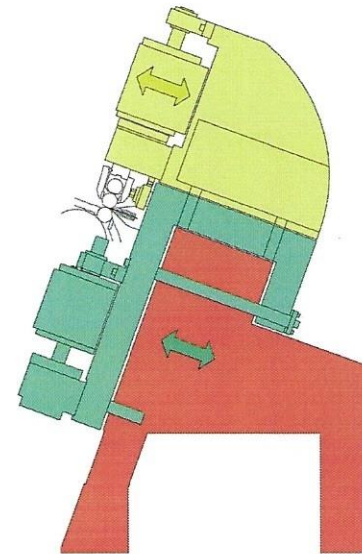


Movimentazione contemporanea dei cilindri di trasporto ortogonalmente alla lama.

*Simultaneous movement of the transport gauge rolls orthogonally to the blade.*

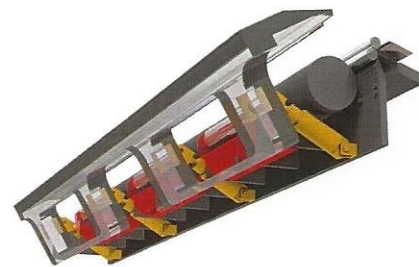

Chiusura della tavola con 4 pistoni e schienale regolabile.

*Table closed with 4 pistons and adjustable scraper blade.*




La sagomatura del cilindro trasportatore avviene su 5 volantini con fondamentale regolazione centrale.

*The crush-forming of the transport gauge roll takes place in 5 hand wheels with an essential central adjustment.*




Tre gruppi di controflessione.

*Three straightening groups.*



Il guidalama affilatore, di grandi dimensioni, ha tre palette di contrasto lama per ottenere un'affilatura costante della lama.


*The big grinding stone jaw plates has three blade-pushing paddles to get a continuous grinding of the blade.*




Discesa idraulica del cilindro trasportatore per la pulizia.

*Hydraulic descent of the transport gauge roll for the cleaning.*

**LAVORAZIONE WET BLUE - LAVORAZIONE DRY**  
**WET BLUE PROCESSING - DRY PROCESSING**

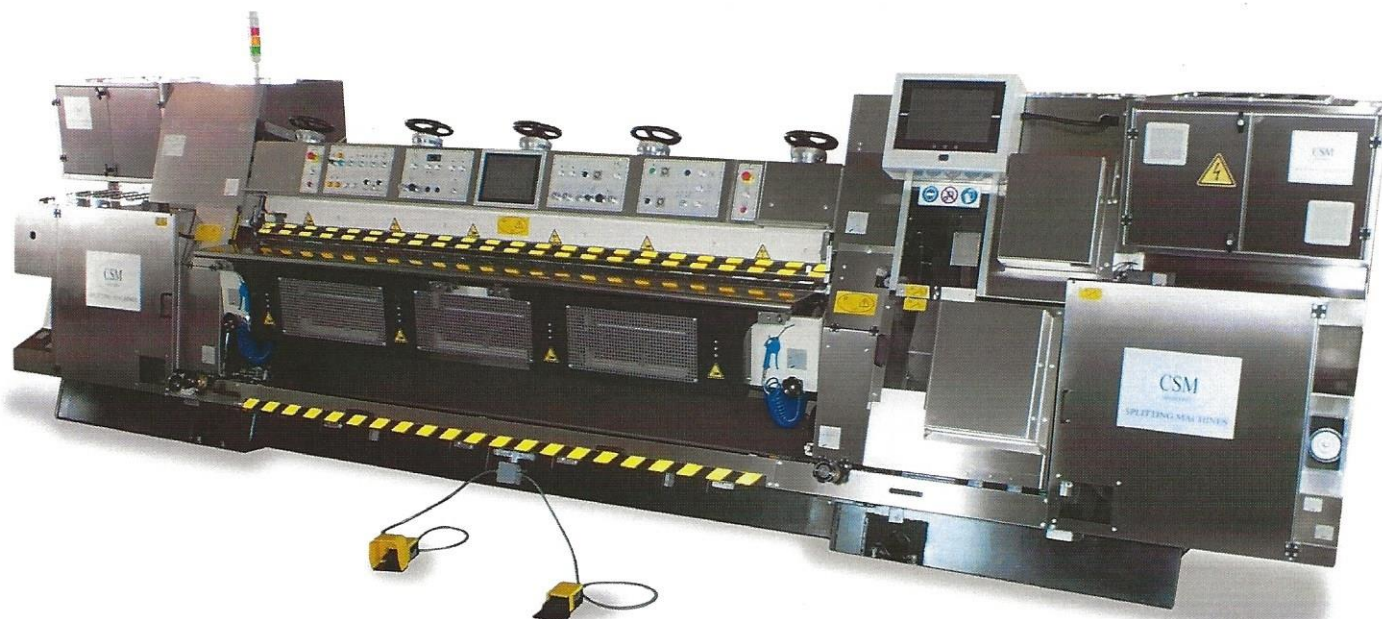

**LAVORAZIONE IN TRIPPA LIME PROCESSING**

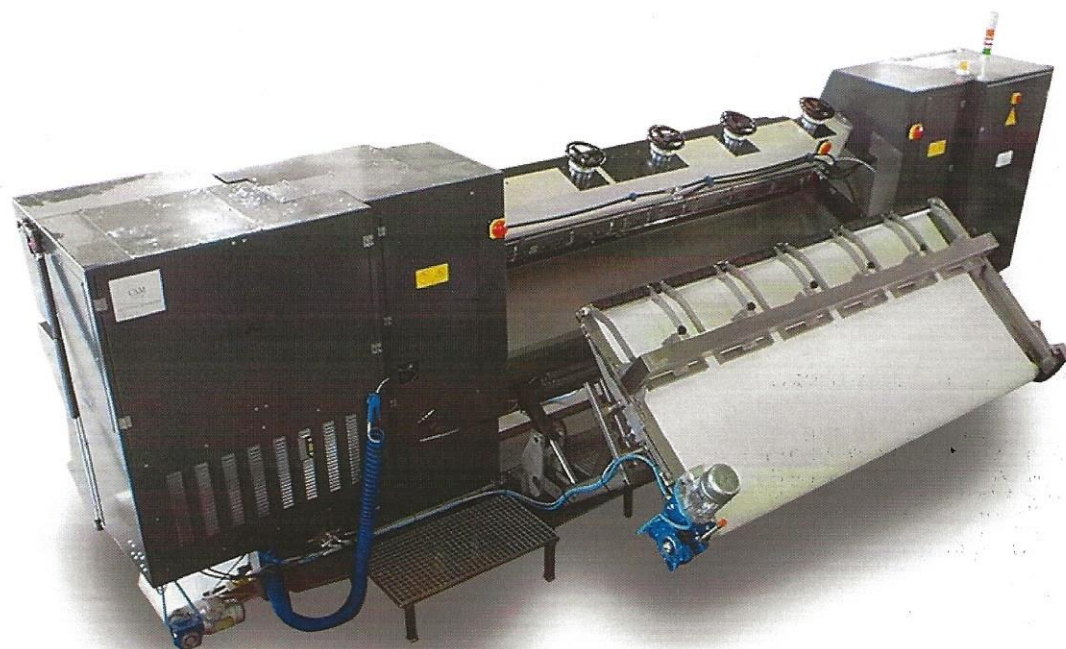

## OPTIONAL

Aspiratore polvere mole inox CE  
CE stainless steel dust extractor for the grinding wheels

Nastro croste con uscita destra o sinistra  
Crusts belt with right or left exit

Diamantatore  
Diamond tooling

Motorizzazione programmabile incremento mole  
Programmable motorization grindstone increment

Motorizzazione angolata filo  
Blade wire angle motorization

Lama e mole a velocità variabile  
Blade and grinding stone with variable speed

Visualizzazione sporgenza lama  
Blade position displaying

Visualizzazione posizione volani  
Flywheels' position displaying

Guidalama idrostatico  
Hydrostatic jaw plates


Lettura consumo lama  
Blade consumption displaying

Sagomatura elettrica su 5 punti del cilindro trasportatore  
Electric crush-forming on 5 points of the transport gauge roll

Visualizzazione movimento gruppo trasporto  
Displaying transport group movement

Motorizzazione movimento gruppo trasporto  
Motorization transport group movement

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

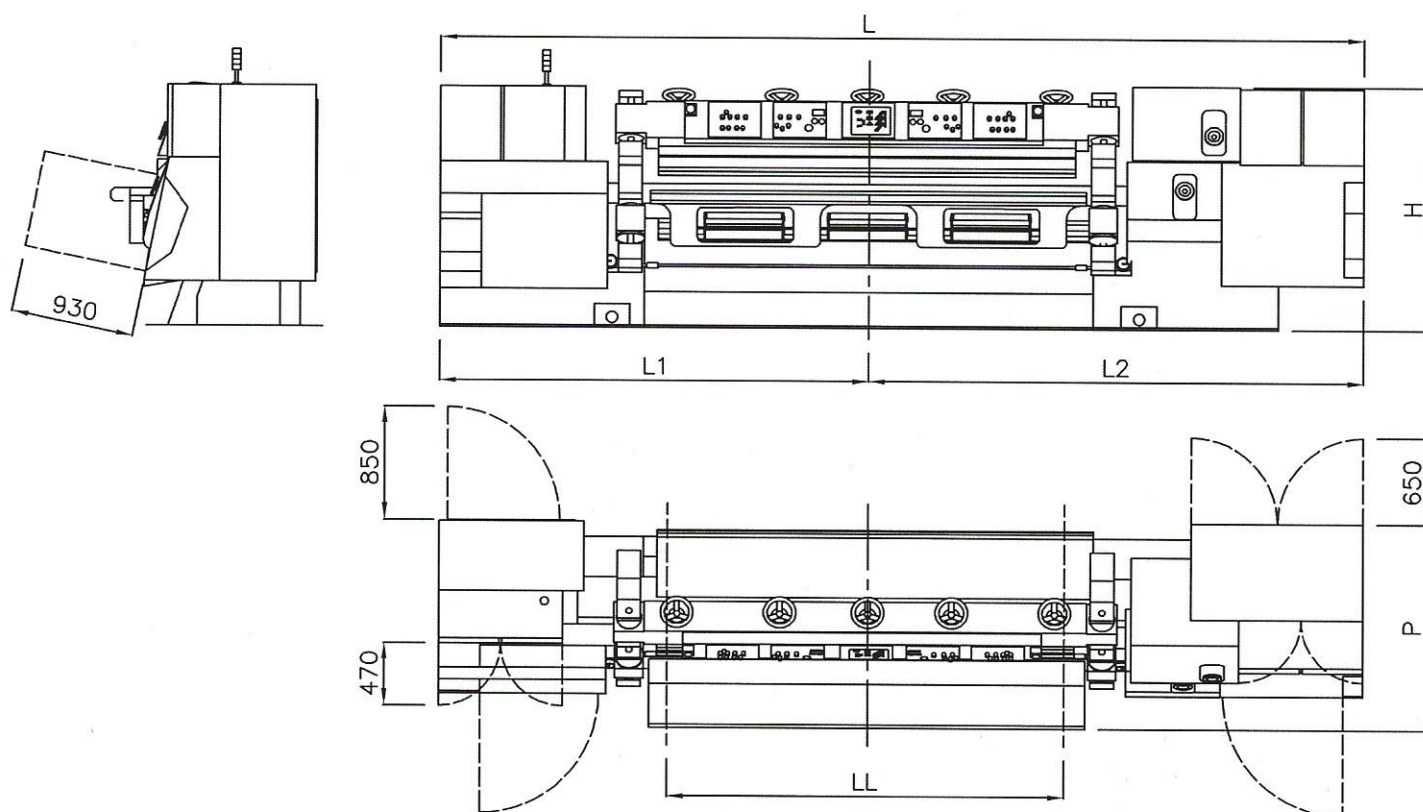

### Caratteristiche tecniche - Technical features

			Space 15	Space 20	Space 25	Space 32
Larghezza utile di lavoro - Useful working width	LL	mm	1500	2000	2500	3200
Profondità - Depth	P	mm	1500	1500	1500	1500
Lunghezza - Length	L	mm	5300	5800	6300	7000
	L1	mm	2420	2650	2900	3240
	L2	mm	2880	3150	3400	3760
Altezza - Height	H	mm	2000	2000	2000	2000
Peso - Weight		Kg	5800	7500	9400	12000
Potenza assorbita - Absorbed power		kW	25	25	25	30
Potenza installata - Installed power		kW	30	30	30	35



### CSM SPLITTING s.r.l. Splitting Machines

Sede produttiva - Production site: Viale del Progresso, 2 - 37050 Belfiore - Verona (Italy)

Sede Legale - Registered office: Via Vaghetto, 11 - 37030 Lavagno - Verona (Italy)

Tel. (+39) 045 6149205 - Fax (+39) 045 6148115 - commerciale@csmsplitting.it - www.csmsplitting.it