




Rampe di carico in alluminio

aluminium ramps



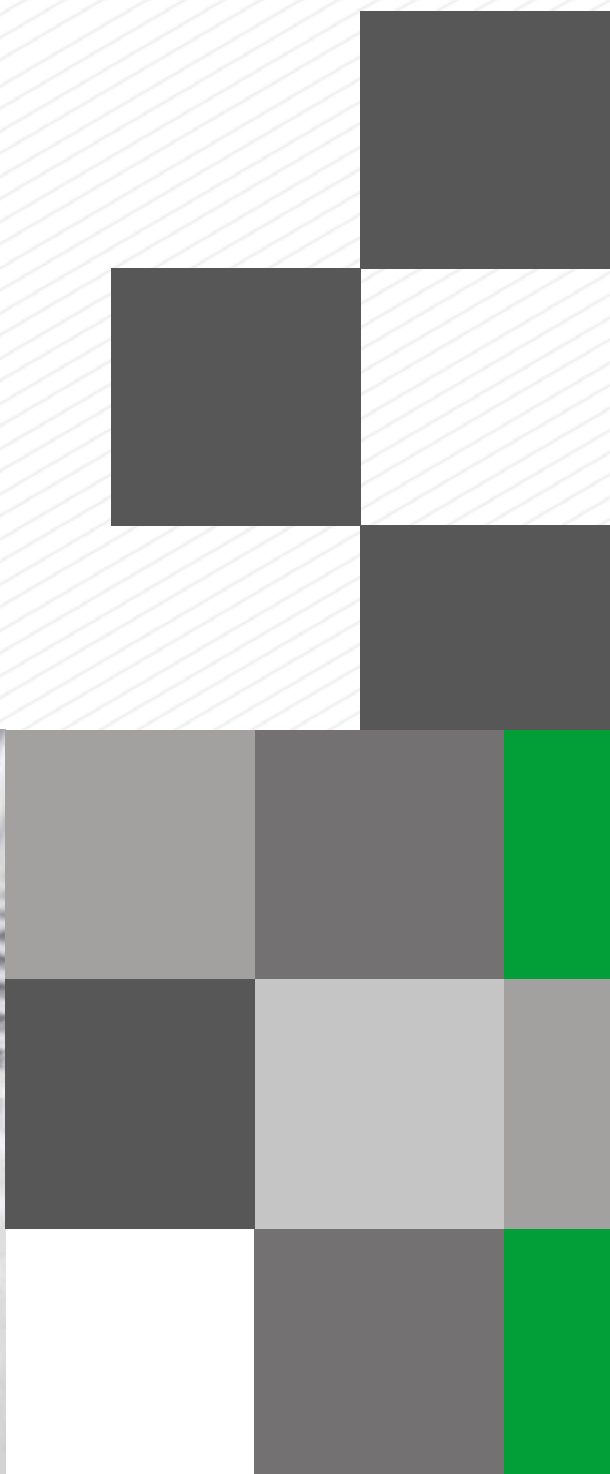

L'azienda

The ramp italy sviluppa, produce e distribuisce rampe di carico per furgoni. Grazie alle gamme di prodotti di recente sviluppo, offre sia un concreto supporto alle figure professionali che ogni giorno movimentano carichi pesanti, sia degli ausili alla mobilità per le persone portatrici di handicap. L'obiettivo del futuro prossimo è di ampliare ulteriormente la gamma in modo da offrire prodotti sempre più tecnologicamente avanzati che aumentino sempre di più il valore del lavoro dei nostri clienti e la qualità della vita delle persone. La solidità dell'azienda scaturisce da una **meticolosa progettazione di ogni singolo dispositivo meccanico unita all'attenta scelta delle materie prime**. L'intero ciclo di lavorazione, dalla materia prima al prodotto finito, è realizzato completamente in Italia, solo in questo modo possiamo offrire la garanzia e il controllo adeguati ai nostri standard qualitativi.

The company

*The ramp italy develops, produces and distributes loading ramps for vans. Thanks to the latest range of products, the company can offer tangible support to people moving heavy loads every day, as well as help people with disabilities to be more mobile. The next goal for the future is to expand the range to offer increasingly technologically advanced products that will benefit our customers' work and add quality to people's lives. The company's reliability is due to **the meticulous design of every single mechanical device combined with the careful selection of raw materials**. The entire production process, from the raw materials to the finished product, is done exclusively in Italy because this is the only way we can offer a guarantee and checks that meet our high standards of quality.*

Qualità

L'altissima qualità dei prodotti che l'azienda offre ha origine a monte di un processo produttivo di valore che crea valore. I fornitori che The ramp italy sceglie accordano esclusivamente l'utilizzo delle più performanti leghe di alluminio per assicurare ai nostri prodotti gli adeguati standard di sicurezza: ogni rampa di carico prodotta è testata con 2.5 volte la capacità di carico dichiarata. Gli operai specializzati che lavorano ai nostri prodotti provengono dal settore meccanico e quindi offrono la loro esperienza pluriennale per raggiungere la precisione e l'accuratezza che servono per essere competitivi sul mercato e distinguersi dai concorrenti. La verniciatura a polvere in RAL 9006 gofrato conferisce alle superfici di carico una resistenza e una ruvidezza che incrementano il grip in fase di calpestio. Questo trattamento oltre ad ampliare la varietà delle finiture, assicura una buona resistenza alla corrosione, all'usura e ai raggi UV. Gli estrusori di alluminio dei quali ci serviamo hanno esperienza decennale nel loro settore e oggi sono leader di mercato: è in questo modo che The ramp italy attinge alle migliori materie prime presenti sul mercato italiano. Sono i dettagli che fanno la differenza: per questa ragione che anche gli inserti di plastica, come le maniglie e le manopole a ripresa, sono progettati per aumentare al massimo la maneggevolezza e collocate sulla rampa nella posizione che consente di effettuare il minimo sforzo in fase di sollevamento. Questi elementi sono realizzati con speciali miscele di tecnopolimeri rinforzate con fibre di vetro che li rendono praticamente indistruttibili e contribuiscono a migliorare il design di ogni prodotto.

Assistenza

Ogni azione di The ramp italy ha come obiettivo principale la **soddisfazione del cliente**. Ogni giorno l'azienda si impegna ad affiancare i clienti e i futuri clienti nell'offrire soluzioni ideali e su misura per qualsiasi esigenza. L'assistenza in fase di pre-vendita è tanto importante quanto quella in post-vendita: è grazie a queste attenzioni che si consolidano rapporti efficaci e duraturi. L'azienda si impegna ad assistere la clientela direttamente in Italia, mentre all'estero si serve di una rete affidabile di distributori.

Quality

The high quality of the products marketed by the company starts upstream of a first-class production process that creates value. The suppliers selected by The ramp italy only use the best aluminium alloys to guarantee that our products comply with acceptable safety standards: each loading ramp produced is tested with 2.5 times the stated load capacity. The specialised workers who manufacture our products have a background in the mechanical industry and, therefore, bring with them many years of experience to achieve the precision and accuracy required to enable us to compete in the market and stand out from our competitors. The textured powder paint coating in RAL 9006 gives the loading surface resistance and roughness for an anti-slip surface. In addition to extending the choice of finishes, this treatment also ensures resistance against corrosion, wear and UV rays. The aluminium extruders we use have many years of experience and are current leaders in the market. This is how The ramp italy procures the best raw materials on the Italian market. The details are what make the difference: for this reason, the plastic inserts, such as the handles and clamping levers, are designed to make them easier to grip and are strategically positioned on the ramp so that as little effort as possible is required during lifting. These parts are made with special blends of polymers reinforced with glass fibres which make them virtually indestructible and as a result improve the design of all the products.

Assistance

*The main objective behind everything that The ramp italy does is to achieve **customer satisfaction**. Every day the company does its utmost to assist existing and future customers by offering the best solutions tailored for any requirement they may have. Pre-sales assistance is just as important as post-sales assistance: it is this kind of care and attention that results in long-term, effective relationships. The company undertakes to assisting its customers directly in Italy, while in other countries, it calls upon a reliable network of distributors.*

RCH

Testata empiricamente con 2.5 volte la capacità di carico dichiarata, secondo le norme più severe in materia. *This ramp, like all the loading ramps produced, is tested with 2.5 times the stated load capacity, in accordance with the strictest regulations for this type of product.*

La velocità d'installazione è un punto di forza del prodotto poiché è possibile realizzarla in circa un'ora di tempo. Solo mediante l'utilizzo di un normale trapano è sufficiente praticare 8 fori sul pianale del furgone e fissare la rampa con l'apposita viteria e bulloneria fornita di serie.
One of the ramp's main advantages is that it can be installed quickly in about one hour. Just use a normal drill to make eight holes in the floor of the van and secure the ramp to it with the hardware supplied as standard.

Garanzia 2 anni. *2-year warranty*

Grazie agli ammortizzatori a gas, installati su ogni modello, il peso che grava sull'operatore è molto basso e consente un'agevole apertura e chiusura della rampa, anche grazie alle 4 pratiche maniglie di uno speciale tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro.

Thanks to the gas shock absorbers installed on every model, the weight borne by the operator is minimal and the ramp can be opened and closed very easily, with the help of four convenient handles made from special technopolymer reinforced with glass fibre.




È interamente realizzata in alluminio per contenere il peso complessivo e facilitarne la movimentazione. Le bande laterali alte 5 cm aumentano il livello di sicurezza in fase di carico e scarico, mentre il gancio laterale consente una chiusura efficace della rampa quando il veicolo è in movimento.

The ramp is made entirely of aluminium to keep the overall weight down and make it easy to handle. The 5 cm high side rails increase the level of safety during loading and unloading while the side catch ensures that the ramp is securely closed when the vehicle is moving.

È composta da due semirampe in alluminio saldato unite da una robusta cerniera per tutta la larghezza della rampa.

It consists of two half ramps in welded aluminium joined by a strong hinge across the entire width of the ramp.

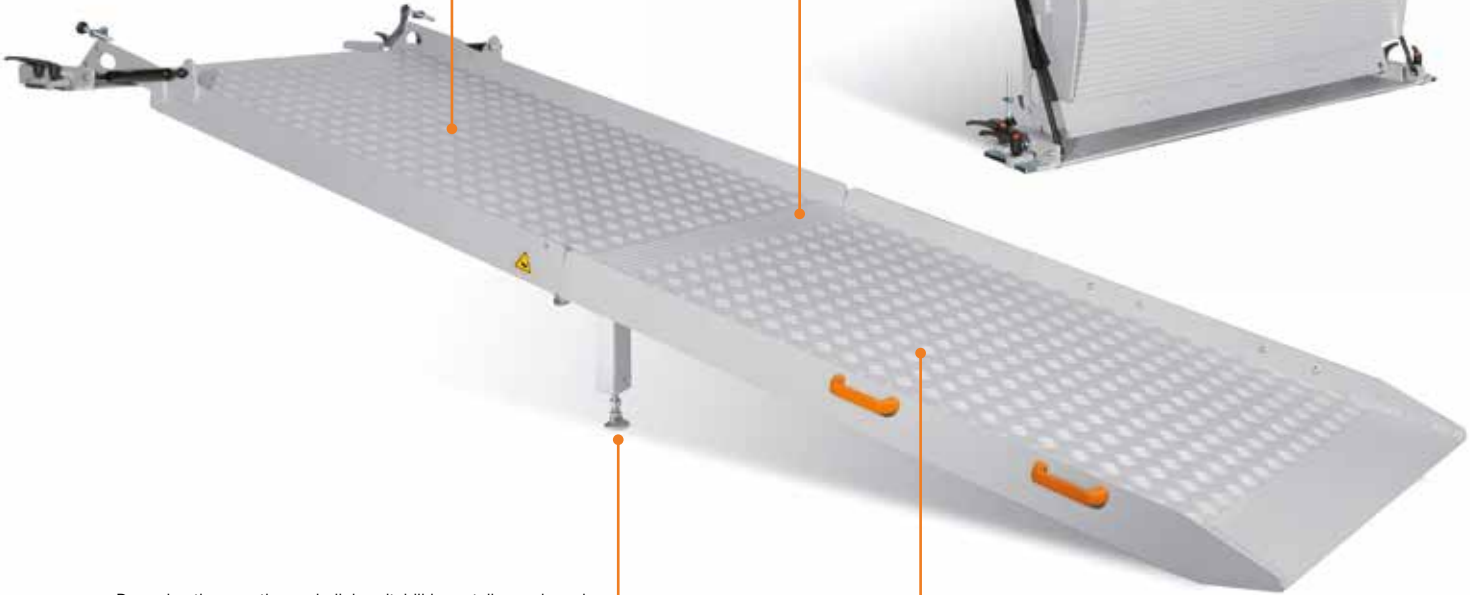


Due robusti supporti con piedini avvitabili in metallo con base in tecnopolimero. I supporti sono installati al centro della rampa in corrispondenza della cerniera ed il particolare meccanismo a bilanciere fa sì che quando la rampa viene aperta si posizionino perpendicolarmente al terreno; inoltre essendo regolabili in altezza si adattano a qualsiasi esigenza di utilizzo.

Two strong supports with metal screw-in feet with a technopolymer base. The supports are installed in the centre of the ramp, in line with the hinge and the special rocker arm mechanism means that, when the ramp is opened, they are positioned at right angles to the ground. Since they are adjustable in height, they can also be adapted to meet any requirement.

La superficie "mandorlata" insieme alla verniciatura "goffrata" assicurano un ottimo grip anche sul bagnato o sullo sporco.

The combination of the anti-slip surface and textured paint ensures excellent grip, even when wet or dirty.

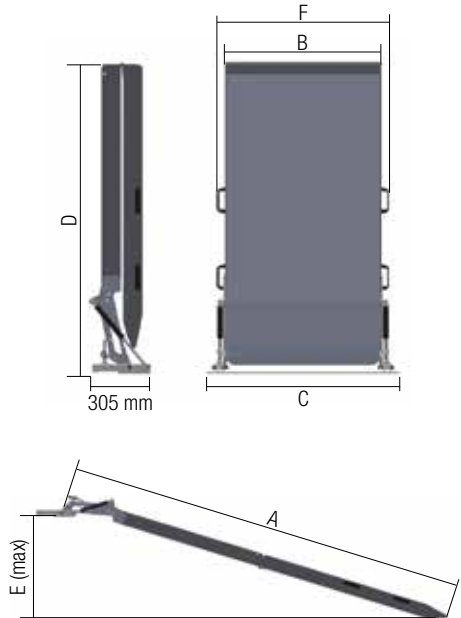

Struttura codice:
Struttura codice:

RCH8-200-3-R

RCH
Nome Serie
Nome Serie

200
Lunghezza Rampa
Lunghezza Rampa
Es.: 200 cm

8
Larghezza Rampa
Larghezza Rampa
Es.: 80 cm

R
Piastra base girevole
Pivoting base plate
3
Portata Rampa
Portata Rampa
Es.: 300 Kg

Piastra di base fissa - Fixed base plate								
	A	B	C	D	E	F		
Codice Code	Lunghezza Lenght	Larghezza Whidt	Massimo ingombro Top whidt	Altezza Height	Massimo angolo utilizzabile Max usable sloping angle	Massima Larghezza Top whidt	Capacità di carico Capacity	Peso Weight (Kg)
RCH8-200-3	2.000 mm	800 mm	1000 mm	1.050mm	470 mm (17°)	892 mm	300 KG	45
RCH8-225-3	2.250 mm	800 mm	1000 mm	1.215mm	540 mm (17°)	892 mm	300 KG	52
RCH8-250-3	2.500 mm	800 mm	1000 mm	1.380mm	640 mm (17°)	892 mm	300 KG	59
RCH8-300-3	3.000 mm	800 mm	1000 mm	1.620mm	775 mm (17°)	892 mm	300 KG	59
RCH8-200-6	2.000 mm	800 mm	1000 mm	1.050mm	470 mm (17°)	892 mm	600 KG	48
RCH8-225-6	2.250 mm	800 mm	1000 mm	1.215mm	540 mm (17°)	892 mm	600 KG	55
RCH8-250-6	2.500 mm	800 mm	1000 mm	1.380mm	640 mm (17°)	892 mm	600 KG	62
RCH8-300-6	3.000 mm	800 mm	1000 mm	1.620mm	775 mm (17°)	892 mm	600 KG	71
RCH10-200-3	2.000 mm	1.000mm	1190 mm	1.050mm	470 mm (17°)	1092 mm	300 KG	56
RCH10-225-3	2.250 mm	1.000mm	1190 mm	1.215mm	540 mm (17°)	1092 mm	300 KG	60
RCH10-250-3	2.500 mm	1.000mm	1190 mm	1.380mm	640 mm (17°)	1092 mm	300 KG	60
RCH10-300-3	3.000 mm	1.000mm	1190 mm	1.620mm	775 mm (17°)	1092 mm	300 KG	78
RCH10-200-6	2.000 mm	1.000mm	1190 mm	1.050mm	470 mm (17°)	1092 mm	600 KG	59
RCH10-225-6	2.250 mm	1.000mm	1190 mm	1.215mm	540 mm (17°)	1092 mm	600 KG	63
RCH10-250-6	2.500 mm	1.000mm	1190 mm	1.380mm	640 mm (17°)	1092 mm	600 KG	70
RCH10-300-6	3.000 mm	1.000mm	1190 mm	1.620mm	775 mm (17°)	1092 mm	600 KG	81

Piastra base girevole - Pivoting base plate								
	A	B	C	D	E	F		
Codice Code	Lunghezza Lenght	Larghezza Whidt	Massimo ingombro Top whidt	Altezza Height	Massimo angolo utilizzabile Max usable sloping angle	Massima Larghezza Top whidt	Capacità di carico Capacity	Peso Weight (Kg)
RCH8-200-3-R	2.000 mm	800 mm	1115 mm	1.080mm	520 mm (17°)	892 mm	300 KG	49
RCH8-225-3-R	2.250 mm	800 mm	1115 mm	1.250mm	610 mm (17°)	892 mm	300 KG	56
RCH8-250-3-R	2.500 mm	800 mm	1115 mm	1.410mm	700 mm (17°)	892 mm	300 KG	63
RCH8-300-3-R	3.000 mm	800 mm	1115 mm	1.650mm	844 mm (17°)	892 mm	300 KG	63
RCH8-200-6-R	2.000 mm	800 mm	1115 mm	1.080mm	520 mm (17°)	892 mm	600 KG	50
RCH8-225-6-R	2.250 mm	800 mm	1115 mm	1.250mm	610 mm (17°)	892 mm	600 KG	57
RCH8-250-6-R	2.500 mm	800 mm	1115 mm	1.410mm	700 mm (17°)	892 mm	600 KG	64
RCH8-300-6-R	3.000 mm	800 mm	1115 mm	1.650mm	844 mm (17°)	892 mm	600 KG	64
RCH10-200-3-R	2.000 mm	1.000mm	1295 mm	1.080mm	520 mm (17°)	1092 mm	300 KG	60
RCH10-225-3-R	2.250 mm	1.000mm	1295 mm	1.250mm	610 mm (17°)	1092 mm	300 KG	64
RCH10-250-3-R	2.500 mm	1.000mm	1295 mm	1.410mm	700 mm (17°)	1092 mm	300 KG	64
RCH10-300-3-R	3.000 mm	1.000mm	1295 mm	1.650mm	844 mm (17°)	1092 mm	300 KG	82
RCH10-200-6-R	2.000 mm	1.000mm	1295 mm	1.080mm	520 mm (17°)	1092 mm	600 KG	62
RCH10-225-6-R	2.250 mm	1.000mm	1295 mm	1.250mm	610 mm (17°)	1092 mm	600 KG	66
RCH10-250-6-R	2.500 mm	1.000mm	1295 mm	1.410mm	700 mm (17°)	1092 mm	600 KG	66
RCH10-300-6-R	3.000 mm	1.000mm	1295 mm	1.650mm	844 mm (17°)	1092 mm	600 KG	84

REX


Testata empiricamente con 2.5 volte la capacità di carico dichiarata, secondo le norme più severe in materia. *This ramp, like all the loading ramps produced, is tested with 2.5 times the stated load capacity, in accordance with the strictest regulations for this type of product.*

La velocità d'installazione è un punto di forza del prodotto poiché è possibile realizzarla in circa un'ora di tempo. Solo mediante l'utilizzo di un normale trapano è sufficiente praticare 8 fori sul pianale del furgone e fissare la rampa con l'apposita viteria e bulloneria fornita di serie. *One of the ramp's main advantages is that it can be installed quickly in about one hour. Just use a normal drill to make eight holes in the floor of the van and secure the ramp to it with the hardware supplied as standard.*

Garanzia 2 anni. *2-year warranty*

Grazie agli ammortizzatori a gas, installati su ogni modello, il peso che grava sull'operatore è molto basso e consente un'agevole apertura e chiusura della rampa, anche grazie alle 4 pratiche maniglie di uno speciale tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro.

Thanks to the gas shock absorbers installed on every model, the weight borne by the operator is minimal and the ramp can be opened and closed very easily, with the help of four convenient handles made from special technopolymer reinforced with glass fibre.

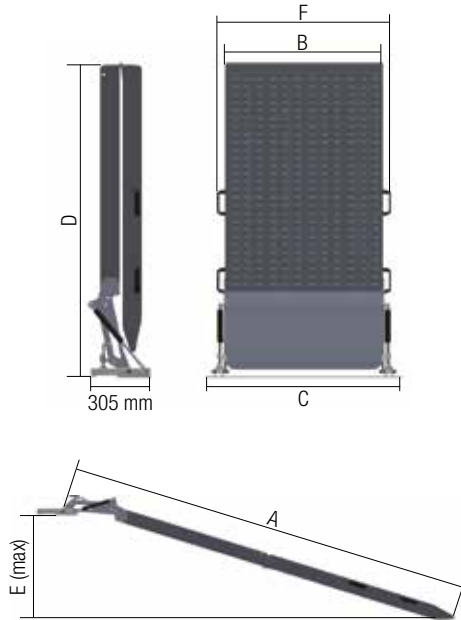

Grazie ad un attento studio ingegneristico verificato tramite calcoli **E-FEM**, è stato concepito l'estruso di alluminio che compone la rampa. Questa progettazione ha permesso di ridurre al minimo i componenti da assemblare e saldare, in questo modo i costi finali sono stati contenuti e il prodotto è risultato molto resistente. La lega di alluminio utilizzata proviene dal settore aeronautico ed è stata scelta per la sua estrema rigidità.

The aluminium extrusion which makes up the ramp is the result of an accurate engineering study verified by E-FEM calculations. This study means that the number of components that need to be assembled and welded is minimised, keeping the final costs down and increasing the robustness of the finished ramp. The aluminium alloy is also used in the aeronautical industry and was chosen for its exceptional rigidity.

Due robusti supporti con piedini avvitabili in metallo con base in tecnopolimero. I supporti sono installati al centro della rampa in corrispondenza della cerniera ed il particolare meccanismo a bilanciere fa sì che quando la rampa viene aperta si posizionino perpendicolarmente al terreno; inoltre essendo regolabili in altezza si adattano a qualsiasi esigenza di utilizzo.

Two strong supports with metal screw-in feet with a technopolymer base. The supports are installed in the centre of the ramp, in line with the hinge and the special rocker arm mechanism means that, when the ramp is opened, they are positioned at right angles to the ground. Since they are adjustable in height, they can also be adapted to meet any requirement.

Lo stampo del piano di calpestio ha una particolare forma che rende la superficie della rampa adatta a creare un eccellente attrito con qualsiasi tipo di materiale e in ogni tipo di situazione, anche in condizioni difficili come per esempio il bagnato o lo sporco.

The mould for the walkway surface has a special pattern that makes the surface of the ramp suitable for creating an excellent grip with any type of material and in any type of situation, even in difficult situations when the surface is wet or dirty.



Struttura codice:

Struttura codice:

200

Lunghezza Rampa
Lunghezza Rampa
Es.: 200 cm

R

Piastra base girevole
Pivoting base plate

REX

Nome Serie
Nome Serie

8

Larghezza Rampa
Larghezza Rampa
Es.: 80 cm

4

Portata Rampa
Portata Rampa
Es.: 400 Kg

REX8-200-4-R

Piastra di base fissa - Fixed base plate								
	A	B	C	D	E	F		
Codice Code	Lunghezza Lenght	Larghezza Whidt	Massimo ingombro Top whidt	Altezza Height	Massimo angolo utilizzabile Max usable sloping angle	Massima Larghezza Top whidt	Capacità di carico Capacity	Peso Weight (Kg)
REX8-200-4	2.000 mm	800 mm	1000 mm	1.050mm	470 mm (17°)	892 mm	400 KG	46
REX8-225-4	2.250 mm	800 mm	1000 mm	1.215mm	540 mm (17°)	892 mm	400 KG	52
REX8-250-4	2.500 mm	800 mm	1000 mm	1.380mm	640 mm (17°)	892 mm	400 KG	59
REX8-300-4	3.000 mm	800 mm	1000 mm	1.620mm	775 mm (17°)	892 mm	400 KG	68
REX8-200-10	2.000 mm	800 mm	1000 mm	1.050mm	470 mm (17°)	892 mm	1000 KG	49
REX8-225-10	2.250 mm	800 mm	1000 mm	1.215mm	540 mm (17°)	892 mm	1000 KG	55
REX8-250-10	2.500 mm	800 mm	1000 mm	1.380mm	640 mm (17°)	892 mm	1000 KG	62
REX8-300-10	3.000 mm	800 mm	1000 mm	1.620mm	775 mm (17°)	892 mm	1000 KG	71
REX10-200-4	2.000 mm	1.000mm	1190 mm	1.050mm	470 mm (17°)	1092 mm	400 KG	56
REX10-225-4	2.250 mm	1.000mm	1190 mm	1.215mm	540 mm (17°)	1092 mm	400 KG	61
REX10-250-4	2.500 mm	1.000mm	1190 mm	1.380mm	640 mm (17°)	1092 mm	400 KG	67
REX10-300-4	3.000 mm	1.000mm	1190 mm	1.620mm	775 mm (17°)	1092 mm	400 KG	78
REX10-200-10	2.000 mm	1.000mm	1190 mm	1.050mm	470 mm (17°)	1092 mm	1000 KG	59
REX10-225-10	2.250 mm	1.000mm	1190 mm	1.215mm	540 mm (17°)	1092 mm	1000 KG	64
REX10-250-10	2.500 mm	1.000mm	1190 mm	1.380mm	640 mm (17°)	1092 mm	1000 KG	70
REX10-300-10	3.000 mm	1.000mm	1190 mm	1.620mm	775 mm (17°)	1092 mm	1000 KG	81
REX12-300-10	3.000 mm	1.200mm	1390 mm	1.620mm	775 mm (17°)	1292 mm	1000 KG	95

Piastra di base fissa - Fixed base plate								
	A	B	C	D	E	F		
Codice Code	Lunghezza Lenght	Larghezza Whidt	Massimo ingombro Top whidt	Altezza Height	Massimo angolo utilizzabile Max usable sloping angle	Massima Larghezza Top whidt	Capacità di carico Capacity	Peso Weight (Kg)
REX8-200-4-R	2.000 mm	800 mm	1115 mm	1.080mm	520 mm (17°)	892 mm	400 KG	50
REX8-225-4-R	2.250 mm	800 mm	1115 mm	1.250mm	610 mm (17°)	892 mm	400 KG	56
REX8-250-4-R	2.500 mm	800 mm	1115 mm	1.410mm	700 mm (17°)	892 mm	400 KG	63
REX8-300-4-R	3.000 mm	800 mm	1115 mm	1.650mm	844 mm (17°)	892 mm	400 KG	72
REX8-200-10-R	2.000 mm	800 mm	1115 mm	1.080mm	520 mm (17°)	892 mm	1000 KG	52
REX8-225-10-R	2.250 mm	800 mm	1115 mm	1.250mm	610 mm (17°)	892 mm	1000 KG	58
REX8-250-10-R	2.500 mm	800 mm	1115 mm	1.410mm	700 mm (17°)	892 mm	1000 KG	65
REX8-300-10-R	3.000 mm	800 mm	1115 mm	1.650mm	844 mm (17°)	892 mm	1000 KG	74
REX10-200-4-R	2.000 mm	1.000mm	1295 mm	1.080mm	520 mm (17°)	1092 mm	400 KG	60
REX10-225-4-R	2.250 mm	1.000mm	1295 mm	1.250mm	610 mm (17°)	1092 mm	400 KG	65
REX10-250-4-R	2.500 mm	1.000mm	1295 mm	1.410mm	700 mm (17°)	1092 mm	400 KG	71
REX10-300-4-R	3.000 mm	1.000mm	1295 mm	1.650mm	844 mm (17°)	1092 mm	400 KG	82
REX10-200-10-R	2.000 mm	1.000mm	1295 mm	1.080mm	520 mm (17°)	1092 mm	1000 KG	62
REX10-225-10-R	2.250 mm	1.000mm	1295 mm	1.250mm	610 mm (17°)	1092 mm	1000 KG	67
REX10-250-10-R	2.500 mm	1.000mm	1295 mm	1.410mm	700 mm (17°)	1092 mm	1000 KG	73
REX10-300-10-R	3.000 mm	1.000mm	1295 mm	1.650mm	844 mm (17°)	1092 mm	1000 KG	84
REX12-300-10-R	3.000 mm	1.200mm	1448 mm	1.695mm	785 mm (17°)	1292 mm	1000 KG	115





Rampa con superficie a rete
per le persone diversamente abili
Ramp with mesh surface
for people with disabilities

Testata empiricamente con 2.5 volte la capacità di carico dichiarata, secondo le norme più severe in materia. *This ramp, like all the loading ramps produced, is tested with 2.5 times the stated load capacity, in accordance with the strictest regulations for this type of product.*

La velocità d'installazione è un punto di forza del prodotto poiché è possibile realizzarla in circa un'ora di tempo. Solo mediante l'utilizzo di un normale trapano è sufficiente praticare 8 fori sul pianale del furgone e fissare la rampa con l'apposita viteria e bulloneria fornita di serie. *One of the ramp's main advantages is that it can be installed quickly in about one hour. Just use a normal drill to make eight holes in the floor of the van and secure the ramp to it with the hardware supplied as standard.*

Garanzia 2 anni. *2-year warranty*

È composta da due semirampe in alluminio saldato unite da una robusta cerniera per tutta la larghezza della rampa.

It consists of two half ramps in welded aluminium joined by a strong hinge across the entire width of the ramp.



I bordi laterali, alti 5 centimetri, aumentano il livello di sicurezza in fase di salita e di discesa. Un paio di cinture di sicurezza e il gancio di chiusura laterale fissano del tutto la rampa al furgone limitando i rumori e le vibrazioni e consentendo gli spostamenti in assoluta tranquillità.


The 5 cm high side rails increase the level of safety when going up and down the ramp. Two safety belts and a side closing catch firmly secure the ramp to the van, minimising noise and vibrations for trouble-free journeys.

Grazie alla superficie realizzata in rete stirata in alluminio, allo stesso tempo assicura un **perfetto attrito con le ruote in gomma** delle carrozzine o degli scooter, ma anche dei carrelli da lavoro, limitando al minimo il rischio di scivolamento.

*The surface, made of expanded aluminium mesh, ensures **perfect friction with the rubber wheels** not only of wheelchairs or scooters, but also of lift trucks, minimising the risk of slipping.*

Grazie agli ammortizzatori a gas, installati su ogni modello, il peso che grava sull'operatore è molto basso e consente un'agevole apertura e chiusura della rampa, anche grazie alle 4 pratiche maniglie di uno speciale tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro.

Thanks to the gas shock absorbers installed on every model, the weight borne by the operator is minimal and the ramp can be opened and closed very easily, with the help of four convenient handles made from special technopolymer reinforced with glass fibre.

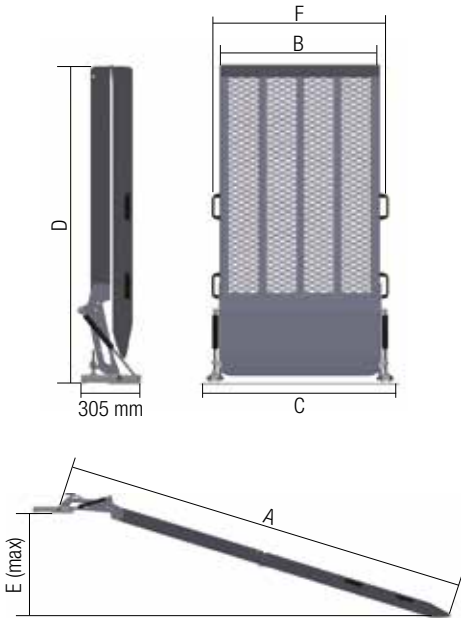

Struttura codice:
Struttura codice:

RME8-200-3-R

RME
Nome Serie
Nome Serie

200
Lunghezza Rampa
Lunghezza Rampa
Es.: 200 cm

8
Larghezza Rampa
Larghezza Rampa
Es.: 80 cm

R
Piastra base girevole
Pivoting base plate
3
Portata Rampa
Portata Rampa
Es.: 300 Kg

Piastra di base fissa - Fixed base plate								
	A	B	C	D	E	F		
Codice Code	Lunghezza Lenght	Larghezza Whidt	Massimo ingombro Top whidt	Altezza Height	Massimo angolo utilizzabile Max usable sloping angle	Massima Larghezza Top whidt	Capacità di carico Capacity	Peso Weight (Kg)
RME8-200-3	2.000 mm	800 mm	1000 mm	1.050mm	470 mm (17°)	892 mm	300 KG	40
RME8-225-3	2.250 mm	800 mm	1000 mm	1.215mm	540 mm (17°)	892 mm	300 KG	50
RME8-250-3	2.500 mm	800 mm	1000 mm	1.380mm	640 mm (17°)	892 mm	300 KG	55
RME8-300-3	3.000 mm	800 mm	1000 mm	1.620mm	775 mm (17°)	892 mm	300 KG	57
RME10-200-4	2.000 mm	1.000mm	1190 mm	1.050mm	470 mm (17°)	1092 mm	400 KG	54
RME10-225-4	2.250 mm	1.000mm	1190 mm	1.215mm	540 mm (17°)	1092 mm	400 KG	56
RME10-250-4	2.500 mm	1.000mm	1190 mm	1.380mm	640 mm (17°)	1092 mm	400 KG	58
RME10-300-4	3.000 mm	1.000mm	1190 mm	1.620mm	775 mm (17°)	1092 mm	400 KG	76
RME10-250-6	2.500 mm	1.000mm	1190 mm	1.380mm	640 mm (17°)	1092 mm	600 KG	61
RME10-300-6	3.000 mm	1.000mm	1190 mm	1.620mm	775 mm (17°)	1092 mm	600 KG	79

Piastra base girevole - Pivoting base plate								
	A	B	C	D	E	F		
Codice Code	Lunghezza Lenght	Larghezza Whidt	Massimo ingombro Top whidt	Altezza Height	Massimo angolo utilizzabile Max usable sloping angle	Massima Larghezza Top whidt	Capacità di carico Capacity	Peso Weight (Kg)
RME8-200-3-R	2.000 mm	800 mm	1115 mm	1.080mm	520 mm (17°)	892 mm	300 KG	44
RME8-225-3-R	2.250 mm	800 mm	1115 mm	1.250mm	610 mm (17°)	892 mm	300 KG	54
RME8-250-3-R	2.500 mm	800 mm	1115 mm	1.410mm	700 mm (17°)	892 mm	300 KG	59
RME8-300-3-R	3.000 mm	800 mm	1115 mm	1.650mm	844 mm (17°)	892 mm	300 KG	61
RME10-200-4-R	2.000 mm	1.000mm	1295 mm	1.080mm	520 mm (17°)	1092 mm	400 KG	58
RME10-225-4-R	2.250 mm	1.000mm	1295 mm	1.250mm	610 mm (17°)	1092 mm	400 KG	60
RME10-250-4-R	2.500 mm	1.000mm	1295 mm	1.410mm	700 mm (17°)	1092 mm	400 KG	62
RME10-300-4-R	3.000 mm	1.000mm	1295 mm	1.650mm	844 mm (17°)	1092 mm	400 KG	80
RCH10-250-6-R	2.500 mm	1.000mm	1295 mm	1.410mm	700 mm (17°)	1092 mm	600 KG	66
RCH10-300-6-R	3.000 mm	1.000mm	1295 mm	1.650mm	844 mm (17°)	1092 mm	600 KG	85

Accessori accessories

Aggancio veloce

L'aggancio veloce è un accessorio molto utile per chi ha necessità di rimuovere con una certa frequenza la rampa dal proprio veicolo. Grazie a questo sistema è possibile farlo in pochi secondi avvitando dei semplici fermi che vengono bloccati a loro volta con delle maniglie a ripresa. Sul proprio furgone rimarranno in questo modo solo due piccole piastre a forma di L che non ostacoleranno il lavoro quotidiano. Acquistando due o più unità è possibile utilizzare la stessa rampa su due o più furgoni (di dimensioni compatibili) semplicemente installando una sola volta i meccanismi sui veicoli desiderati.

Quick fit

The quick-fit option is a useful accessory for anyone who needs to detach the ramp from the vehicle on a regular basis. Thanks to this system, you can do so in a matter of seconds by attaching the simple latches which are then blocked by clamping levers. In this way, only two small L-shaped plates remain on your van which will not interfere with your daily work. If you buy two or more units, you can use the same ramp on two or more vans (with compatible sizes), simply by carrying out a one-time installation of the mechanisms on the desired vehicles.

Base girevole

La base girevole è un optional creato per agevolare il carico delle merci che non hanno bisogno dell'utilizzo della rampa. Grazie a questo sistema, la rampa può essere aperta come una porta sia verso l'interno, sia verso l'esterno, lasciando così libero il vano di carico. La lanterna di rotazione è in acciaio legato nickel cromo per assicurare la massima sicurezza di rotazione, inoltre all'interno, per facilitare il movimento sono inseriti due cuscinetti radiali a sfera. Il sistema di bloccaggio con pistoncino a molla permette il bloccaggio della rampa una volta chiusa ed il trasporto nella massima sicurezza.

Swivel Base

The swivel base is an optional accessory created to make it easier to load goods that do not require the use of a ramp. Thanks to this system, the ramp can be opened like a door both inwards and outwards, leaving the loading area free. The pivot is in nickel chromium steel alloy to ensure maximum safety when rotating. There are also two radial ball bearings inserted on the inside to facilitate the movement. The blocking system with a spring-driven piston allows the ramp to be blocked once closed and be transported in complete safety.

Secondo bloccaggio base girevole

Questo optional permette di bloccare la rampa anche quando è aperta verso l'interno del furgone. Così come ogni rampa e accessorio The Ramp Italy, è possibile installare questo sistema in completa autonomia.

Second blocking swivel base

This option allows you to block the ramp, even when it is open, towards the inside of the van. Just like all The ramp italy ramps and accessories, you can install this mechanism on your own.



in dotazione - supplied



Cinture di sicurezza

È necessario assicurare la rampa al furgone durante gli spostamenti tramite due apposite cinture di sicurezza fornite insieme alla rampa. Se la rampa ordinata viene usata su due furgoni, le cinture possono essere acquistate separatamente.

Safety belts

The ramp must be secured to the van when it is moving by means of two special safety belts supplied with the ramp. If your chosen ramp is used on two vans, the belts can be purchased separately.



Kit di fissaggio

Nella confezione troverete tutta la viteria occorrente per il montaggio e una pratica guida.

Kit fixing

All the hardware required to assemble the ramp, plus a practical guide, is provided in the packaging.

Applicazioni - Applications

La flessibilità dell'azienda e le ampie gamme disponibili, permettono l'utilizzo delle rampe di carico in settori molto diversi tra di loro che possono essere distinti in due macro categorie: merci e persone. Ogni giorno The ramp italy si dimostra un concreto supporto per il lavoro in svariati settori, tra cui: pulizia industriale, giardinaggio, agricoltura, distributori automatici, catering, gommisti, service audio, trasporto motocicli. Per quanto riguarda il trasporto di persone invece le nostre rampe con superficie a rete possono essere utilizzate per la movimentazione di carrozzine elettriche o manuali, scooter elettrici e deambulatori. I valori ai quali l'azienda è più legata sono sicurezza e affidabilità, due aspetti complementari e uniti indissolubilmente. L'attenta progettazione e il controllo su materiali e lavorazioni permettono a The ramp italy di offrire prodotti sicuri e affidabili ai massimi livelli. La sicurezza dei prodotti nasce e cresce di pari passo con l'affidabilità sia per quanto riguarda la garanzia di lunga durata dei prodotti, ma soprattutto per quanto riguarda l'affidabilità durante la fase di utilizzo di ogni prodotto.

The company's flexibility and the availability of comprehensive ranges means that the loading ramps can be used in a wide variety of areas divided into two distinct macro-categories: goods and people. Every day, The ramp italy proves to be a real support for work in various sectors including: industrial cleaning, gardening, agriculture, vending machines, catering, tyre dealers, audio services, and motorcycle transport. For transporting people, on the other hand, our mesh surface ramps can be used for handling electric or manual wheelchairs, electric scooters and walking frames. The company places great emphasis on safety and reliability; two inseparable values that complement each other. The accurate design and monitoring of materials and processes means that The ramp italy can offer safe and reliable products at the highest levels. The product safety is an integral part of reliability, not just for guaranteeing the durability of the ramp, but above all, for ensuring reliability whenever it is used.




Pulizia
Small cleaning




Videogames



Distributori automatici
Vending



Gommisti
Tyre dealer




Agricoltura
Agriculture




Catering



Alimentare
Foodstuffs



Trasporto motocicli
Motor bike



Giardinaggio
Gardening



Disabili
Handicap



Fioristi
Florist



HO.RE.CA



T.R.I. THE RAMP ITALY Srl

Sede legale: Via 11 settembre 5/E
43058 Sorbolo Mezzani (PR) - Italy

E-mail: info@therampitalysrl.it
E-mail PEC: therampitaly@pec.it
therampitalysrl.com

