

Made in Italy

**NARDI**

HARVESTING EQUIPMENT  
SINCE 1980

HEADERS

TRAILERS



**Gesamtkatalog**

[WWW.NARDI-HARVESTING.COM](http://WWW.NARDI-HARVESTING.COM)



# ÜBER UNS

[WWW.NARDI-HARVESTING.COM](http://WWW.NARDI-HARVESTING.COM)

Seit der Gründung im Jahr 1980 hat sich NARDI als international anerkannte Marke etabliert, deren Produkte heute in Europa, Nordamerika und Afrika geschätzt werden. Wir stehen für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, gepaart mit kontinuierlicher Innovationskraft und der fortlaufenden Weiterentwicklung unseres Produktsortiments – stets mit dem Ziel, die Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten. Unsere Philosophie ist es, leistungsstarke und qualitativ hochwertige Geräte zu entwickeln, die Ausfallzeiten reduzieren und unnötige Kosten vermeiden – damit unsere Kunden effizient und wirtschaftlich arbeiten können.

Die Produktion findet vollständig in Italien statt, an zwei modernen Standorten mit einer Gesamtfläche von 20.000 Quadratmetern. Hier werden unsere Produkte entworfen, montiert und versendet. Alle Rohstoffe und Bauteile stammen von sorgfältig ausgewählten italienischen Lieferanten.

Unsere Schneidwerkswagen sind für den Straßenverkehr zugelassen und unterliegen strengen jährlichen Prüfungen durch das italienische Verkehrsministerium, welches die Eignung unserer Produkte sowohl aus technischer als auch aus fertigungstechnischer Sicht zertifiziert.

## EXPORT

NARDI ist in der Lage, seine Produkte weltweit zu versenden. Alle Produkte sind so entwickelt, dass der Versand effizient erfolgt und nur minimale Demontage erforderlich ist.





# SONNENBLUMENSCHNEIDWERK

REIHENFREI - UNIVERSELL FÜR ALLE REIHENABSTÄNDE, KEINE ANPASSUNG NOTWENDIG

NARDI SUNSTORM PANS SFH ist so konstruiert, dass nur die Blütenköpfe abgeschnitten werden, während der Großteil des Stängels auf dem Feld bleibt. NARDI bietet eine große Auswahl an optionalem Zubehör. Sunstorm Pans kann auch für die Ernte von trockenem Mais und Sorghum verwendet werden. Der Antrieb ist durch Scheibenkupplungen geschützt.

## EIGENSCHAFTEN



- UNIVERSAL FÜR JEDEN REIHENABSTAND – OHNE REIHEN
- ERNTET IN JEDE RICHTUNG
- ERNTEGESCHWINDIGKEIT BIS ZU 12 KM/H
- MINIMIERTE BIOMASSEVERLUSTE
- GROßER SCHNECKENDURCHMESSER FÜR EINEN KONSTANTEN BIOMASSEFLUSS
- UNTERFLURHÄCKSLER VERFÜGBAR
- OPTIONALES ZUBEHÖR VERFÜGBAR
- LANGE LEBENSDAUER

MODELL	ARBEITSBREITE
SFH400	4,3 m - 14 ft
SFH600	5,9 m - 20 ft
SFH740	7,4 m - 24 ft
SFH940	9,1 m - 30 ft
SFH1200	11,6 m - 38 ft
SFH1500	15,3 m - 50 ft





# SONNENBLUMENSCHNEIDWERK

FÜR DIE ERNTE VON BESTIMMTEN REIHENABSTÄNDEN ENTWORFEN

Das NARDI SUNSTORM ROWS SFHR ist die ideale Lösung für die schonende Ernte von empfindlichen, beschädigten oder besonders trockenen Sonnenblumen. Der Antrieb ist durch Scheibenkupplungen geschützt.

## EIGENSCHAFTEN



- ERHÄTLICH MIT 2 BIS 16 REIHEN
- REIHENABSTAND BIS ZU 80 CM
- JEDE REIHENEINHEIT IST MIT ZWEI EINZUGSKETTEN AUSGESTATTET, DIE MIT GEWELLTEN GUMMIBÄNDERN ODER GUMMIBLÖCKEN VERSEHEN SIND
- MIT STARREM ODER KLAPPBAREM RAHMEN ERHÄTLICH

**SFHR-R3**  
STARR

**SFHR-F3**  
KLAPPBAR



# MAISPFLÜCKER

STARRE ODER KLAPPBARE AUSFÜHRUNG

Der NARDI MAIZESTORM ist mit oder ohne Unterflurhäcksler erhältlich. Er kann mit Hauben aus Kunststoff oder Stahl ausgestattet werden. Hauptmerkmal: Die gesamte Kraftübertragung erfolgt über Getriebe, was eine vollständige Kompatibilität und hohe Betriebssicherheit mit allen Mähdreschern sowie mit bewässertem und unbewässertem Mais gewährleistet. Der Antrieb ist durch Scheibenkupplungen geschützt.

## EIGENSCHAFTEN

**IMZH**  
**IMZH AVANT**



- 4 BIS 16 REIHEN
- STARRER ODER KLAPPBARER RAHMEN
- REIHENABSTÄNDE 45 CM BIS 90 CM
- KUNSTSTOFFHAUBEN MIT STAHLBLECHEINLAGEN
- KOMPLETTGETRIEBEANTRIEB
- JEDE REIHENEINHEIT MIT EIGENER KUPPLUNG
- UNTERFLURHÄCKSLER OPTIONAL ERHÄLTlich





# PICK UP


## AUFNAHME VON SCHWADEN

Der NARDI PICK UP ist speziell für die Ernte von in Schwaden abgelegtem Erntegut entwickelt. Er ist mit einer breiten Schnecke ausgestattet, die über die gesamte Breite einziehbarer Förderfinger besitzt.

Das Gerät arbeitet mit hydraulischen Förderbändern, die entweder direkt über den Mähdrescher angetrieben oder über eine separate hydraulische Pumpe betrieben werden, welche vom Zapfwellenantrieb des Mähdreschers gespeist wird.

### EIGENSCHAFTEN

MODELLE (STARR)	ARBEITSBREITE	INNERE BREITE (MIT KUFEN)	GESAMTBREITE (MIT REIFEN)	GEWICHT
PK 2.5	2.500 mm	2.815 mm	3.030 mm	800 kg
PK 3.0	3.000 mm	3.315 mm	3.480 mm	900 kg
PK 3.5	3.500 mm	3.565 mm	3.780 mm	970 kg
PK 4.0	4.000 mm	4.330 mm	4.430 mm	1.050 kg
PK 5.0	5.000 mm	5.335 mm	5.475 mm	1.400 kg
PK 5.8	5.800 mm	6.100 mm	6.325 mm	1.600 kg
PK 6.0	6.000 mm	6.100 mm	6.400 mm	1.690 kg

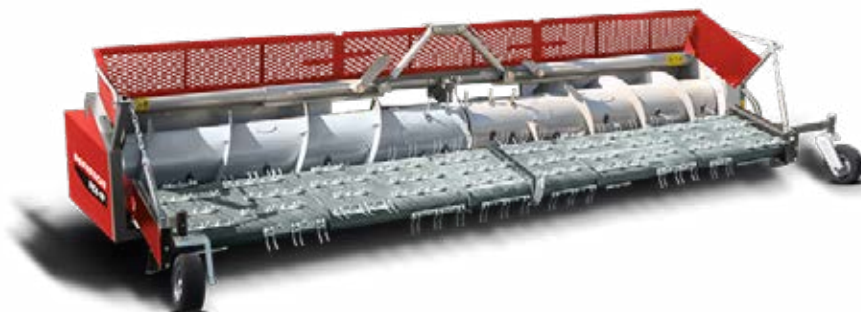

# SCHNEIDWERKSWAGEN



NARDI TRAILERS ON YOUTUBE

## NARDI SCHNEIDWERKSWAGEN

BREITE AUSWAHL AN SCHNEIDWERKSWAGEN FÜR DEN STRASSENTRANSPORT

Seit über 40 Jahren produziert NARDI ein breites Sortiment an Transportwagen für Schneidwerke von 4,5 m bis 15 m Arbeitsbreite.

Die Anhänger von NARDI verfügen über europäische Zulassungen und Zertifizierungen, die sowohl die hohe Qualität der verwendeten Stähle als auch ihre „Made in Italy“-Herkunft bestätigen.

### EIGENSCHAFTEN

Einachser



Zweiachser  
lenkbare Vorderachse



Zweiachser  
4 lenkbare Räder (Allrad)



- UNIVERSALAUFLAGEN (STANDARD)
- LED-LEUCHTEN (STANDARD)
- AUFLAUFBREMSE (OPTIONAL)



# SCHNEIDWERKSWAGEN

## Technische Daten

Einachser	BREITE SCHNEIDW.	GEWICHT SCHNEIDW. (MAX)	MODELL	RAHMEN ART	ACHSENAN-ZAHL MODELL	AUFLAUF-BREMSE (ACHSE)	HOMOLOGATION
	15 - 20 ft 4,5 - 6,1 mt	2.000 kg	N40	teleskopisch	1 Achse	Nein	IT-FR (40 km/h)
		2.000 kg	N40B	teleskopisch	1-Tandem	Nein	Nein
	20 - 25 ft 6 - 7,6 mt	2.250 kg	N40BX	teleskopisch	1-Tandem	Nein	EU (40 km/h)
		2.650 kg	N50BX	teleskopisch	1-Tandem	Nein	EU (40 km/h)
	7,6 - 9,1 mt	3.520 kg	N50BX Full brake	teleskopisch	1-Tandem	Ja	EU (40 km/h)
	BREITE SCHNEIDW.	GEWICHT SCHNEIDW. (MAX)	MODELL	RAHMEN ART	ACHSENAN-ZAHL MODELL	AUFLAUF-BREMSE (ACHSE)	HOMOLOGATION
	15 - 20 ft 4,5 - 6 mt	2.940 kg	N30B	Teleskop-Stützsystem mit Drehfunktion	1-Tandem	Nein	IT-FR (40 km/h)
		2.520 kg	N20B		1-Tandem	Nein	EU (40 km/h)
	20 - 25 ft 6 - 7,6 mt	3.420 kg	N20B Full brake		1-Tandem	Ja	EU (40 km/h)
		BREITE SCHNEIDW.	GEWICHT SCHNEIDW. (MAX)	MODELL	RAHMEN ART	ACHSENAN-ZAHL MODELL	AUFLAUF-BREMSE (ACHSE)
	22 - 27 ft 6,7 - 8,4 mt	3.100 kg	N20T Full brake	Teleskopisch hydraulische, drehbare Abkippstütze	1-Tandem	Ja	IT - FR (40 km/h)

Zweiachser lenkbare Vorderachse	BREITE SCHNEIDW.	GEWICHT SCHNEIDW. (MAX)	MODELL	RAHMEN ART	ACHSENAN-ZAHL MODELL	AUFLAUF-BREMSE (ACHSE)	HOMOLOGATION
	15 - 20 ft 4,5 - 6,1 mt	3.750 kg	N50T/20	starr	2 Lenkräder 4 Lenkräder	Nein	Nein
		2.850 kg	N50T/20 Front brake			Vorne	EU (40 km/h)
		3.600 kg	N50T/20 Full brake			Vorne+Hinten	EU (40 km/h)
	20 - 25 ft 6,1 - 7,6 mt	4.300 kg	N50T/25	starr		Nein	Nein
		2.500 kg	N50T/25 Front brake			Vorne	EU (40 km/h)
		4.200 kg	N50T/25 Full brake			Vorne+Hinten	EU (40 km/h)
	25 - 30 ft 7,6 - 9,1 mt	3.500 kg	N60/25	starr	2 Lenkräder	Nein	Nein
		2.750 kg	N60/25 Front brake			Vorne	Nein
		4.170 kg	N60/30			Nein	Nein
		3.725 kg	N60/30 Front brake			Vorne	Nein
	35-40 ft 10,6-12,1 mt	4.400 kg	N60/35	starr	2 Lenkräder	Nein	Nein
		3.700 kg	N60/35 Front brake			Vorne	Nein
		5.800 kg	N60/40			Nein	Nein
		4.350 kg	N60/40 Front brake			Vorne	Nein

Zweiachser 4 lenkbare Räder (Allrad)	BREITE SCHNEIDW.	GEWICHT SCHNEIDW. (MAX)	MODELL	RAHMEN ART	ACHSENAN-ZAHL MODELL	AUFLAUF-BREMSE (ACHSE)	HOMOLOGATION	
	25 - 30 ft 7,6 - 9,1 mt	4.500 kg	N70/30	starr	4 Lenkräder	Nein	Nein	
		2.400 kg	N70/30 Front brake			Vorne	EU (40 km/h)	
		4.350 kg	N70/30 Full brake			Vorne+Hinten	EU (40 km/h)	
	35 - 40 ft 10,6 - 12,1 mt	5.950 kg	N70/40	starr	4 Lenkräder	Nein	Nein	
		5.750 kg	N70/40 Full brake			Vorne+Hinten	EU (40 km/h)	
	45 - 50 ft 13,7 - 15,2 mt	5.500 kg	N70/50	starr	4 Lenkräder	Nein	Nein	
						N70/50 Full brake	Vorne+Hinten	Nein

**NARDI S.R.L.**

Viale dell'Industria 30/A, 37040, Veronella, VR, Italy

VAT: IT02692480235

SDI: W7YVJK9

Ph: +39 045 7665 570

info@nardi-harvesting.com

www.nardi-harvesting.com

Nardi on Youtube

