

VELNEO

Hydro Fit Bike – Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA	Vasca interna – Pannelli	Mat. Fiberglass con protezione in gelcoat
	Telaio	Tubolari in acciaio inox aisi 304
BIKE	Parti meccaniche	Mat. acciaio inox aisi 304
	Sella	Anatomica con regolaz. in altezza
	Pedali	Regolabili in mat. plastico
	Manubrio	Regolabile in mat. Acciaio inox aisi 304



COMPONENTI PRINCIPALI

MONITOR	N°1	Touchscreen 10 pollici / 65000 colori
OZONO/UV	N°1	Ozonizzatore con lampada UV
BLOWER	N°1	800 W
PUMP	N°2	N° 1 da 1,35 KW - N°1 da 1,8 KW
WaterJET	N°23	N° 19 da 3,5 p. N°6 da 2,5 p.

FUNZIONI


IDROMASSAGGIO	A due livelli	Con regolazione miscelazione aria/acqua
OZONOTERAPIA		Integrata con tubo venturi
CROMOTERAPIA	N°2	Faretti RGB 8 colori con ciclo fisso e alternato
DISINFEZIONE		Manuale/Automatica con serbatoio liquidi
AROMATERAPIA	N°1	Dosatore integrato per essenze profumate
CARICO/ACQUA		Miscelatore termostatico / Riempimento automatico
SCARICO/ACQUA		Sistema automatico
PROGRAMMI	CARDIO OFF – n°10 programmi con intensità fissa	
	CARDIO ON – n°7 programmi con intensità variabile e personalizzabili – Cardiofrequenzimetro pro wireless	
REPORT	Distanza percorsa / calorie/velocità/ % lavoro	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	CARATTERISTICHE MECCANICHE	SISTEMA IDRICO
-Alimentazione di rete : 230 V Ac Hz 50	-Peso complessivo 200 kg circa	-Portata Acqua idrom.: circa 900 lt/min
-Assorbimento complessivo : 4 Kw/h	-Lunghezza max cm.178	-Portata aria idrom: 650 lt/min compl.
	-Altezza max cm. 158	-Erogazione ozono : 35 ppm per mt ³ /hr
	-Larghezza max cm. 130	-Capacità vasca : 295 lt

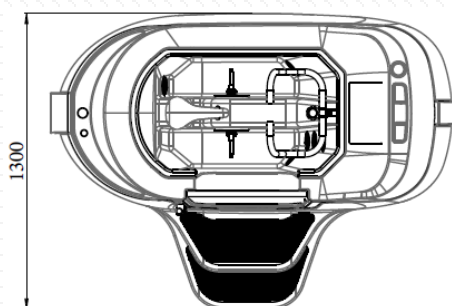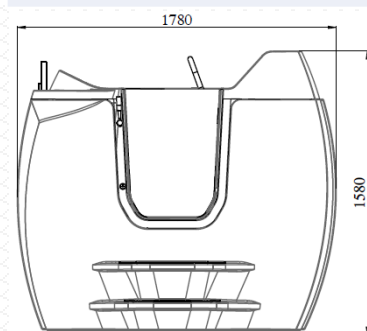

VELNEO

Hydro Fit Bike – Scheda pre installazione

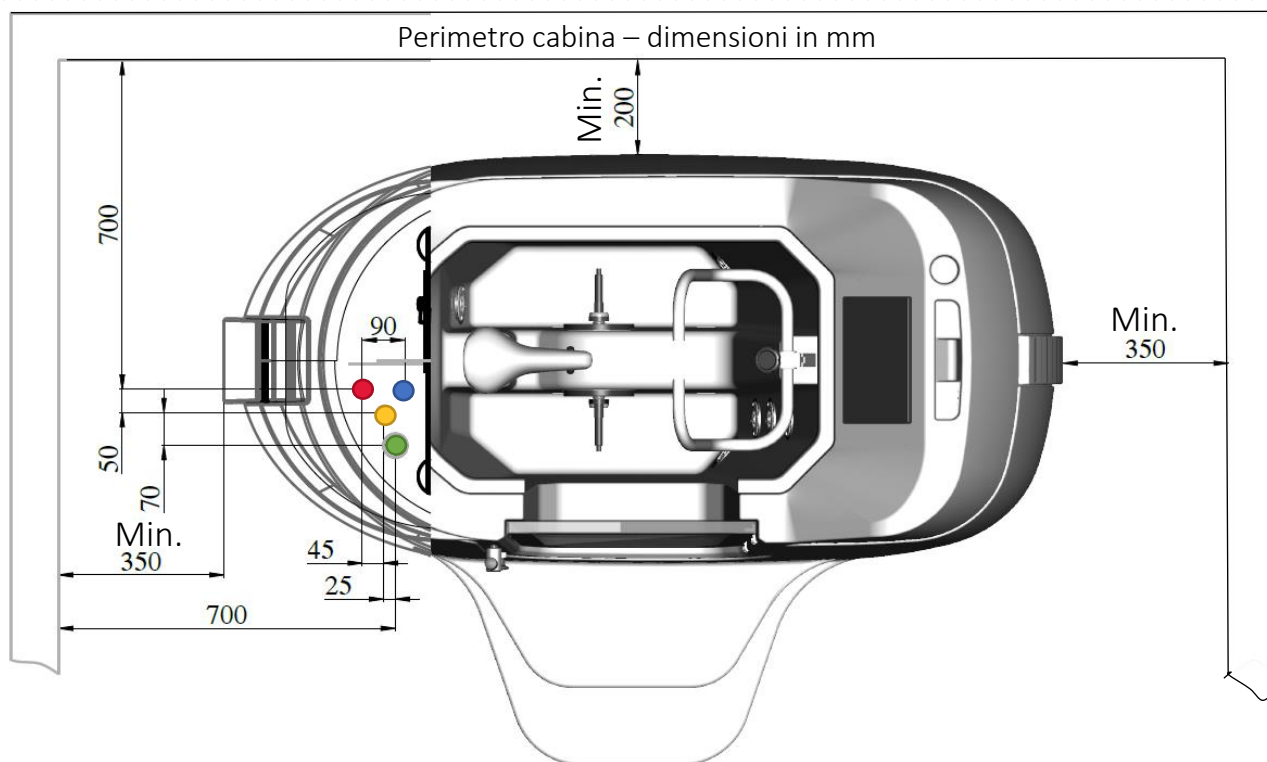

ADDUZIONI



Attacco Femmina - Acqua Calda

Min. $\frac{3}{4}$ "



Attacco Femmina - Acqua Fredda

Min. $\frac{3}{4}$ "



Elettricità – Tubo corrugato

Diam. Min. 15



Scarico – filo pavimento

Diam. Min. 40

NOTE:

Si consiglia d'installare delle valvole d'intercettazione in prossimità per le adduzioni acqua calda e fredda

REQUISITI INSTALLAZIONE

Cabina

Resistenza solaio

Min. 500 Kg/q

Accesso

Min. 85 cm

Alimentazione

230 volts / 50 Hz monofase

Potenza min 6 kw

Interruttore ON/OFF

Diff. 2P 25A 10 mA

Assorbimento

4 Kw / h

Cavo lung. Min 1,5 mt.

3G4 mm 2